


Power station con pannello solare da 18W TX-200 Con lampadine LED

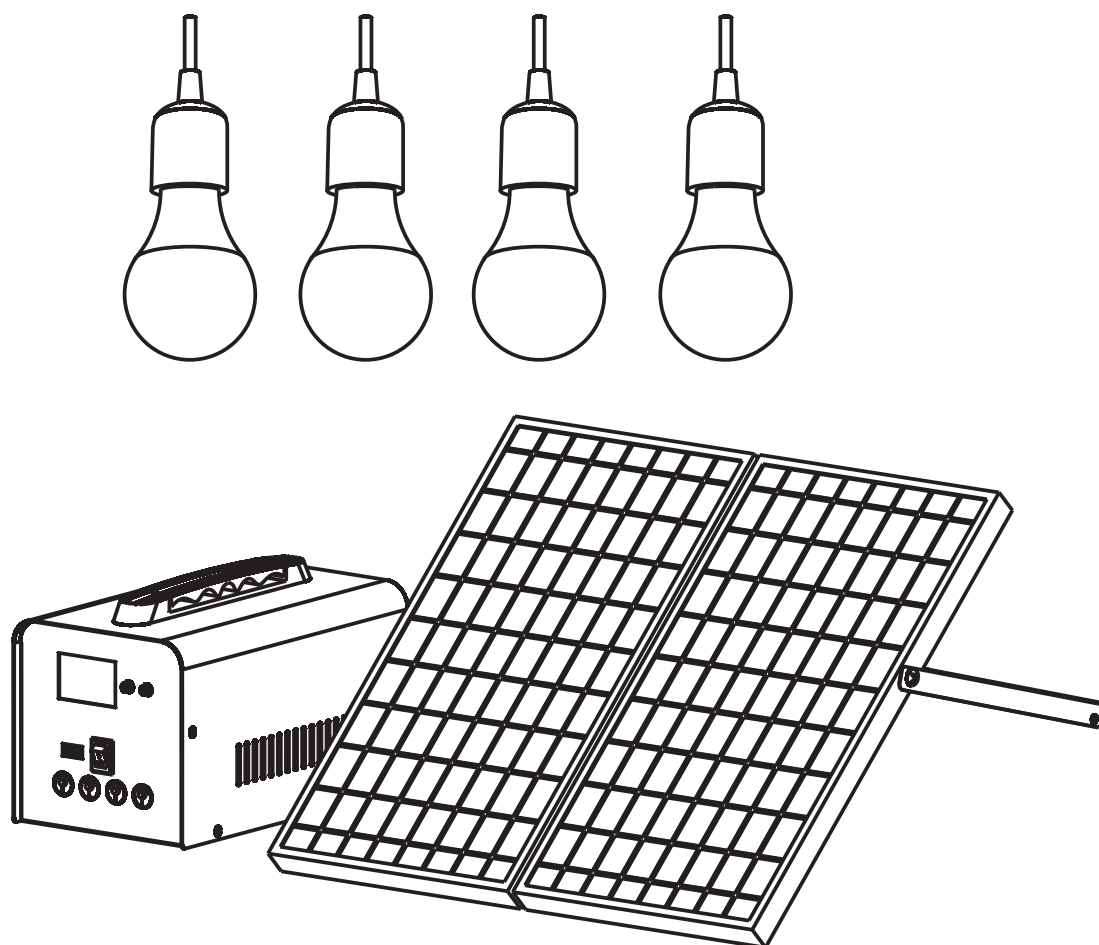

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza.

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o istruite sull'uso di questo apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con questo dispositivo.

Conservare questo manuale dell'utente in un luogo sicuro per riferimento futuro o per la consegna del prodotto. Conserva anche gli accessori originali per questo prodotto. In caso di richiesta di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato questo prodotto.

Divertiti con il tuo prodotto. * Condividi le tue esperienze e opinioni su uno dei più famosi portali Internet.

Tabella di contenuti

Note	2	Uscita USB	4
Istruzioni di sicurezza	2	Ricarica ad energia solare	5
Caratteristiche	3	Specificazioni tecniche	5
Descrizione del prodotto	3	Support	5
Panoramica del prodotto	4	Cura e manutenzione	6
Primo utilizzo	4	Dichiarazione di conformità	6
Indicatore luminoso a LED	4	Smaltimento	6
Sistema di lampadine a LED	4		

Note

● Utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti dalla sua funzione. ● Non danneggiare il prodotto. I seguenti casi possono danneggiare il prodotto: Tensione errata, incidenti (compresi liquidi o umidità), uso improprio o abuso del prodotto, installazione errata o impropria, problemi di alimentazione di rete, compresi picchi di corrente o danni da fulmini, infestazione da parte di insetti, manomissione o modifica del prodotto da parte di persone diverse dal personale di assistenza autorizzato, esposizione a materiali anormalmente corrosivi, inserimento di oggetti estranei nell'unità, utilizzo con accessori non preapprovati. ● Consultare e rispettare tutte le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni di sicurezza contenute nel manuale d'uso.

Istruzioni di sicurezza

● Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Esse contengono importanti informazioni sull'uso, la sicurezza e la manutenzione dell'apparecchio. Conservare le istruzioni per l'uso in un luogo sicuro e, se necessario, trasmetterle agli utenti successivi. ● L'apparecchio può essere utilizzato per lo scopo previsto solo in conformità alle presenti istruzioni per l'uso. ● Non guardare direttamente nel pannello luminoso a LED e non dirigere il fascio di luce negli occhi di altre persone per evitare lesioni. ● Before commissioning, check the device and its connecting cable as well as accessories for damage. Osservare le istruzioni di sicurezza durante l'uso. ● Utilizzare l'apparecchio solo da fonti di alimentazione domestica. Verificare che la tensione di rete indicata sulla targhetta corrisponda a quella della propria rete elettrica. ● Non stringere il cavo di alimentazione, non tirarlo su bordi taglienti o superfici calde; non utilizzare il cavo di alimentazione per il trasporto. ● Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo servizio clienti o da una persona altrettanto qualificata, al fine di evitare pericoli. ● L'apparecchio è destinato esclusivamente a un uso domestico o simile. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali! ● Assicurarsi che il dispositivo sia ben fissato durante il funzionamento e che non possa essere inciampato dai cavi. ● Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo è stato lasciato cadere in acqua o danneggiato in qualsiasi altro modo. ● Il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di uso scorretto derivante dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso. ● La modifica o l'alterazione del prodotto influenzerà la sicurezza del prodotto. Attenzione: rischio di lesioni! ● Tutte le modifiche e le riparazioni dell'apparecchio o degli accessori

possono essere eseguite solo dal produttore o da persone espressamente autorizzate dal produttore a tale scopo. ● Assicurarsi che il prodotto sia alimentato da una fonte di alimentazione facilmente accessibile, in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete elettrica in caso di emergenza. ● Non aprire mai il prodotto senza autorizzazione. Non eseguire mai le riparazioni da soli! ● Maneggiare il prodotto con cura. Può essere danneggiato da urti, impatti o cadute anche da un'altezza ridotta. ● Tenere il prodotto lontano da fonti di calore estreme. ● Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. ● Modifiche tecniche ed errori esclusi!

Caratteristiche


- Pannello solare da 18W con cavo di 7 metri
- 4pcs lampadine a LED con cavo di 4,2 metri e interruttore On/Off
- Porta di ricarica USB (max. 5V, max. 1A)
- AC/DC Caricatore

Descrizione del prodotto


Questa stazione di energia viene utilizzata per ricaricare piccoli dispositivi come smartphone o radio, ad esempio in situazioni di emergenza o in campeggio.

Il pannello solare allegato è in grado di ricaricare il dispositivo indipendentemente dalle fonti di alimentazione grazie alla sola energia della luce solare.

Il sistema di lampadine collegabile e le 4 lampadine a LED possono illuminare la tenda o l'area del campeggio.

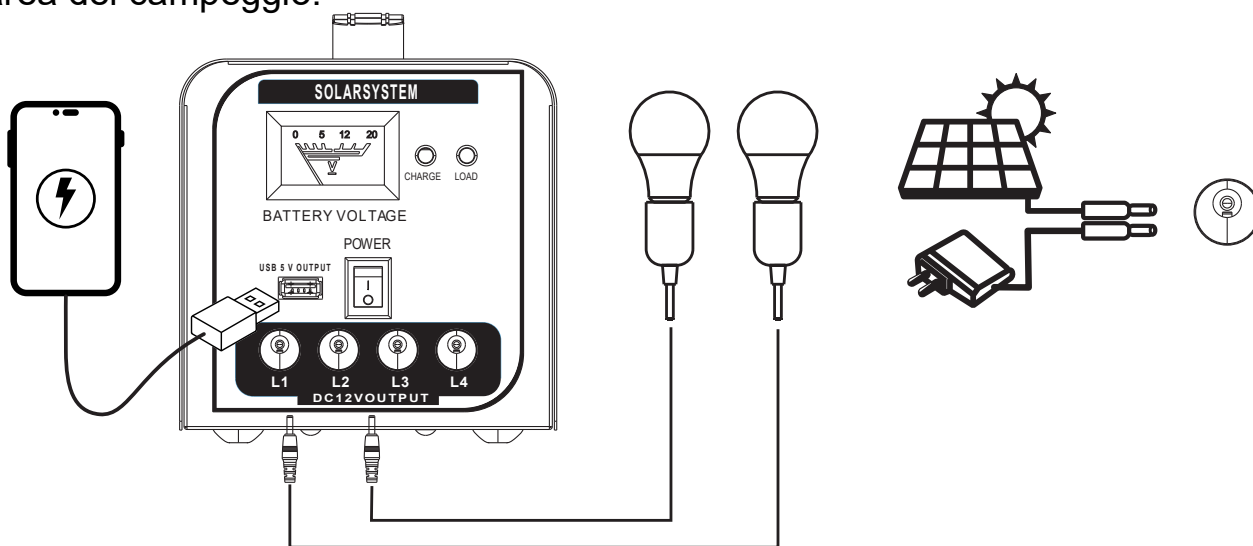

Panoramica del prodotto

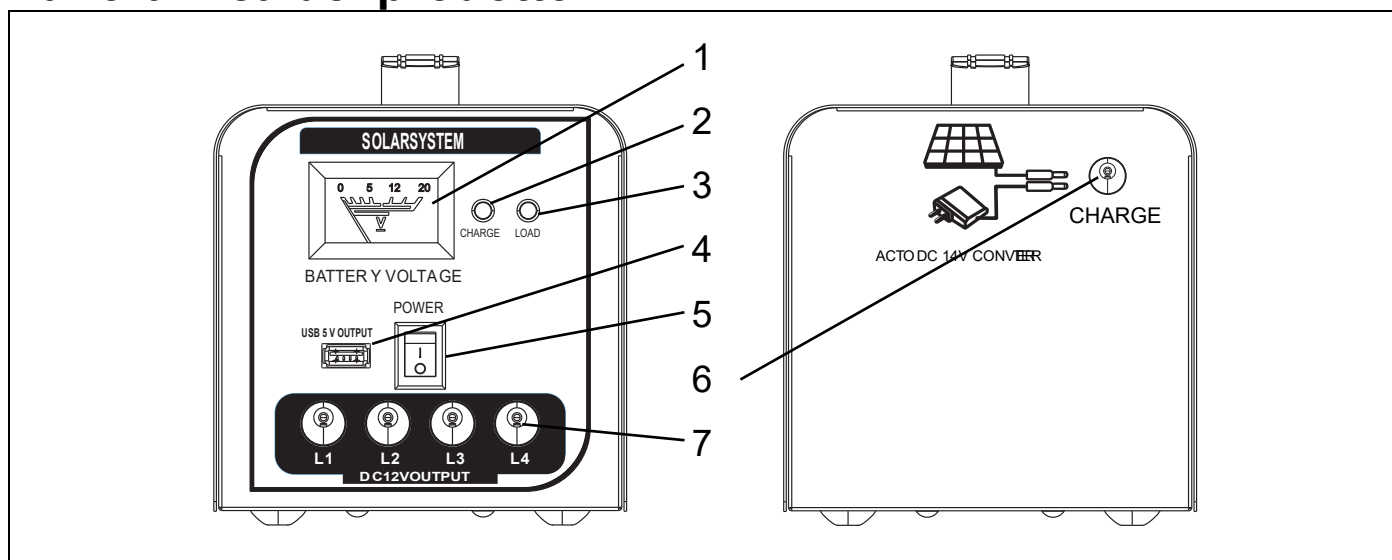

1	Indicatore di tensione della batteria	2	Indicatore di carica LED
3	Indicatore di carico LED	4	Uscita USB 5V / 1A
5	Accensione / spegnimento	6	Ingresso pannello solare DC immissione 14.8V / 1A
7	Prodotto LED 12V / 1A totale		

Primo utilizzo

Caricare la batteria con un cavo di ricarica CA collegandolo alla stazione di energia solare (6) e alla presa di corrente CA da 110V-230V, 50-60Hz finché il LED (2) non lampeggia in rosso. La ricarica può richiedere circa 6-9 ore.

Indicatore luminoso a LED

Il LED (2) sul dispositivo indica lo stato di carica del dispositivo secondo la tabella:

Luce rossa fissa	La batteria è in fase di carica
Luce rossa lampeggiante lentamente	Batteria completamente carica

L'indicatore di carica (3) mostra lo stato di funzionamento. Se la tensione raggiunge i 12 V, il dispositivo è pronto per il funzionamento.

Sistema di lampadine a LED

Collegare il cavo delle tre lampadine a LED all'uscita della lampadina a LED (7) del dispositivo per alimentarle. Ogni lampadina può essere accesa e spenta separatamente con l'interruttore sul cavo di alimentazione della lampadina

AVVERTIMENTO: Non collegare mai la lampadina a LED a una presa E27 con più di 12V. La lampadina a LED può diventare molto calda. Può causare uno shock elettronico e / o un incendio domestico.

Uscita USB

Per caricare i dispositivi tramite l'uscita USB (4), collegare il cavo di ricarica USB alla porta USB e collegare il dispositivo da caricare al cavo di ricarica USB. Nota: la ricarica potrebbe non supportare la piena velocità di ricarica del dispositivo poiché l'uscita è limitata a 5 V / 1 A.

Ricarica ad energia solare

Posizionare il pannello solare da 18 W alla luce diretta del sole con il pannello rivolto verso il sole per la migliore raccolta di energia.

Inserire la spina del pannello solare nella centrale elettrica (6) per caricarla. Il tempo di ricarica varia notevolmente a seconda del tempo e delle condizioni meteorologiche.

Nota: Se si caricano i dispositivi tramite USB o si utilizzano le luci a LED durante la ricarica solare, il processo di ricarica potrebbe richiedere più tempo.

Specificazioni tecniche

Pannello solare	Max. 18W
Lunghezza del cavo solare	7 Metri
Batteria della power station	Batteria ricaricabile al piombo acido 12V / 7AH SLA
Adattatore di alimentazione in ingresso	14.8V / 1A
Tensione di ingresso pannello solare	Max. 18V
Uscita USB	5V / 1A
Spina lampadina LED	12V / 2A connettore cavo totale
Lampadina LED	4x LED / 6000K
Lunghezza del cavo della lampadina a LED	4.2 Metri
Tempo di ricarica	6-9 ore (a seconda della ricarica solare o DC)
Durata	Su 36 ore
Temperatura di esercizio	-15°C – 40°C
Materiale	Metallo
Dimensioni della power station	(a) 222 x (lu) 128 x (la) 130mm
Dimensioni dei pannelli solari	(a) 330 x (lu) 380 x (la) 20mm
Peso dispositivo	5.25 kg
Peso pannello solare	1.0 kg
Contenuto della confezione	Power station TX-200, 4 pezzi di lampadine LED, 4 pezzi di adattatore per lampada E27, adattatore di ricarica USB, adattatore di alimentazione, manuale

Support

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643*

(14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili).

Email: support@technaxx.de

*La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Cura e manutenzione

Pulire il dispositivo solo con un panno asciutto o leggermente umido e privo di pelucchi.

Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire il dispositivo.

Evitare le seguenti pratiche:

- Utilizzare il dispositivo a temperature ultra-alte o ultra-basse.
- Conservarlo o utilizzarlo in ambienti umidi.
- Utilizzarlo in caso di pioggia o acqua.
- Consegnare o utilizzare in ambienti fortemente scossi.

Dichiarazione di conformità



La Dichiarazione di Conformità UE può essere richiesta all'indirizzo www.technaxx.de/ (nella barra inferiore "Dichiarazione di Conformità").

Smaltimento



Smaltimento degli imballaggi Smaltire l'imballaggio in base al tipo di materiale.

Smaltire il cartone nel raccoglitore della carta I fogli nella raccolta dei materiali riciclabili.



Smaltimento di vecchie apparecchiature (Vale nell'Unione Europea e in altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili) Le vecchie apparecchiature non devono essere smaltite con i rifiuti domestici! Ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire i vecchi dispositivi che non possono più essere utilizzati separatamente dai rifiuti domestici, ad es punto di raccolta nel suo comune o distretto. Ciò garantisce che i vecchi dispositivi vengano adeguatamente riciclati e che si evitino effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati dal simbolo qui rappresentato.



Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! In qualità di consumatore, sei obbligato per legge a consegnare tutte le batterie e le batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze nocive*, presso un punto di raccolta nel tuo comune/città o nel commercio, in modo che possano essere smaltite in un modo ecologico. può essere smaltito con delicatezza. * contrassegnato con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Restituisci il tuo prodotto al tuo punto di raccolta con la batteria installata e solo scarica!

Prodotto in Cina

Distribuito da:
Technaxx Germany GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Germania