

Technaxx® * Instrukcja obsługi

Głośnik z lampką nocną LED TX-264

z ładowaniem bezprzewodowym



Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny pozostać pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się one tym urządzeniem.

Prosimy o staranne zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości lub wymiany produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Ciesz się swoim produktem * Podziel się swoim doświadczeniem i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia – upewnij się, że korzystasz z najnowszej instrukcji obsługi dostępnej na stronie internetowej producenta.

Cechy


- Bluetooth V5.3
- Lampka RGB z 6 trybami

- Funkcja ładowania bezprzewodowego 10 W
- Wbudowana bateria 2000 mAh
- Gniazdo USB i MicroSD do 32 GB
- Funkcja radia FM i wejścia AUX-IN

Specyfikacje techniczne

Wersja Bluetooth	V5.3
Bluetooth	Zasięg transmisji ~10m (otwarta przestrzeń) Pasmo częstotliwości 2,4GHz Moc transmisji promieniowanej maks. 2,5 mW
Funkcje	Bluetooth, AUX-IN, USB, MicroSD, radio FM
Lampka	6 trybów LED oświetlenia otoczenia
Moc wyjściowa głośnika / rozmiar / częstotliwość / impedancja	5 W / Ø45 mm / 50 Hz-20 kHz / 3 Ω
Kodek audio	BR, EDR, BLE
Częstotliwość radiowa	87,5-108 MHz
Gniazdo audio	3,5 mm
Obsługiwana wielkość pamięci USB/MicroSD	Do 32 GB (FAT32)
Typ pliku USB/MicroSD	MP3
Moc	15W
Bateria	Wbudowana 2000 mAh / 3,7 V
Czas ładowania	Okolo 2 godz.
Czas działania	Okolo 4 godz. (średnia głośność)
Moc wyjściowa ładowania bezprzewodowego	10 W
Interfejs ładowania	Interfejs ładowania USB-C 5 V/2 A
Temperatura robocza	10°C do 45°C
Materiał	Tworzywo sztuczne ABS
Waga/wymiary	800 g / 235 x 80 x 238 mm
Zawartość opakowania	Technaxx TX-264 Głośnik z lampką nocną, kabel ładujący, instrukcja obsługi

Opis produktu

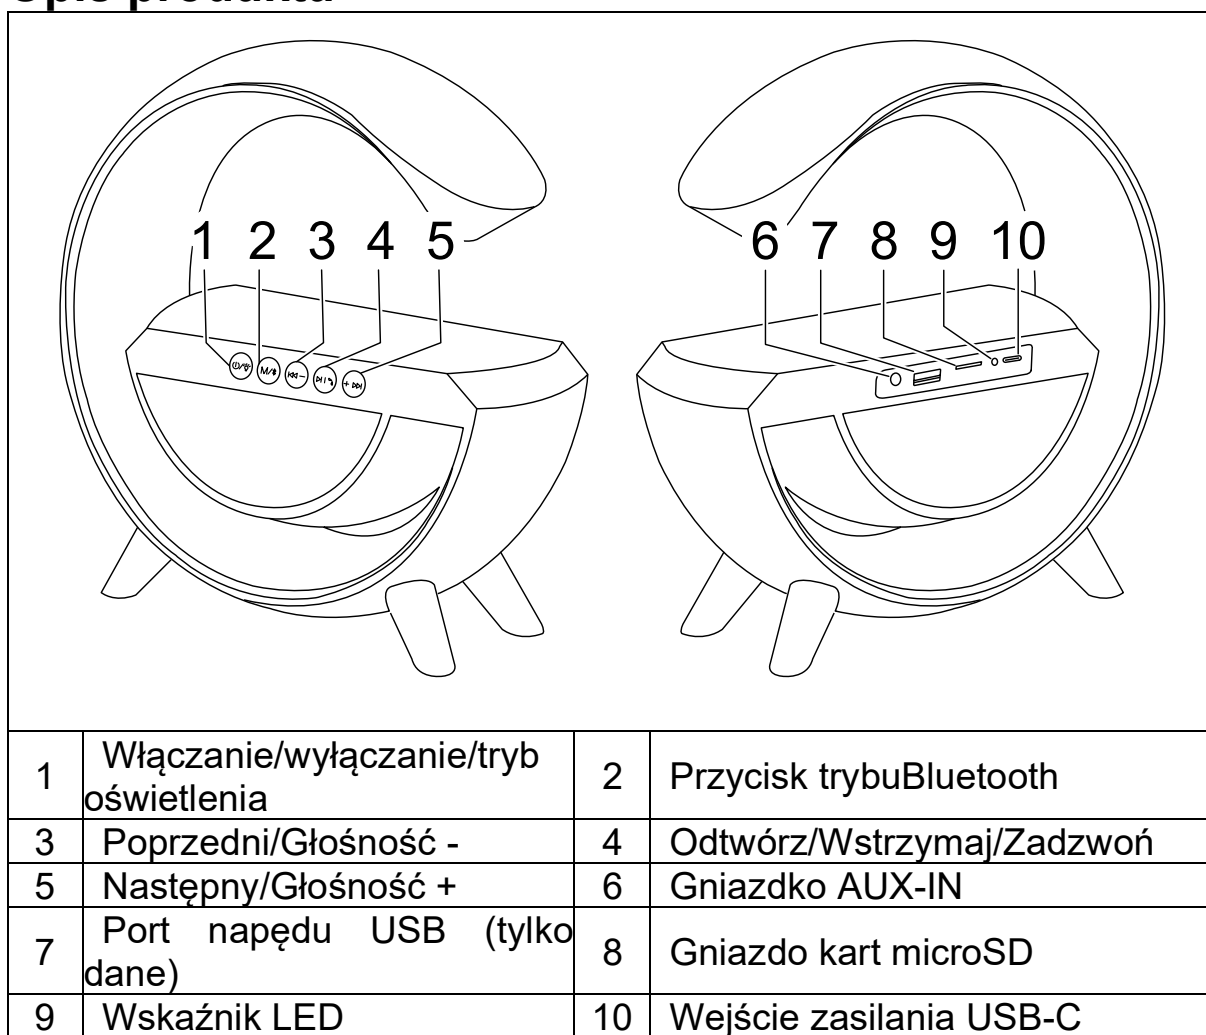

Ładowanie

Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować TX-264 za pomocą dołączonego kabla ładującego USB-C. Podłącz kabel ładujący do portu USB-C (10) głośnika, a drugi koniec do gniazda USB ładowarki* (zalecane 5V/2A, *brak w zestawie).

Wskaźnik LED zaświeci się na czerwono. Wyłącza się, gdy urządzenie jest w pełni naładowane. (Zaleca się wyłączenie głośnika w trakcie ładowania. W przeciwnym razie ładowanie będzie trwało dłużej). Jest w pełni naładowany po około 2 godzinach.

Uwaga: Jeśli poziom naładowania baterii będzie niski, rozlegnie się komunikat głosowy nakazujący naładowanie.

Ostrzeżenie: Urządzenie nie posiada funkcji powerbanku. Zabronione jest ładowanie innych urządzeń oraz podłączanie innych urządzeń do portu USB (7) kablem USB niż pendrive. Może dojść do nieodwracalnych uszkodzeń.

Ustawienia przycisków

- 1) Przycisk włączania/wyłączania: naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć zasilanie; krótkie naciśnięcie, aby przełączyć tryby oświetlenia.
- 2) Tryb Bluetooth: Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć transmisję BT; krótkie naciśnięcie, aby przełączyć tryby: Bluetooth / Radio FM / (USB / karta MicroSD / wejście AUX-IN; tylko po podłączeniu)
- 3) -: Głośność - / Przycisk poprzedniego utworu: Naciśnij i przytrzymaj, aby zmniejszyć głośność; krótkie naciśnięcie do poprzedniego utworu.
- 4) Odtwórz/wstrzymaj/zadzwoń: odtwarzaj i zatrzymuj muzykę; Akceptuj/odrzucaj połączenia.
- 5) +: Głośność + / Przycisk następnego utworu: Naciśnij i przytrzymaj, aby zwiększyć głośność; krótkie naciśnięcie do następnego utworu.

Światło

Domyślnym światłem jest tryb ciepłego, żółtego światła. Aby przełączać się pomiędzy różnymi trybami oświetlenia, naciśnij raz przycisk zasilania (1).

Dostępnych jest 6 różnych trybów oświetlenia. Uwaga: w trybie FM tryb oświetlenia będzie ostatnio używany i nie można go zmienić.

Tryby

Bluetooth

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „M”, aby przejść do trybu parowania. Lampka kontrolna (9) zacznie migać na niebiesko i czerwono oraz rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Aby sparować głośnik ze smartfonem, tabletem lub komputerem, uruchom funkcję wyszukiwania Bluetooth w swoim urządzeniu i połącz go z „**Technaxx TX-264**”. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia rozlegnie się komunikat głosowy, a lampka kontrolna będzie świecić tylko na niebiesko.

Głośnik automatycznie ponownie połączy się z ostatnio sparowanym urządzeniem, jeśli będzie ono dostępne.

Uwaga: Aby rozparować urządzenie, usuń połączenie z urządzenia BT.

Odtwarzanie muzyki z pamięci USB lub karty MicroSD

Po włączeniu głośnika włóż dysk flash USB do portu USB (7) lub kartę MicroSD do gniazda MicroSD (8) z tyłu. Głośnik automatycznie odtworzy zapisaną muzykę, jeśli będzie włączony.

W trybie odtwarzania naciśnij krótko przycisk Następny (5) lub Poprzedni (3), aby wybrać utwory. Naciśnij długo, aby wyregulować głośność.

Naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy (4), aby odtwarzać lub wstrzymać muzykę.

Uwaga: w trybie odtwarzania Bluetooth włóż dysk USB/kartę MicroSD, aby automatycznie rozpocząć odtwarzanie z USB/MicroSD. Możesz nacisnąć przycisk trybu (2), aby ponownie przełączyć się w tryb Bluetooth.

Wejście AUX-IN

W przypadku innych kompatybilnych urządzeń muzycznych lub odtwarzacza MP3/MP4 użyj przewodu liniowego audio, aby połączyć wyjście liniowe urządzenia z wejściem Aux-In (6) tego urządzenia i cieszyć się muzyką.

Uwaga: Pomijanie/odtwarzanie/pauza może być kontrolowane wyłącznie za pomocą urządzenia zewnętrznego.

Radio FM

W trybie odtwarzania naciśnij krótko przycisk trybu (2), aby automatycznie wyszukać kanały FM. Zostaną one zapisane automatycznie w kolejności występowania. Kolejności zapisanych kanałów nie można zmienić.

Krótko naciśnij przycisk następny (5) lub poprzedni (3), aby zmienić zapisany kanał FM.

Uwaga: Aby poprawić odbiór radia FM, podłącz kabel ładujący USB-C (w zestawie) do portu ładowania (10) TX-264, nie podłączając go do adaptera ładowania.

Funkcje dzwonienia

Pojedyncze naciśnięcie, gdy telefon dzwoni, aby przyjąć połączenie, lub przytrzymanie, aby odrzucić połączenie. Naciśnij dwukrotnie, aby zadzwonić do ostatniej osoby kontaktowej.

Ładowanie bezprzewodowe

Umieść telefon komórkowy w miejscu ładowania bezprzewodowego ((↗)) na urządzeniu. Telefon będzie ładowany wyłącznie przy podłączonym zasilaczu.

Szybkość ładowania zależy od Twojego telefonu i obsługiwanej mocy używanej ładowarki. **Uwaga:** najpierw sprawdź, czy Twój telefon komórkowy obsługuje ładowanie bezprzewodowe.

Wsparcie

Numer telefonu do wsparcia technicznego: **01805 012643*** (14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: **support@technaxx.de**

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 13:00 oraz 14:00 do 17:00.

Konserwacja

Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko zwilżoną, niestrzępiącą się szmatką.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków ściernych.

Uwagi

•Z TX-264 słyhać szumy, które mogą wynikać ze słabego sygnału Bluetooth. Aby uniknąć hałas, pozostań w zasięgu Bluetooth wynoszącym ~10 m. •Unikaj długotrwałego narażenia na nadmierną głośność, która może powodować uszkodzenie słuchu spowodowane hałasem. •Przed rozpoczęciem odtwarzania z dowolnego źródła dźwięku zmniejsz głośność, a następnie ustaw odpowiednią głośność. •Podczas ładowania TX-264 słyhać dźwięki. Mogą to być zakłócenia elektryczne w miejscu ładowania bezprzewodowego. Spróbuj zmienić pozycję telefonu podczas ładowania.

Ostrzeżenia

•Nie demontować TX-264, może to spowodować zwarcie lub uszkodzenie. •Ostrzeżenie dotyczące baterii: Niewłaściwe użycie baterii może spowodować pożar lub oparzenia chemiczne. W przypadku uszkodzenia akumulator może eksplodować. •Nie modyfikować, nie naprawiać ani nie usuwać bez profesjonalnej porady. •Do czyszczenia nie należy używać żrących lub lotnych cieczy. •Nie rzucać ani nie potrząsać TX-264, ponieważ może to uszkodzić wewnętrzne obwody lub układy mechaniczne. •Przechowywać TX-264 w suchym i wentylowanym miejscu. Unikać wysokiej wilgotności i wysokiej temperatury. Baterii nie należy także wystawiać na działanie nadmiernego ciepła ani bezpośredniego światła słonecznego. •Nie wystawiać na działanie wody ani deszczu. •Przechowywać TX-264 w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Deklaracja zgodności



Z treścią Deklaracji Zgodności UE można się zapoznać na stronie internetowej www.technaxx.de/ (w dolnym pasku „Deklaracja zgodności”).

Utylizacja



Likwidacja opakowania Opakowanie należy poddać likwidacji w sposób zależny od jego rodzaju.

Tekturę i karton należy wyrzucić wraz z makulaturą. Folie należy przekazać do zbiórki surowców wtórnych.



Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/ bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny. Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.



Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi! Konsument jest prawnie zobowiązany do oddania wszystkich baterii i akumulatorów, niezależnie od tego, czy zawierają one szkodliwe substancje*, w punkcie zbiórki w gminie/mieście lub w sklepie, aby można je było zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska. można łagodnie zutylizować.

* oznaczone: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Produkt należy zwrócić do punktu zbiórki surowców wtórnych z zainstalowanym akumulatorem tylko w stanie rozładowanym!

Wyprodukowano w Chinach

Dystrybucja:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Niemcy