


## 18 W zonne-energiekit TX-200

Met LED-lampen

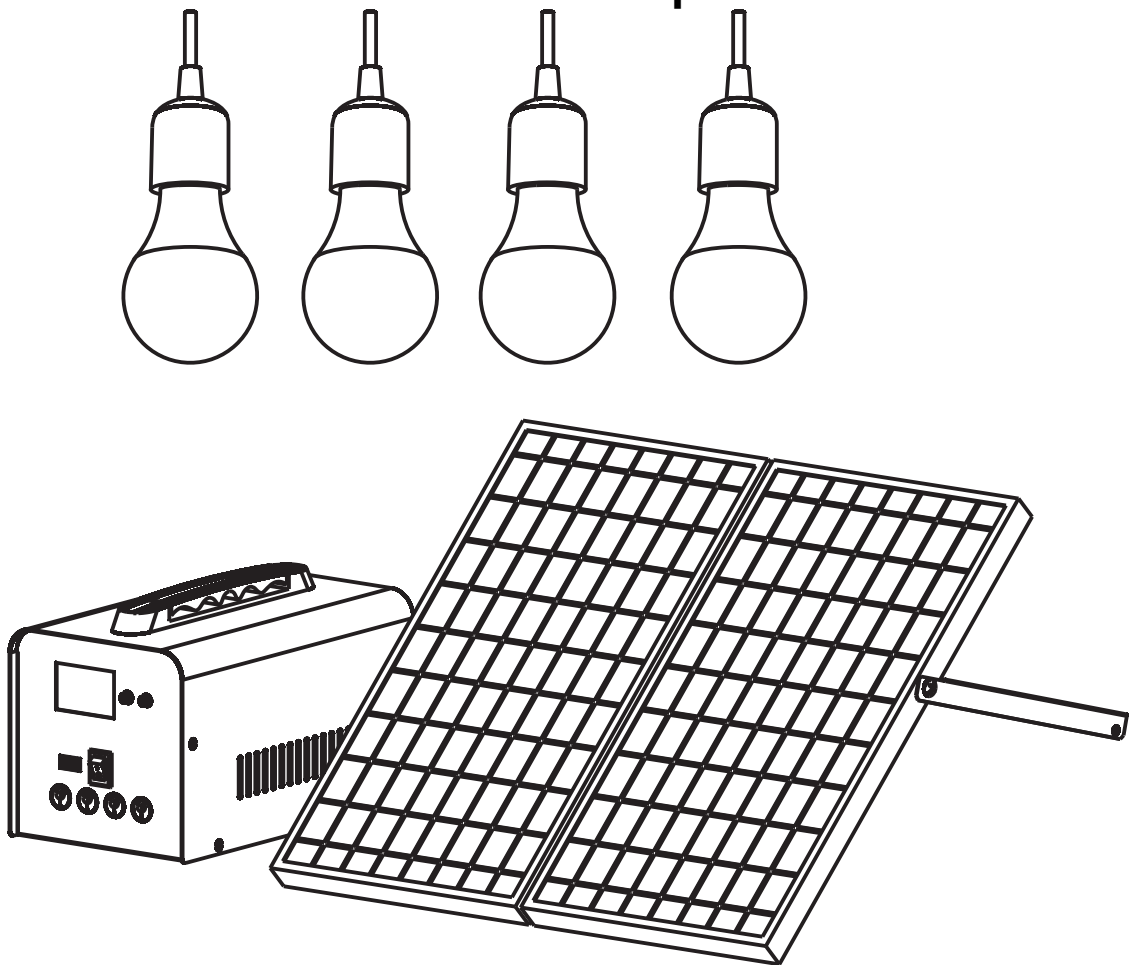

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door.

Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of door personen met gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van dit apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek voor toekomstig gebruik of als dit product wordt weggegeven. Dit geldt ook voor de originele accessoires van dit product. Neem contact op met de dealer of de winkel waar u dit product hebt gekocht als u een garantieclaim hebt.

***Geniet van uw product. \* Deel uw ervaring en mening op één van de bekende websites.***

## Inhoud

|                                     |   |                               |   |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|---|
| Opmerking .....                     | 2 | USB uitgang .....             | 4 |
| Veiligheidsinstructies .....        | 2 | Zonnebatterij opladen .....   | 5 |
| Eigenschappen .....                 | 3 | Specificaties .....           | 5 |
| Beschrijving van het apparaat ..... | 3 | Support.....                  | 5 |
| Overzicht van het apparaat .....    | 4 | Verzorging en onderhoud ..... | 6 |
| Eerste gebruik.....                 | 4 | Conformiteitsverklaring ..... | 6 |
| LED indicator .....                 | 4 | Afvalverwijdering.....        | 6 |
| LED-lampsysteem .....               | 4 |                               |   |

## Opmerking

● Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel ● Beschadig het apparaat niet. Het volgende kan het apparaat beschadigen: onjuiste spanning, ongelukken (inclusief vloeistof of vocht), verkeerd gebruik of misbruik van het apparaat, verkeerde of onjuiste installatie, problemen met de stroomvoorziening, waaronder stroompieken of bliksemschade, insectenplagen, hacking of modificatie van het product door personen anders dan bevoegd onderhoudspersoneel, blootstelling aan abnormaal corrosieve materialen, het inbrengen van vreemde voorwerpen in het apparaat, gebruik met accessoires die niet eerder zijn goedgekeurd. ● Neem alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies in de gebruikershandleiding in acht.

## Veiligheidsinstructies

● Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door. Ze bevatten belangrijke informatie over het gebruik, de veiligheid en het onderhoud van het apparaat. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats en geef deze eventueel door aan volgende gebruikers. ● Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing. ● Kijk niet rechtstreeks in het LED-paneel en richt de straal niet in de ogen van anderen om letsel te voorkomen. ● Volg de veiligheidsinstructies tijdens gebruik. ● Controleer voor de inbedrijfstelling het apparaat, de aansluitkabel en toebehoren op beschadigingen. Gebruik het apparaat niet als het zichtbaar beschadigd is. ● Gebruik het apparaat alleen via huishoudelijke stroombronnen. Controleer of de op het typeplaatje aangegeven netspanning overeenkomt met uw netspanning. ● Knijp niet in het netsnoer, trek het niet over scherpe randen of hete oppervlakken; gebruik het netsnoer niet om iets te verplaatsen. ● Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of de klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen. ● Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk of soortgelijk gebruik. Het kan niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden! ● Zorg ervoor dat het apparaat tijdens het gebruik goed vastzit en dat er niet over kan worden gestruikeld. ● Gebruik het apparaat nooit na een storing, bijvoorbeeld als het apparaat in water is gevallen of op een andere manier is beschadigd. ● De fabrikant is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik als gevolg van het niet naleven van de gebruiksaanwijzing. ● Het aanpassen of wijzigen van het apparaat heeft invloed op de beveiliging ervan. Let op: kans op letsel! ● Alle

wijzigingen en reparaties aan het apparaat of toebehoren mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of door personen die speciaal door de fabrikant voor dit doel zijn geautoriseerd. ● Zorg ervoor dat het apparaat wordt gevoed door een gemakkelijk toegankelijke voedingsbron, zodat u het apparaat in geval van nood snel kunt loskoppelen. ● Open het apparaat nooit zonder toestemming. Nooit zelf repareren! ● Ga voorzichtig om met het apparaat. Het kan worden beschadigd door schokken of vallen van zelfs een kleine hoogte. ● Houd het apparaat uit de buurt van hoge temperatuur. ● Dompel het nooit onder in water of andere vloeistoffen. ● Technische wijzigingen en fouten uitgesloten!

## Eigenschappen


- 18 W zonnepaneel met 7 meter kabel
- 4 LED lampen met een kabellengte van 4,2 meter en een schakelaar
- USB-poort voor opladen (maximaal 5 V, maximaal 1 A)
- Wisselstroom/gelijkstroom-oplader

## Beschrijving van het apparaat


Deze energiecentrale wordt gebruikt om kleine apparaten zoals smartphones of radio's op te laden, bijvoorbeeld in noodgevallen of tijdens het kamperen.

Het aangesloten zonnepaneel kan het apparaat onafhankelijk van stroombronnen opladen met alleen zonlicht.

Het aansluitbare lampensysteem en 4 LED-lampjes kunnen uw tent of kampeerplek verlichten.

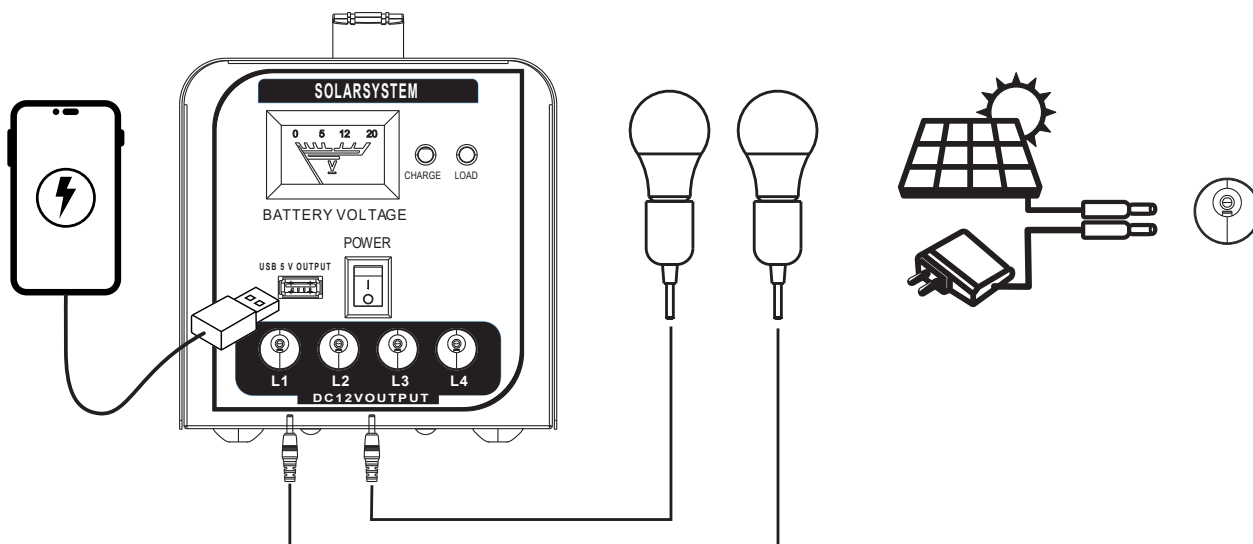

# Overzicht van het apparaat

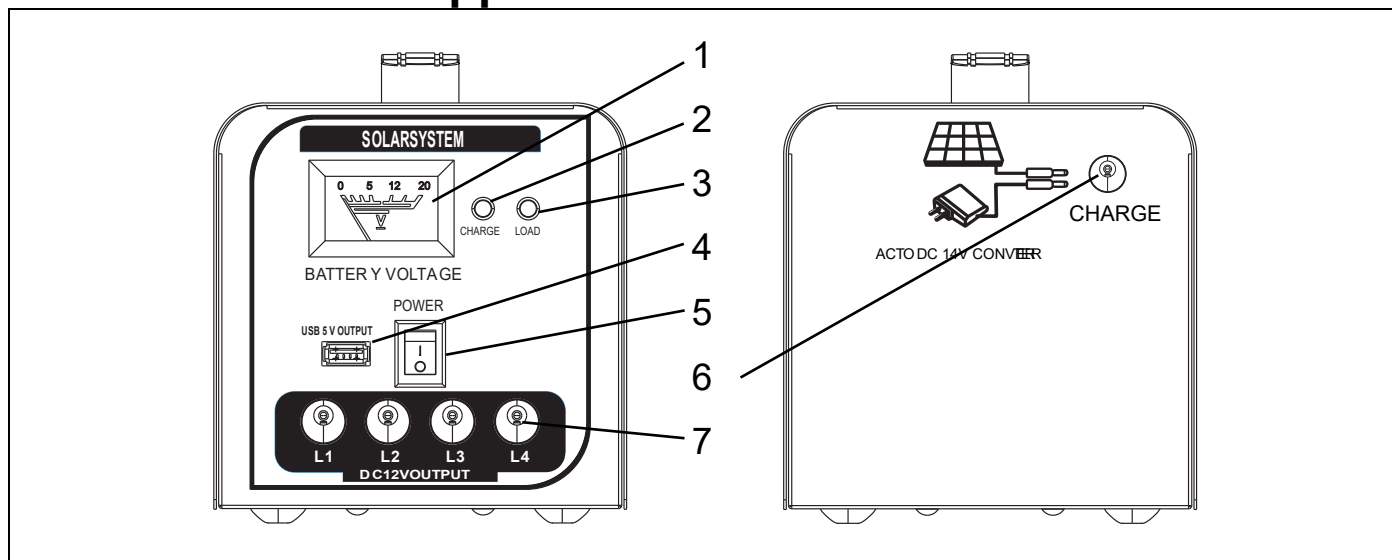

|   |                              |   |                                                    |
|---|------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| 1 | Indicator accuspanning       | 2 | LED-oplaadindicator                                |
| 3 | LED laadindicator            | 4 | USB-uitgang 5 V/1 A                                |
| 5 | Inschakelen / uitschakelen   | 6 | Ingang zonnepaneel<br>Gelijkstroom-ingang 14.8V/1A |
| 7 | Uitgangs-LED 12 V/1 A totaal |   |                                                    |

## Eerste gebruik

Laad de batterij op met een AC-laadkabel door deze aan te sluiten op het zonnestation (6) en op het 110V-230V, 50-60Hz stopcontact totdat de LED (2) rood knippert. Het opladen kan ongeveer 6 tot 9 uur duren.

## LED indicator

De LED (2) op het apparaat geeft de oplaadstatus van het apparaat aan volgens de tabel:

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Continu rood licht           | Batterij wordt opgeladen    |
| Rood licht knippert langzaam | Batterij volledig opgeladen |

De laadindicator (3) geeft de bedrijfsstatus aan. Als de spanning 12V bereikt, is het apparaat klaar voor gebruik.

## LED-lampsysteem

Sluit de kabel van de drie LED-lampen aan op de LED-lampuitgang (7) op het apparaat om ze van stroom te voorzien. Elke lamp kan afzonderlijk worden in- en uitgeschakeld met een schakelaar op de stroomkabel van de lamp.

Waarschuwing: Sluit nooit een LED-lamp aan op een E27-adapter met een spanning hoger dan 12V.

De LED-lamp kan erg heet worden. Dit kan elektrische schokken en/of huisbrand veroorzaken.

## USB uitgang

Om apparaten op te laden via de USB-uitgang (4), sluit u de USB-oplaadkabel aan op de USB-poort en sluit u het op te laden apparaat aan op de USB-oplaadkabel.

Opmerking: de oplader ondersteunt mogelijk niet de volledige oplaadsnelheid van uw

apparaat, aangezien het uitgangssignaal beperkt is tot 5V/1A.

## Zonnebatterij opladen

Plaats het 18W-zonnepaneel in direct zonlicht naar de zon gericht voor de beste energiecollectie.

Sluit het zonnepaneel aan op het elektriciteitsstation (6) om het op te laden. De oplaadtijd varieert sterk, afhankelijk van het weer en de omstandigheden.

Opmerking: als u apparaten oplaadt via USB of led-lampjes gebruikt tijdens het opladen op zonne-energie, kan het oplaadproces langer duren.

## Specificaties

|                                        |                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zonnepaneel                            | Maximaal 18 W                                                                                                                           |
| De lengte van de zonnekabel            | 7 m                                                                                                                                     |
| Accu van de energiecentrale            | Opladbare loodaccu 12 V / 7 Ah SLA                                                                                                      |
| Ingangsstroomadapter                   | 14.8 V / 1 A                                                                                                                            |
| Ingangsspanning zonnepaneel            | Maximaal 18 V                                                                                                                           |
| USB uitgang                            | 5 V / 1 A                                                                                                                               |
| LED-lampstekker                        | 12 V / 2 A volledig holle connector                                                                                                     |
| LED lamp                               | 4 LED / 6000 K                                                                                                                          |
| De lengte van de kabel van de LED-lamp | 4.2 m                                                                                                                                   |
| Oplaadtijd                             | 6-9 uur (afhankelijk van opladen via zonne-energie of gelijkstroom)                                                                     |
| Werktijd                               | Tot 36 uur                                                                                                                              |
| Werktemperatuur                        | -15° C – 40° C                                                                                                                          |
| Materiaal                              | Metaal                                                                                                                                  |
| Afmeting energiecentrale               | (L) 222 x (B) 128 x (H) 130 mm                                                                                                          |
| Afmeting zonnepaneel                   | (L) 330 x (B) 380 x (H) 20 mm                                                                                                           |
| Gewicht energiecentrale                | 5.25 kg                                                                                                                                 |
| Gewicht zonnepaneel                    | 1.0 kg                                                                                                                                  |
| Inhoud van de verpakking               | 18 W zonne-energiekit TX-200, 4 st. aantal LED-lampen, E27-lampadapters 4 stuks, USB-oplaadadapter, voedingsadapter, Gebruiksaanwijzing |

## Support

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: 01805 012643\* (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

\*De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00.

## Verzorging en onderhoud

Reinig het apparaat alleen met een droge of licht vochtige pluisvrije doek.

Gebruik geen schuurmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Vermijd het volgende:

- Gebruik van het apparaat bij extreem hoge of extreem lage temperaturen.
- Opslag of gebruik in een vochtige omgeving.
- Het apparaat gebruiken tijdens regen of in water.
- Het apparaat dragen of gebruiken in een sterk trillende omgeving.

## Conformiteitsverklaring



De EU Conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (in de onderste balk "Conformiteitsverklaring").

## Afvalverwijdering



Gooi de verpakking weg. Gooi de verpakking weg naargelang het type verpakking.

Gooi bordkarton of karton weg met het oudpapier. Breng de folie naar een gepast recyclingpunt.



Verwijdering van oude apparatuur (Van toepassing voor de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelingssysteem (inzameling van waardevolle materialen) Oude apparatuur mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid! Elke consument is bij wet verplicht om oude apparaten die niet langer bruikbaar zijn niet samen met het huisvuil weg te gooien, maar deze in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente. Dit zorgt ervoor dat oude apparaten juist worden gerecycled en een negatieve impact op het milieu wordt vermeden. Elektrische apparaten zijn aldus van het hier weergegeven symbool voorzien.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid! U, als consument, bent bij wet verplicht om alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of deze al dan niet chemische stoffen\* bevatten, in te leveren bij een inzamelpunt in uw gemeente/woonplaats of een erkende handelaar zodat ze op een milieuvriendelijke manier verwerkt kunnen worden. \* gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Breng uw product naar een inzamelpunt met de batterij erin en alleen in een ongeladen toestand.

Gemaakt in China

Gedistribueerd door:  
Technaxx Germany GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Duitsland