Technaxx® * Návod k obsluze

Cestovní adaptér TX-358

Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.



Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo poučeny o používání zařízení. Dohlížejte na děti, aby si s tímto zařízením nehrály.

Tento uživatelský manuál pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo výměnu výrobku. Udělejte totéž s originálním příslušenstvím pro tento výrobek. Pokud je v záruce, kontaktujte prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Užijte si svůj výrobek. * Podělte se o své zkušenosti a názor na jednom ze známých internetových portálů.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění - ujistěte se, že používáte nejnovější příručku dostupnou na webových stránkách výrobce.

Model: TX-358 Č. artiklu:5355; 08/2025

Obsah

Nebezpečí! 2
Varování 2
Upozornění 2
Vyloučení odpovědnosti 3
Vlastnosti 3
Přehled produktu 4
Použitelné zásuvky 4
2pólová zařízení bez uzemnění . 5
Zařízení USB 5
Jak adaptér používat 5
Výměna pojistky 7
Kompatibilní země 7
Technické údaje 9
Podpora 9
Péče a údržba 9
Prohlášení o shodě 9
Likvidace 10

Nebezpečí!

● Zařízení neotevírejte ani je dále nepoužívejte, pokud se poškodí.
● Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené. ● Nepokoušejte se produkt sami opravovat ani servisovat. Veškeré servisní práce přenechejte kvalifikovaným odborníkům.

Varování

● Zařízení je určeno výhradně pro soukromé, nikoli komerční použití. ● Zařízení používejte pouze způsobem popsaným v tomto návodu k obsluze. ● Chraňte produkt před nečistotami, vlhkostí a přehřátím a používejte jej pouze v suchých místnostech. ● Produkt neupouštějte a nevystavujte jej silným nárazům. ● Produkt nepoužívejte mimo výkonové limity uvedené ve specifikacích. ● Zařízení nijak neupravujte. Tím zaniká záruka. ● Zařízení dále nepoužívejte, pokud je viditelně poškozeno. ● Produkt používejte pouze k určenému účelu. ● Tento produkt, stejně jako všechny elektrické výrobky, uchovávejte mimo dosah dětí! ● Produkt nepoužívejte v bezprostřední blízkosti topidel nebo jiných zdrojů tepla ani na přímém slunci. ● Produkt je určen pouze pro použití v interiéru. ● Zařízení používejte pouze za mírných klimatických podmínek. ● Produkt nepoužívejte v místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno.
● Produkt nepoužívejte ve vlhkém prostředí a chraňte jej před stříkající vodou. Děti si se zařízením nesmějí hrát ani je používat. ● Nedovolte dětem hrát si s plastovými sáčky, fóliemi nebo drobnými díly. ● Hrozí nebezpečí spolknutí nebo udušení! ● Když zařízení nepoužíváte, vždy je odpojte od elektrické sítě. ● Nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
● Zásuvka je vhodná pro použití při okolní teplotě, která obvykle nepřesahuje 0 °C, ale občas dosahuje 40 °C. ● Nezapojujte adaptéry za sebou. ● Nepoužívejte zakryté.

Upozornění

● Když adaptér nepoužíváte, vždy jej odpojte ze zásuvky.

● Tento produkt nepřevádí napětí (AC-AC), aby nedošlo k možnému poškození vašeho zařízení nebo jiným bezpečnostním rizikům. Před použitím tohoto adaptéru se ujistěte, že zásuvka, kterou chcete použít, má správné napětí pro vaše zařízení.
● Nesprávné použití může vést k úrazu elektrickým proudem.
● Délka kabelu USB by měla být kratší než 3 m.
● Cestovní adaptér je určen pouze pro dočasné použití a nesmí se používat trvale.
● Nezasouvejte adaptér do jiného adaptéru.
● Bez uzemnění – tento produkt je určen pouze pro použití se zařízeními bez uzemnění nebo s dvojitou izolací.


Vyloučení odpovědnosti

● Společnost Technaxx Deutschland v žádném případě neodpovídá za jakékoli přímé, nepřímé, represivní, náhodné, zvláštní nebo následné nebezpečí, škody na majetku nebo životě, nesprávné skladování, vzniklé v souvislosti s používáním nebo zneužitím jejích produktů.

Vlastnosti

● Kompatibilní se zásuvkami v USA, Austrálii, Spojeném království a EU
● Vhodné pro cestování po celém světě
● Obsahuje porty USB-A a USB-C (celkem 12W)
● Nastavitelný posuvník adaptéru pro různé země
● Kompaktní a lehký design pro pohodlné cestování
● Bezpečnostní funkce přepínače zajišťuje, že je pod napětím vždy pouze jedna zástrčka
● Vyměnitelná pojistka pro vyšší bezpečnost
● Snadné použití díky intuitivnímu ovládání

Přehled produktu

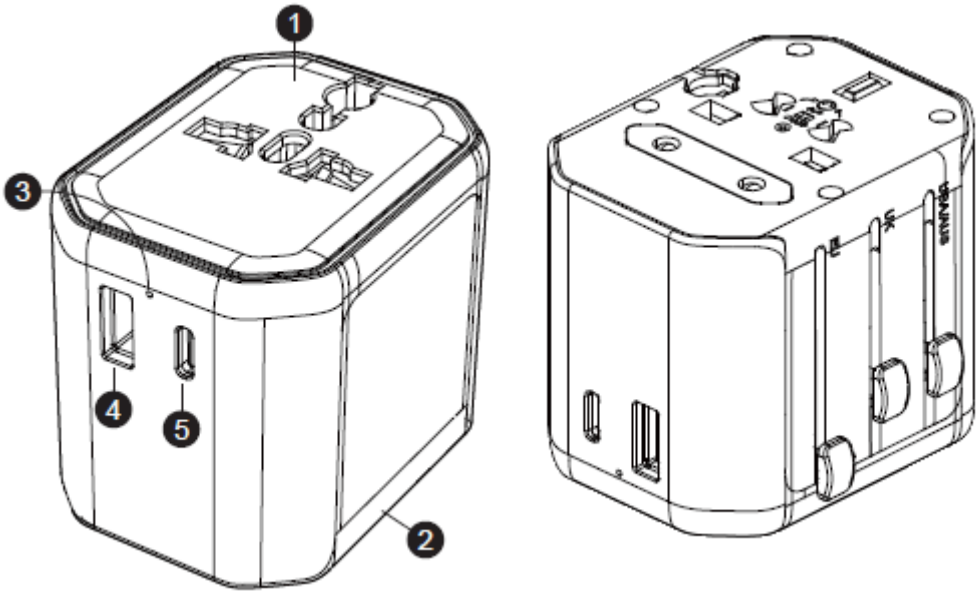


1	Vícenásobná zásuvka	2	Zástrčky US/AUS/UK/EU
3	Indikátor LED	4	Port USB-A
5	Port USB-C		

Indikátor LED

LED svítí trvale	LED nesvítí
Normální provoz	1. Možné přetížení. Odpojte jedno zařízení a znovu zkontrolujte indikátor LED. 2. Pojistka


Použitelné zásuvky

1. Adaptér přijímá zástrčky typu A, B, C, D, E, F, G, I, O.

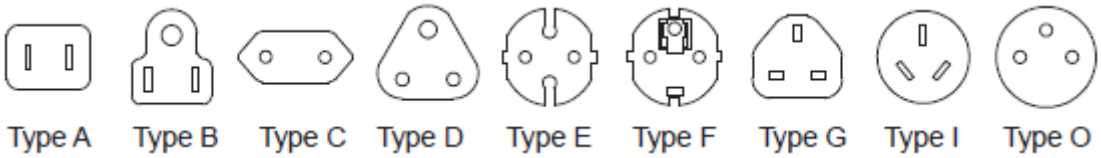


Model: TX-358 Č. artiklu:5355; 08/2025

2. Adaptér lze zapojit do zásuvek typu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N a O.

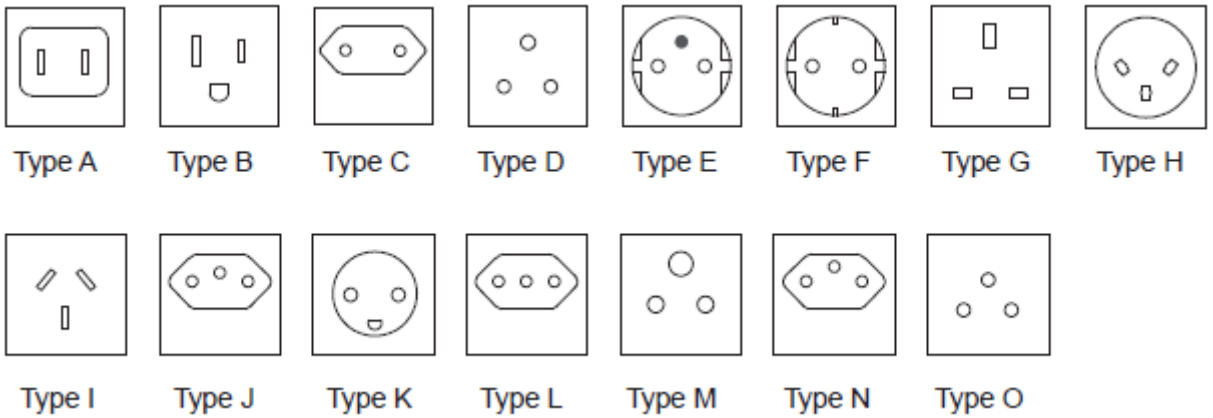

2pólová zařízení bez uzemnění

Produkt je vhodný pro použití s většinou elektronických zařízení do 2500W při 250V a 1000W při 100V. Lze jej používat s množstvím spotřebičů, jako jsou: notebooky, malé cestovní fény, cestovní žehličky, elektrické ventilátory, stolní lampy, elektrické holicí strojky atd.
Tyto informace zjistěte z bezpečnostního listu nebo štítku na zařízení před jeho zapojením.

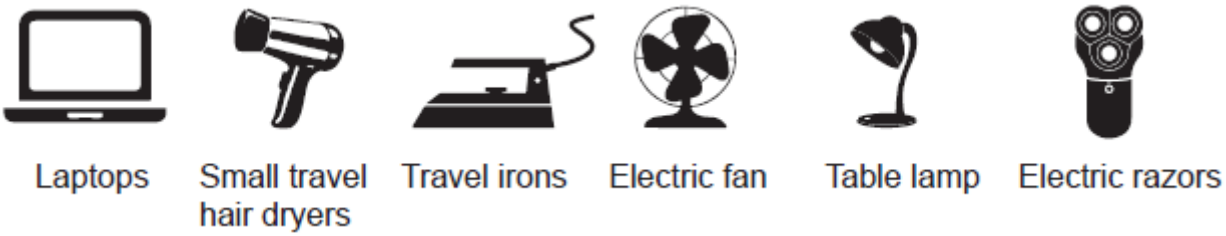

Zařízení USB

Fotoaparát, chytrý telefon, tablet, přenosná herní konzole, bluetooth reproduktor, powerbanka atd.







Jak adaptér používat

Cestovní adaptér lze zvolit tak, aby odpovídal zásuvkám v různých zemích. Bezpečnostní funkce přepínače zajišťuje, že je pod napětím vždy pouze jedna zástrčka.


Pozor:

1. Ujistěte se, že se tlačítko po vysunutí a zasunutí dolů vrátí do původní polohy. Pokud se tlačítko nevrátí, znamená to, že zástrčka nebyla zasunuta

na místo, což ovlivní běžné používání.
2. Posunutím voliče lze současně používat pouze jeden typ zástrčky, ostatní kolíky jsou automaticky zablokovány.

 USA	Lehce stiskněte tlačítko a posuňte jej zcela dolů pro vysunutí zástrčky USA, jak je znázorněno. Ujistěte se, že jsou kontakty natočeny do rovnoběžné polohy. Zasunutí zástrčky: stiskněte a podržte tlačítko „USA“ pro uvolnění a pokračujte v tažení nahoru, dokud není zástrčka zcela zasunuta, poté tlačítko uvolněte – tlačítko se vrátí do původní polohy a zástrčku zablokuje.
 Australia / NZ	Lehce stiskněte tlačítko a posuňte jej zcela dolů pro vysunutí zástrčky AUS, jak je znázorněno. Ujistěte se, že jsou kontakty natočeny do rovnoběžné polohy. Zasunutí zástrčky: stiskněte a podržte tlačítko „AUST“ pro uvolnění a pokračujte v tažení nahoru, dokud není zástrčka zcela zasunuta, poté tlačítko uvolněte – tlačítko se vrátí do původní polohy a zástrčku zablokuje.
 United Kingdom	Lehce stiskněte tlačítko a posuňte jej zcela dolů pro vysunutí zástrčky UK, jak je znázorněno. Vytáhněte izolovaný zemnicí kolík z pouzdra. Zasunutí zástrčky: stiskněte a podržte tlačítko „UK“ pro uvolnění a pokračujte v tažení nahoru, dokud není zástrčka zcela zasunuta, poté tlačítko uvolněte – tlačítko se vrátí do původní polohy a zástrčku zablokuje.
 EUROPE	Lehce stiskněte tlačítko a posuňte jej zcela dolů pro vysunutí zástrčky EVROPSKÉ, jak je znázorněno. Ujistěte se, že jsou kontakty natočeny do rovnoběžné polohy. Zasunutí zástrčky: stiskněte a podržte tlačítko „EUROPE“ pro uvolnění a pokračujte v tažení nahoru, dokud není zástrčka zcela zasunuta, poté tlačítko uvolněte – tlačítko se vrátí do původní polohy a zástrčku zablokuje.

Výměna pojistky

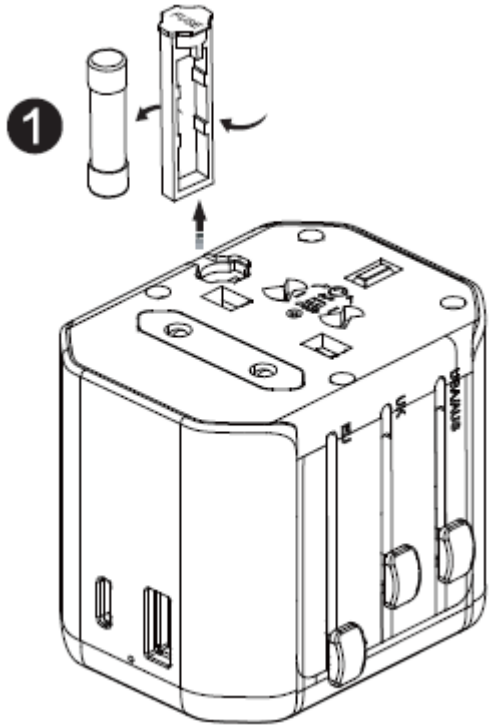

1. Vyjměte ❶

2. Můžete také vložit novou pojistku. Standard: 240Vac 10A, 6,3x25,4 mm, schváleno dle BS1362.

Poznámky:

1. Před výměnou pojistky odpojte všechna zařízení.
2. Zkontrolujte, zda z připojeného zařízení nevytekla voda při jmenovitém výkonu.
3. Zkontrolujte, zda produkt není mokrý a zda z něj nevytekla voda.

Kompatibilní země

Zástrčka EU				
Albánie	Normanské	Řecko	**M**akedonie	Portugalsko
Alžírsko	ostrovy	Grónsko	Madagaskar	Rumunsko
Angola	Chile	Guadeloupe	Madeira	**R**usko
Argentina	Komory	Guinea	Mali	Rwanda
Rakousko	Kongo	Guinea-Bissau	Martinik	**S**enegal
Azory	Chorvatsko	**M**aďarsko	Mauritánie	Somálsko
Baleáry	Pobřeží	**I**sland	Mauricius	Španělsko
Bangladéš	slonoviny	Indie	Monako	Súdán
Belgie	Kypr	Indonésie	Maroko	Surinam
Bolívie	**D**ánsko	Írán	Mosambik	Švédsko
Bosna	Džibutsko	Irák	Myanmar	Švýcarsko
Brazílie	**E**gypt	Izrael	**N**epál	Sýrie
Bulharsko	Salvador	Itálie	Nizozemsko	**T**hajsko
Burkina Faso	Rovníková	**K**azachstán	Niger	Togo
Burundi	Guinea	Korea	Norsko	Tunisko
Kamerun	Eritrea	Kuvajt	**O**mán	Turecko
Kanárské ostrovy	**F**aerské ostrovy	**L**aos	Omán Pákistán	**U**ruguay

Kapverdy Středoafrická republika	Finsko Francie **G**abon Německo Gibraltar	Libanon Litva Lucembursko	**P**araguay Peru Filipíny Polsko	**V**ietnam **Z**ambie
Zástrčka AUS				
Americká Samoa Argentina Austrálie	**Č**ína **S**alvador **F**idži **G**uatemala	**K**iribati **N**auru Nový Zéland **P**anama	Papua-Nová Guinea **S**vatý Vincenc	**T**ádžikistán Tonga **U**ruguay
Zástrčka USA				
Americká Samoa Anguilla Antily Aruba **B**ahamy Bangladéš Barbados Bermudy Bolívie Brazílie	**K**ambodža Kanada Kajmanské ostrovy Čína Kolumbie Kostarika Kuba **E**kvádor Salvador **G**uam	Guatemala Guyana **H**aiti Honduras **J**aponsko Jamajka **L**aos Libanon Libérie **M**aledivy Mexiko	Mikronésie Montserrat **N**izozemsko Nikaragua Niger **O**kinawa **P**anama Peru Filipíny Portoriko **S**vatý Vincenc	Saúdská Arábie **T**ahiti Tchaj-wan Thajsko Spojené státy **V**enezuela Vietnam Panenské ostrovy (USA a Británie) **J**emen
Zástrčka UK				
Bahrajn Bangladéš Belize Botswana Brunej **K**amerun Normanské ostrovy Kypr **D**ominika	**S**alvador **G**hana Gibraltar Grenada Guatemala Guyana **H**ongkong **I**rák Irsko	Ostrov Man **J**ordánsko **K**uvajt **L**ibanon **M**acao Malawi Malajsie Maledivy Malta	Mauricius Myanmar Nigérie **K**atar **S**vatá Lucie Svatý Vincenc Saúdská Arábie Seychely Sierra Leone Singapur	**T**anzanie **U**ganda Spojené arabské emiráty Spojené království **V**ietnam **J**emen **Z**ambie Zimbabwe

Technické údaje

Jmenovité hodnoty	100-250V~10A max., 2500W max.
Max. výstupní výkon AC	100V do 1000W, 250V do 2500W
Vstup	100-250V~ ,50-60Hz, 0.5A
Výstup USB	5.0V/2.4A (celkem), max. 2.4A na port
Celkový výstup DC	12W
Provozní teplota	0 ~ 40C°
Materiál	PC
Hmotnost / Rozměry	124g / (D) 5,5 x (Š) 5,5 x (V) 6,5 cm
Kompatibilita	Zástrčky US/AU/UK/EU
Obsah balení	Cestovní adaptér TX-358, Návod k obsluze

Podpora

Číslo servisního telefonu technické podpory: **01805 012643*** (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilníchsítí). E-Mail zdarma: **support@technaxx.de**

*Podpora hotline je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 & od 14:00 do 17:00.

V případě anomálií a nehod se obraťte na: **gpsr@technaxx.de**

Péče a údržba

Přístroj čistěte pouze suchým nebo nepatrně navlhčeným hadříkem bez žmolků.
K čištění přístroje nepoužívejte pískové čisticí prostředky.
Tento přístroj je vysoce přesný optický přístroj a tak abyste předešli poškození, se prosím, vyhýbejte následujícím praktikám:

- Zařízení nepoužívejte při velmi vysoké nebo ve velmi nízké teplotě.
- Ve vlhkém prostředí jej nenechávejte ani nepoužívejte dlouho.
- Nepoužívejte jej v dešti nebo ve vodě.
- Doručení nebo používání v extrémních povětrnostních podmínkách.

Prohlášení o shodě

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že zařízení typu TX-358 Prod. ID: 5355 je ve shodě se směrnicí 2014/30/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.technaxx.de/reseller.

Likvidace

Likvidace balení. Balení zlikvidujte podle jeho druhu.



Karton a lepenku do kontejneru s papírem. Fólii dorecyklovatelných materiálů.



Likvidace starého zařízení (to se týká Evropské unie a dalších evropských zemí s tříděným sběrem (sběrem recyklovatelných materiálů). Staré zařízení nesmíte vyhazovat do domácího odpadu! Každý spotřebitel má ze zákona povinnost vyhazovat staré zařízení, které již nemůže být déle používáno, odděleně od domovního odpadu např. ve sběrně odpadu ve své obci nebo oblasti. Toto zajišťuje řádnou recyklaci starých zařízení a vyhnutí se negativních následků na životní prostředí. Z těchto důvodů jsou elektrická zařízení označená symbolem ukázaným zde.

Vyrobeno v Číně

Distribuuje:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Německo

Cestovní adaptér TX-358