

Sprężarka powietrza ze światłem roboczym TX-129

Deklaracja zgodności dla tego urządzenia znajduje się pod poniższym linkiem internetowym: **www.technaxx.de/** (w pasku na dole "Konformitätserklärung").
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi proszę.

Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: **support@technaxx.de**

Chroń siebie i innych, przestrzegając wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie mienia!

Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych akcesoriów dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt.

Gwarancja 2 lata


Korzystaj z urządzenia. Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na jednego z znanych portali internetowych.

Cechy

- Główna funkcja: przenośna sprężarka powietrza do nadmuchiwania opon rowerowych/samochodowych, piłek nożnych/plażowych, itp. Nadaje się do awaryjnego nadmuchiwania opon
- Zintegrowana 5W LED jako światło robocze
- Zasilanie 12V z gniazdka zapalniczki
- Sprężarka w solidnej obudowie, idealna do regulacji ciśnienia powietrza
- Kompaktowa konstrukcja z kablem zasilania, wężykiem powietrza i komora adaptacyjna
- Manometr (wskaźnik ciśnienia) pokazuje ciśnienie w Barach i PSI
- 3 dodatkowe adaptory do zaworu rowerowego, bezpieczeństwa, piłki
- Maksymalne ciśnienie 7 Barów / 100 PSI

Dane techniczne

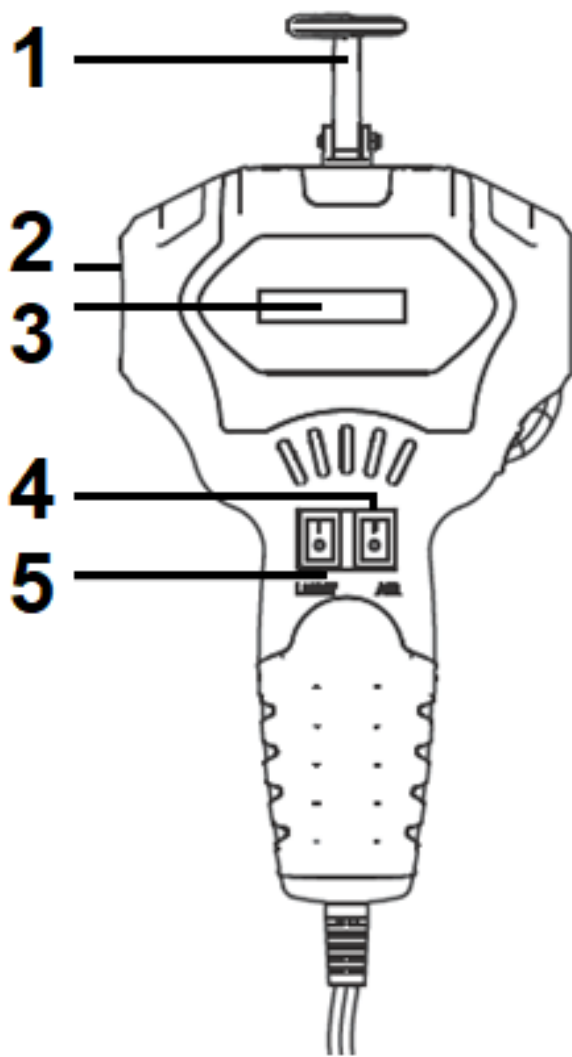
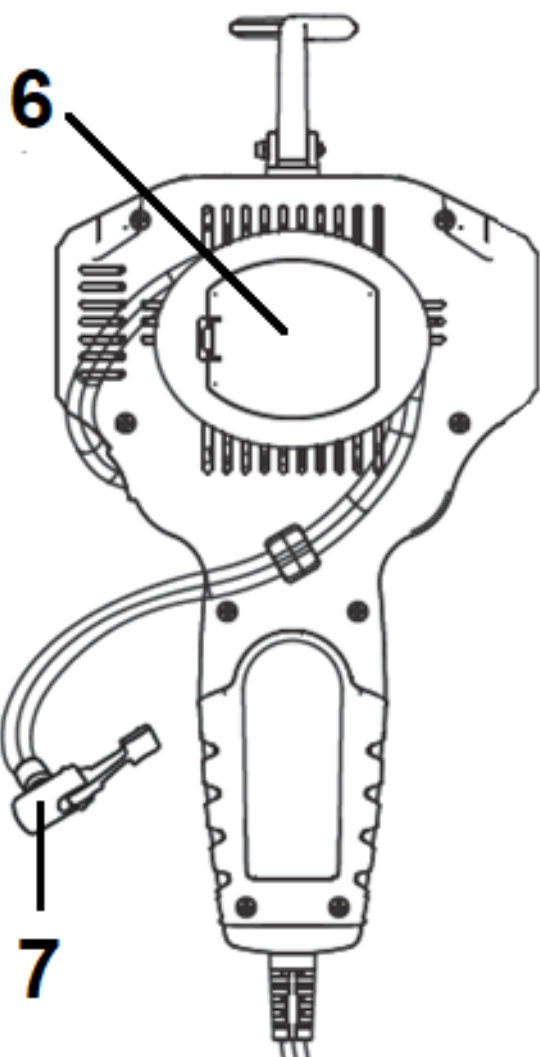
Zasilacz	DC 12V zapalniczki samochodowej
Moc sprężarki	140W
Prąd	maks. 12A
Bezpiecznik	15A (F15AL 250V)
Kabla zasilania	(D) 3m
Ciśnienie	maks. 7 Barów / 100PSI
Manometr	Analogowy (PSI, Bar)
Wąż powietrza	(D) 33cm
Jasność LED	COB LED 5W / 370 lumenów
Klasa ochrony	IP30 (ochrona przed zanieczyszczeniem / obiektami od Ø 2,5mm i dostęp za pomocą narzędzia; nie wodoodporne)
Materiał	ABS
Waga / Wymiary	1,21kg / (D) x 35,5 (S) x 16,5 (W) 12,1cm
Zawartość opakowania	Sprężarka powietrza ze światłem roboczym TX-129, Zawór rowerowy, Zawór bezpieczeństwa, Zawór piłki, Instrukcja obsługi



Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:

Materiały opakowania utworzono z surowców wtórnych i można poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami gospodarstwa domowego. **Czyszczenie:** Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ścierką, nie używać materiałów szorstkich ani ścierających. NIE używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy

Produktu & Działanie

Przód		Tył	
			
1	Hak obrotowy 360°	6	Komora adaptacyjna: zawór rowerowy / bezpieczeństwa / piłki
2	Manometr		
3	Lampa robocza LED 5W		
4	Włącznik sprężarki powietrza		
5	Włącznik światła roboczego	7	Złącze węża powietrza

Światło robocze

→ Podłącz przewód zasilania 12V DC do gniazda zapalniczki 12V.

→→ Włącz przełącznik „światło robocze”. 5W LED zapewnia moc świetlną do 370 lumenów.

Sprężarka powietrza

→ Podłącz przewód zasilania 12V DC do gniazda zapalniczki 12V. Przenieś sprężarkę powietrza w pobliże przedmiotu, który chcesz napompować.

→→ Zdejmij osłonę zaworu i podłącz złącze przewodu powietrza do zaworu przedmiotu, który ma być napompowany.

→→→ Włącz przełącznik sprężarki powietrza.

→→→→ Zatrzymaj pompowanie po osiągnięciu pożądanego ciśnienia.

Uwaga

- Zalecane ciśnienie powietrza w oponach pojazdu można zwykle znaleźć na naklejce w ramie na drzwiach kierowcy.
- Podczas normalnego użytkowania, akumulator samochodowy powinien być w stanie z łatwością napompować 4 opony do 2,4 bara/35PSI, gdy silnik jest wyłączony. Jeśli akumulator nie jest niezawodny i jest w użyciu przez 2 lata lub dłużej, zalecamy uruchomienie silnika, aby utrzymać akumulator w dobrym stanie.

Uwaga

- Nie należy nadmiernie pompować opon, ponieważ mogą one pęknąć i/lub eksplodować, powodując poważne obrażenia i/lub uszkodzenie mienia.
- Maksymalny czas pracy ciągłej wynosi 10 minut. Następnie przerwij pracę na 10 minut przed kolejnym pompowaniem.

Uwaga

- Pompowanie opon powinno odbywać się tylko w bezpiecznym miejscu, z dala od jezdni i z dala od ruchu drogowego.
- Używaj odblaskowych trójkątów ostrzegawczych i/lub odblasków bezpieczeństwa, aby ostrzec innych kierowców o sytuacjach awaryjnych.

Informacja

Prędkość pompowania: mniej niż 5 minut (zmierzony czas do napompowania opony 195 z 0 barów/PSI do 2,4 bara/35PSI)

Akcesoria do pompowania

- Igły do nadmuchiwania znajdują się w komora adaptacyjna (6) z tyłu urządzenia.
- Aby użyć akcesorium do pompowania, otwórz złącze przewodu powietrznego (7) i włóż adapter ze środka, a następnie zamknij złącze przewodu powietrznego.
- Adapter powinien być zamocowany ściśle i solidnie. Włóż akcesorium do pompowania do pompowanego przedmiotu (opony, pontonu, itd.) I włącz przełącznik sprężarki powietrza.
- Gdy obiekt jest napompowany, wyłącz sprężarkę powietrza.

UWAGA

Nie należy nadmiernie pompować przedmiotów, ponieważ mogą one pęknąć i/lub eksplodować, powodując poważne obrażenia i/lub uszkodzenie mienia.

Hak

Wyciągnij hak (1) i obróć, aby zawiesić lampę roboczą w wybranym miejscu.

Przed schowaniem umieść hak w pierwotnej pozycji.

Niebezpieczeństwo

Zawsze używaj tej sprężarki w otwartym i dobrze wentylowanym miejscu, a nie w zamkniętym pomieszczeniu lub zamknięty garaż.

Ostrzeżenia

- Nie przeciążaj urządzenia (maks. natężenie prądu 12A).
- Nie używaj w miejscach niebezpiecznych.
- Nie zanurzaj przewodu zasilania, wtyczki i urządzenia w wodzie lub innym płynie. Nie używaj w miejscach, w których może gromadzić się woda lub gdzie może padać deszcz (klasa ochrony IP30 → nie wodoodporne).
- Urządzenie należy ZAWSZE trzymać z dala od łatwopalnych obszarów i/lub cieczy.
- W żadnym wypadku nie użytkuj urządzenia z uszkodzonym kablem czy wtyczką, lub jeśli urządzenie jest niesprawne lub uszkodzone w jakikolwiek sposób.
- Nie kieruj światła w oczy.
- Urządzenie może się nagrzać. Jeśli podczas użytkowania urządzenie zbyt szybko się nagrzeje, odłóż je na chwilę i pozwól mu ostygnąć. Włóż urządzenie z powrotem do samochodu, gdy całkowicie się ochłodzi.
- Jeśli plastikowe szkło, które chroni światło robocze jest uszkodzone, nie korzystaj więcej z urządzenia.
- Aby wydłużyć żywotność tego urządzenia, należy odłączać je na czas rozruchu silnika samochodu.
- Nie wolno zdejmować żadnej osłony, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub innych szkód.
- Nie próbuj demontować urządzenia, ponieważ może to spowodować zwarcie lub nawet uszkodzenie.
- Nigdy nie używaj pompki jako zabawki.
- Trzymaj urządzenie z dala od dzieci.