
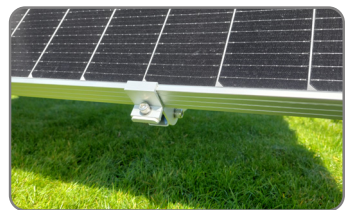


Zonnepaneelbeugel 2 sets TX-246

Universele beugel voor zonnepanelen



- Continu aanpasbare helling tot 45° (afhankelijk van het paneel)
- 3 montage-opties (balkon, vloer, wand)
- Geschikt voor wand-, vloer- en relingmontage
- Geschikt voor de meeste zonnepanelen met frame (dikte 35 mm)
- Witte beschermende coating voor de beste weersbestendigheid
- Met roestvrijstalen relinghaken
- Eenvoudige montage

Technische specificaties:


- Max. sneeuwbelasting: Tot 143 kg/m² (sneeuwzone 2, Duitsland)
- Max. windkracht: Tot 60 m/s; 25 m/s (windzone 2; Duitsland)
- Materiaal: Roestvrij staal, aluminium, staal
- Montagerichting: Horizontaal
- Montagehoek: Tot 45° (afhankelijk van het paneel)
- Binnenrail (mm): 30 x 30
- Buitenrail (mm): 35 x 35
- Aanpasbare lengte (mm): Ongeveer 445 - 760
- Haken (L x B x D) (mm): 145 x 45 x 60
- Materiaaldikte (mm): 2
- Gewicht: 12 kg

Compatibiliteit:

TX-220, TX-228, TX-241 of moduleframe dikte van 35mm

Inhoud van verpakking:

Zonnepaneelbeugel 2 sets TX-246, Gebruiksaanwijzing

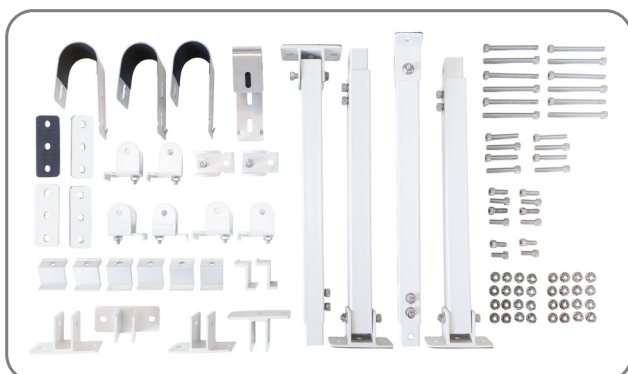

Artikelnummer: 5072

