




# Ventilateur de radiateur - Ensemble mono TX-302

pour les chauffages 50-70cm



-  Installation rapide et facile
-  Réduit les coûts énergétiques
-  S'adapte à la plupart des radiateurs et convecteurs
-  Faible consommation d'énergie
-  Débit d'air élevé
-  Faible niveau sonore
-  Mise en marche/arrêt automatique grâce à un capteur de température
-  Connectez jusqu'à 3 appareils (1x TX-302, 2x TX-303)




- Vous permet de baisser la température de votre système de chauffage et d'économiser de l'énergie et de l'argent
- Réchauffe très rapidement vos pièces
- Très faible consommation d'énergie
- Facile à installer et s'adapte à la plupart des radiateurs et convecteurs à eau chaude en acier
- Marche/arrêt automatique grâce au capteur thermique inclus
- Super silencieux tout en optimisant le flux d'air

**Caractéristiques techniques:**

- Consommation d'énergie: ≤ 1W
- Chargeur externe: Entrée: AC100-240V~50/60Hz; 0,4A maximum; Sortie: DC5V/2A
- Flux d'air: 24-25cfm / 34-35m³/h
- Vitesse du ventilateur: 1800 tr/min
- Niveau de bruit: < 20 dB
- Capteur de température: Allumé: 35 °C; Arrêt: 25 °C
- Température de fonctionnement: -20 à 85 °C; HR inférieure à 80% (sans condensation)
- Température de stockage: -40 °C - +85 °C
- Poids: 0,32kg
- Dimension (LxIxH): 34,5 x 7,0 x 2,5 cm
- Matériel: ABS + PC
- Compatibilité: Ventilateur de radiateur - Rallonge TX-303

**Contenu de la livraison:**

1x unité principale, 1x capteur de température, 1x adaptateur secteur (UE et Royaume-Uni), 1x manuel d'utilisation

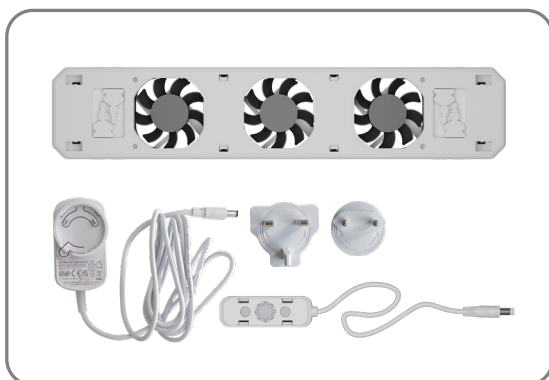

Numéro d'article: 5214

