

Karaoke Mikrofon BT-X31

Karaoke Microphone Bluetooth z głośnik stereo


-  Karaoke Mikrofon / Karaoke Microphone
-  Lautsprecher 2x 3W / Speaker 2x 3W
-  3.5mm AUX-IN
-  Bluetooth V4.1
-  2000mAh Akku / 2000mAh Battery
-  Karaoke Songs via Smartphone, Tablet, PC
-  Equalizer (Höhen-, Bass- & Echoanpassung) / Equalizer (treble, bass & echo adjustment)
-  Musikwiedergabe über USB / Music Playback via USB
-  Musik & Mikrofon Lautstärkenanpassung / Music & Microphone Volume Adjustment








- Mikrofon 2-in-1 Karaoke z dwóch wbudowanych głośników 3W
- Przesyłanie strumieniowe poprzez Bluetooth V4.1 lub AUX-IN (telefony komórkowe, tablet, PC, itp.)
- Kompatybilny z różnymi APPs wokalnymi & Karaoke
- Funkcja equalizer function (regulacja tony wysokie, basów & echa)
- Regulacja głośności muzyki & mikrofonu
- Wbudowany akumulator 2000mAh przenośny do użytku
- Łatwe użytkowanie & bardzo elegancji wygląd
- Śpiew z rodziną & przyjaciółmi, na uroczystości & strony Karaoke

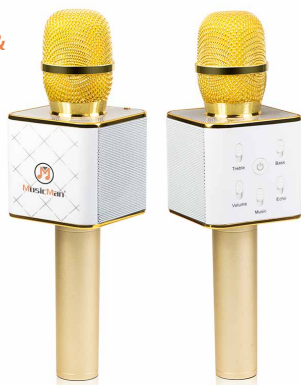

Specyfikacje techniczne:

- Bluetooth V4.1, A2DP profil, ~8m zasięg transmisji
- Wyjście: 2x 3W głośnik stereo, impedancja 3Ω, SNR ≅ 80dB
- Głośniki: zakres częstotliwości 100Hz~10KHz
- Bluetooth: pasmo częstotliwości 2,4GHz
- Bluetooth: moc transmisji promieniowania maks. 2,5mW
- Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: >115dB, 1kHz, THD<1%
- Dysk USB (FAT 32) maks. 32GB
- Format pliku: MP3, WAV
- Wbudowany akumulator litowo-polimerowy 2000mAh 4,2V Typ 18650
- Czas ładowania ~4-4.5 godziny
- Czas odtwarzania ~3.5-6.5 godzin (w zależności od ilości)
- Złącze Micro USB do ładowania
- Połączenie poprzez Bluetooth lub AUX-IN
- Napięcie / prąd ładowania: DC 5V / 0,5A
- Waga / Wymiary: ogółem 372g / (D) 25 x (S) 7,3 x (W) 7,3cm; Ciało: (D) 6,9 x (S) 7,3 x (W) 7,3cm

Zawartość pakietu:

- MusicMan® Karaoke Mikrofon BT-X31
- Kabel do ładowania USB-Micro USB
- Kabel Audio Micro USB do gniazdka 3,5mm
- Instrukcja obsługi

Numer pozycji 4685

