

Technaxx * Instrukcja obsługi

Lampa LED zewnętrzna TX-107

Deklaracja zgodności dla tego urządzenia znajduje się pod poniższym linkiem internetowym: **www.technaxx.de/** (w pasku na dole "Konformitätserklärung"). Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi proszę.

Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: **support@technaxx.de**

W przypadku wiercenia otworu w ścianie, najpierw należy sprawdzić, czy nie zostaną uszkodzone przewody zasilania, kable elektryczne czy przewody rurociągowy. Przy wykorzystaniu przez klienta dostarczonego przez nas materiału montażowego, nie bierzemy jednak odpowiedzialności za fachową jego instalację. Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za to, czy materiał montażowy jest odpowiedni do danego rodzaju ściany oraz czy instalacja zostanie wykonana prawidłowo. Upewnij się również, że miejsce montażu jest wystarczająco mocne, aby pomieścić to ciężkie urządzenie. Przy pracach na wysokościach istnieje niebezpieczeństwo upadku! Dlatego należy zastosować właściwe środki zabezpieczające.

Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych akcesoriów dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt. **Gwarancja 2 lata**

Korzystaj z urządzenia * Podziel się swoimi doświadczeniami na Amazonie

Cechy


- Dioda LED o jasności 250 lumenów (3,3W) do ~8m odległość (otwarte przestrzenie) & czas świecenia ~20 sekund
- Wykrywanie ruchu PIR w zakresie kąt 120° do ~7m (otwarte przestrzenie)
- Czas wyzwania PIR 0,6 sekund
- Urządzenie samodzielne zasilane z baterii
- Montaż naścienny (360° obrót, 180° góra/dół)
- Innych możliwości montażu np. w ogrodzie z uchwyt montażowy na uziemienie
- Klasa ochrony IP65 (kurz & wodoodporność)

Specyfikacje techniczne

PIR	maks. odległość ~7m / kąt 120° / czas wyzwania 0,6 sekund		
Oświetlenia	odległość ~8m / moc 3,3W, 250 lumenów (żarówka 25W) / Kolor: 6000–6500 Kelvin		
Zasilanie	4x D-cell baterii* alkaliczne 1,5V [*nie wliczone, nie do naładowania]		
Ø czas życia baterii	Tryb światła 10x w nocy ~8 miesięcy		
Temperatura robocza		–10°C do +50°C	
Waga / Wymiary		330g / (D) 19,5 x (S) 15,0 x (W) 10,5cm	
Zawartość pakietu	Lampa LED zewnętrzna TX-107, 1x posiadacz montażowy na mocowanie ścienne, 1x posiadacz montażowy na uziemienie, 3x śruby z kołkami, Instrukcja obsługi		
Uwaga: te części są potrzebne do obsługi, ale nie są dołączone. 4x D-cell baterii alkaliczne			




Bezpieczeństwo i instrukcje dot. baterii: Trzymać baterie poza zasięgiem dzieci. Kiedy dziecko połknie baterię, skontaktować się z lekarzem lub natychmiastowo odwieźć dziecko do szpitala! Sprawdzić rozmieszczenie biegunów (+) i (–) w bateriach! Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nigdy nie korzystać ze starych i nowych baterii różnego typu razem. Nigdy nie powodować zwarcia, otwierać, deformować ani nie rozładowywać baterii! **Istnieje ryzyko obrażenia!** Nigdy nie wrzucać baterii do ognia! **Istnieje ryzyko eksplozji!**







Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Materiały opakowania utworzono z surowców wtórnych i można poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami gospodarstwa domowego. **Czyszczenie:** Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ścierką, nie używać materiałów szorstkich ani ścierających. **NIE** używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy



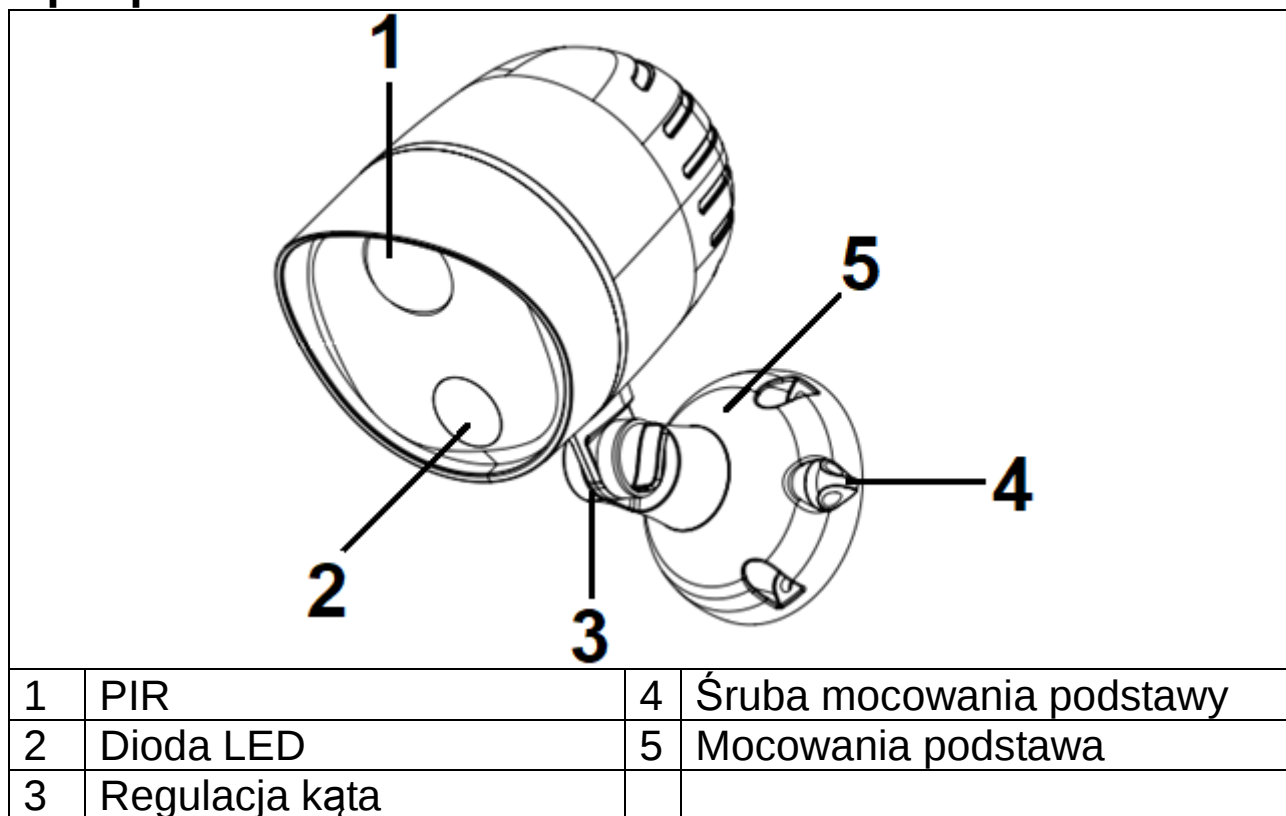
Opis produktu




Jak używać z lampy

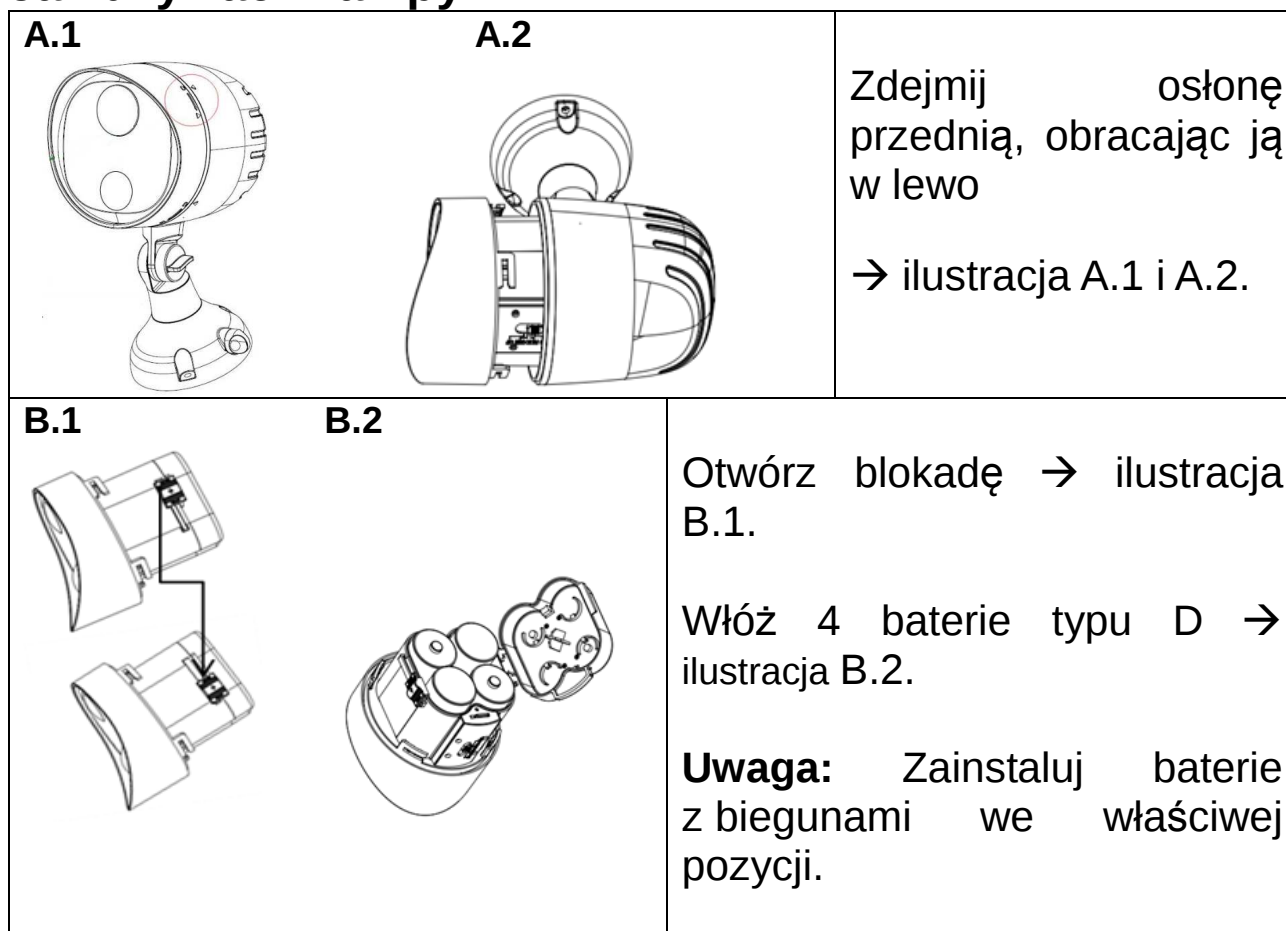

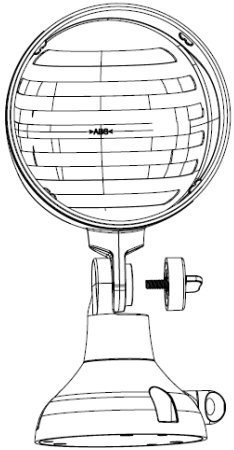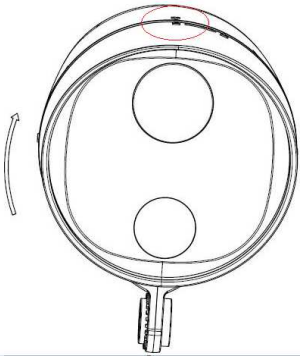C.1 	Po usunięciu śruby 2 można wyjąć głowicę z podstawy montażowej, aby wyregulować kąt.
C.2 	Przytrzymaj podstawę do powierzchni instalacyjnej i zaznacz ołówkiem otwory na śruby.
C.3 	Przytrzymaj podstawę na powierzchni, na której chcesz ją zamontować → zaznacz otwory na wkręty ołówkiem → wywierć otwory w miejscach oznaczonych na ścianie → włóż kołki → wkręć śruby przez otwory w podstawie montażowej.. Uwaga: upewnij się, że stosujesz właściwe kołki do żądanej powierzchni → kołki w opakowaniu są przeznaczone do normalnych ścian betonowych.
D.1 	Odłóż przednią pokrywę. Ważne: strzałki muszą pasować. → obrócić przednią pokrywę, aby zamknąć ją prawidłowo (dokręcić uszczelkę odporną na warunki atmosferyczne)

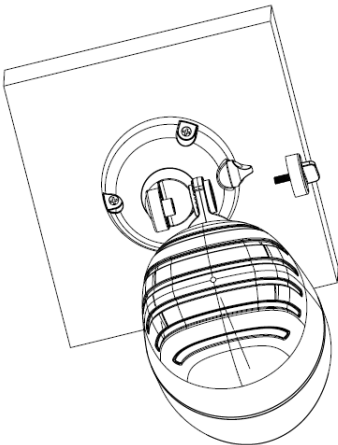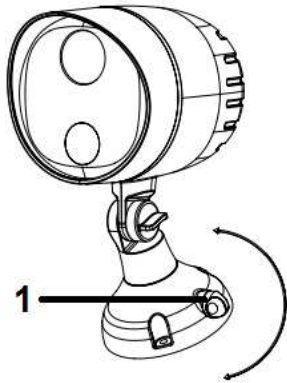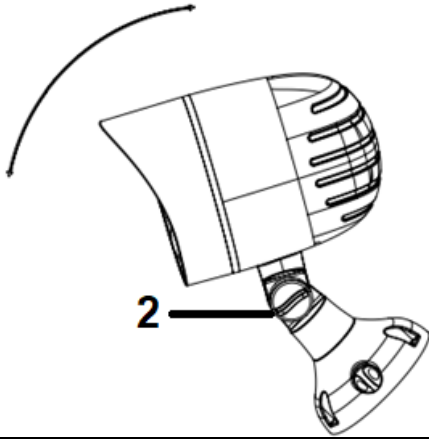D.2 	Odlóż głowę na podstawie. → dokręcić śrubę 2
E.1 	Poluzuj śrubę 1 (mało przez mało) → przekręć urządzenie w odpowiednią pozycję (maks. 360°) → dokręcić śrubę 1
E.2 	Poluzuj śrubę 2 (mało przez mało) → przekrzyw urządzenie w odpowiednią pozycję (maks. 180°) → dokręcić śrubę 2

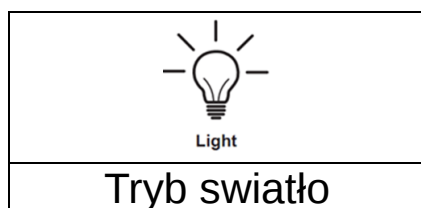Tryb Światło



Uwaga: Używaj tylko nowych, D-cell alkalicznych baterii o oznaczeniu 1,5V. Nie mieszaj starych i nowych baterii. Zainstaluj baterie z biegunami we właściwej pozycji.

WŁĄCZ

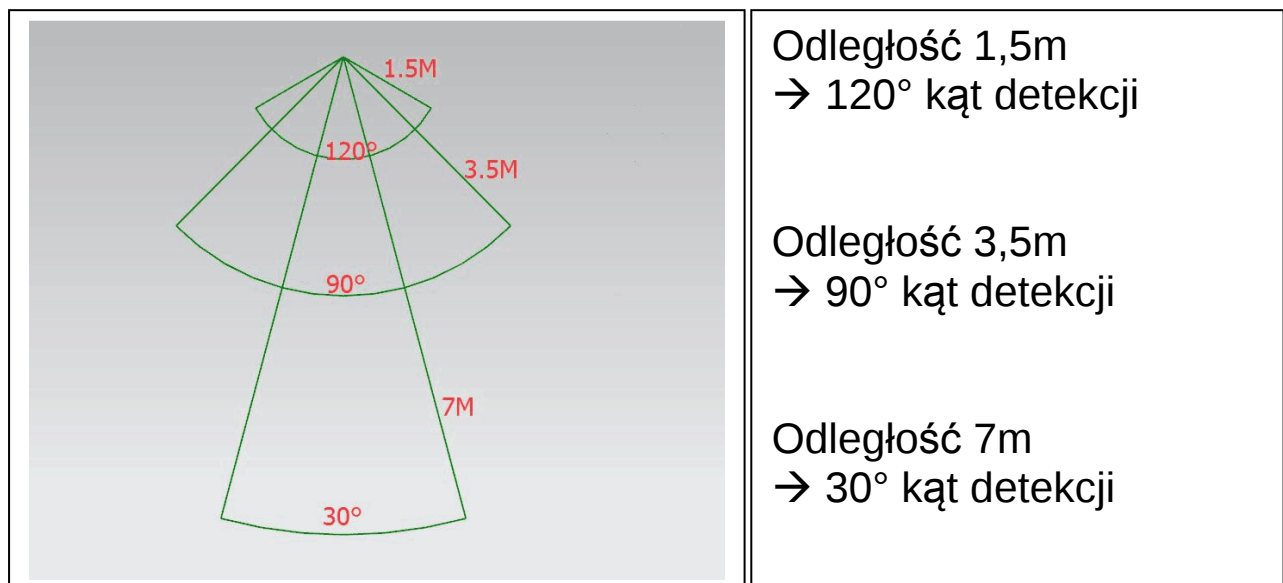
Po włożeniu baterii tryb oświetlania zostaje włączony i zostanie uaktywniony automatycznie po wykryciu ruchu. Światło wyłącza się przez 20 sekundach, jeśli nie ma już ruchu. Jeśli przez 20 sekundach nadal będzie się poruszać, światło będzie świeciło przez 20 sekund. Światło świeci tylko w ciemności, aby oszczędzać baterię.

WYŁĄCZ

Urządzenie nie ma oddzielnego trybu WYŁĄCZ. Tylko przez wyjęcie baterii można dezaktywować urządzenie.

Zakres wykrywania PIR

Uwaga: Zakres wykrywania PIR jest różny dla różnych osób. Co więcej, zakres wykrywania PIR ma wpływ na temperaturę otoczenia (25°C to najlepsza temperatura).



Uchwyt do montażu na ziemi

Z uchwytem do montażu na ziemi* (*w zestawie) można używać urządzenia do oświetlenia ścieżki lub do oświetlenia ścieżki w ogrodzie.

Długa **żywołność baterii** jest jednym z najważniejszych wymagań na długie użytkowanie. Istnieje kilka zmiennych, które określają żywotność baterii (tym rodzaj baterii, temperatura zewnętrzna, częstotliwość aktywności, itp.). Różne marki baterii mogą również działać lepiej niż inne, dlatego warto eksperymentować, aby sprawdzić, co działa najlepiej.

Średni czas pracy baterii

Light mode 10 times at night (~3 minuty ze średnimi bateriami alkalicznymi marki)	do 6 miesięcy
Light mode 10 times at night (~3 minuty z najlepszymi alkalicznymi bateriami)	do 8 miesięcy

OSTRZEŻENIA (Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia produktu/awarii)

- Nie wystawiaj urządzenia z otwartą tylną osłoną na deszcz, wilgoć, kapanie lub opryskanie.
- Nie otwieraj ani nie zamykaj przegródki na baterie mokrymi rękami. Całkowicie wytrzyj do sucha urządzenie i klapkę przed otwarciem.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie (urządzenie jest przeznaczone do normalnego użytkowania na wolnym powietrzu).
- Używaj tylko baterii zgodnie z instrukcją użytkownika i zainstaluj zgodnie z odpowiednią polaryzacją. Niestosowanie się do tych wskazówek może prowadzić do wycieku lub wybuchu baterii, uszkodzenia produktu, pożaru lub obrażeń ciała.
- Nie dotykaj uszkodzonych lub przeciekających baterii.
- Nie wystawiaj na skrajne temperatury. Nie wystawiaj produktu i/lub baterii na bezpośrednie działanie promieni słonecznych w samochodzie lub innym zamkniętym środowisku przez dłuższy okres czasu.
- Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych w tej instrukcji.

- **TECHNAXX** zaleca użycie 4-D baterii alkalicznych bardzo wysoki standard, dzięki czemu urządzenie może zachować maksymalną trwałość baterii (nie mieszaj starych i nowych baterii). **NIE** zaleca się stosowania akumulatorów.