

Technaxx®* Manual de usuario

Altavoz de luz nocturna LED TX-264

con carga inalámbrica



Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso y la información de seguridad.

Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni personas sin experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisadas o instruidas sobre el uso de este dispositivo por una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con este dispositivo.

Guarde cuidadosamente este manual del usuario para consultarlo en el futuro o compartir el producto. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, comuníquese con el distribuidor o la tienda donde compró este producto.

Disfrute de su producto * Comparta su experiencia y opinión en uno de los portales de Internet más conocidos.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso; por favor, asegúrese de utilizar el último manual disponible en el sitio web del fabricante.

Características


- Bluetooth V5.3
- Luz RGB con 6 modos
- Función de carga inalámbrica de 10W
- Batería incorporada de 2000 mAh

- Ranura USB y MicroSD de hasta 32 GB
- Función de radio FM y AUX-In

Especificaciones técnicas

Versión Bluetooth	V5.3
Bluetooth	Distancia de transmisión ~10 m (espacio abierto) Banda de frecuencia 2,4 GHz Potencia de transmisión radiada máx. 2,5 mW
Funciones	Bluetooth, AUX-IN, USB, MicroSD, radio FM
Luz	6 modos LED ambientales
Potencia de salida del altavoz / tamaño / frecuencia / impedancia	5W / Ø45mm / 50Hz-20kHz / 3 Ω
Códec de audio	BR, EDR, BLE
Frecuencia de radio	87,5-108MHz
Conector de audio	3,5 mm
Almacenamiento compatible con USB/MicroSD	Hasta 32 GB (FAT32)
Tipo de archivo USB/MicroSD	MP3
Potencia	15W
Batería	Incorporado 2000mAh / 3,7 V
Tiempo de carga	Aprox. 2h
Tiempo de juego	Aprox. 4h (volumen medio)
Potencia de salida de carga inalámbrica	10W
Interfaz de carga	Interfaz de carga USB-C 5V/2A
Temperatura de funcionamiento	10°C a 45°C
Material	Plástico ABS
Peso/dimensión	800 g / 235 x 80 x 238 mm
Contenido del paquete	Technaxx TX-264 Altavoz de luz nocturna, cable de carga, manual del usuario

Descripción del producto

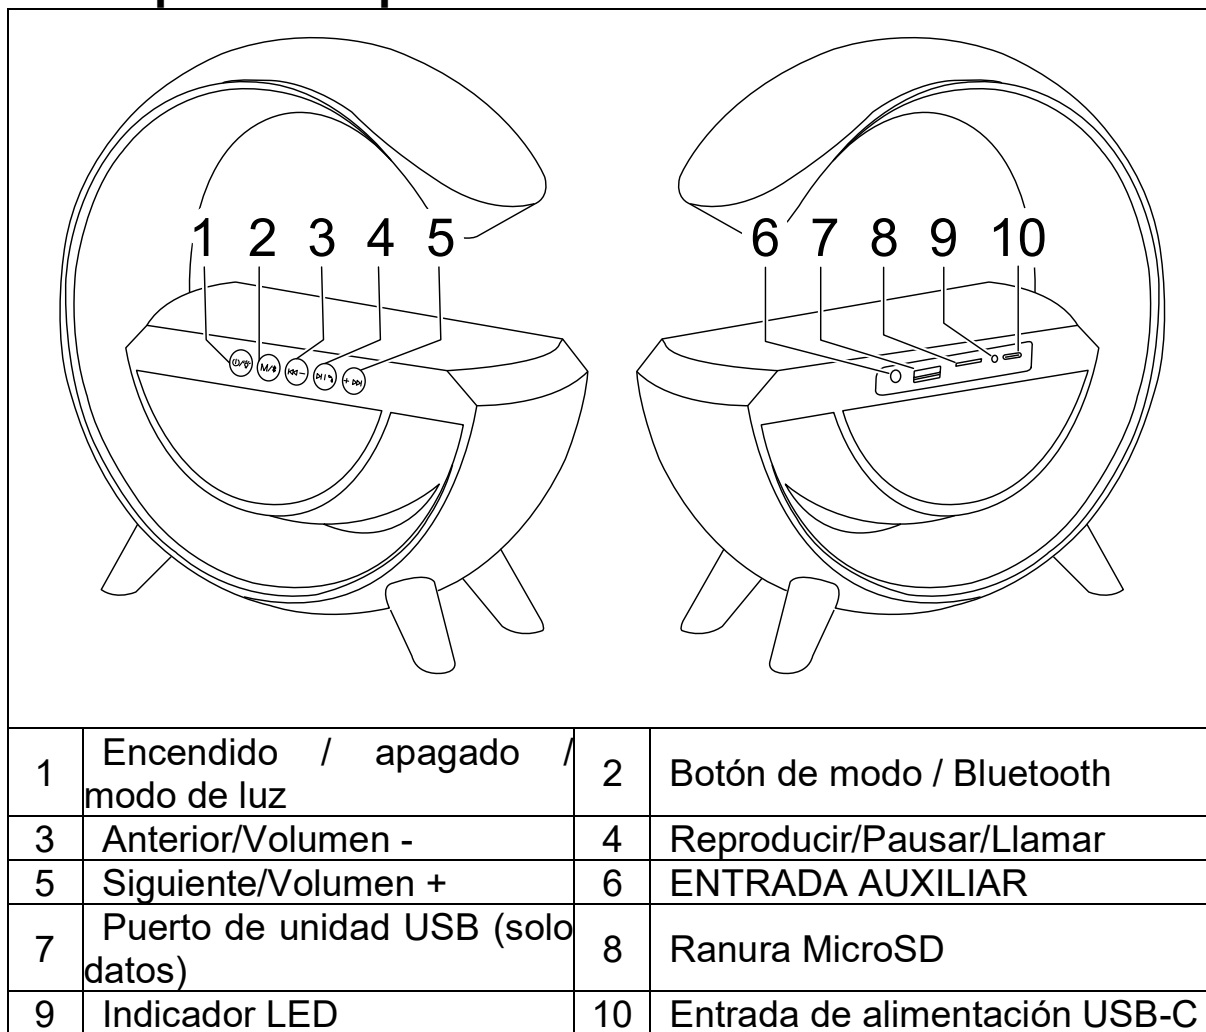

Cargando

Por favor cargue el TX-264 completamente con el cable de carga USB-C incluido antes del primer uso. Conecte el cable de carga al puerto USB-C (10) del altavoz y el otro extremo a un conector USB de un cargador de corriente* (se recomienda 5V/2A, *no incluido).

El indicador LED se iluminará en rojo. Se apaga cuando está completamente cargado. (Recomendamos apagar el altavoz mientras se carga; de lo contrario, tardará más tiempo). Se carga completamente después de aproximadamente 2 horas.

Nota: Si la batería se está agotando, aparecerá un mensaje de voz para cargarla.

Advertencia: El dispositivo no tiene función de banco de energía. Está prohibido cargar otros dispositivos o conectar otros dispositivos al puerto USB (7) con un cable USB que no sea una unidad flash USB. Puede ocurrir daño irreparable.

Configuración de botones

- 1) Botón de encendido/apagado: Mantenga presionado para encender/apagar; presione brevemente para cambiar los modos de luz.
- 2) Modo Bluetooth: Mantenga presionado para activar la transmisión BT; presione brevemente para cambiar de modo: Bluetooth/Radio FM / (USB / Tarjeta MicroSD / AUX-In; solo cuando esté conectado)
- 3) -: Botón de volumen - / pista anterior: Mantenga presionado para bajar el volumen; presione brevemente para ir a la pista anterior.
- 4) Reproducir/Pausar/Llamar: reproducir y detener música; Aceptar/rechazar llamadas.
- 5) +: Botón de volumen +/- siguiente pista: Mantenga presionado para subir el volumen; presione brevemente para pasar a la siguiente pista.

Luz

La luz predeterminada es el modo de luz amarilla cálida. Para cambiar entre los diferentes modos de luz, presione una vez el botón de encendido (1).

Hay 6 modos de luz diferentes disponibles. Nota: En el modo FM, el modo de luz será el último utilizado y no se podrá cambiar.

Modos

Bluetooth

Mantenga presionado el botón "M" para ingresar al modo de emparejamiento. La luz indicadora (9) parpadeará en azul y rojo y emitirá un mensaje sonoro. Para emparejar el altavoz con su teléfono inteligente, tableta o PC, inicie la función de búsqueda Bluetooth en su dispositivo y conéctelo con **"Technaxx TX-264"**. Un mensaje de voz después de conectarse exitosamente y la luz indicadora se iluminará solo en azul.

El altavoz volverá a conectar automáticamente el último dispositivo emparejado si es accesible.

Nota: Para desvincular un dispositivo, elimine la conexión del dispositivo BT.

Reproduzca música desde una memoria USB o una tarjeta MicroSD

Después de encender el altavoz, inserte una unidad flash USB en el puerto USB (7) o una tarjeta MicroSD en la ranura MicroSD (8) en la parte posterior. El altavoz reproducirá la música almacenada automáticamente si está encendido.

En el modo de reproducción, presione brevemente el botón siguiente (5) o anterior (3) para seleccionar canciones. Mantenga presionado para ajustar el volumen.

Presione reproducir/pausar (4) para reproducir o pausar la música.

Nota: En el modo de reproducción Bluetooth, inserte el disco USB/la tarjeta MicroSD para ingresar y reproducir el USB/MicroSD automáticamente. Puede presionar el botón de modo (2) para cambiar nuevamente al modo Bluetooth.

AUX-IN

Para otros dispositivos de música compatibles o su reproductor MP3/MP4, use un cable de línea de audio para conectar desde la salida de línea del dispositivo al puerto de entrada auxiliar (6) de este dispositivo, luego disfrute.

Nota: Saltar/reproducir/pausar solo se puede controlar mediante un dispositivo externo.

Radio FM

En el modo de reproducción, presione brevemente el botón de modo (2) para buscar automáticamente los canales de FM. Se almacenarán automáticamente en el orden en que ocurren. El orden de los canales guardados no se puede cambiar.

Presione brevemente el botón siguiente (5) o anterior (3) para cambiar el canal FM almacenado.

Nota: Para mejorar la recepción de radio FM, conecte el cable de carga USB-C (incluido) al puerto de carga (10) del TX-264 sin conectarlo al adaptador de carga.

Función de llamada

Presione una vez mientras suena el teléfono para aceptar llamadas o mantenga presionado para rechazar llamadas. Presione dos veces para llamar a la última persona de contacto.

Carga inalámbrica

Coloque su teléfono móvil en el punto de carga inalámbrica ((↗)) del dispositivo. El teléfono se cargará únicamente con una fuente de alimentación conectada.

La velocidad de carga depende de su teléfono y de la potencia admitida del cargador usado.

Nota: primero verifique si su teléfono móvil admite carga inalámbrica.

Soporte

Número de teléfono de servicio para soporte técnico: **01805 012643*** (14 céntimos/minuto desde línea fija alemana y 42 céntimos/minuto desde redes móviles). Correo electrónico gratuito: **support@technaxx.de**

La línea directa de soporte está disponible de lunes a viernes de 9 a. m. a 1 p. m. y de 2 p. m. a 5 p. m.

Cuidado

Limpie el dispositivo únicamente con un paño sin pelusa, seco o ligeramente húmedo.

No utilice limpiadores abrasivos para limpiar el dispositivo.

Notas

- Los ruidos que se escuchan en el TX-264 podrían ser una señal Bluetooth deficiente. Para evitar el ruido, manténgase dentro del alcance de Bluetooth de ~10 m.
- Evite la exposición prolongada a un volumen excesivo que pueda causar problemas de audición inducidos por el ruido.
- Baje el volumen antes de comenzar a reproducir con cualquier fuente de sonido, luego ajústelo al volumen correcto.
- Se escuchan ruidos desde el TX-264 durante la carga. Esto podría ser una interferencia eléctrica en el punto de carga inalámbrica. Intente cambiar la posición del teléfono durante la carga.

Advertencias

- No desmonte el TX-264, podría provocar un cortocircuito o daños.
- Advertencia de la batería: El uso inadecuado de la batería puede provocar incendios o quemaduras químicas. La batería puede explotar en caso de daño.
- No lo modifique, repare ni elimine sin orientación profesional.
- No utilice líquidos corrosivos o volátiles para la limpieza.
- No deje caer ni agite el TX-264, ya que puede romper las placas de circuitos internos o la mecánica.
- Mantenga el TX-264 en un ambiente seco y ventilado. Evite la alta humedad y las altas temperaturas. Además, las baterías no deben exponerse al calor excesivo ni a la luz solar directa.
- No exponga al agua ni a la lluvia.
- Mantenga el TX-264 alejado de los niños pequeños.

Declaración de Conformidad



La Declaración UE de Conformidad se puede solicitar en la siguiente dirección: www.technaxx.de/ (en la barra inferior "Declaración de Conformidad").

Desecho



Eliminación del embalaje. Clasifique los materiales de embalaje por tipo al momento de su eliminación.

Deseche el cartón y la cartulina en el contenedor de papel usado. Las láminas deben enviarse para la recogida de materiales reciclables.



Eliminación de equipos viejos (Se aplica en la Unión Europea y otros países europeos con recolección selectiva (recogida de materiales reciclables) ¡Los equipos viejos no deben desecharse con la basura doméstica! Cada consumidor está obligado por ley a deshacerse de los dispositivos viejos que ya no se pueden usar por separado de la basura doméstica, por ejemplo, en un punto de recolección en su municipio o distrito. Esto garantiza que los aparatos viejos se reciclen adecuadamente y se eviten efectos negativos sobre el medio ambiente. Por esta razón, los dispositivos eléctricos están marcados con el símbolo que se muestra aquí.



¡Las pilas y acumuladores no se deben tirar a la basura doméstica! Como consumidor, usted está obligado por ley a deshacerse de todas las pilas y baterías recargables, contengan sustancias nocivas* o no, en un punto de recogida en su comunidad/ciudad o en un minorista, para garantizar que las pilas se puedan desechar de forma respetuosa con el medio ambiente. * marcado con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo. ¡Devuelva su producto a su punto de recogida con la batería completamente descargada instalada en su interior!

Hecho en China

Distribuido por:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Alemania