


Ventilador del radiador - Conjunto mono TX-302

para radiadores de 50-70cm



- Instalación rápida y sencilla
- Reduce los costes energéticos
- Se adapta a la mayoría de radiadores y convectores
- Bajo consumo de energía
- Gran caudal de aire
- Bajo nivel de ruido
- Encendido/apagado automático mediante sensor de temperatura
- Conecta hasta 3 dispositivos (1x TX-302, 2x TX-303)




- Le permite bajar la temperatura de su sistema de calefacción y ahorrar energía y dinero
- Calienta sus habitaciones muy rápidamente
- Consumo de energía muy bajo
- Fácil de instalar y se adapta a la mayoría de convectores y radiadores de agua caliente de acero
- Encendido/apagado automático gracias al sensor térmico incluido
- Súper silencioso mientras optimiza el flujo de aire

Especificaciones técnicas:

- El consumo de energía: $\leq 1W$
- Cargador externo: Entrada: AC100-240V~50/60Hz; 0,4 A máx.; Salida: DC5V/2A
- Flujo de aire: 24-25 cfm / 34-35 m³/h
- Velocidad del ventilador: 1800 rpm
- Nivel de ruido: < 20dB
- Sensor de temperatura: Encendido: 35°C; Apagado: 25°C
- Temperatura de funcionamiento: -20 - 85°C; HR Menos del 80% (sin condensación)
- Temperatura de almacenamiento: -40°C - +85°C
- Peso: 0,32 kg
- Dimensión (LxAnxAl): 34,5 x 7,0 x 2,5 cm
- Material: ABS + PC
- Compatibilidad: Ventilador del radiador - Extensión TX-303

Contenido del paquete:

- 1 unidad principal, 1 sensor de temperatura, 1 adaptador de corriente (UE y Reino Unido), 1 manual de usuario

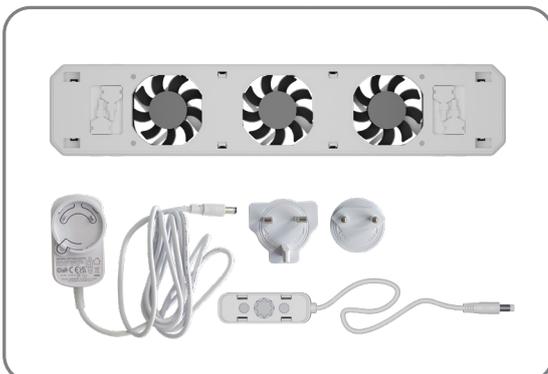

Número de artículo: 5214

