

Technaxx® * Instrukcja obsługi

Kamera IP Wi-Fi Tuya 2MP TX-339

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i informacje dotyczące bezpieczeństwa.



Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nadzoruj dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.

Prosimy o staranne zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości lub wymiany produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Ciesz się swoim produktem. * Podziel się swoim doświadczeniem i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia - upewnij się, że korzystasz z najnowszej instrukcji obsługi dostępnej na stronie producenta.

Spis treści

Poradnik.....	2	Krótki przewodnik po obsłudze ...	6
Instrukcje bezpieczeństwa	2	Przygotowanie	6
Ostrzeżenia.....	3	Pobierz aplikację	6
Uwagi dotyczące ochrony danych	3	Rejestr	7
.....	3	Dodaj kamerę	7
Zastrzeżenie	4	Montowanie	10
Cechy.....	4	Wyrównanie.....	10
Przegląd produktu.....	5	Montaż na ścianie/suficie...10	
Informacje ogólne	5	Często zadawane pytania.....	10
Podłączenie zasilania	5	Dane techniczne	11
Karta MicroSD	5	Wsparcie.....	12
Dioda podczerwieni	6	Utrzymanie i konserwacja	12
Lampka kontrolna	6	Deklaracja zgodności.....	13
Przycisk RESET	6	Utylizacja	13

Poradnik

● Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. funkcjonować● Nie uszkadzaj produktu. Następujące przypadki mogą uszkodzić produkt: Nieprawidłowe napięcia, wypadków (w tym z powodu płynów lub wilgoci), niewłaściwego użycia lub nadużycia produkt wadliwy lub niewłaściwy instalacja, problemy z zasilaniem sieciowym, w tym skoki napięcia lub pioruny uszkodzenie, inwazja przez owady, ingerencja lub modyfikacja produktu przez osoby nieupoważnione do tego celu personel, narażenie na działanie substancji wyjątkowo żrących materiały, wkładanie obcych przedmiotów do jednostka używana z akcesoriami, które nie zostały wcześniej zatwierdzone.● Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i środkami ostrożności zawartymi w instrukcji obsługi i stosować się do nich.

Instrukcje bezpieczeństwa

● Produkt przeznaczony jest do nagrywania cyfrowych zdjęć i filmów. Przeznaczony jest do użytku przez osoby prywatne.
● Nigdy nie dotykaj produktu mokrymi lub wilgotnymi rękami.
● Produkt może być używany wyłącznie przy napięciu podanym na produkcie.
● Nie umieszczaj produktu na niestabilnej powierzchni. Urządzenie może zostać uszkodzone lub osoby mogą zostać ranne. Wszelkie mocowania należy wykonywać wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta lub uzyskać od producenta. ●Kabel jest osłonięty i izoluje prąd. Nie umieszczaj

żadnych przedmiotów na kablu, ponieważ może to spowodować utratę funkcji ochronnej. Unikaj nadmiernego naprężania kabla, szczególnie w gniazdach i wtyczkach. ●Jeśli chcesz wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, zawsze ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel. W przeciwnym razie kabel może się zerwać. ●Nie przeciążaj gniazdek ściennych, przedłużaczy i innych przewodów, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem. ●Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia, gdyż w niektórych miejscach płynie prąd i kontakt może spowodować pożar lub porażenie prądem. ●Przed czyszczeniem odłącz przewód zasilający od gniazdka. ●Nie należy używać płynnych środków czyszczących ani sprayów czyszczących. Produkt można czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką. ●Nie podłączaj żadnych dodatkowych urządzeń, które nie są zalecane przez producenta. ●Nie należy używać produktu w bezpośrednim świetle słonecznym ani w miejscach, w których temperatura może przekroczyć 60°C przez dłuższy czas.

Ostrzeżenia

●Nie rozmontowuj produktu, może to spowodować zwarcie lub uszkodzenie. ●Nie modyfikuj, nie naprawiaj ani nie usuwaj bez fachowej porady. ●Nie używaj żrących lub lotnych płynów do czyszczenia. ●Nie upuszczaj ani nie potrząsaj urządzeniem, może to uszkodzić wewnętrzne płytki obwodów lub mechanizmy. ●Trzymaj urządzenie z dala od małych dzieci.

Uwagi dotyczące ochrony danych

● Prawa osobiste: Podczas ustawiania kamery pamiętaj o poszanowaniu praw osobistych osób w pobliżu. Pod żadnym pozorem nie wolno ustawiać kamery w taki sposób, aby osoby, które wejdą w obszar nagrywania kamery, były nagrywane w sposób umożliwiający ich identyfikację! Dotyczy to również rozpoznawalnego nagrywania tablic rejestracyjnych pojazdów.

● Nie monitoruj miejsc publicznych: Przestrzegaj wszystkich krajowych przepisów i regulacji dotyczących legalności nagrywania w miejscach publicznych (ulice, chodniki, parkingi itp.) przez osoby prywatne. Powstrzymaj się od używania kamery w środowisku, które jest niezgodne z prawem.

● Brak monitoringu w miejscu pracy: Przestrzegaj wszystkich krajowych przepisów i regulacji dotyczących legalności nagrywania w miejscu pracy przez osobę fizyczną. Powstrzymaj się od używania kamery w miejscu pracy w sposób sprzeczny z prawem. W żadnym wypadku nie wolno używać kamery do monitorowania pracowników! Nadzór w miejscu pracy podlega szczególnie surowym warunkom w Niemczech.

● Usuń nagrania: Zdjęcia lub filmy nagranych osób, których zgody nie masz lub o których nie zostałeś poinformowany, muszą zostać natychmiast usunięte.

● Ochrona mienia: Jeśli kamera jest wykorzystywana do monitorowania mienia lub do badania wykroczeń lub przestępstw administracyjnych, należy upewnić się, że nagrywany jest tylko sprawca, a nie np. osoby postronne.

● Przekazanie organom śledczym : Tylko jeśli popełniono przestępstwo, możesz przekazać nagrania tylko organom śledczym i tylko im. Organy śledcze podejmą następnie decyzję o dalszym wykorzystaniu nagrań.

Uwaga: W zależności od stanu federalnego mogą obowiązywać różne prawa. W razie wątpliwości zasięgnij profesjonalnej porady prawnej.

Zastrzeżenie



● W żadnym wypadku Technaxx Deutschland nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne następstwa, niebezpieczeństwo dla mienia lub życia, niewłaściwe przechowywanie, jakiegokolwiek wynikające z lub związane z użytkowaniem lub niewłaściwym użytkowaniem ich produktów.

● To urządzenie NIE jest przeznaczone do użytku w celach nielegalnego nadzoru i nie powinno być używane w żadnej formie jako dowód w celu roszczenia. ● Komunikaty o błędach mogą pojawiać się w zależności od środowiska, w którym jest używane. ● Technaxx Deutschland nie ponosi odpowiedzialności za brak rejestrowania zdarzeń, brakujące pliki itp.

Cechy

- Jakość wideo 1080P HD, transmisja strumieniowa na żywo i oglądanie nagrań
- Zaawansowana detekcja ruchu z odległości do 5 m
- Szeroki kąt widzenia, zobacz więcej z każdej chwili
- WiFi, parowanie Bluetooth
- Obsługa lokalnego przechowywania na karcie MicroSD do 128 GB
- Obsługa dwukierunkowego dźwięku między telefonem i aparatem
- Konstrukcja składana w górę i w dół, dzięki czemu jest bardziej kompaktowa
- Obsługa nagrywania wideo 7x24h, dzięki czemu nie przegapisz żadnej chwili
- Bezpłatna aplikacja, obsługa zdalnego przeglądania na iOS lub Androidzie
- Zasilanie za pomocą uniwersalnego zasilacza (port typu C, DC5V/1A)

Przegląd produktu

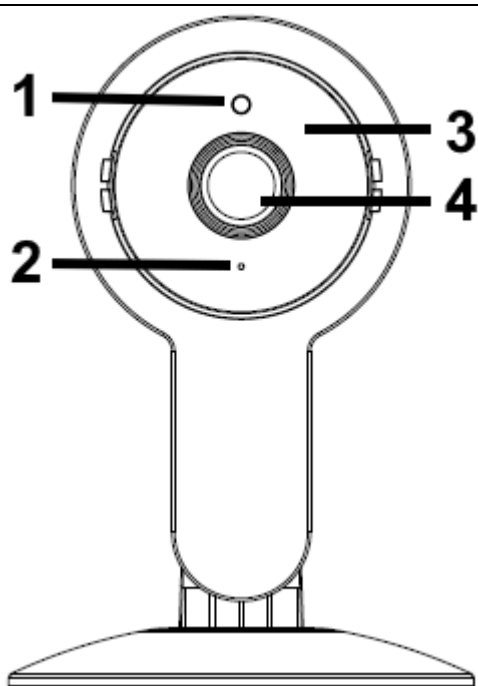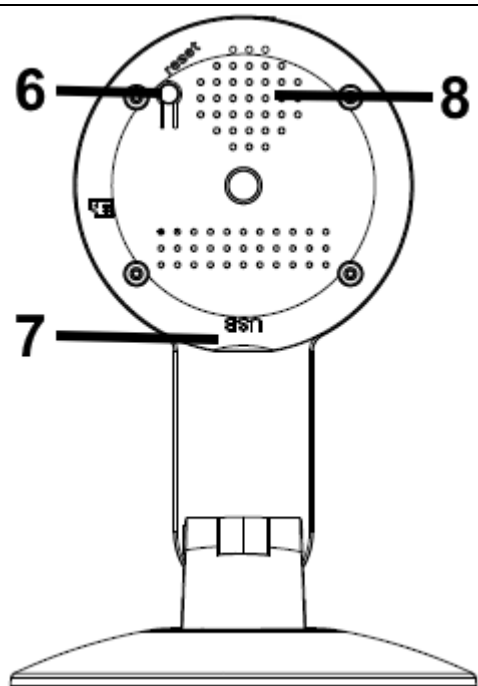Przód		Z powrotem	
			
1	Czujnik światła	5	Gniazdo karty MicroSD
2	Mikrofon i lampka kontrolna	6	Przycisk resetowania
3	Dioda IR (6szt., 850nm)	7	Wejście zasilania (5 V/ 1 A)
4	Obiektyw	8	Głośnik

Informacje ogólne

Podłączenie zasilania


1. Podłącz zasilacz do portu zasilania aparatu za pomocą dołączonego zasilacza.
2. Podłącz zasilacz (DC5V/1A) do gniazdka elektrycznego.

Karta MicroSD

Włóż kartę MicroSD tak, aby wycięcia były skierowane w lewo.

Uwaga: Należy zachować ostrożność podczas wkładania karty MicroSD do gniazda. W przeciwnym razie może się zdarzyć, że włożysz kartę MicroSD do urządzenia zamiast do gniazda MicroSD.

Obsługuje karty MicroSD do przechowywania lokalnego (maks. 128 GB). Aby zagwarantować normalne użytkowanie karty MicroSD, przed

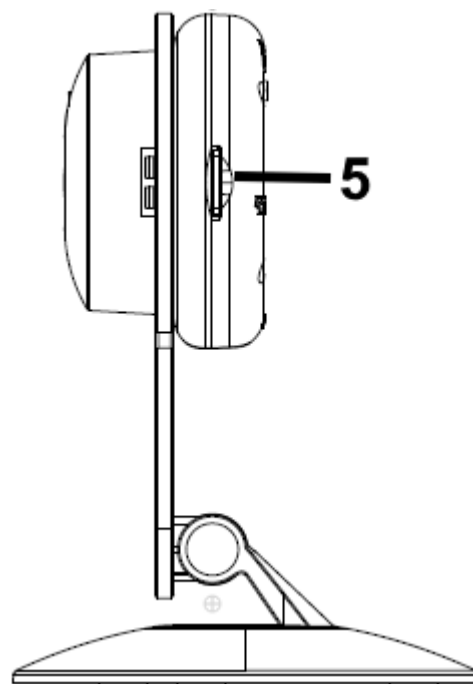

włożeniem karty MicroSD upewnij się, że jej system plików to FAT32 dla 4-32 GB i exFAT dla 64-128 GB. Sprawdź, czy jest więcej niż 256 MB wolnego miejsca.

W przypadku kart MicroSD o pojemności 64–128 GB może być konieczne sformatowanie karty MicroSD po jej włożeniu i skonfigurowaniu za pośrednictwem aplikacji.

Dioda podczerwieni

Urządzenie automatycznie aktywuje światło podczerwone, gdy tylko panuje słabe oświetlenie. Dzięki diodom IR LED świecącym w nocy uzyskujesz czarno-białe obrazy/nagrania w nocy.

Lampka kontrolna

1. Kontrolka zasilania: Niebieskie światło świeci przez kilka sekund
- 2 Wejdź do sieci parowania i czekaj na status sieci parowania: niebieskie światło miga szybko
3. Proces parowania: Niebieskie światło miga powoli
4. Po pomyślnym sparowaniu sieci: niebieskie światło gaśnie

Przycisk RESET

Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund, aby zresetować urządzenie. Znajdź przycisk resetowania z tyłu aparatu.

Krótki przewodnik po obsłudze

Kamerę TX-339 można skonfigurować tylko za pomocą aplikacji iOS lub Android!

Przygotowanie

Włóż kartę MicroSD* do gniazda karty MicroSD, aby zapisać nagrania (*brak w zestawie).

Uwaga: Karta MicroSD powinna zostać włożona do kamery przed jej użyciem. Przed włożeniem lub wyjęciem karty MicroSD kamera musi być w trybie OFF. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować utratę lub uszkodzenie filmów już nagranych na karcie MicroSD.

Pobierz aplikację

→ Aby pobrać aplikację Tuya Smart z Appstore lub Playstore, wyszukaj „Tuya Smart” lub zeskanuj poniższy kod QR.

[iOS 13.0 lub nowszy; Android 12.0 lub nowszy (05-2025)]



		
Ikona aplikacji	iOS	Android

Rejestr

→ Otwórz aplikację Tuya Smart na swoim urządzeniu.

→ Zarejestruj konto.

1. W interfejsie logowania kliknij opcję Zarejestruj/Utwórz nowe konto, wprowadź swój adres e-mail, zaznacz pole dotyczące ochrony danych i warunków użytkowania.
2. Kliknij na wyślij kod weryfikacyjny.
3. Wprowadź kod weryfikacyjny wysłany na Twój adres e-mail.
4. Wprowadź hasło do konta.
5. Kliknij Potwierdź, aby utworzyć konto i się zalogować.


	
1	2

Dodaj kamerę

Poznaj swoją sieć Wi-Fi i hasło. Upewnij się, że Twoje urządzenie mobilne działa w systemie iOS 13 lub nowszym lub Android 12 lub nowszym. Upewnij się, że łączysz się z siecią Wi-Fi 2,4 GHz (nie można połączyć się z sieciami 5 GHz).

- Upewnij się, że sieć Wi-Fi jest dostępna i połączona z Internetem.
- Podłącz kamerę do zasilania, a następnie zakończ uruchamianie systemu.

- Otwórz aplikację „Tuya Smart”, naciśnij „+” w prawym górnym rogu ekranu głównego . Wybierz „Camera & Lock” , kliknij „Smart Camera” (Wi-Fi)".
(Rysunek 01), aby dodać kamerę, a następnie kliknij „Dalej” (Rysunek 02).

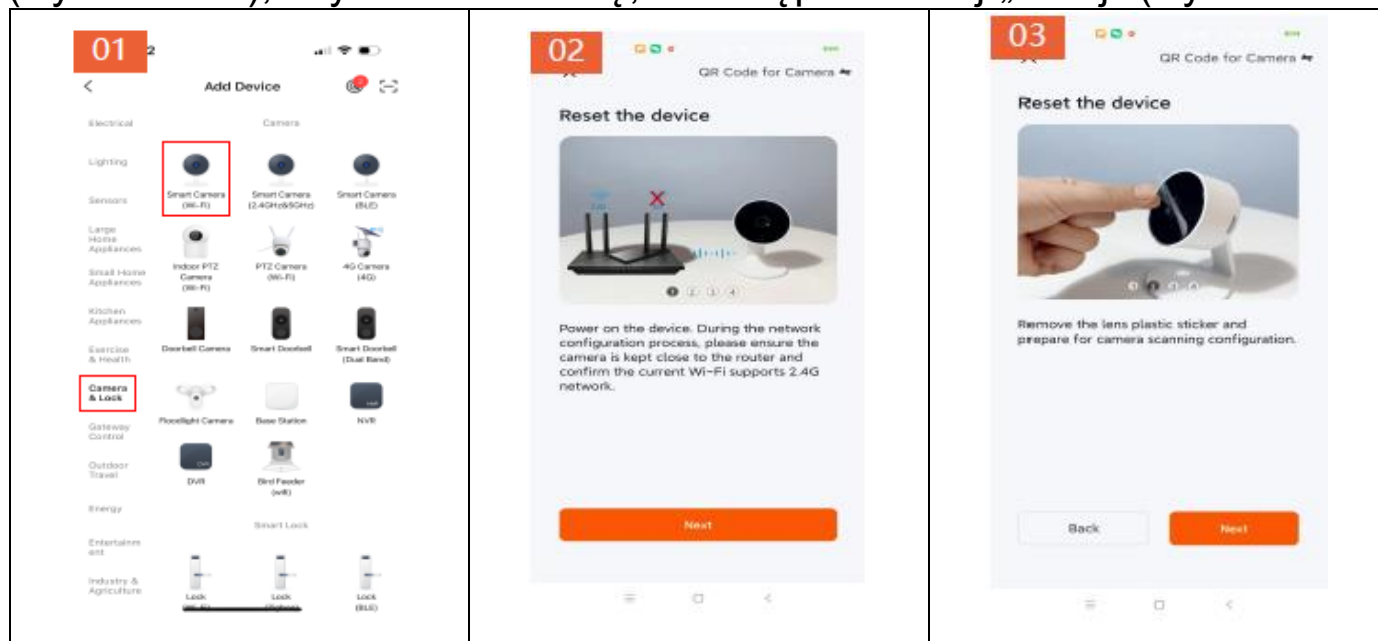


Należy pamiętać, że obsługiwana jest tylko sieć Wi-Fi 2,4 GHz

Jeżeli telefon komórkowy nie jest połączony z siecią Wi-Fi, kliknij „Połącz z siecią Wi-Fi:


Nastąpi przejście do interfejsu WLAN i nawiązanie połączenia Wi-Fi.

- Jeżeli telefon jest podłączony do sieci Wi-Fi (Rysunek 06).

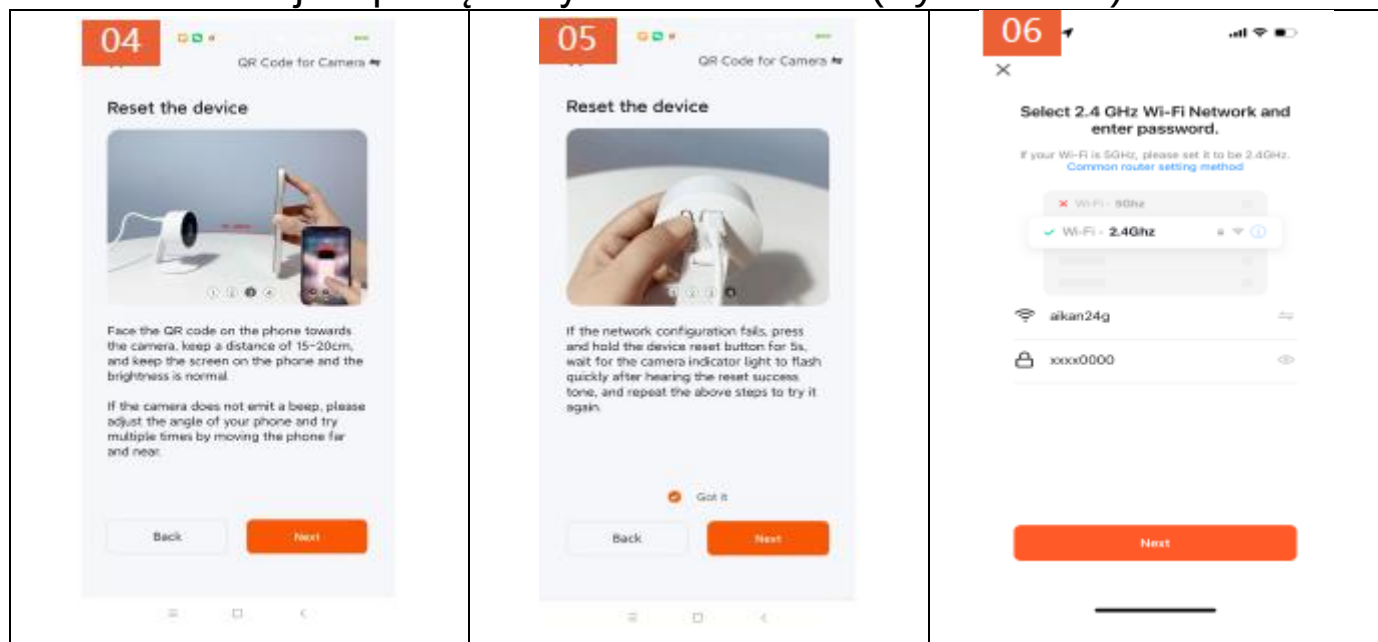


- Na ekranie wyświetli się kod QR, który należy zeskanować za pomocą urządzenia TX-339. (obiektyw aparatu znajduje się w odległości ok. 15-20 cm od ekranu telefonu komórkowego).

- Następnie kliknij „usłysz dźwięk monitu” (Rysunek 07).
- „Łączenie” (Rysunek 08).

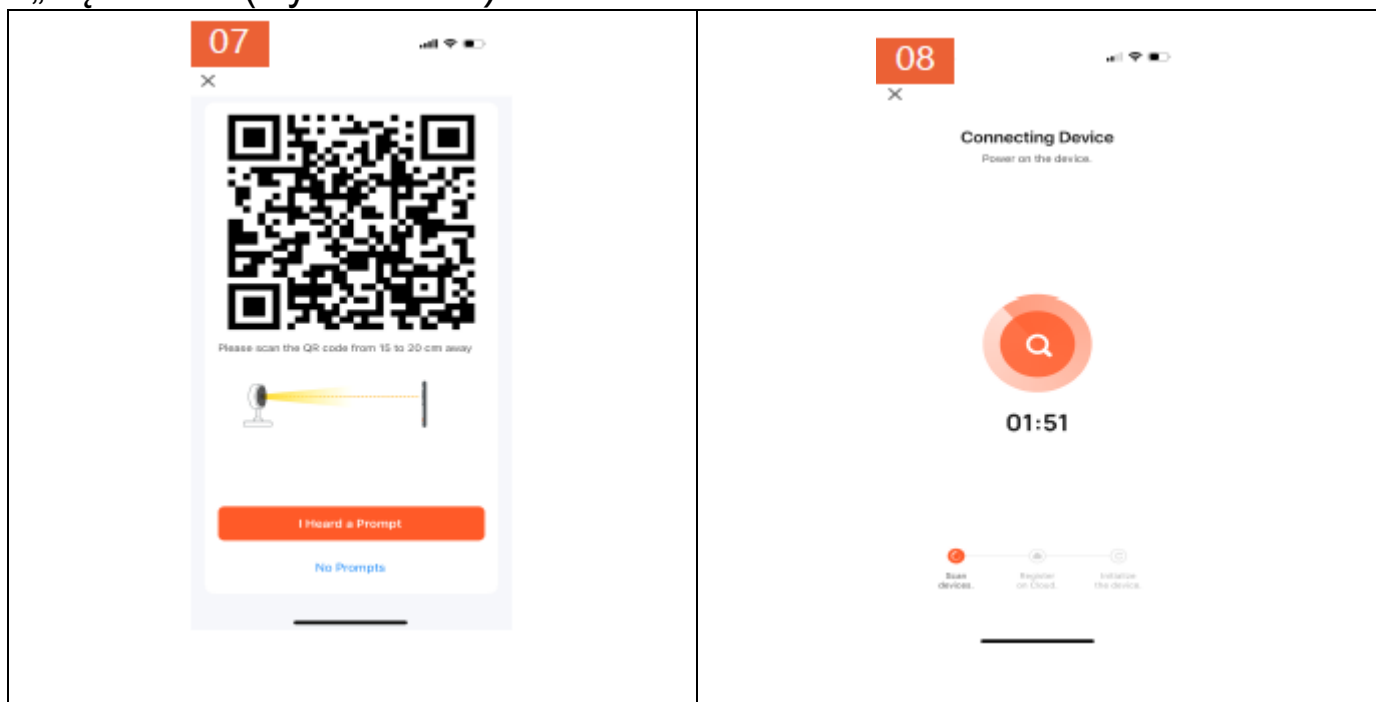

- Połączenie zostało nawiązane (rysunek 09). Kliknij „Gotowe”.
- Następnie przejdź do interfejsu podglądu (rysunek 10).
- Po zamknięciu interfejsu podglądu urządzenia następuje powrót do strony głównej aplikacji.
- W tym momencie podłączone urządzenie pojawi się na stronie głównej aplikacji (rysunek 11). Następnie możesz kliknąć bezpośrednio na interfejs urządzenia, aby zobaczyć tryb na żywo bez ponownego dodawania.

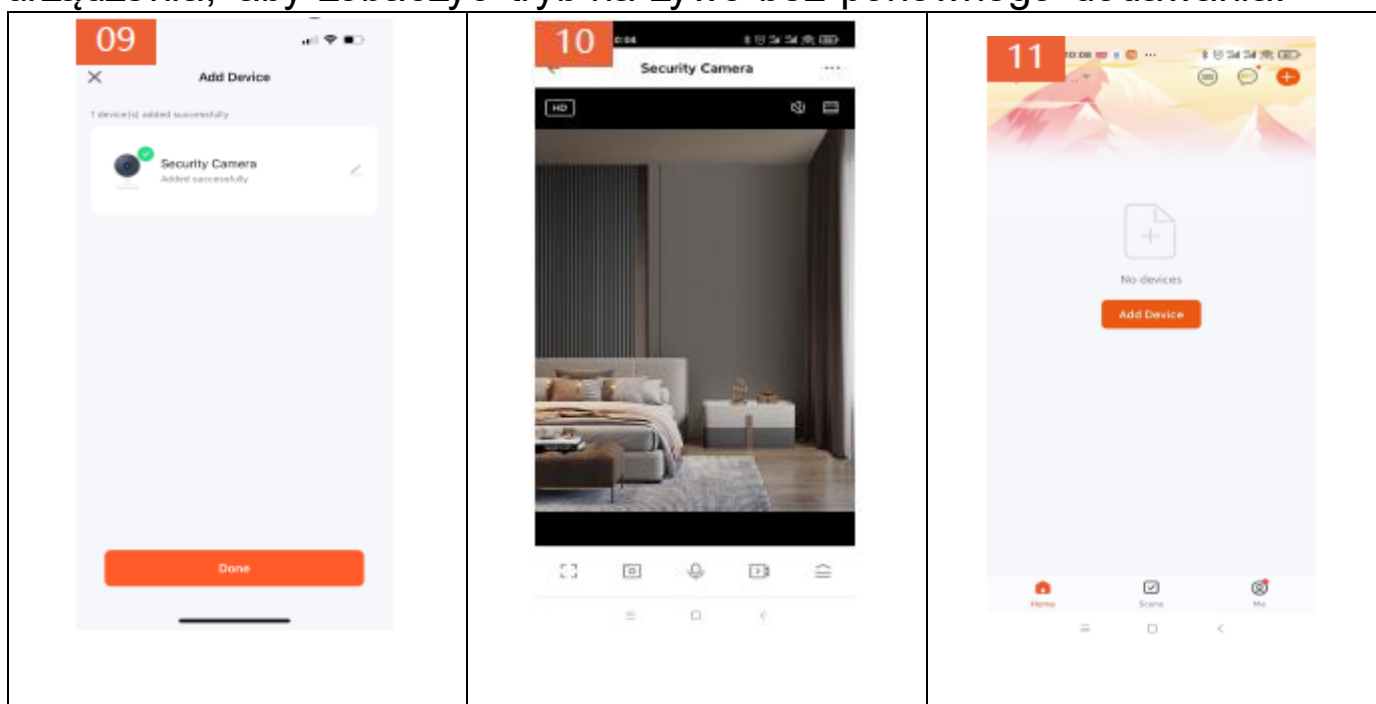

Montowanie

Wyrównanie

Ustawiając kamerę, pamiętaj o następujących wskazówkach:

- Unikaj umieszczania aparatu w miejscu, w którym dużo światła będzie świecić bezpośrednio na obiektyw aparatu.
- Utrzymuj aktywne lokalizacje w polu widzenia kamery. Ustaw kamerę tak, aby przestrzeń, którą chcesz monitorować, znajdowała się w polu widzenia kamery.
- Aby pomóc w ustawieniu kamery, wykonaj transmisję na żywo z kamery. Skieruj kamerę, oglądając transmisję wideo w aplikacji Tuya Smart na smartfonie, aby dokonać niemal w czasie rzeczywistym korekt położenia kamery.

Montaż na ścianie/suficie

- Znajdź miejsce, w którym chcesz zamontować kamerę. Upewnij się, że masz w pobliżu gniazdko elektryczne.
- Zaznacz dwa otwory, w których zamontujesz kamerę.

Uwaga: Jeśli wiercisz otwór w ścianie, upewnij się, że kable zasilające, przewody elektryczne i/lub rurociągi nie są uszkodzone. W przypadku użycia dostarczonego materiału montażowego nie bierzemy odpowiedzialności za profesjonalną instalację. Jesteś w pełni odpowiedzialny za to, aby materiał montażowy był odpowiedni do konkretnego muru i aby instalacja została wykonana prawidłowo. Podczas pracy na dużych wysokościach istnieje niebezpieczeństwo upadku! Dlatego należy stosować odpowiednie zabezpieczenia.

- Wywierć dwa otwory w ścianie i włóż kołki. Użyj młotka, aby uzyskać wykończenie na równi ze ścianą.
- Wkręć śruby.
- Zawieś kamerę na śrubach.

Często zadawane pytania

P1: Czy mogę udostępnić książkę rodzinie i znajomym?

A1: Tak, możesz udostępniać swoje kamery rodzinie i znajomym, którzy będą mieli dostęp do oglądania kamery i sterowania żarówkami, wtyczkami i innymi urządzeniami. W aplikacji naciśnij przycisk Profil i kliknij przycisk „Zarządzanie domem*”, a będziesz mógł przyznać lub cofnąć uprawnienia do udostępniania. Aby udostępnić, inny użytkownik powinien już pobrać aplikację i zarejestrować nowe konto.

P2: Jaki jest zasięg sieci bezprzewodowej?

A2: Zasięg domowej sieci Wi-Fi w dużym stopniu zależy od domowego routera i warunków w pomieszczeniu. Sprawdź w specyfikacji routera dokładne dane dotyczące zasięgu.

P3: Iloma kamerami mogę sterować?

A3: Aplikacja Tuya Smart może kontrolować nieograniczoną liczbę urządzeń w nieograniczonej liczbie lokalizacji. Twój router może mieć limit liczby urządzeń, które można podłączyć do jednego routera.

P4: Moje urządzenie nie może połączyć się z siecią za pomocą aplikacji.

A4: Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie konfiguracji (kontrolka miga szybko).

Upewnij się, że sieć Wi-Fi jest dostępna i nie znajduje się zbyt daleko od routera.

Sprawdź, czy wprowadzone hasło Wi-Fi jest prawidłowe.

P5: Moje urządzenie jest wyświetlane w aplikacji jako offline.

A5: Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.

Upewnij się, że sieć jest stabilna, a nazwa Wi-Fi i hasło nie zostały zmienione. Jeśli nie, dodaj urządzenie ponownie.

Jeśli sieć jest normalna, ale nadal jest offline. Sprawdź, czy nie ma zbyt wielu połączeń Wi-Fi, możesz ponownie uruchomić router, aby sprawdzić stan urządzenia.

Dane techniczne

Czujnik obrazu	1/4,5" Kolorowy CMOS
Obiektyw	f=4mm, stała ostrość
Kąt widzenia	65° (głęb.) /51°(wys.)
Dzień i noc	Automatyczny filtr IR-cut
Minimalne oświetlenie	0,01 luksa (z włączoną diodą podczerwieni)
Odległość IR	~ 5m / 6szt. 850nm SMT IR LED
Rozdzielczość wideo	Rozdzielczość HD (1920x1080)
Szybkość klatek wideo	15 kps
Kompresja wideo	H.264/H.265
Mikrofon	Wbudowany
Głośnik	Wbudowany
Kompresja dźwięku	PCM
Sieć	2,4 GHz 802.11b/g/n
Bezpieczeństwo Wi-Fi	WEP / WPA / WPA2
Odległość WiFi	Maks. 15m (otwarta przestrzeń)

Maksymalna moc wyjściowa promieniowania.	100mW
Odległość wykrywania ruchu	~ 5m (otwarta przestrzeń)
Składowanie	Obsługuje karty MicroSD (HC/XC) do 128 GB (FAT32/ exFAT) (klasa 10)
Pobór mocy	Dzień ≤ 1,25W / Noc ≤ 1,75W
Zasilacz	Prąd stały 5 V / 1 A, USB-A
Długość kabla	0,8 m
Stan roboczy	-10 - 60 °C; wilgotność względna poniżej 95% (bez kondensacji)
Aplikacja „Tuya Smart”	iOS 13.0 lub nowszy; Android 12.0 lub nowszy / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (05-2025)
Tworzywo	Tworzywo ABS
Waga / Wymiary	68 g / (wys .) 11,6 x Średnica 8,1
Zawartość opakowania	Kamera IP Wi-Fi Tuya 2MP TX-339, zasilacz USB, kabel USB-C (0,8 m), 2 śruby i kołki, instrukcja obsługi

Wsparcie

Numer telefonu do wsparcia technicznego: **01805 012643**

(14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: **support@technaxx.de**

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 13:00 oraz 14:00 do 17:00.

W przypadku nieprawidłowości i wypadków prosimy o kontakt: **gpsr@technaxx.de**

Utrzymanie i konserwacja

Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, nieustrzępiącą się ściereczką.

Nie używaj ściernych środków czyszczących do czyszczenia urządzenia.

To urządzenie jest precyzyjnym instrumentem optycznym, więc aby uniknąć uszkodzeń, należy unikać następujących praktyk:

- Używania urządzenia w bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze.
- Przechowywania go lub używania przez długi czas w wilgotnym środowisku.
- Używania w deszczu lub w wodzie.
- Dostarczania lub używania w silnie wstrząsającym środowisku.

Deklaracja zgodności



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu TX-339 Prod. ID.:5321 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.technaxx.de/reseller

Utylizacja



Likwidacja opakowania Opakowanie należy poddać likwidacji w sposób zależny od jego rodzaju.

Tekturę i karton należy wyrzucić wraz z makulaturą. Folię należy przekazać do zbiórki surowców wtórnych.



Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/ bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

Made in China

Rozprowadzane przez:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Niemcy

Kamera IP Wi-Fi Tuya 2MP TX-339