

# TrendGeek® \* Manual de usuario

## Pulsera de Fitness TG-HR1

Por la presente el fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG declara que este dispositivo, al que se refiere esta manual de usuario, cumple con los requisitos esenciales de las normativas a las que hace referencia la Directiva **RED 2014/53/UE**. Aquí encontrará la Declaración de Conformidad: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (en la barra inferior "Konformitätserklärung"). Antes de utilizar el dispositivo por 1ª, lea atentamente este manual de usuario.

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).  
Email gratuito: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

**Este dispositivo tiene una batería recargable. Se debe estar completamente cargada antes del primer uso. NOTA: Cargue la batería del dispositivo cada 2 a 3 meses si no se usa.**

Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto. **Garantía 2 años**

## Características


- Pulsera para monitorizar su ritmo cardíaco, su estado físico, el sueño y las fases de actividad
- Muestra: ritmo cardíaco, pasos, distancias, calorías quemadas, hora & fecha
- Manejo fácil mediante del botón táctil
- Notificaciones: recordatorio, llamadas, SMS, correo electrónico, redes sociales, metas logradas
- Función anti-pérdida para la pulsera
- Función de vibración
- Control del sueño & despertador por alarma con vibración
- Conexión por Bluetooth 4.0 BLE (Bluetooth Low Energy) ~10m
- APP gratuita para iOS y Android (FunDo Pro)
- Clase de protección IP65 (a prueba de polvo & protección de las salpicaduras de agua)
- Especialmente adecuada para actividades al aire libre
- Gestos para indicar fecha y hora

## Especificaciones técnicas

Pantalla	Pantalla 0.42" OLED (72x40pixel)	
Procesador	BK3431Q	
Sensor del ritmo cardíaco	LST1303	
Clase de protección	IP65	
Bluetooth / Distancia	Versión 4.0 BLE / ~10m	
Frecuencia de transmisión BT	2.4GHz	
Potencia de salida radiada de BT	2.5mW	
Fuente de alimentación	Batería recargable incorporada 50mAh de iones de litio 3,7V	
Tiempo de carga	~1 hora (use el cable de USB incluido con un adaptador de carga USB)	
Tiempo de funcionamiento	~5 días (depende del uso)	
Tiempo en espera	~15 días	
APP	FunDo Pro	
Lenguas disponibles en la APP	EN, DE, FR, ES, PT, IT, PL, NL, RU, TR, JP, CN (8. de junio de 2018)	
Peso / Dimensiones	18g / (L) 40,3 x (An) 15,7 x (Al) 10,5mm	
Pulsera	(L) 16,5 – 22,0cm x (An) 1,5cm	
Temperatura de almacenamiento / Temperatura de funcionamiento	-20°C hasta 45°C	
Material del dispositivo / correa	ABS + PC / TPU	
Contenido del paquete	TrendGeek® Pulsera de Fitness TG-HR1, Cable cargador USB, Manual de usuario	
Compatibilidad	Android 4.3 o superior & iOS 8.0 o superior	

### 1. Carga

Enchufe el cable cargador USB a la pulsera y el otro extremo a un adaptador de corriente\* USB (\*no incluido), como se muestra en la siguiente imagen. La carga encenderá automáticamente la pulsera.

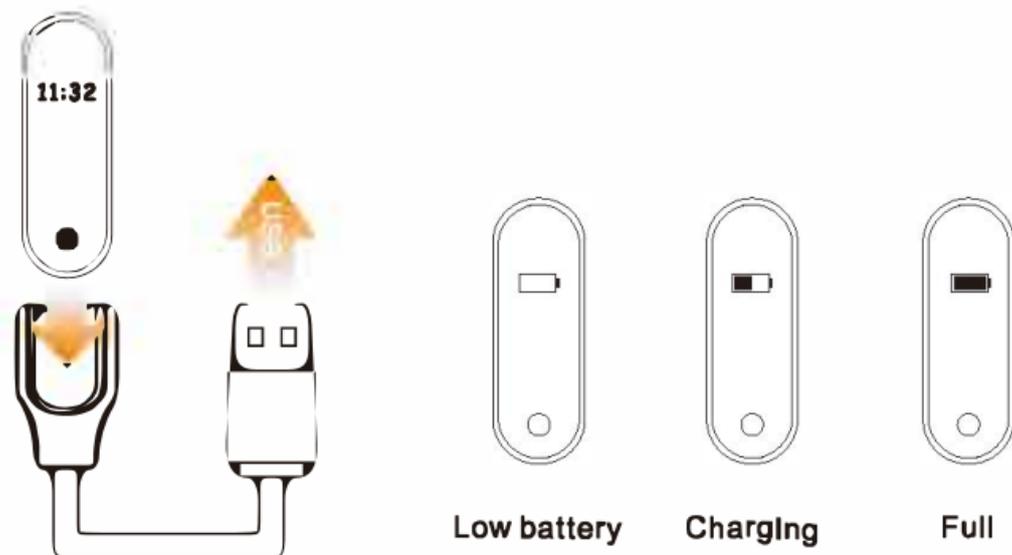

Low battery	Batería baja
Charging	Cargando
Full	Lleno

## 2. Instale la APP FunDo Pro en su smartphone


Busque la APP „FunDo Pro“ en Play Store/APP Store, o escanee el siguiente código QR para la instalación.

		
<p><b>Icono de la APP</b></p>	<p><b>Android</b></p>	<p><b>iOS</b></p>

## 3. Conecte la pulse con la APP FunDo Bracelet


Espera a que la pulsera esté totalmente cargada. Active el Bluetooth en su smartphone. Luego abra la APP. Confirme todas las peticiones para sacar el máximo partido a la APP.

Pulse „Agregar el dispositivo (Add device)“ en „Más (More)“ y busque “TG-HR1”. Elija “TG-HR1” de la lista y habrá terminado. Ahora la pulsera está conectada con su smartphone y la APP.

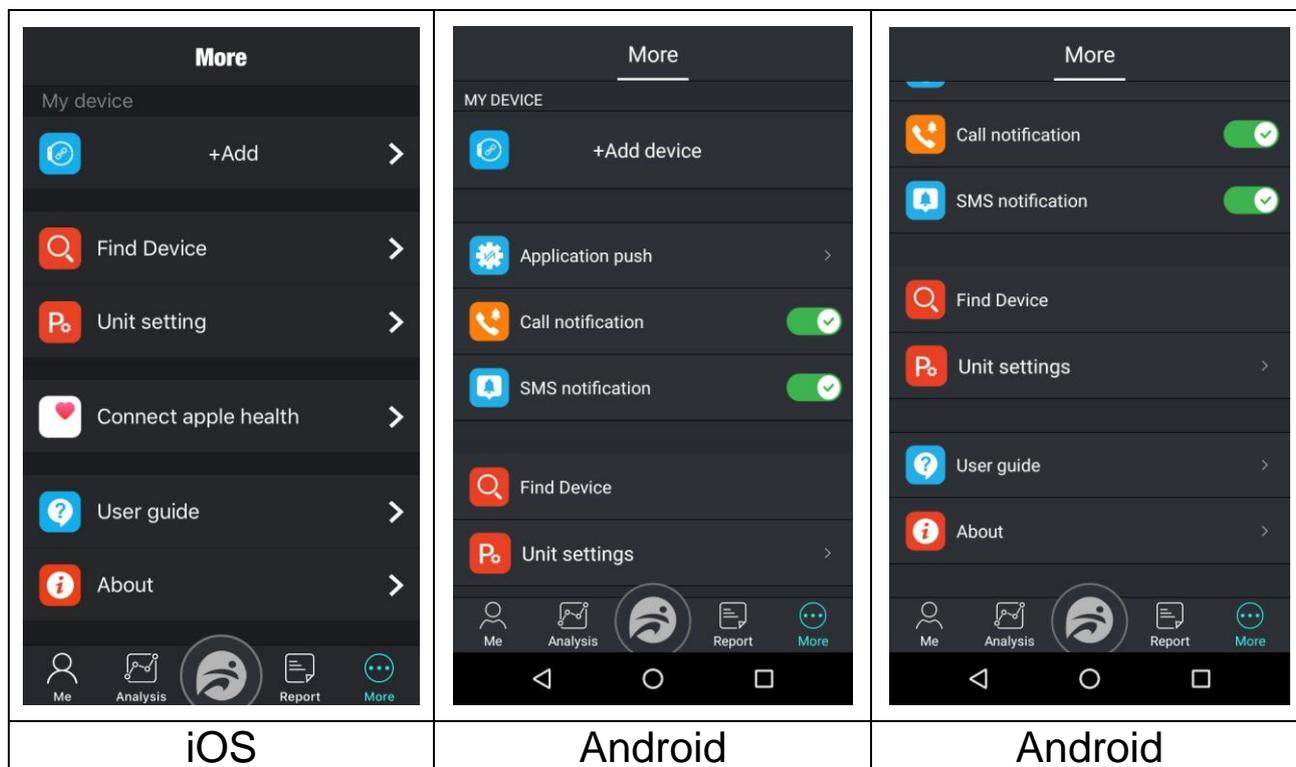

#### 4. Comenzar a utilizar

Cuando la pulsera está conectada a la APP correctamente, sincroniza la hora. Cuenta automáticamente pasos, distancia y calorías. Presione el botón táctil (círculo) para desplazarse por cada indicador en la pantalla.

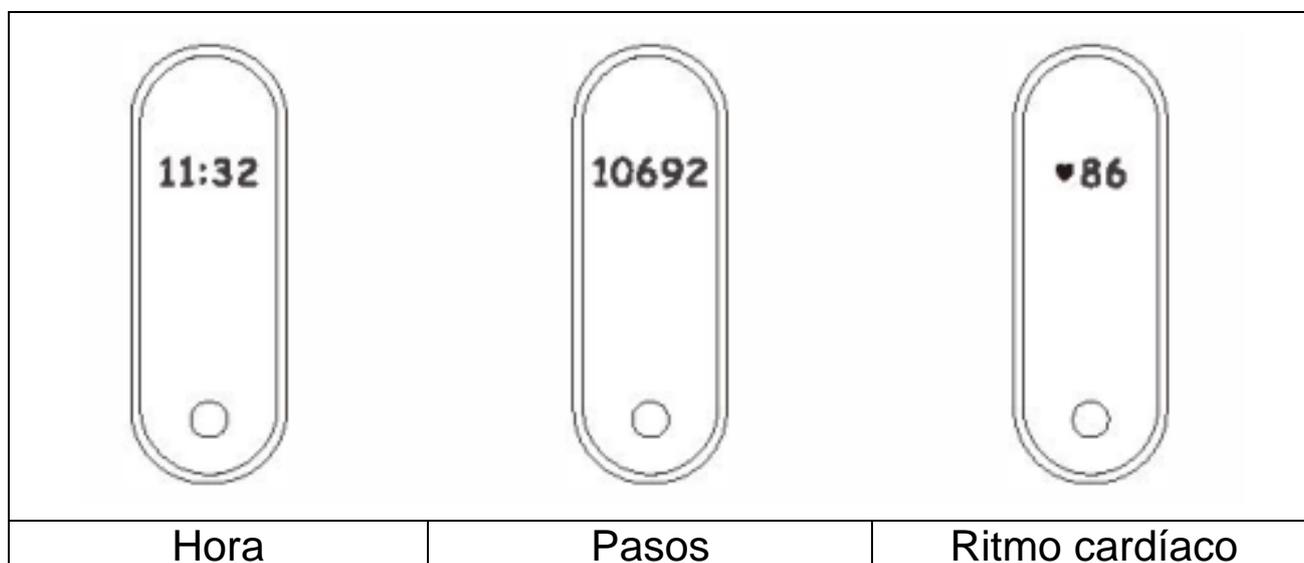

## 5. Funciones

**Nota:** ¡La siguiente configuración y su orden podrían ser diferentes en iOS o en Android!

### Yo (Me):

→ Establezca su información personal: sexo, altura, peso, cumpleaños.

→ Muestra el progreso actual, sus mejores puntajes, los promedios y los puntajes de la semana pasada.

**Análisis (Analysis):** → Suma de pasos y duración del sueño divididos en los últimos 7 días, 1 mes, 6 meses o 1 año.

### Icono del la APP:

→ Muestra los pasos, calorías, distancia, tiempo activo, sueño y ritmo cardíaco diarios.

→ Establecer **objetivo de pasos** (objetivo bandera).

→ Si se hace clic en Deporte, Sueño o Ritmo cardíaco, se muestra el informe mensual con su evaluación.

→ Deporte, Sueño y Ritmo cardíaco se sincronizan automáticamente cuando la APP FunDo Pro se abre en el smartphone y la pulsera se conecta por Bluetooth.

→ El sueño se monitoriza automáticamente desde las 9PM (21:00) hasta las 9AM (09:00).

**Importante:** Sincronice la pulsera con la APP una vez al día, de lo contrario perderá los datos grabados. La pulsera siempre pone a cero los datos de pasos, distancia, calorías y ritmo cardíaco a las 12AM (00:00).

**Informe (Report):** → Descripción general de su frecuencia de sueño y frecuencia cardíaca.

### Más (More):

→ **Conecte** la pulsera con **Bluetooth**.

→ **Notificación:** Establece las notificaciones necesarias. Las notificaciones incluyen llamadas entrantes, SMS, WhatsApp, Facebook, FB Messenger, Twitter, Instagram, etc. Vibrará y se mostrará un icono.

→ **Buscar dispositivo:** Función anti-pérdida para la pulsera. La pulsera comienza a vibrar.

→ **Modo recordatorio:** Activar Retroiluminación / Vibración / Retroiluminación y Vibración.

→ **Alerta de sedentarismo:** Establece el periodo tras el cual se le recordará que debe moverse.

→ **Alarma:** Una vez establecida la alarma, se animará su icono, se activará la retroiluminación de la pantalla y vibrará varias veces.

→ **Control de gestos:**

# Configuración de modo: Tras hacer clic y activar esta función, deberá seleccionar si la pulsera se llevará en la mano izquierda o en la derecha.

# # Alzar la mano: Cuando alce la mano, la pantalla se iluminará.

# # # Giro de muñeca: Cuando gire la mano, la pantalla se iluminará.

**Nota: Habilitar brillo al subir la mano para activar la configuración anterior**


→ **No molestar:** Establece el tiempo en el que no desea notificaciones en la pulsera.

→ **Información de Firmware:** Clic para actualizar el firmware de la pulsera.

→ **Unidad de medida** [unidades métricas (SI) o imperiales (SB)].

→ **Desemparejará** la pulsera. No se podrán recibir mensajes estando desemparejada. Vuelva conectar Bluetooth para sincronizar y recibir mensajes.

## 6. Desmontar la pulsera

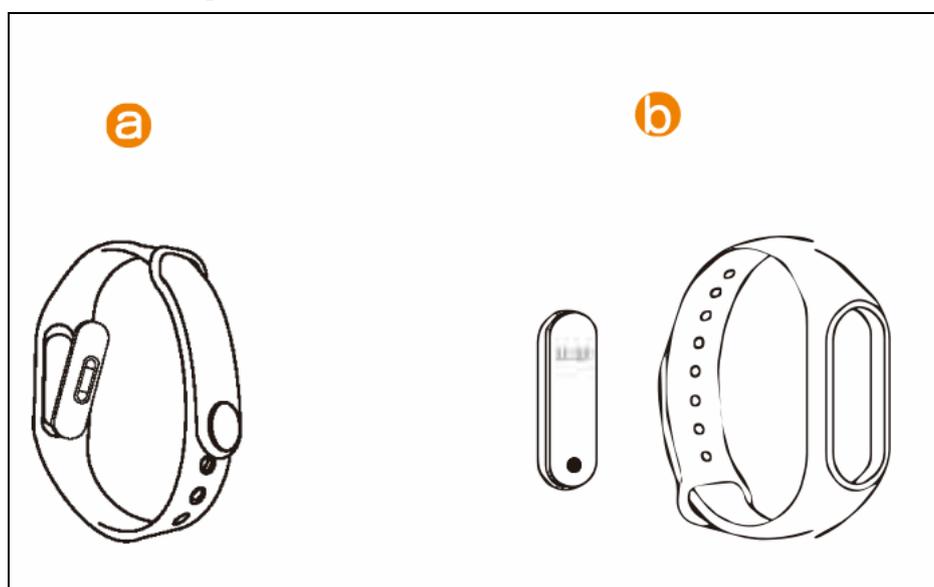


## Consejos

- La conexión Bluetooth se desconecta cuando la pulsera supera cierta distancia.
- Vuelva a conectar Bluetooth si la pulsera no sincroniza datos por más de 5 minutos.

## Instrucciones de seguridad

- Reconstruir o modificar el producto afecta a la seguridad del producto.
- Todas las modificaciones y reparaciones del dispositivo o accesorios deben ser hechas por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse por choques, golpes o incluso si cae desde baja altura.
- Aleje el producto del agua, de humedades y del calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros fluidos.
- Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso.
- ¡Nunca caliente la batería más de 60°C ni la arroje al fuego, peligro de explosión/riesgo de incendio!
- No cortocircuite la batería.
- No someta la batería a estrés mecánico. Evite dejar caer la batería, así como golpearla, doblarla o cortarla.
- Interrumpa inmediatamente el proceso de carga si la batería se sobrecalentara. Si una batería se sobrecalienta o se deforma durante el proceso de carga, estará defectuosa y no podrá volverse a utilizar.
- Nunca consuma totalmente la batería, puesto que reduce su vida útil.
- Es esencial respetar la polaridad correcta de la batería. Si la batería se inserta incorrectamente, podrá destruir el producto y suponer un peligro o riesgo de incendio.
- Si debe almacenarse la batería, se recomienda hacerlo al 30% de su volumen de carga. Almacene protegido de la luz solar directa. Temperatura Ideal (almacenamiento) 10–20°C.
- Mantener el producto alejado de niños pequeños.

***Disfrute su producto \* Comparta sus experiencias y opinión en uno de los portales de internet bien conocidos como Amazon o idealo.de***



### Consejos para la protección del medio ambiente:

No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. **Limpieza:** Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania