

Bluetooth TV sluchátka se základní stanicí TX-350

Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.

Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo nebyly poučeny, jak zařízení používat. Nedovolte dětem hrát si s tímto zařízením bez dozoru.

Uschovejte si tento návod spolu se zařízením pro budoucí použití nebo předání jinému uživateli. To platí i pro originální příslušenství k tomuto zařízení. V případě uplatnění záruky se obraťte na prodejce nebo prodejnu, kde jste zařízení zakoupili.

Užijte si svůj produkt! * Podělte se o své zkušenosti a názory na některé z oblíbených online platforem.

Technické změny mohou být provedeny bez předchozího upozornění. Podrobné aktuální pokyny naleznete na webových stránkách výrobce.


Vlastnosti

- Bluetooth V5.4
- Integrovaný mikrofon pro hovory
- Vestavěná dobíjecí baterie
- Základnová stanice s funkcí nabíjení
- Více možností připojení
- Nastavitelná čelenka
- Polstrovaná opěrka uší a hlavy

Technické specifikace

Verze Bluetooth	V5.4
Bezdrátové připojení / BT	Dosah ~10 m (otevřený terén) Frekvenční rozsah: 2,4 GHz Maximální vysílací výkon: 100 mW Maximální přenosový výkon Bluetooth: 2,5 mW
Funkce	Režim TV, režim BT, hovory
Výstupní výkon reproduktoru / velikost měniče / odpor / frekvence	30 mW / Ø40 mm / 32Ω / 20 Hz – 20 kHz
Připojení základnové stanice	3,5mm port AUX / optický port / USB-C
Doba přehrávání	Až 30 hodin (při nízké hlasitosti)
Doba nabíjení	asi 3 hodiny
Napájení	5 V / 1 A
Baterie	Dobíjecí lithiová baterie 600 mAh , 3,7 V
Nabíjecí port	USB-C
Provozní teplota	0°C až +40°C
Materiál	ABS plast, kov
Hmotnost / Rozměry	600 g / 17 x 21,6 x 9,2 cm
Obsah balení	Technaxx ® TX-350 se základnovou stanicí, napájecí adaptér, nabíjecí kabel, AUX kabel, optický audio kabel, návod k obsluze

Přehled produktů

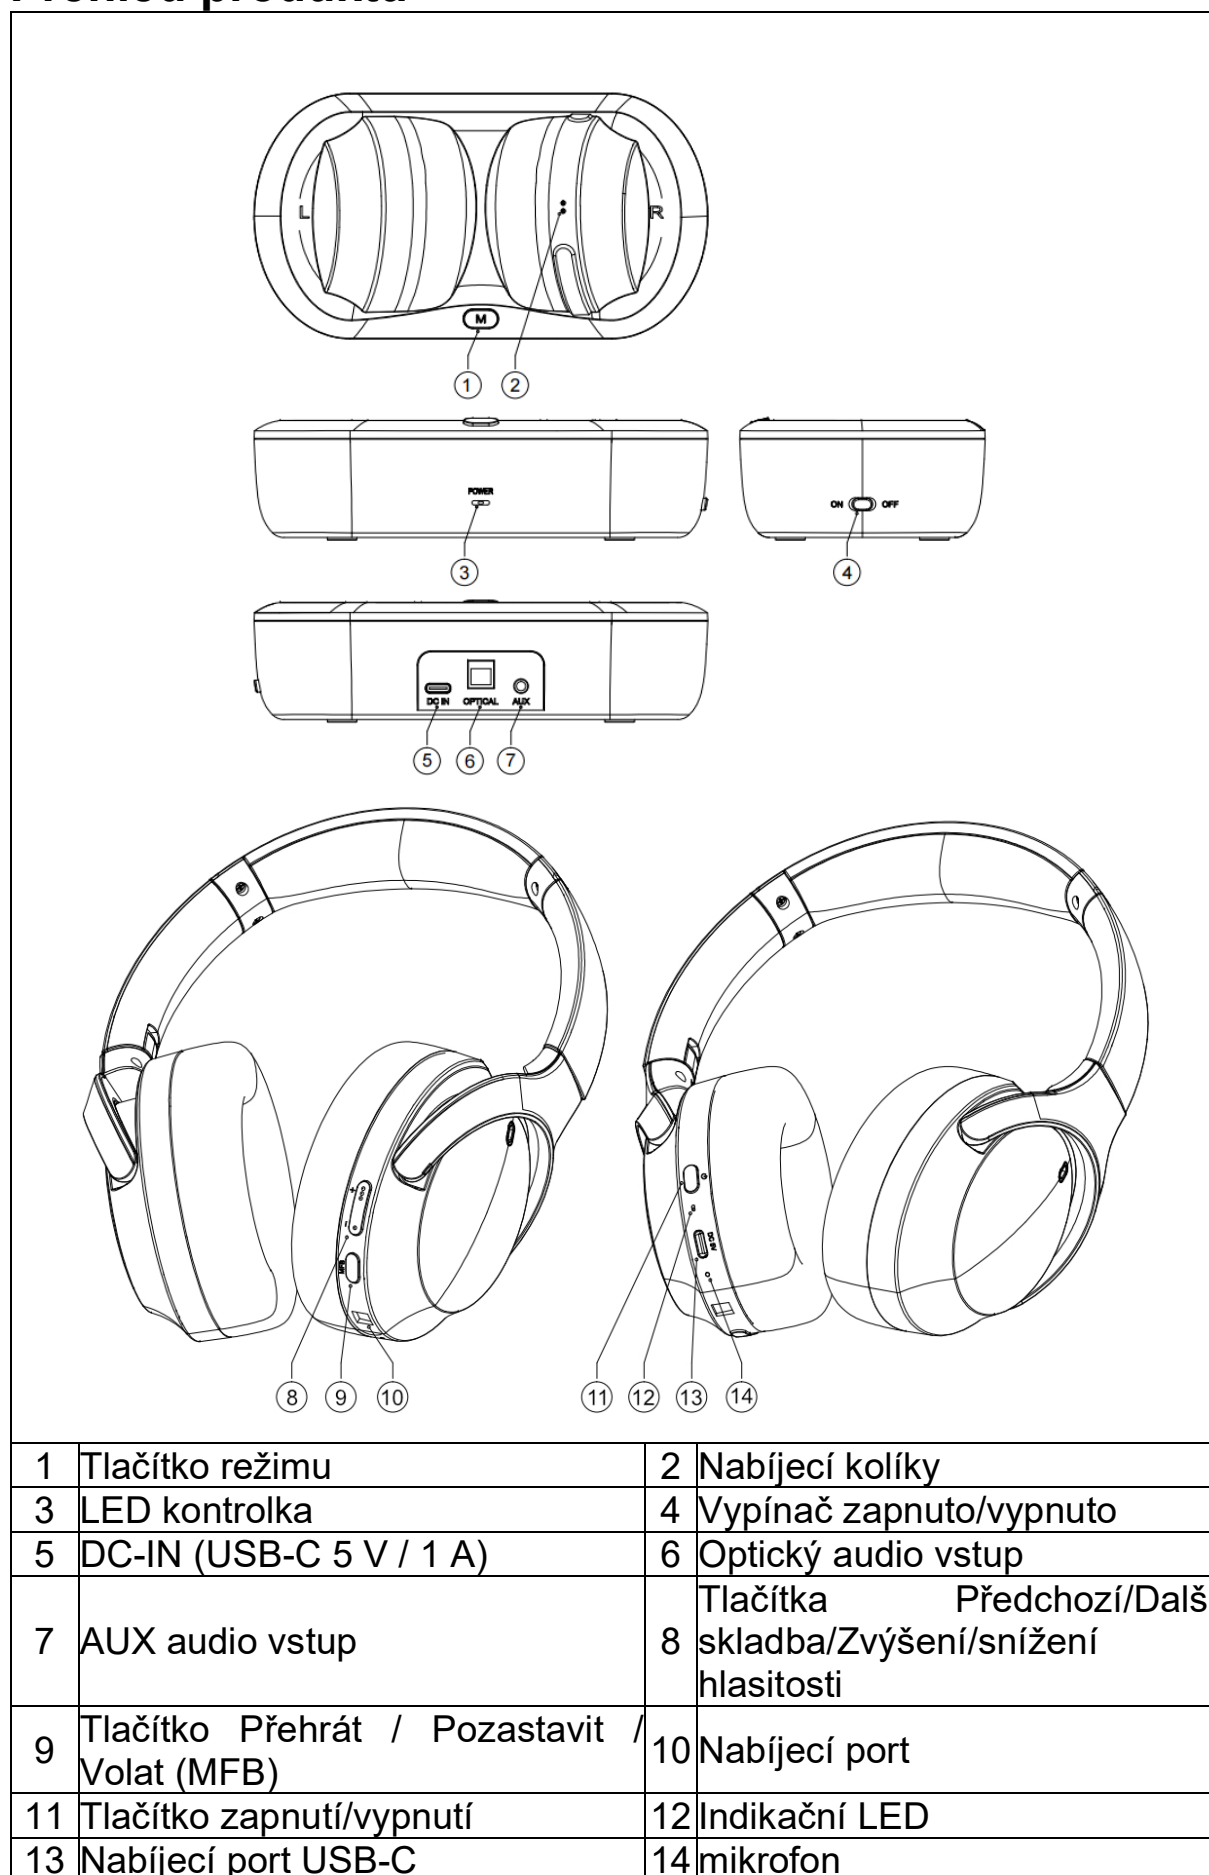

Nastavení

Připojte základní stanici k televizoru pomocí jednoho z dostupných portů. Najednou můžete používat pouze jeden z následujících portů:

- Optický vstup (6): Připojte jej k výstupnímu konektoru OPTICAL OUT na televizoru.
- Vstup AUX 3,5 mm (7): Připojte tento konektor k výstupu pro sluchátka televizoru.

Poznámka: Možná bude nutné televizor správně nastavit – podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k televizoru.

Proces nabíjení

Umístěte TX-350 na základnovou stanici a připojte nabíjecí kabel k portu USB-C základny (5). Druhý konec připojte k napájecímu adaptéru nebo jakémukoli portu USB (5 V / 1 A). Zapněte základnovou stanici posunutím hlavního vypínače (4) do polohy „ON“. Indikátor LED (3) se rozsvítí červeně. Baterie bude plně nabitá přibližně po 3 hodinách. Jakmile jsou sluchátka plně nabitá, indikátor LED se rozsvítí modře.

Sluchátka lze nabíjet i samostatně, bez základnové stanice. K tomu připojte nabíjecí kabel USB-C do nabíjecího portu (13) na sluchátkách.

Zapnutí sluchátek

Pro zapnutí sluchátek stiskněte a podržte tlačítko napájení (11) po dobu 2 sekund.

Pro vypnutí sluchátek stiskněte a podržte tlačítko (11) po dobu 5 sekund.

Klíčové funkce

- Hlasitost +/- (8): Krátkým stisknutím nastavíte hlasitost.
- Předchozí / Následující skladba (8): Dlouhým stisknutím změníte skladbu v režimu Bluetooth.
- MFB (9): Krátkým stisknutím pozastavíte nebo obnovíte přehrávání v režimu BT. Přijmutí nebo ukončení hovoru v režimu BT. Dvojitým stisknutím znovu vytočíte poslední číslo. Podržením po dobu 10 sekund resetujete sluchátka (odstraní se párování aktuálního Bluetooth zařízení).
- Tlačítko napájení (11): Stisknutím a podržením tohoto tlačítka zařízení zapnete nebo vypnete.

Režimy

TV režim

Připojte základní stanici podle pokynů v části „Nastavení“ a zapněte základní stanici a sluchátka, abyste si mohli vychutnat zvuk televizoru.

Režim Bluetooth

Vyjměte sluchátka ze základnové stanice a zapněte je. Základní stanice musí zůstat vypnutá. Indikátor LED (12) na sluchátkách začne blikat červeně a modře, což signalizuje režim párování. Aktivujte vyhledávání Bluetooth na svém zařízení a připojte se k „**Technaxx TX-350**“.

Technická podpora

Telefon: **01805 012643*** (14 centů/minutu z německé pevné sítě a 42 centů/minutu z mobilní sítě).

E-mail: **support@technaxx.de**

Provozní doba: Po-Pá, 9:00–13:00 a 14:00–17:00.

V případě nehod s tímto produktem prosím napište na: **gpsr@technaxx.de**

Údržba zařízení

Čistěte zařízení pouze suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Poznámky

- Šum může být způsoben slabým signálem Bluetooth. Abyste tomu zabránili, zůstaňte v dosahu (~10 m).
- Vyhněte se dlouhodobému poslechu při vysoké hlasitosti, protože to může způsobit poškození sluchu.
- Před zahájením přehrávání snižte hlasitost a poté ji nastavte na pohodlnou úroveň.

Odstraňování problémů

- **Žádný zvuk:** Zkontrolujte připojení; zvuk televizoru nemusí být nastaven na zvolené připojení. Zvyšte hlasitost; při nejnižší hlasitosti není slyšet žádný zvuk.
- **Základní stanice se nepřipojuje ke sluchátkům:** Zapněte základní stanici a zkontrolujte napájení. Deaktivujte Bluetooth připojení k připojenému zařízení. Resetujte připojení sluchátek stisknutím a podržením tlačítka MFB (9) po dobu 10 sekund. Pro opětovné připojení stiskněte a podržte tlačítko M (1) na základně po dobu 5 sekund.
- **Bluetooth se nepřipojí:** Zkontrolujte zařízení, které se pokoušíte připojit; povolte na svém zařízení viditelnost Bluetooth. Pro aktivaci funkce Bluetooth sluchátek základní stanici vypněte.
- **Sluchátka se nenabíjejí:** Zkontrolujte napájení základní stanice. Zapněte ji, chcete-li sluchátka nabíjet pomocí základní stanice. Alternativně lze sluchátka nabíjet přímo přes nabíjecí port USB-C (13).

Bezpečnostní a výstražné informace

- TX-350 nerozebírejte, mohlo by dojít ke zkratu nebo poškození.
- Nesprávná manipulace s baterií může způsobit požár nebo poleptání chemikáliemi. V případě poškození může baterie explodovat.
- Používejte pouze doporučenou nabíječku a baterii nepřebíjejte. Zařízení nenabíjejte bez dozoru ani přes noc.
- Neprovádějte žádné úpravy, opravy ani demontáže součástí bez odborné rady.
- K čištění nepoužívejte agresivní nebo těkavé kapaliny.
- Nenechávejte TX-350 upadnout ani s ním netřeste, mohlo by dojít k poškození vnitřních součástí.
- Udržujte zařízení na suchém a dobře větraném místě a vyhněte se vysoké vlhkosti a extrémním teplotám.
- Nevystavujte zařízení vodě nebo dešti. Zařízení není vodotěsné.
- Nenoste sluchátka při řízení, jízdě na kole ani v jiných situacích, kdy musíte být vědomi svého okolí. To může vést k nebezpečným situacím.
- Udržujte zařízení mimo dosah malých dětí.

Prohlášení o shodě



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu TX-350, Prod. ID: 5335, vyhovuje směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.technaxx.de/reseller.

Likvidace



Likvidace balení. Balení zlikvidujte podle jeho druhu.

Karton a lepenku do kontejneru s papírem. Fólii dorecyklovatelných materiálů.



Likvidace starého zařízení (to se týká Evropské unie a dalších evropských zemí s tříděným sběrem (sběrem recyklovatelných materiálů). Staré zařízení nesmíte vyhazovat do domácího odpadu! Každý spotřebitel má ze zákona povinnost vyhazovat staré zařízení, které již nemůže být déle používáno, odděleně od domovního odpadu např. ve sběrně odpadu ve své obci nebo oblasti. Toto zajišťuje řádnou recyklaci starých zařízení a vyhnutí se negativních následků na životní prostředí. Z těchto důvodů jsou elektrická zařízení označena symbolem ukázaným zde.



Baterie a nabíjecí baterie se nesmějí vyhazovat do domácího odpadu! Jako spotřebitel, máte ze zákona povinnost odevzdat všechny baterie a nabíjecí baterie, ať už obsahují škodlivé látky* nebo ne, ve sběrně odpadu ve vaší obci/městě nebo obchodu, aby bylo možné je všechny zlikvidovat ekologicky nezávadným způsobem. může být zlikvidováno jemně.

* označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Váš výrobek vraťte do sběrně odpadu s vloženou baterií a pouze ve vybitém stavu!

Vyrobeno v Číně

Distribuce:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad -Zuse -Ring 16-18, 61137 Schöneck , Německo