

Technaxx® * Gebruiksaanwijzing

Tuya 2MP Wi-Fi IP- camera TX-339

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie goed door.



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstige referentie of productuitwisseling. Doe hetzelfde met originele accessoires voor dit product. Als u onder de garantie valt, neem dan contact op met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht.

Geniet van uw product. * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportalen.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd - zorg ervoor dat u de meest recente handleiding gebruikt die beschikbaar is op de website van de fabrikant.

Inhoudsopgave

Tips	2	Voorbereiding	6
Veiligheidsinstructies	2	App downloaden.....	6
Waarschuwingen	3	Register	7
Opmerkingen over		Camera toevoegen	7
gegevensbescherming	3	Montage.....	10
Vrijwaring	4	Uitlijning.....	10
Functies	4	Muur-/plafondmontage	10
Productoverzicht	5	Veelgestelde vragen.....	10
Algemene informatie	5	Technische specificaties.....	11
Stroomaansluiting	5	Ondersteuning	12
MicroSD-kaart.....	5	Reiniging en onderhoud.....	12
IR-LED	6	Verklaring van overeenstemming	
Indicatielampje.....	6		13
RESET-knop.....	6	Afvalverwijdering.....	13
Snelle bedieningshandleiding	6		

Tips

● Gebruik het product alleen voor de doeleinden waarvoor het bedoeld is. functie● Beschadig het product niet. De volgende gevallen kunnen het product beschadigen: Onjuist spanning, ongevallen (inclusief vloeistof of vocht), verkeerd gebruik of misbruik van de product, defect of onjuist installatie, problemen met de netvoeding, inclusief stroompieken of blikseminslag schade, besmetting door insecten, knoeien of wijzigen van het product door andere personen dan geautoriseerde service personeel, blootstelling aan abnormaal corrosieve materialen, het inbrengen van vreemde voorwerpen in de eenheid, gebruikt met accessoires die niet vooraf zijn goedgekeurd.● Raadpleeg en volg alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding.

Veiligheidsinstructies

● Het product is bedoeld voor het maken van digitale foto's en video's. Het is bedoeld voor gebruik door particulieren.

● Raak het product nooit aan met natte of vochtige handen.

● Het product mag alleen worden gebruikt met de spanning die op het product staat aangegeven.

● Plaats het product niet op een onstabiele ondergrond. Het apparaat kan beschadigd raken of er kunnen personen gewond raken. Bevestigingen mogen uitsluitend worden aangebracht volgens de instructies van de fabrikant of moeten bij de fabrikant worden verkregen.

- De kabel is ommanteld en isoleert de stroom. Plaats geen voorwerpen op de kabel, aangezien dit de beschermende functie kan verliezen. Vermijd overmatige belasting van de kabel, met name bij stopcontacten en stekkers.
- Als je de stekker uit het stopcontact wilt trekken, trek dan altijd aan de stekker en niet aan de kabel. De kabel kan anders breken.
- Overbelast stopcontacten, verlengsnoeren en andere bedrading niet. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat, aangezien er op sommige plaatsen stroom kan vloeien en contact brand of een elektrische schok kan veroorzaken.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Gebruik geen vloeibare reinigers of reinigingssprays. Reinig het product alleen met een vochtige doek.
- Sluit geen extra apparaten aan die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
- Gebruik het product niet in direct zonlicht of op plaatsen waar de temperatuur gedurende langere tijd hoger kan zijn dan 60°C.

Waarschuwingen

- Demonteer het product niet, dit kan kortsluiting of schade veroorzaken.
- Wijzig, repareer of verwijder het product niet zonder professionele begeleiding.
- Gebruik geen bijtende of vluchtige vloeistoffen om het te reinigen.
- Laat het apparaat niet vallen of schudden, dit kan interne printplaten of mechaniek beschadigen.
- Houd het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.

Opmerkingen over gegevensbescherming

- Persoonsrechten: Respecteer bij het plaatsen van de camera de persoonlijke rechten van de mensen om u heen. U mag de camera in geen geval zo plaatsen dat personen die toevallig het opnamegebied van de camera betreden, op enigerlei wijze worden vastgelegd en daardoor herkenbaar zijn! Dit geldt ook voor het herkenbaar vastleggen van kentekenplaten.
- Houd geen toezicht op openbare ruimtes: Neem alle nationale wetten en regels in acht met betrekking tot de rechtmatigheid van het maken van opnamen in openbare ruimtes (straten, trottoirs, parkeerplaatsen, enz.) door particulieren. Gebruik de camera niet in een omgeving die in strijd is met de wet.
- Geen werkplekmonitoring: Neem alle nationale wet- en regelgeving in acht met betrekking tot de rechtmatigheid van het maken van opnames op de werkplek door een individu. Gebruik de camera niet op de werkplek op

een manier die in strijd is met de wet. Gebruik de camera in geen geval om uw werknemers te monitoren! In Duitsland gelden voor bewaking op de werkplek bijzonder strenge voorwaarden.

- Opnames verwijderen: Foto's of video's van opgenomen personen waarvan u geen toestemming heeft of die niet op de hoogte zijn gesteld, moeten onmiddellijk worden verwijderd.

- Eigendomsbescherming: Als u de camera gebruikt voor het bewaken van eigendommen of voor het onderzoeken van bestuurlijke overtredingen of misdrijven, zorg er dan voor dat alleen de dader wordt vastgelegd en bijvoorbeeld geen personen die er niet bij betrokken zijn.

- Overdracht aan opsporingsinstanties : Alleen als er sprake is van een misdrijf, mag u de opnames uitsluitend aan de opsporingsinstanties overdragen. De opsporingsinstanties beslissen vervolgens over het verdere gebruik van de opnames.

Let op: Afhankelijk van de deelstaat kunnen er verschillende wetten van toepassing zijn. Raadpleeg bij twijfel professioneel juridisch advies.



Vrijwaring

- Technaxx Deutschland is in geen geval aansprakelijk voor enig direct of indirect strafrechtelijk, incidenteel of bijzonder gevolgsgevaar voor eigendommen of levens, of voor onjuiste opslag, op welke manier dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik of misbruik van hun producten.
- Dit apparaat is NIET bedoeld voor illegale surveillance en mag in geen enkele vorm worden gebruikt als bewijs voor claims.
- Afhankelijk van de omgeving waarin het wordt gebruikt, kunnen er foutmeldingen verschijnen.
- Technaxx Deutschland is niet aansprakelijk/verantwoordelijk voor het niet registreren van gebeurtenissen, ontbrekende bestanden, enz.

Functies

- 1080P HD-videokwaliteit, livestream en opnames bekijken
- Geavanceerde bewegingsdetectieafstand tot 5 m
- Brede kijkhoek, zie meer van elk moment
- wifi- verbinding, Bluetooth-koppeling
- Ondersteunt lokale opslag via een MicroSD-kaart tot 128 GB
- Ondersteunt 2-weg audio tussen telefoon en camera
- Opvouwbaar ontwerp voor meer compactheid
- Ondersteunt 7x24u video-opnames, mis nooit meer elk moment
- Gratis APP beschikbaar, ondersteuning voor weergave op afstand op iOS of Android
- Voeding via universele stroomadapter (Type-C-poort, DC5V/1A)

Productoverzicht

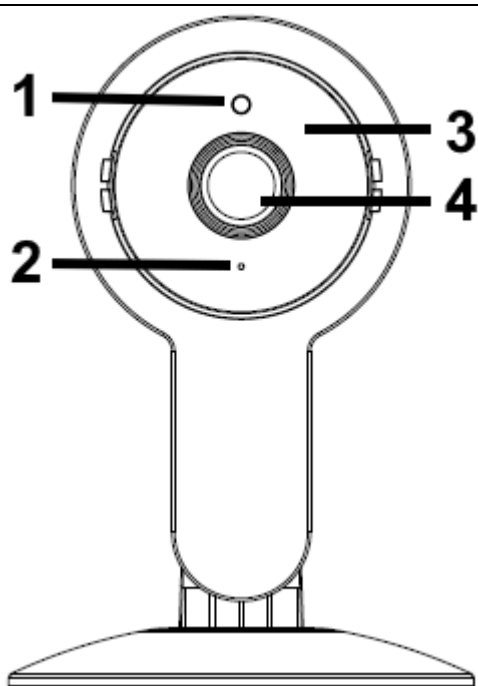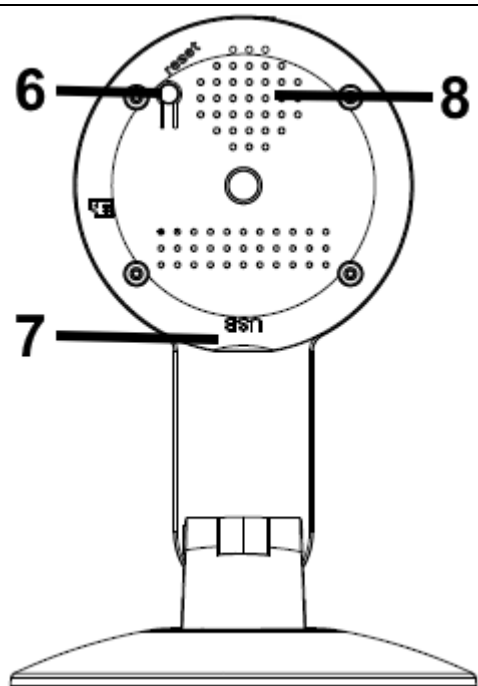Voorkant		Rug	
			
1	Lichtsensior	5	MicroSD - kaartsleuf
2	Microfoon en indicatielampje	6	Resetknop
3	IR LED (6 stuks, 850nm)	7	Stroomverbruik (5 V/ 1 A)
4	Lens	8	Spreker

Algemene informatie

Stroomaansluiting


1. Sluit de voeding aan op de voedingsaansluiting van de camera met behulp van de meegeleverde stroomadapter.
2. Steek de stroomadapter (DC5V/1A) in een stopcontact.

MicroSD-kaart

Plaats de MicroSD-kaart met de inkepingen naar links.

Let op: Wees voorzichtig bij het plaatsen van de MicroSD-kaart in de sleuf. Anders kan het gebeuren dat u de MicroSD-kaart in het apparaat plaatst in plaats van in de MicroSD-sleuf.

Ondersteunt MicroSD-kaarten voor lokale opslag (max. 128 GB). Om normaal gebruik van de MicroSD-kaart te garanderen, dient u, voordat u de kaart plaatst, te controleren of het

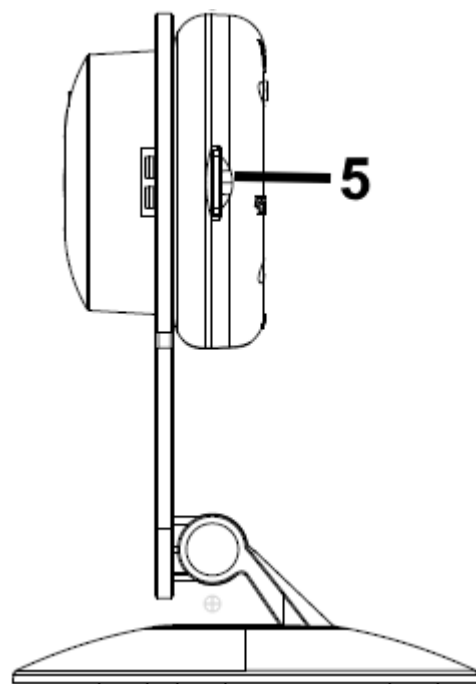

bestandssysteem FAT32 is voor 4-32 GB en exFAT voor 64-128 GB. Controleer of er meer dan 256 MB vrije ruimte beschikbaar is.

Bij 64-128GB MicroSD-kaarten kan het nodig zijn de MicroSD-kaart te formatteren nadat deze is geplaatst en geconfigureerd via de app.

IR-LED

Het apparaat activeert automatisch infraroodlicht zodra er weinig licht is. Doordat de IR-leds 's nachts branden, krijgt u 's nachts zwart-witbeelden/-opnames.

Indicatielampje

1. Indicatielampje aan: Het blauwe lampje blijft een paar seconden branden
2. Ga naar het koppelingsnetwerk en wacht op de status van het koppelingsnetwerk: blauw lampje knippert snel
3. Koppelingsproces: Blauw lampje knippert langzaam
4. Na succesvolle netwerkkoppeling: het blauwe lampje gaat uit

RESET-knop

Houd de resetknop 5 seconden ingedrukt om het apparaat te resetten. De resetknop bevindt zich aan de achterkant van de camera.

Snelle bedieningshandleiding

De TX-339 camera kan alleen worden geconfigureerd via de iOS of Android APP!

Vorbereiding

Plaats een MicroSD-kaart* in de MicroSD-kaartsleuf om opnamen op te slaan (*niet inbegrepen).

Let op: Een MicroSD-kaart moet in de camera worden geplaatst voordat deze kan worden gebruikt. Voordat u de MicroSD-kaart plaatst of verwijdert, moet de camera in de UIT-stand staan. Als u dit niet doet, kunnen de video's die al op de MicroSD-kaart zijn opgenomen, verloren gaan of beschadigd raken.

App downloaden

→Om de app Tuya Smart te downloaden uit de Appstore of de Playstore, zoekt u naar "Tuya Smart" of scant u de onderstaande QR-code.

[iOS 13.0 of hoger; Android 12.0 of hoger (05-2025)]



		
APP-pictogram	iOS	Android

Register

→ Open de Tuya Smart App op uw apparaat.

→ Account aanmaken.

1. Klik op de inloginterface op registreren/nieuw account aanmaken, voer uw e-mailadres in en vink het vakje voor gegevensbescherming en gebruiksvoorwaarden aan.
2. Klik op Verificatiecode verzenden.
3. Voer de verificatiecode in die naar uw e-mailadres is verzonden.
4. Voer een accountwachtwoord in.
5. Klik op Bevestigen om een account aan te maken en in te loggen.

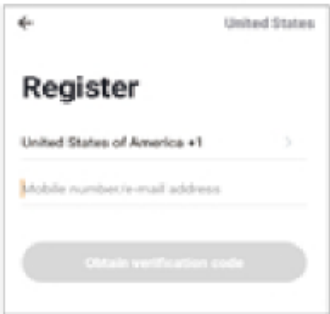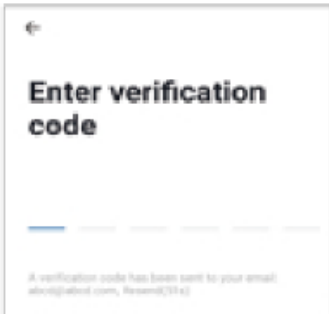	
1	2


Camera toevoegen

Ken je wifi-netwerk en wachtwoord. Zorg ervoor dat je mobiele apparaat iOS 13 of hoger of Android 12 of hoger gebruikt. Zorg ervoor dat je verbinding maakt met een 2,4GHz wifi-netwerk (je kunt geen verbinding maken met 5GHz-netwerken).

- Zorg ervoor dat er wifi beschikbaar is en dat u verbonden bent met internet.
- Sluit de camera aan op de stroomvoorziening en voltooi het opstarten van het systeem.

- Open de "Tuya Smart"-app en druk op de '+' in de rechterbovenhoek van het hoofdscherm . Kies 'Camera & Lock' en klik op 'Smart Camera'. (Wi-Fi)".

(Figuur 01) om een camera toe te voegen en klik vervolgens op "Volgende" (Figuur 02).

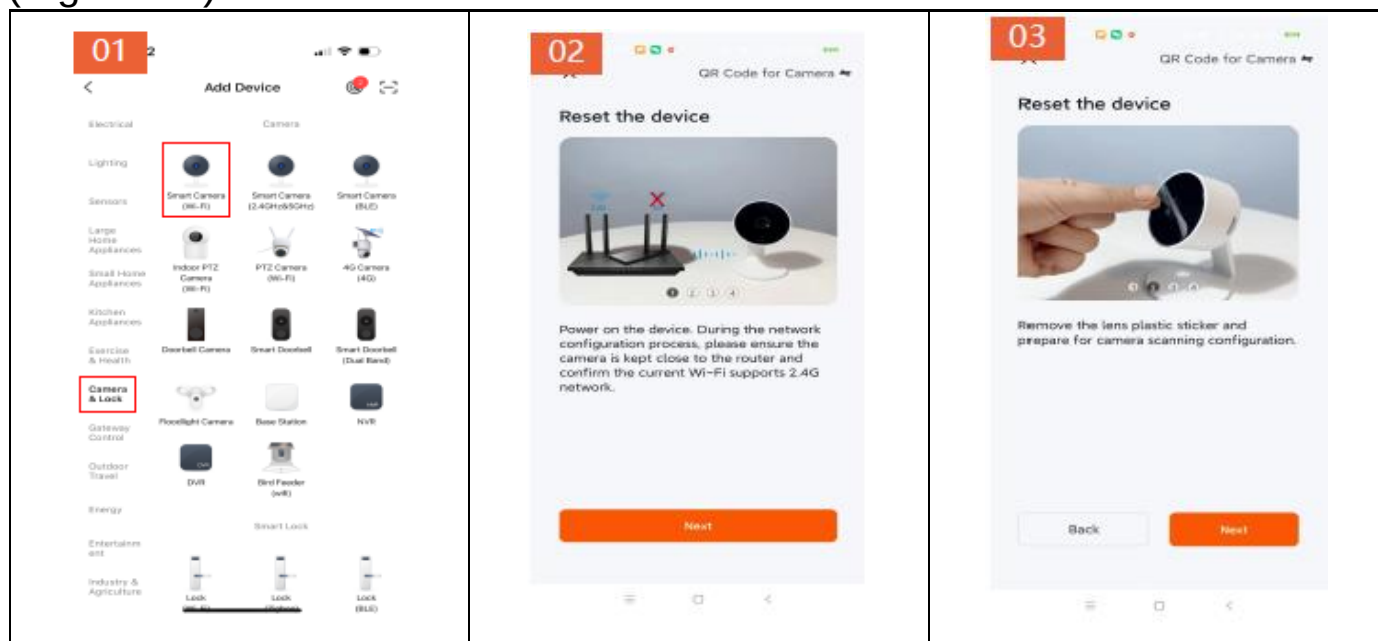


Houd er rekening mee dat alleen een 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk wordt ondersteund


Als de mobiele telefoon niet is verbonden met wifi, klikt u op 'Verbinden met wifi':

Er wordt verbinding gemaakt met de WLAN-interface en er wordt verbinding gemaakt met Wi-Fi.


- Als de telefoon verbonden is met Wi-Fi (Figuur 06).

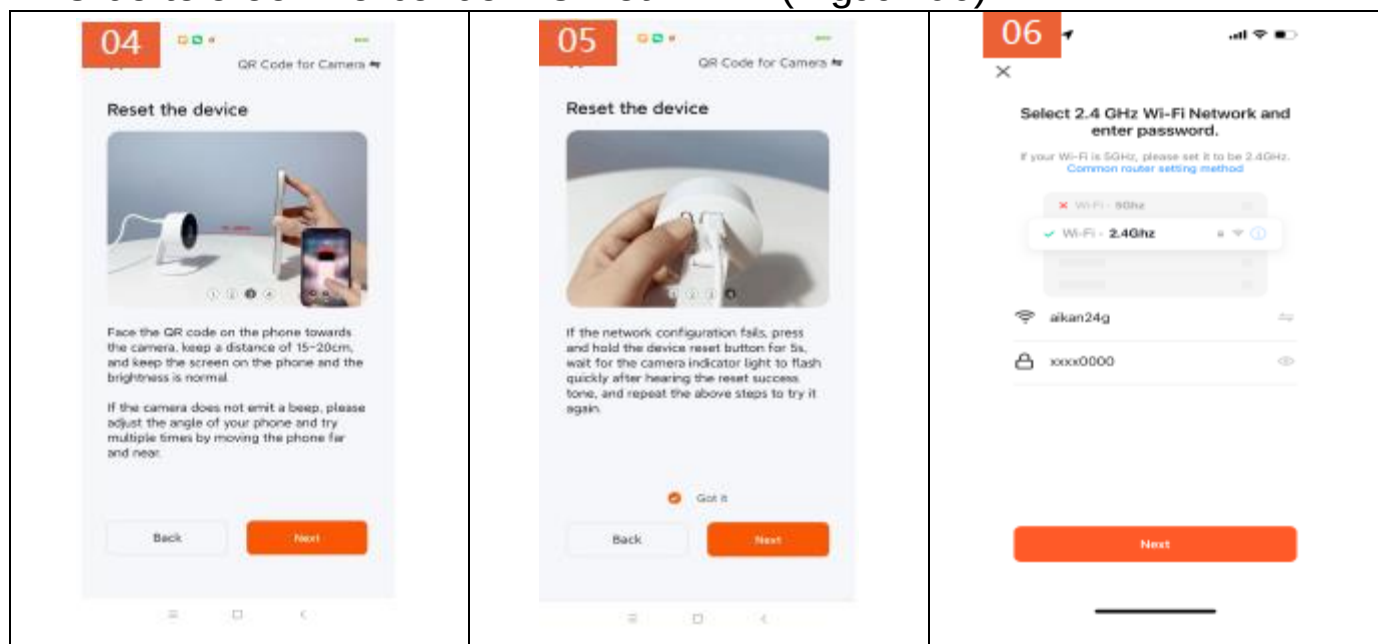

- Er verschijnt een QR-code op uw scherm die u moet scannen met de TX-339. (De cameralens bevindt zich op ongeveer 15-20 cm afstand van het scherm van de mobiele telefoon).
- Klik vervolgens op "luister naar het promptgeluid" (Figuur 07).
- "Verbinden" (Figuur 08).

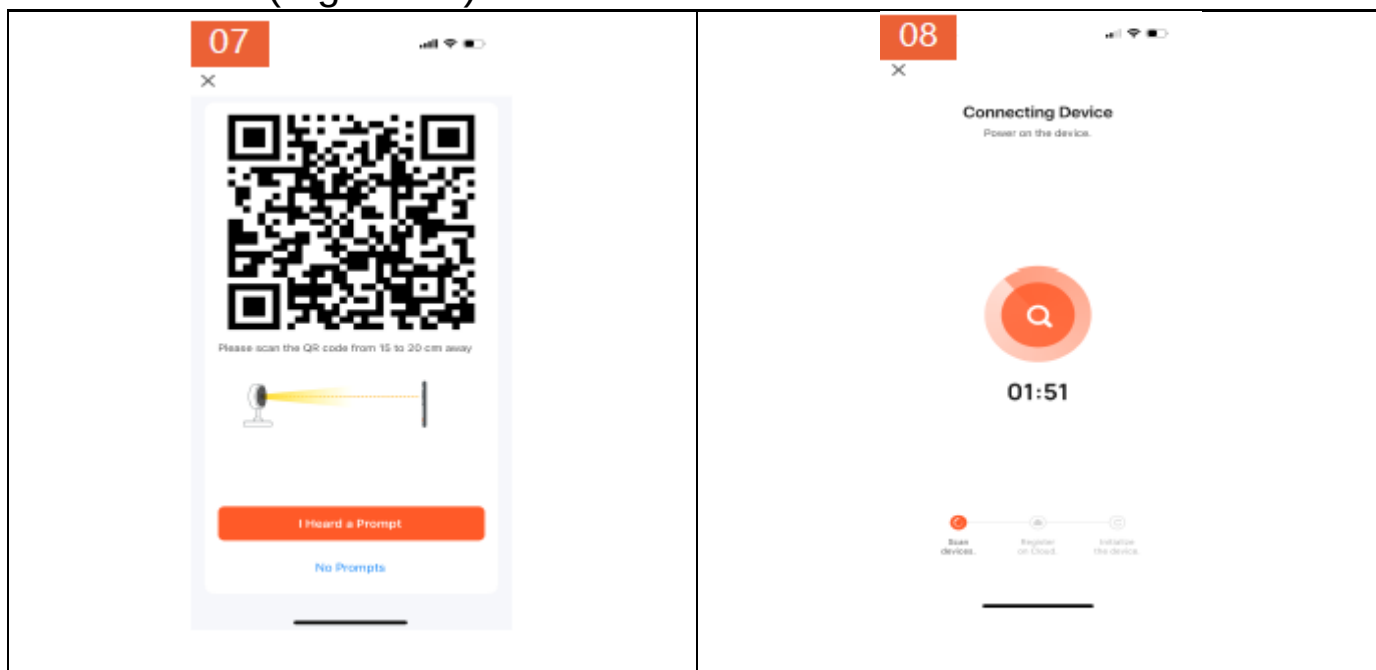

- Verbinding voltooid (Figuur 09) en klik op "Gereed".
- Ga vervolgens naar de preview-interface (Figuur 10).
- Nadat u de voorbeeldinterface van het apparaat hebt gesloten, keert de interface terug naar de startpagina van de APP.
- Het aangesloten apparaat verschijnt nu op de startpagina van de app (Figuur 11). Vervolgens kunt u direct naar de interface van het apparaat klikken om de livemodus te bekijken zonder het apparaat opnieuw toe te voegen.

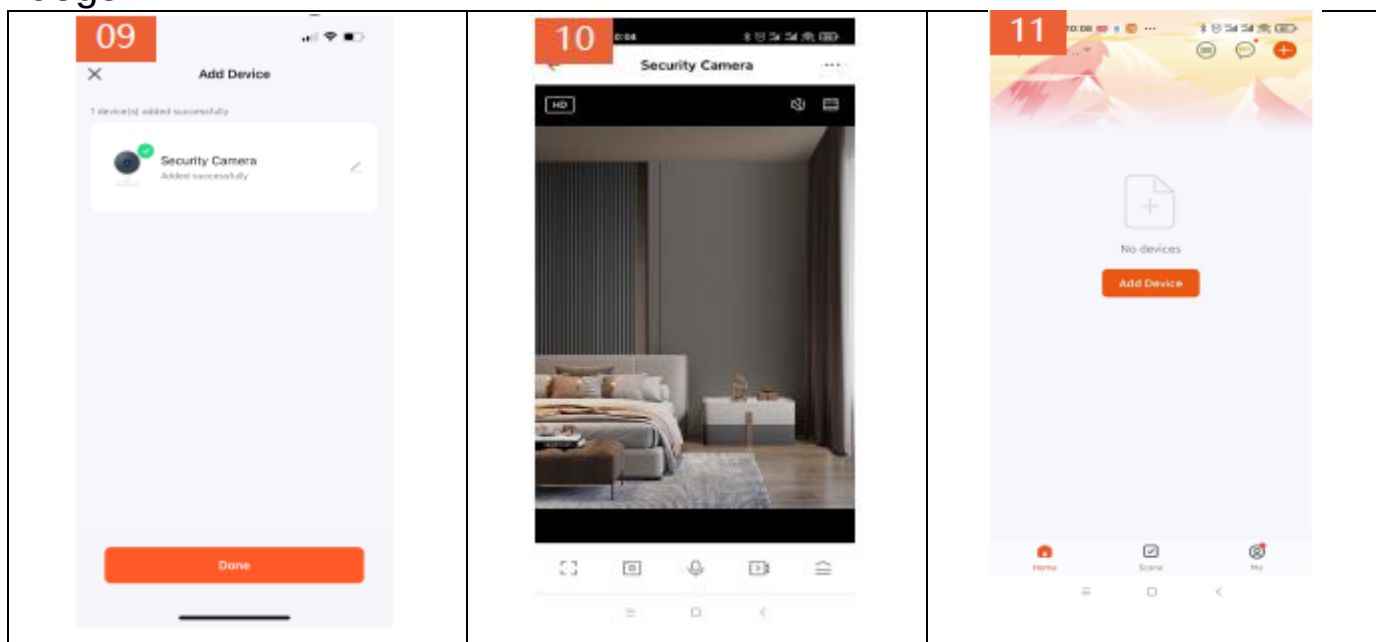

Montage

Uitlijning

Houd bij het plaatsen van uw camera rekening met de volgende tips:

- Plaats de camera niet op een plaats waar veel licht direct op de cameralens schijnt.
- Houd actieve locaties binnen het gezichtsveld van de camera. Plaats je camera zo dat de ruimte die je wilt monitoren zich binnen het gezichtsveld van de camera bevindt.
- Om je te helpen bij het plaatsen van je camera, kun je een livestream vanaf de camera maken. Richt de camera terwijl je de videobeelden bekijkt op je Tuya Smart smartphone-app om de positie van de camera bijna in realtime aan te passen.

Muur-/plafondmontage

- Zoek een plek waar je de camera wilt monteren. Zorg ervoor dat er een stopcontact in de buurt is.
- Markeer de twee gaten voor de montage van de camera.

Let op: Als u een gat in de muur boort, zorg er dan voor dat stroomkabels, elektrische snoeren en/of leidingen niet beschadigd raken. Bij gebruik van het meegeleverde montagemateriaal aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een professionele installatie. U bent er zelf volledig verantwoordelijk voor dat het montagemateriaal geschikt is voor het betreffende metselwerk en dat de installatie correct wordt uitgevoerd. Bij werkzaamheden op grotere hoogte bestaat er valgevaar! Gebruik daarom geschikte beveiligingen.

- Boor de twee gaten in de muur en plaats de deuvels. Gebruik een hamer voor een vlakke afwerking met de muur.
- Draai de schroeven vast.
- Hang de camera aan de schroeven.

Veelgestelde vragen

V1: Kan ik dit delen met familie en vrienden?

A1: Ja, je kunt je camera's delen met familie en vrienden die toegang hebben tot de camera en je lampen, stekkers en andere apparaten kunnen bedienen. Druk in de app op de knop 'Profiel' en vervolgens op de knop 'Home Management*'. Je kunt dan toestemming geven om te delen of intrekken. Om te kunnen delen, moet de andere gebruiker de app al hebben gedownload en een nieuw account hebben aangemaakt.

V2: Wat is de draadloze afstand?

A2: Het bereik van je wifi-thuisnetwerk is sterk afhankelijk van je thuisrouter en de omstandigheden in de kamer. Raadpleeg de specificaties van je router voor exacte bereikgegevens.

V3: Hoeveel camera's kan ik bedienen?

A3: Met de Tuya Smart-app kun je een onbeperkt aantal apparaten op een onbeperkt aantal locaties bedienen. Je router kan een limiet hebben op het aantal apparaten dat op één router kan worden aangesloten.

V4: Mijn apparaat kan geen verbinding maken met het netwerk via de app.

A4: Zorg ervoor dat het apparaat in de configuratiestatus staat (indicatielampje knippert snel).

Zorg ervoor dat er Wi-Fi beschikbaar is en dat de verbinding niet te ver van de router verwijderd is.

Zorg ervoor dat het ingevoerde Wi-Fi-wachtwoord juist is.

V5: Mijn apparaat wordt in mijn app als offline weergegeven.

A5: Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.

Controleer of het netwerk stabiel is en of de wifi-naam en het wachtwoord niet zijn gewijzigd. Zo niet, voeg het apparaat dan opnieuw toe.

Als het netwerk normaal is, maar nog steeds offline is, controleer dan of er te veel wifi-verbindingen zijn. Je kunt je router opnieuw opstarten om de status van het apparaat te controleren.

Technische specificaties

Beeldsensor	1/4,5" kleuren-CMOS	
Lens	f=4mm, vaste focus	
Kijkhoek	65° (D) / 51° (H)	
Dag & Nacht	Automatisch IR-sperfilter	
Minimale verlichting	0,01 Lux (met infrarood led aan)	
IR-afstand	~ 5m / 6 stuks 850nm SMT IR LED	
Videoresolutie	HD (1920x1080)	
Videoframesnelheid	15 fps	
Videocompressie	H.264/H.265	
Microfoon	Ingebouwd	
Spreker	Ingebouwd	
Audiocompressie	PCM	
Netwerk	2,4 GHz 802.11b/g/n	

WiFi -beveiliging	WEP / WPA / WPA2
WiFi -afstand	Max. 15m (open veld)
Uitgestraald uitgangsvermogen max.	100mW
Bewegingsdetectieafstand	~ 5m (open ruimte)
Opslag	Ondersteunt MicroSD(HC/XC)-kaarten tot 128 GB (FAT32/exFAT) (klasse 10)
Stroomverbruik	Dag ≤ 1,25W / Nacht ≤ 1,75W
Stroomadapter	DC 5V / 1A, USB-A
Kabellengte	0,8 m
Werkconditie	-10 - 60 °C; RV Minder dan 95% (geen condensatie)
App “ Tuya Smart”	iOS 13.0 of hoger; Android 12.0 of hoger / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (05-2025)
Materiaal	ABS-kunststof
Gewicht / Afmetingen	68 g / (H) 11,6 x (Ø) 8.1
Inhoud van het pakket	Tuya 2MP Wi-Fi IP-camera TX-339 , USB-stroomadapter, USB-C-kabel (0,8 m), 2 schroeven en pluggen, gebruikershandleiding

Ondersteuning

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643*** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: **support@technaxx.de**

*De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00.

Neem in geval van afwijkingen en ongevallen contact op met: **gpsr@technaxx.de**

Reiniging en onderhoud

Maak het product alleen schoon met een droge of licht bevochtigde, pluisvrije doek.

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Dit apparaat is een optisch instrument met hoge precisie, dus vermijd de volgende situaties om schade te voorkomen:

- Het apparaat in een zeer hoge of zeer lage temperatuur gebruiken.
- Langdurig bewaren of gebruiken in een vochtige omgeving.
- Gebruik in de regen of in water.
- Levering of gebruik in een sterk schokkende omgeving.

Verklaring van overeenstemming



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG verklaart hierbij dat de radioapparatuur type TX-339, productnummer: 5321, voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.technaxx.de/reseller

Afvalverwijdering



Gooi de verpakking weg. Gooi de verpakking weg naargelang het type verpakking.

Gooi bordkarton of karton weg met het oudpapier. Breng de folie naar een gepast recyclingpunt.



Verwijdering van oude apparatuur (Van toepassing voor de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelingssysteem (inzameling van waardevolle materialen) Oude apparatuur mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid! Elke consument is bij wet verplicht om oude apparaten die niet langer bruikbaar zijn niet samen met het huisvuil weg te gooien, maar deze in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente. Dit zorgt ervoor dat oude apparaten juist worden gerecycled en een negatieve impact op het milieu wordt vermeden. Elektrische apparaten zijn aldus van het hier weergegeven symbool voorzien.

Gemaakt in China

Distributeur:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Duitsland

Tuya 2MP Wi-Fi IP-camera TX-339