

LifenaXX® Návod k obsluze

Termální tiskárna etiket LX-048

Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.

Tento uživatelský manuál pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo výměnu výrobku. Udělejte totéž s originálním příslušenstvím pro tento výrobek. Pokud je v záruce, kontaktujte prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Vlastnosti

- Technologie tisku bez inkoustu
- Šetrné k životnímu prostředí – žádné kazety
- Přenosný tisk štítků
- Nástroj pro vytváření štítků založených na aplikaci
- Dlouhá výdrž baterie
- Lepicí štítky jsou součástí balení

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě EU si můžete vyžádat na adrese www.technaxx.de/ (v dolní liště „Prohlášení o shodě“).

Likvidace

Likvidace obalu. Při likvidaci roztříďte obalové materiály podle typu. Karton a lepenku vyhodte do sběrového papíru. Fólie by měly být předány ke sběru recyklovatelných materiálů.

Likvidace starého zařízení (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s odděleným sběrem (sběr recyklovatelných materiálů) Staré zařízení se nesmí likvidovat s domovním odpadem! Každý spotřebitel je ze zákona povinen zlikvidovat stará zařízení, která již nelze používat odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě v jeho obci nebo okrese. Tím je zajištěna řádná recyklace starých zařízení a zamezení negativních vlivů na životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou elektrická zařízení označena uvedeným symbolem zde.


Baterie a nabíjecí baterie se nesmějí vyhazovat do domácího odpadu! Jako spotřebitel, máte ze zákona povinnost odevzdat všechny baterie a nabíjecí baterie, ať už obsahují škodlivé látky* nebo ne, ve sběrně odpadu ve vaší obci/městě nebo obchodu, aby bylo možné je všechny zlikvidovat ekologicky nezávadným způsobem. může být zlikvidováno jemně.* označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Váš výrobek vraťte do sběrně odpadu s vloženou baterií a pouze ve vybitém stavu!

Technická specifikace

Typ tisku	Termální tisk
Šířka tisku	12 mm
Šířka spotřebního materiálu	15 mm
Průměr role	35 mm
Baterie	1200 mAh lithiová baterie
Pracovní doba	Při střední hustotě až 1000 štítků
Doba nabíjení	2-3 hodiny
Vstup	5 V / 1 A

Nabíjecí port	USB-C
Pracovní teplota	10-40 °C
Hmotnost / Rozměry	128 g / 90 x 74 x 35.6 mm
Obsah balení	Tiskárna, termolepicí štítek, nabíjecí kabel, uživatelská příručka

Přehled produktu

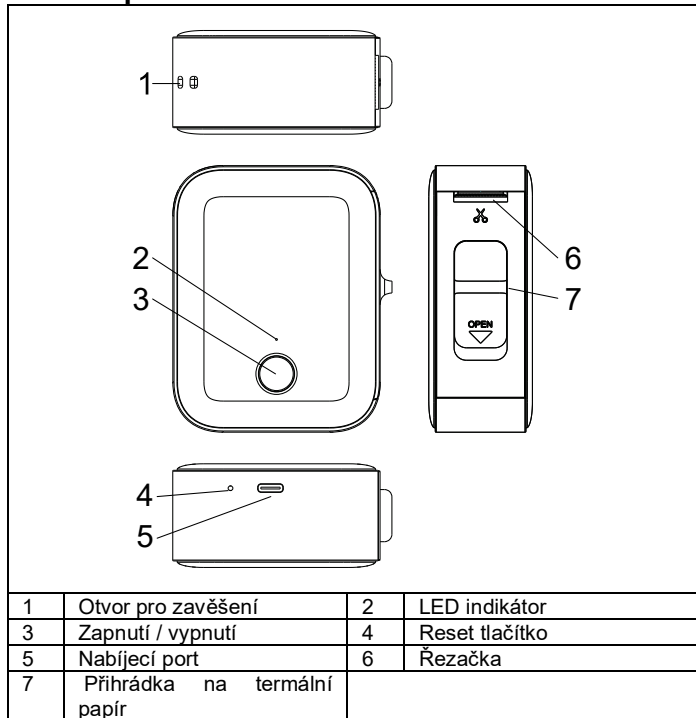

Nabíjení

- Zasuňte jeden konec náhodně dodaného kabelu USB do napájecího adaptéru (proudový adaptér DC 5V/1A nebo vyšší, není připojen) a druhý konec do nabíjecího rozhraní TYPE-C stroje, aby se začalo nabíjení.
- Během nabíjení kontrolka bliká, po plném nabití se kontrolka rozsvítí.

Stažení aplikace

Naskenujte prosím QR kód vedle nebo vyhledejte „iLabel“ v APP Store / Google Play a stáhněte:

Kompatibilita – Android 8.0 nebo vyšší a iOS 12.0 nebo vyšší

Připojení aplikace

Zapněte v telefonu Bluetooth a aplikaci. Umožněte aplikaci získat přístup k médiím telefonu. Poté vyberte odpovídající model a připojte se. Poznámka: Aplikace bude skenovat automaticky. Zařízení musí být zapnuté.


Tvorba štítků

Aplikace má nástroj pro vytváření nejrůznějšího obsahu. Vyberte vhodnou délku nálepky, abyste získali nejlepší kvalitu. Přednastavení 30 mm je správné pro přiložené štítky.

Štítky lze uložit a vytisknout jedním kliknutím. Lze vytvářet i průběžné štítky, např. sériová čísla atd.

Výměna termopapíru

Otevřete přihrádku na termální papír stisknutím 7 směrem dolů. Vyměňte papír nálepkou nahoru. Poznámka: Role může mít průměr až 35 mm.



POZOR

- Nesahejte do řezných nožů. Hrozí riziko poranění!
- Nedotýkejte se tiskové hlavy. Hrozí riziko poranění!
- Zabraňte vniknutí vody nebo jiných kapalin.
- Nevhazujte do ohně – hrozí exploze kvůli vestavěné baterii.
- Udržujte zařízení čisté.
- Udržujte děti mimo dosah zařízení.
- Uchovávejte mimo dosah hořlavých a výbušných materiálů.

Bezpečnostní pokyny

- Při používání dodržujte bezpečnostní pokyny.
- Jakákoli modifikace nebo úprava produktu ovlivní bezpečnost produktu. Hrozí riziko poranění!
- S výrobkem zacházejte opatrně. Může se poškodit otřesem nebo pádem z malé výšky.
- Nikdy neponořujte výrobek do vody nebo jiných kapalin.
- Nepoužívejte v prašných prostředích.
- Technické změny a chyby vyhrazeny.

Podpora

Číslo servisního telefonu technické podpory: **01805 012643*** (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). E-Mail zdarma: **support@technaxx.de**
*Podpora hotline je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 & od 14:00 do 17:00.

Čištění a údržba

- Zařízení pravidelně čistěte navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Ujistěte se, že do zástrček nemůže prosakovat žádná voda. Vniknutí vody do elektrického zařízení zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

Vyrobeno v Číně

Distributor:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Německo