

Technaxx® * Návod k obsluze

Tuya 2MP Wi-Fi IP kamera TX-339

Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.



Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo poučeny o používání zařízení. Dohlížejte na děti, aby si s tímto zařízením nehrály.

Tento uživatelský manuál pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo výměnu výrobku. Udělejte totéž s originálním příslušenstvím pro tento výrobek. Pokud je v záruce, kontaktujte prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Užijte si svůj výrobek. * Podělte se o své zkušenosti a názor na jednom ze známých internetových portálů.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění - ujistěte se, že používáte nejnovější příručku dostupnou na webových stránkách výrobce.

Obsah

Tipy	2	Příprava	6
Bezpečnostní pokyny	2	Získat aplikaci	6
Varování	3	Rejstřík	7
Poznámky k ochraně osobních údajů	3	Přidat kameru	7
Zřeknutí se odpovědnosti	4	Montáž	10
Funkce	4	Zarovnání	10
Přehled produktů	5	Montáž na stěnu / strop	10
Obecné informace	5	Otázky FA	10
Připojení napájení	5	Technické specifikace	11
MicroSD karta	5	Podpora	Fehler! Textmarke nicht definiert.
IR LED	6	Péče a údržba	12
Kontrolka	6	Prohlášení o shodě	12
Tlačítko RESET	6	Likvidace	12
Stručný návod k obsluze	6		

Tipy

● Používejte výrobek pouze k účelům, ke kterým je určen funkce● Nepoškožujte výrobek. Následující případy mohou výrobek poškodit: Nesprávné napětí, nehody (včetně kapalin nebo vlhkosti), nesprávné použití nebo zneužití výrobek, vadný nebo nevhodný instalace, problémy s napájením ze sítě včetně přepětí nebo blesků poškození, napadení hmyz, manipulace nebo úpravy produktu osobami jinými než autorizovaným servisem personál, vystavení abnormálně korozivním látkám materiály, vkládání cizích předmětů do jednotka, používaná s příslušenstvím, které nebylo předem schváleno.● Řiďte se všemi varováními a bezpečnostními opatřeními v uživatelské příručce a řiďte se nimi.

Bezpečnostní pokyny

- Produkt je určen pro záznam digitálních fotografií a videí. Je určen pro použití soukromými osobami.
- Nikdy se nedotýkejte výrobku mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Výrobek lze provozovat pouze s napětím uvedeným na výrobku.
- Neumísťujte výrobek na nestabilní povrch. Mohlo by dojít k poškození jednotky nebo ke zranění osob. Veškeré upevnění by mělo být prováděno pouze v souladu s pokyny výrobce nebo s pokyny, které si od výrobce obstaráte.
- Kabel je opláštěn a izoluje proud. Na kabel nepokládejte žádné předměty, mohlo by dojít ke ztrátě ochranné funkce. Zabraňte nadměrnému namáhání kabelu, zejména u zásuvek a zástrček.

- Pokud chcete vytáhnout zástrčku ze zásuvky, vždy tahejte za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by se kabel mohl zlomit.
- Nepřetěžujte zásuvky, prodlužovací kabely ani jiné kabely, mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů jednotky, protože v některých místech protéká proud a kontakt s nimi může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Pro čištění odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani čisticí spreje. Výrobek smí být čištěn pouze vlhkým hadříkem.
- Nepřipojujte žádná další zařízení, která nejsou doporučena výrobcem.
- Nepoužívejte výrobek na přímém slunci ani v místech, kde může teplota dlouhodobě překročit 60 °C.

Varování

- Nerozebírejte výrobek, mohlo by dojít ke zkratu nebo poškození.
- Neprovádějte úpravy, opravy ani demontáž bez odborného dohledu.
- K čištění nepoužívejte žíravé ani těkavé kapaliny.
- Nenechte zařízení upadnout ani s ním netřesit, mohlo by dojít k poškození vnitřních desek plošných spojů nebo mechaniky.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah malých dětí.

Poznámky k ochraně osobních údajů

- Osobní práva: Při instalaci kamery dbejte na respektování osobních práv lidí ve vašem okolí. Za žádných okolností nesmíte kameru nastavit tak, aby osoby, které náhodou vstoupí do záznamového prostoru kamery, byly nahrávány způsobem, který by je mohl jakkoli identifikovat! To platí i pro rozpoznatelné záznamy registračních značek vozidel.
- Nesledujte veřejná prostranství: Dodržujte všechny národní zákony a předpisy týkající se zákonnosti nahrávání na veřejných prostranstvích (ulice, chodníky, parkoviště atd.) soukromými osobami. Zdržte se používání kamery v prostředí, které je v rozporu se zákonem.
- Žádné monitorování pracoviště: Dodržujte všechny národní zákony a předpisy týkající se zákonnosti nahrávání na pracovišti jednotlivcem. Zdržte se používání kamery na pracovišti způsobem, který je v rozporu se zákonem. Za žádných okolností nesmíte kameru používat k monitorování svých zaměstnanců! Dohled na pracovišti podléhá v Německu obzvláště přísným podmínkám.
- Smazání nahrávek: Fotografie nebo videa nahraných osob, jejichž souhlas nemáte nebo o kterých jste nebyli informováni, musí být okamžitě smazány.

● Ochrana majetku: Pokud kameru používáte k dohledu nad majetkem nebo k vyšetřování správních deliktů či trestných činů, zajistěte, aby byl zaznamenán pouze pachatel, a nikoli například nezúčastněné osoby.

● Předání vyšetřovacím orgánům : Pouze v případě spáchání přestupku můžete nahrávky předat pouze vyšetřovacímu orgánu. Vyšetřovací orgány poté rozhodnou o dalším použití nahrávek.

Poznámka: V závislosti na spolkové zemi se mohou uplatňovat různé zákony. V případě pochybností vyhledejte odbornou právní pomoc.



Zřeknutí se odpovědnosti

● Společnost Technaxx Deutschland v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, trestné, náhodné, zvláštní následné nebezpečí pro majetek nebo život, nesprávné skladování nebo cokoli jiného, co by vzniklo v souvislosti s používáním nebo zneužitím jejích produktů. ● Toto zařízení NENÍ určeno k použití pro účely nezákonného sledování a nesmí být v žádné formě použito jako důkaz pro účely reklamace. ● V závislosti na prostředí, ve kterém je zařízení používáno, se mohou objevit chybové zprávy. ● Společnost Technaxx Deutschland nenese odpovědnost za nezaznamenání událostí, chybějící soubory atd.

Funkce

- 1080P HD video, živý přenos a nahrávky ze sledování
- Pokročilá detekce pohybu s dosahem až 5 m
- Široký pozorovací úhel, uvidíte více z každého okamžiku
- Bezdrátové připojení WiFi, párování Bluetooth
- Podpora lokálního ukládání pomocí karty MicroSD až do 128 GB
- Podpora obousměrného zvuku mezi telefonem a fotoaparátem
- Skládací design nahoru a dolů pro větší kompaktnost
- Podpora 7x24h videozáznamů, nikdy nezmeškejte žádný okamžik
- Bezplatná aplikace, podpora vzdáleného sledování na iOS nebo Androidu
- Napájení univerzálním napájecím adaptérem (port typu C, DC5V/1A)

Přehled produktů

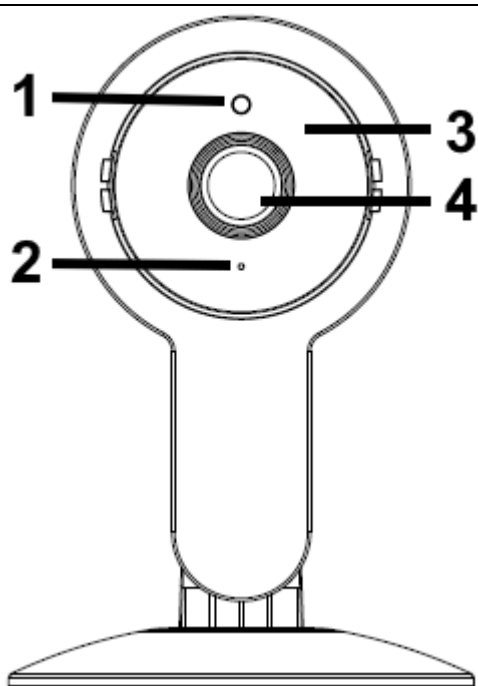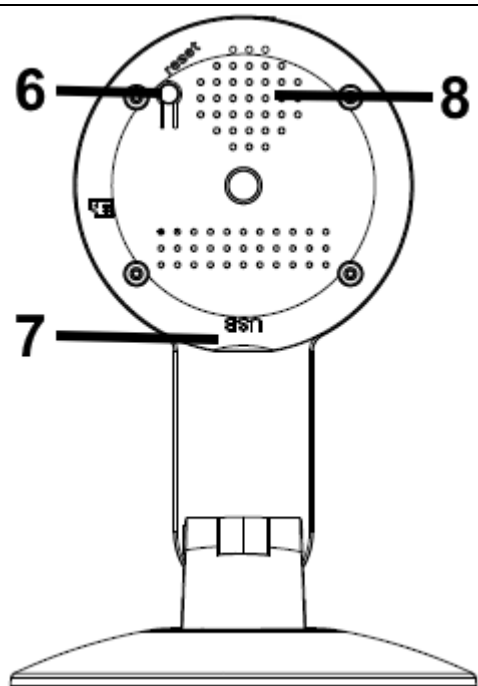Přední		Zadní	
			
1	Světelný senzor	5	Slot pro kartu MicroSD
2	Mikrofon a kontrolka	6	Tlačítko resetování
3	IR LED (6 ks, 850nm)	7	Příkon (5 V / 1 A)
4	Čočka	8	Reproduktor

Obecné informace

Připojení napájení


1. Připojte napájecí zdroj k napájecímu portu kamery pomocí dodaného napájecího adaptéru.
2. Zapojte napájecí adaptér (DC5V/1A) do elektrické zásuvky.

MicroSD karta

Vložte kartu MicroSD tak, aby zářezy směřovaly doleva.

Poznámka: Při vkládání karty MicroSD do slotu buďte opatrní. Jinak se může stát, že kartu MicroSD vložíte do zařízení místo do slotu pro kartu MicroSD.

Podporuje kartu MicroSD pro lokální úložiště (max. 128 GB). Aby bylo zajištěno normální použití karty MicroSD, před vložením karty se ujistěte, že její souborový systém je FAT32 pro

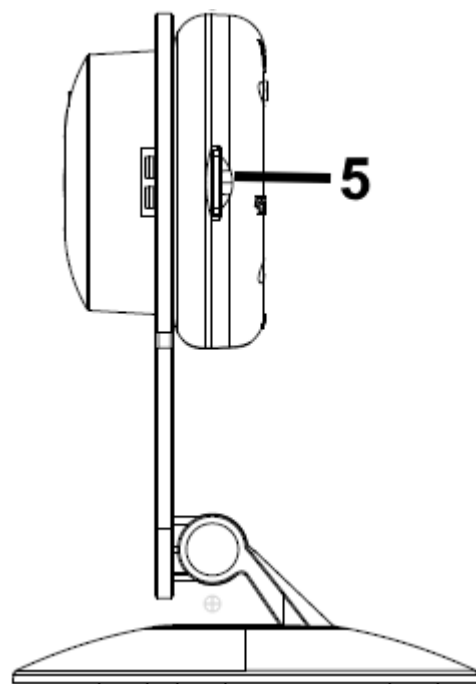

4–32 GB a exFAT pro 64–128 GB. Zkontrolujte, zda je k dispozici více než 256 MB volného místa.

U karet MicroSD s kapacitou 64–128 GB může být po vložení a konfiguraci prostřednictvím aplikace nutné kartu MicroSD naformátovat.

IR LED

Zařízení automaticky aktivuje infračervené světlo, jakmile převládne nízké osvětlení. Díky infračerveným LED diodám svítícím v noci získáte černobílé snímky/nahrávky v noci.

Kontrolka

1. Kontrolka zapnutí: Modrá kontrolka svítí několik sekund
2. Přihlaste se k párovací síti a čekejte na stav párovací sítě: modré světlo rychle bliká
3. Proces párování: Modré světlo pomalu bliká
4. Po úspěšném párování sítě: modré světlo zhasne

Tlačítko RESET

Stiskněte a podržte resetovací tlačítko po dobu 5 sekund pro resetování zařízení. Resetovací tlačítko najdete na zadní straně fotoaparátu.

Stručný návod k obsluze

Kameru TX-339 lze konfigurovat pouze pomocí aplikace pro iOS nebo Android!

Příprava

Vložte kartu MicroSD* do slotu pro kartu MicroSD pro ukládání nahrávek (*není součástí balení).

Poznámka: Před použitím kamery je nutné do ní vložit kartu MicroSD. Před vložení nebo vyjmutím karty MicroSD musí být kamera vypnuta. Pokud tak neučiníte, může dojít ke ztrátě nebo poškození videí nahraných na kartu MicroSD.

Získat aplikaci

→ Chcete-li si stáhnout aplikaci Tuya Smart z Appstore nebo Playstore, vyhledejte „Tuya Smart“ nebo naskenujte níže uvedený QR kód.

[iOS 13.0 nebo vyšší; Android 12.0 nebo vyšší (05-2025)]



		
Ikona aplikace	iOS	Android

Rejstřík

→ Otevřete aplikaci Tuya Smart na svém zařízení.

→ Registrace účtu.

1. V přihlašovacím rozhraní klikněte na registrovat/vytvořit nový účet, zadejte svůj e-mail a zaškrtněte políčko pro ochranu osobních údajů a podmínky použití.
2. Stiskněte tlačítko Odeslat ověřovací kód.
3. Zadejte ověřovací kód, který vám byl zaslán na váš e-mail.
4. Zadejte heslo k účtu.
5. Klikněte na Potvrdit pro vytvoření účtu a přihlášení.

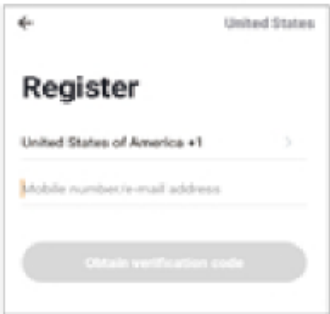
	
1	2

Přidat kameru

Znejte svou Wi-Fi síť a heslo. Ujistěte se, že vaše mobilní zařízení používá systém iOS 13 nebo novější, případně Android 12 nebo novější. Ujistěte se, že se připojujete k Wi-Fi síti 2,4 GHz (nelze se připojit k sítím 5 GHz).

- Ujistěte se, že je k dispozici Wi-Fi a připojení k internetu.
- Připojte kameru k napájení a spuštění systému je dokončeno.
- Otevřete aplikaci „ Tuya Smart“, stiskněte tlačítko „+“ v pravém horním rohu hlavní obrazovky. Vyberte „Fotoaparát a zámek “ a klikněte na „ Chytrý fotoaparát “. (Wi-Fi) “ .


(Obrázek 01) pro přidání kamery a poté klikněte na tlačítko „Další“ (Obrázek 02).

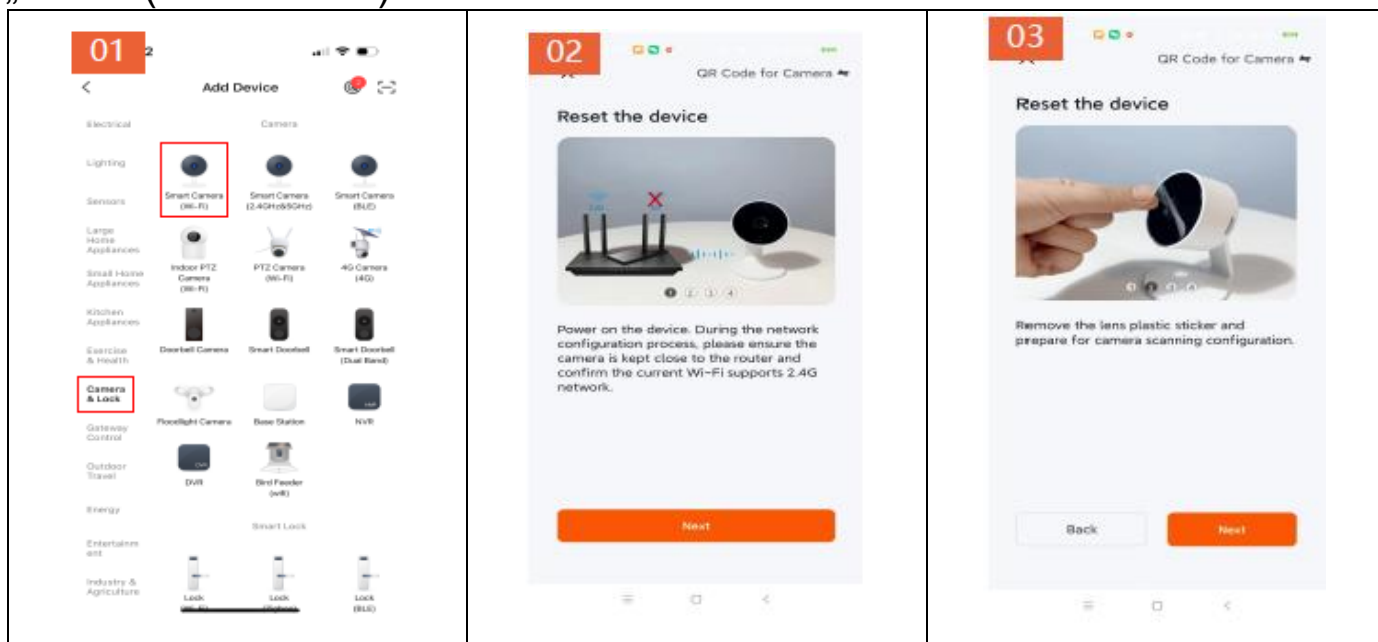

Upozorňujeme, že je podporována pouze síť Wi-Fi 2,4 GHz.

Pokud mobilní telefon není připojen k Wi-Fi, klikněte na „Připojit k Wi-Fi: Přepne se na rozhraní WLAN a připojí se k Wi-Fi.


- Pokud je telefon připojen k Wi-Fi (obrázek 06).

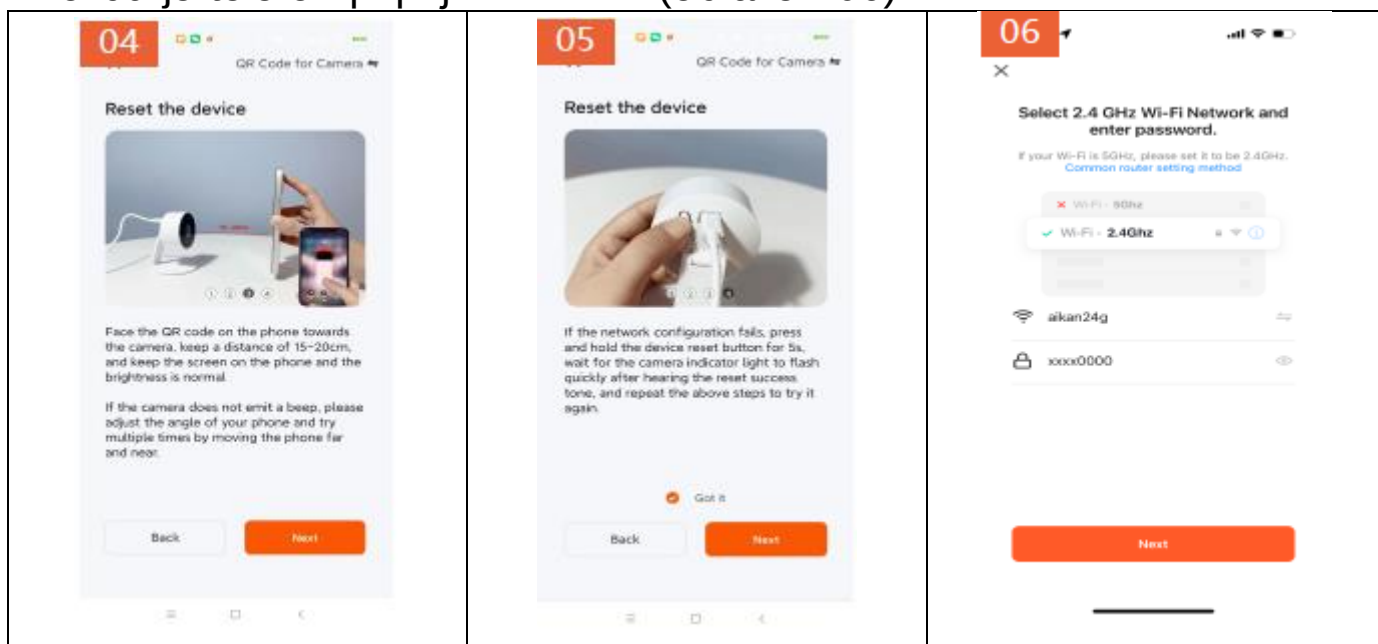


- Na obrazovce se zobrazí QR kód, který je třeba naskenovat pomocí TX-339. (Objektiv fotoaparátu je od obrazovky mobilního telefonu vzdálen asi 15–20 cm).

- Poté klikněte na „slyšet zvuk výzvy“ (obrázek 07).

- „Připojování“ (obrázek 08).

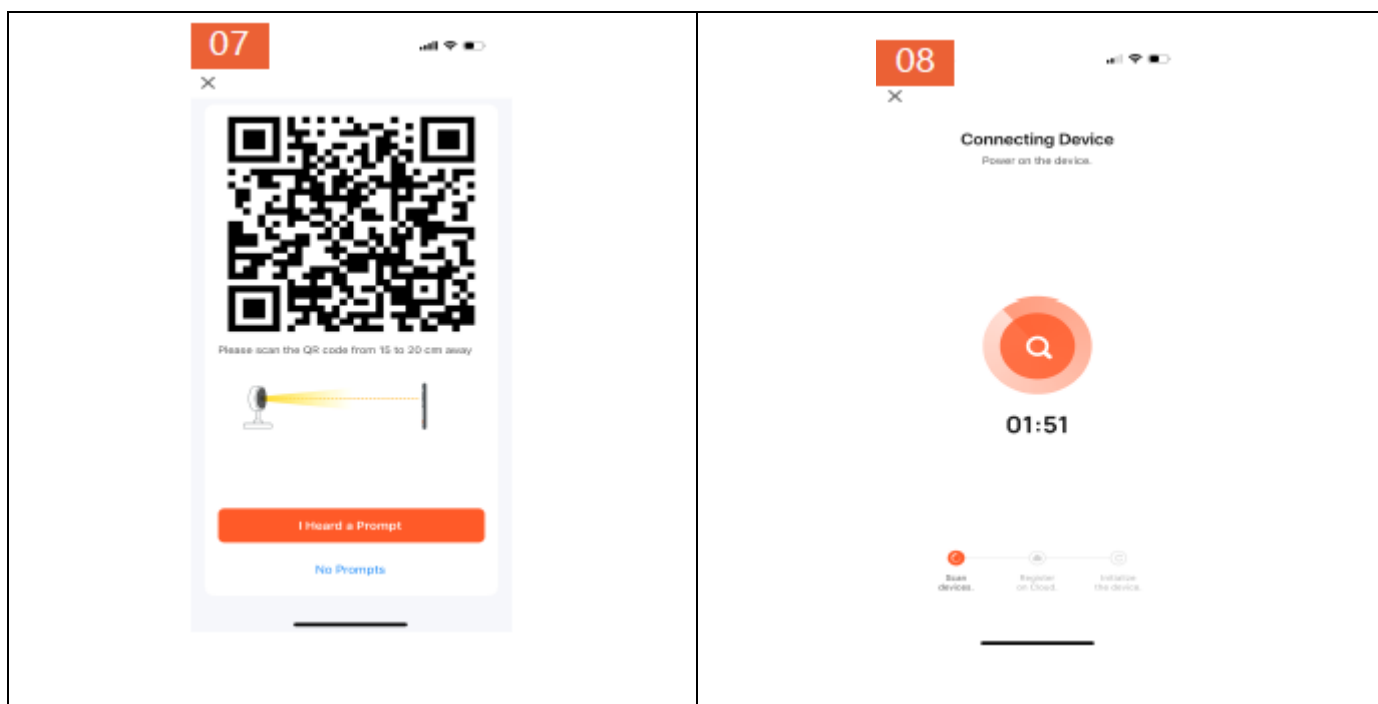

- Připojení dokončeno (obrázek 09) a klikněte na tlačítko „Hotovo“.
- Poté přejděte do rozhraní náhledu (obrázek 10).
- Po zavření rozhraní náhledu zařízení se rozhraní vrátí na domovskou stránku aplikace.
- V tomto okamžiku se připojené zařízení zobrazí na domovské stránce aplikace (obrázek 11). Poté můžete kliknout přímo na rozhraní zařízení a zobrazit živý režim bez nutnosti opětovného přidávání.

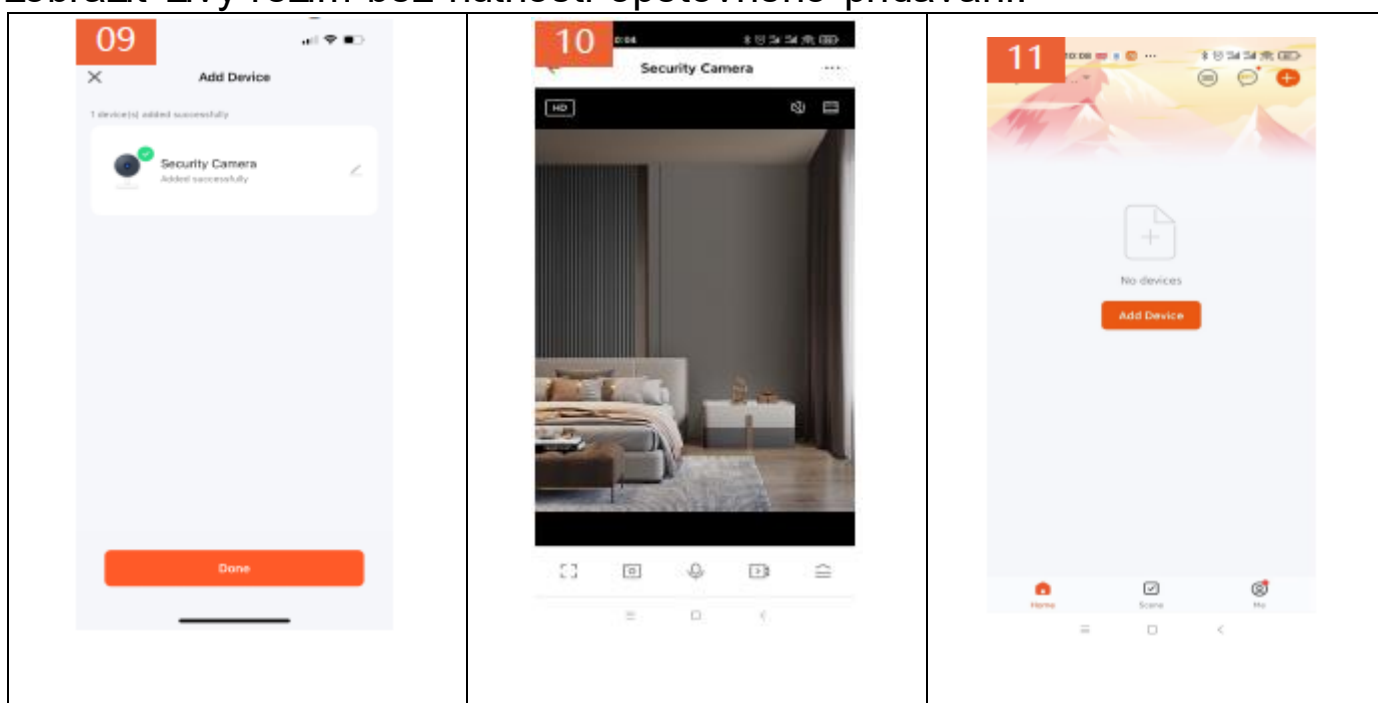

Montáž

Zarovnání

Při umísťování kamery mějte na paměti tyto tipy:

- Neumísťujte fotoaparát do oblasti, kam dopadá velké množství světla přímo do objektivu.
- Udržujte aktivní místa v zorném poli kamery. Umístěte kameru tak, aby prostor, který chcete monitorovat, byl v jejím zorném poli.
- Pro usnadnění umístění kamery spustěte živý přenos z kamery. Namiřte kameru a zároveň sledujte video v aplikaci Tuya Smart pro chytré telefony, abyste mohli upravovat její polohu téměř v reálném čase.

Montáž na stěnu / strop

- Najděte si místo, kam chcete kameru umístit. Ujistěte se, že máte poblíž elektrickou zásuvku.
- Označte dva otvory pro montáž kamery.

Poznámka: Pokud vrtáte otvor do zdi, ujistěte se, že nedošlo k poškození napájecích kabelů, elektrických šňůr a/nebo potrubí. Při použití dodaného montážního materiálu nepřebíráme odpovědnost za odbornou instalaci. Nesete plnou odpovědnost za to, aby montážní materiál byl vhodný pro dané zdivo a aby byla instalace provedena správně. Při práci ve vyšších nadmořských výškách hrozí nebezpečí pádu! Proto používejte vhodné ochranné pomůcky.

- Vyvrtejte dva otvory do zdi a vložte hmoždinky. Pro zarovnání se zdí použijte kladivo.
- Zašroubujte šrouby.
- Zavěste kameru na šrouby.

Otázky FA

Q1: Mohu sdílet s rodinou a přáteli?

A1: Ano, můžete sdílet své kamery s rodinou a přáteli, kteří budou mít přístup k prohlížení kamery a ovládání vašich žárovek, zásuvek a dalších zařízení. V aplikaci stiskněte tlačítko Profil a klikněte na tlačítko „Správa domácnosti“ a budete moci udělit nebo odebrat oprávnění ke sdílení. Aby mohl druhý uživatel sdílet, měl by si již stáhnout aplikaci a zaregistrovat nový účet.

Q2: Jaká je bezdrátová vzdálenost?

A2: Dosah vaší domácí Wi-Fi sítě silně závisí na vašem domácím routeru a podmínkách v místnosti. Přesné údaje o dosahu naleznete ve specifikacích routeru.

Q3: Kolik kamer mohu ovládat?

A3: Aplikace Tuya Smart dokáže ovládat neomezený počet zařízení na neomezeném počtu míst. Váš router může mít omezení počtu zařízení, která lze k jednomu routeru připojit.

Otázka 4: Moje zařízení se nemůže připojit k síti pomocí aplikace.

A4: Ujistěte se, že zařízení je v konfiguračním stavu (kontrolka rychle bliká).

Ujistěte se, že je Wi-Fi dostupná a není příliš daleko od routeru.

Ujistěte se, že zadané heslo k Wi-Fi je správné.

Otázka 5: Moje zařízení se v aplikaci zobrazuje offline.

A5: Ujistěte se, že je zařízení zapnuté.

Ujistěte se, že je síť stabilní a že název a heslo Wi-Fi nebyly změněny.

Pokud ne, zařízení znovu přidejte.

Pokud je síť normální, ale zařízení je stále offline. Zkontrolujte, zda není příliš mnoho připojení Wi-Fi. Můžete restartovat router a zkontrolovat stav zařízení.

Technické specifikace

Obrazový snímač	1/4,5" barevný CMOS
Čočka	f=4 mm, pevné ohnisko
Pozorovací úhel	65° (šířka) / 51° (výška)
Den a noc	Automatický IR filtr
Minimální osvětlení	0,01 Lux (se zapnutým infračerveným LED)
IR vzdálenost	~ 5m / 6ks 850nm SMT IR LED
Rozlišení videa	HD (1920x1080)
Snímková frekvence videa	15 szs
Komprese videa	H.264/H.265
Mikrofon	Vestavěný
Reproduktor	Vestavěný
Komprese zvuku	PCM
Síť	2,4 GHz 802.11b/g/n
Zabezpečení Wi-Fi	WEP / WPA / WPA2
Dosah Wi-Fi	Max. 15 m (otevřené pole)
Vyzařovaný výstupní výkon max.	100 mW
Vzdálenost detekce pohybu	~ 5 m (otevřený prostor)
Skladování	Podporuje karty MicroSD (HC/XC) až do 128 GB (FAT32/ exFAT) (třída 10)
Spotřeba energie	Den ≤ 1,25 W / Noc ≤ 1,75 W
Napájecí adaptér	DC 5V / 1A, USB-A

Délka kabelu	0,8 m
Provozní stav	-10–60 °C; relativní vlhkost méně než 95 % (bez kondenzace)
Aplikace „Tuya Smart“	iOS 13.0 nebo vyšší; Android 12.0 nebo vyšší / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (05-2025)
Materiál	ABS plast
Hmotnost / Rozměry	68 g / (V) 11,6 x (Ø) 8,1
Obsah balení	Tuya 2MP Wi-Fi IP kamera TX-339 , USB napájecí adaptér, USB-C kabel (0,8 m), 2x šrouby a hmoždinky, návod k obsluze

Podpora

Číslo servisního telefonu technické podpory: **01805 012643*** (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). E-Mail zdarma: **support@technaxx.de**

*Podpora hotline je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 & od 14:00 do 17:00.

V případě anomálií a nehod se obraťte na: **gpsr@technaxx.de**

Péče a údržba

Přístroj čistěte pouze suchým nebo nepatrně navlhčeným hadříkem bez žmolků.

K čištění přístroje nepoužívejte pískové čisticí prostředky.

Tento přístroj je vysoce přesný optický přístroj a tak abyste předešli poškození, se prosím, vyhýbejte následujícím praktikám:

- Zařízení nepoužívejte při velmi vysoké nebo ve velmi nízké teplotě.
- Ve vlhkém prostředí jej nenechávejte ani nepoužívejte dlouho.
- Nepoužívejte jej v dešti nebo ve vodě.
- Doručení nebo používání v extrémních povětrnostních podmínkách.

Prohlášení o shodě



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu TX-339 Prod. ID: 5321 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.technaxx.de/reseller.

Likvidace



Likvidace balení. Balení zlikvidujte podle jeho druhu.

Karton a lepenku do kontejneru s papírem. Fólii dorecyklovatelných materiálů.



Likvidace starého zařízení (to se týká Evropské unie a dalších evropských zemí s tříděným sběrem (sběrem recyklovatelných materiálů). Staré zařízení nesmíte vyhazovat do domácího odpadu! Každý spotřebitel má ze zákona povinnost vyhazovat staré zařízení, které již nemůže být déle používáno, odděleně od domovního odpadu např. ve sběrně odpadu ve své obci nebo oblasti. Toto zajišťuje řádnou recyklaci starých zařízení a vyhnutí se negativních následků na životní prostředí. Z těchto důvodů jsou elektrická zařízení označená symbolem ukázaným zde.

Vyrobeno v Číně

Distributor:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Německo

Tuya 2MP Wi-Fi IP kamera TX-339