

# Technaxx® Gebrauchsanleitung

## Kabelloses Mini-Mikrofon TX-301

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte sorgfältig die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise.

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig auf, damit Sie später darauf zurückgreifen oder das Produkt weitergeben können. Machen Sie dasselbe mit dem Originalzubehör für dieses Produkt. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

### Besonderheiten

- Drahtlose Mikrofone für optimale Tonaufnahmen
- 3 Geräuschreduzierungsstufen
- Befestigungsclip an den Mikrofonen
- Ladebox für längere Nutzung und Aufbewahrung
- Plug and Play – funktioniert ohne App

### Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (in der unteren Leiste „Konformitätserklärung“).

### Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Verpackungsmaterialien entsorgen Sie sortenrein. Karton und Pappe gehören ins Altpapier. Folien geben Sie in die Wertstoffsammlung.




Entsorgung von Altgeräten (Gilt in der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit getrennter Sammlung (Sammlung wiederverwertbarer Materialien) Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, nicht mehr nutzbare Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder seines Landkreises, abzugeben. Damit stellen Sie sicher, dass die Altgeräte einer ordnungsgemäßen Verwertung zugeführt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Elektrogeräte sind deshalb mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

### Technische Spezifikationen

Frequenz / Bereich / Rate	2,4 GHz / 20 Hz – 20 kHz / 32 kHz
Übertragungsdistanz	Etwas 15m
Latenz	30 ms
SNR	64 dB (3 Stufen)
Empfindlichkeit	38 dB
Akkukapazität Mikrofon	70 mAh / 3,7 V
Akkukapazität Ladebox	600 mAh / 3,7 V
Ladeingang	DC 5 V / 2 A (USB-Typ-C-Anschluss)
Ladezeit	Ca. 1,5 h
Aufladungen	4-mal
Arbeitszeit	Ca. 6h
Arbeitstemperatur	0-50°C
Material	Abs
Gewicht / Maße Mikrofon	8,3 g / 47 x 17,5 x 16,5 mm

Gewicht / Maße Empfänger	4,9 g / 41 x 26,6 x 10 mm
Gewicht / Maße Ladebox	64g / 90 x 62 x 31 mm
Verpackungsinhalt	USB-C Mikrofon-Empfängereinheit, 2x Mikrofoneinheit, Ladebox, Ladekabel, Gebrauchsanleitung


### Produktübersicht

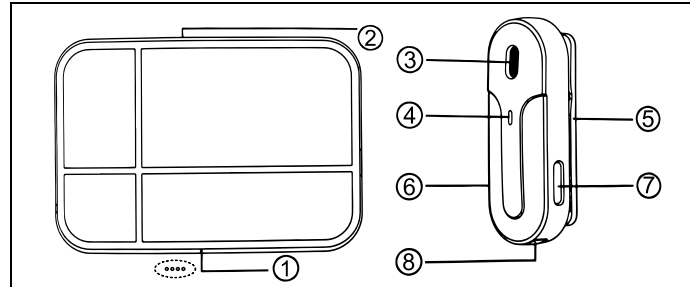

1	Batteriekontrollleuchte im Gehäuse	2	Ladeanschluss Ladebox Typ-C
3	Mikrofonöffnung	4	Kontrollleuchte des Mikrofons
5	Befestigungsclip	6	Einschalttaste für das Mikrofon
7	Ladeanschluss Mikrofon Typ-C	8	Metallstiftoberfläche zum Laden in der Ladebox

### Empfänger

- Typ-C-Stecker
- Ladeanschluss Typ-C (für das Telefon während der Nutzung)
- Kontrollleuchte des Empfängers



### Erste Benutzung

Öffnen Sie die Ladebox und nehmen Sie das/die Mikrofon(e) heraus. Die Anzeige-LED blinkt rot und grün. Verbinden Sie den Type-C-Empfänger mit Ihrem Smartphone oder Tablet. Die Kopplung ist erfolgreich, wenn das rote Licht am Empfänger und das grüne Licht am Mikrofon dauerhaft leuchten.

Öffnen Sie die Kamera-App oder den Sprachrekorder, um die Mikrofone für die Tonaufnahme zu verwenden.

### LED-Statusanzeige und Tastensteuerung

- Gekoppelt – Kontrollleuchte am Empfänger leuchtet rot. Grünes Licht am Mikrofon immer an.
  - Suche nach Empfänger – grünes und rotes Licht blinken abwechselnd.
  - Geräuschunterdrückungslevel – Einschalttaste (6) drücken um zwischen den 3 Level zu wechseln. (Licht blinkt entsprechend – 1: niedrig / 2: mittel / 3: hoch)
  - Stummschalten – Doppelklicken Sie die Einschalttaste am Mikrofon (6), um das Gerät stummzuschalten. Grünes Licht blinkt.
  - Hall zur Aufnahme hinzufügen – Die Einschalttaste (6) drei Mal hintereinander drücken.
  - Schwache Batterie – Die Kontrollleuchte (4) blinkt alle 10s rot.
- Hinweis:** Sollte die Kontrollleuchte am Empfänger (3) nicht leuchten, überprüfen Sie ob die Einstellung „OTG“ (On-the-Go) an Ihrem Smartphone / Tablet aktiviert ist.

### Laden

- Stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel in ein Netzteil (DC 5V / 2A, nicht angeschlossen) und das andere Ende zum Aufladen in die Typ-C-Ladeschnittstelle des Gehäuses (2) oder des Mikrofons (7).
- Die vier Kontrollleuchten (1) der Ladebox leuchten während des Ladevorgangs, nach vollständiger Aufladung leuchten die Kontrollleuchten dauerhaft.
- Die Kontrollleuchte des Mikrofons erlischt nach vollständiger Ladung.

**HINWEIS:** Das Mikrofon schaltet sich nach 3 Minuten ohne Verbindung automatisch ab. Das kabellose Lavaliermikrofon unterstützt keine Telefonanrufe und Online-Chats. Keine Verbindung zwischen verschiedenen Modellen möglich.

### VORSICHT

- Nicht übermäßiger Lautstärke aussetzen.
- Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten vermeiden.
- Halten Sie Kinder vom Gerät fern.
- Von brennbaren und explosiven Materialien fernhalten.
- Nicht ins Feuer werfen – es kann aufgrund der eingebauten Batterie explodieren.

### Sicherheitshinweise

- Beachten Sie bei der Benutzung die Sicherheitshinweise.
- Jede Modifikation oder Veränderung des Produkts beeinträchtigt die Sicherheit des Produkts. Vorsicht Verletzungsgefahr!
- Sämtliche Veränderungen und Reparaturen am Produkt oder dessen Zubehör dürfen nur vom Hersteller oder vom Hersteller ausdrücklich autorisierten Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie niemals selbst Reparaturen durch!
- Behandeln Sie das Produkt vorsichtig. Es kann durch Erschütterungen oder Stürze aus geringer Höhe beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Support

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)  
Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar!

### Reinigung und Instandhaltung

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in die Stecker eindringen kann. Das Eindringen von Wasser in ein elektrisches Gerät erhöht das Risiko eines Stromschlags oder einer Beschädigung des Geräts.

In China hergestellt

Vertrieben von:  
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Deutschland