



Kit de panneaux solaires flexibles bifaciaux pour clôture BiDo TX-356





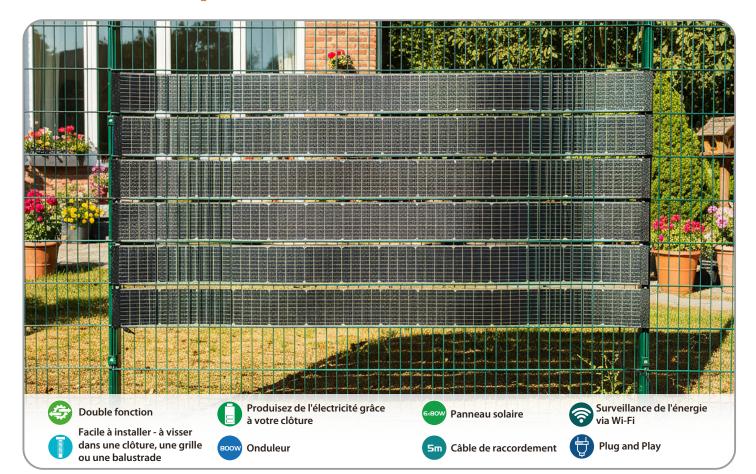





- Avec onduleur 800 W, Wi-Fi et câble de connexion 5 m
- Produisez de l'électricité avec votre clôture
- Double fonction écran de confidentialité et électricité verte
- Facile à installer à visser dans une clôture, une grille ou une balustrade
- 6x Modules solaires monocristallins bifaciaux 80 Wc
- Pour clôtures à double treillis métallique de 2,5 m de large
- Pour un élément de clôture, hauteur minimale de 1,2 m
- Puissance de 480 Wp par élément de clôture
- Données et alarmes en temps réel via l'application S-Miles
- · Collecte de données pour la production d'énergie
- Convient pour alimenter le réseau domestique 230 V
- Idéal pour couvrir la charge de base pendant la journée dans votre maison
- · Suivi MPP pour une alimentation optimale

Caractéristiques techniques:

- Panneau solaire: Bifaciaux Monocristallin
- Connexion par câble: MC4
- Puissance maximale: 80Wp
- Tension de puissance maximale (Vmp): 31,51V
- Courant de puissance maximale (Imp): 2,54A
- Rendement du module: 17,51%
- Tension maximale du système: 1000V
- Longueur câble: 10cm
- Température de fonctionnement: -40°C ~ +85°C
 Micro-onduleur 800W
- Iviicro-onduleur 800v
- Puissance de sortie nominale: 800VA
- Courant de sortie nominal: 3,48A
- · Tension de sortie nominale: 230V
- Température de fonctionnement: -40°C +65°C
- Transmission: WLAN intégré
- Gamme de fréquences: 2.412 2.472GHz
- Puissance d'émission rayonnée: max. 18,4dBm/69,2mW
- Carton Poids / Dimensions (total): 18kg / 119 x 53 x 20cm
 Panneau Poids / Dimensions: 1,67kg / 250,1 x 18,2 x 0,2cm

Contenu de la livraison: 1x micro-onduleur PV, 1x connexion câble 5m, 6x modules solaires 80W, 2x rallonges MC4 de 1,5 m, 2x bouchons d'étanchéité MC4 (jeu), 2x serre-câbles métalliques, 1x manuel d'instructions

-technaxx.de ______ Art. No: 5353; EAN: 4260101730411 -