


Solární balkonová elektrárna 800W TX-24I

Jednoduchý a užitečný solární systém pro snížení spotřeby energie




 Plug and Play

 Měníč

 Solární panel


 Připojovací kabel

 Vysoký bezpečnostní standard

 Systém v síti



- Instalace na plochou střechu, terasu, balkon, plot a mnoho dalších možností
- Snadná instalace: zapojte, jděte, šetřte energii
- Lehký a kompaktní mikroinvertor
- Vhodné pro přívod elektřiny do domovní sítě 230V
- Maximální napájecí výkon střídače 800W
- Ideální pro pokrytí základního zatížení během dne u vás doma
- Sledování MPP pro optimální zásobování
- 3 bypassové diody pro lepší proudovou účinnost
- Modul poloviční buňky 108 (12x9)

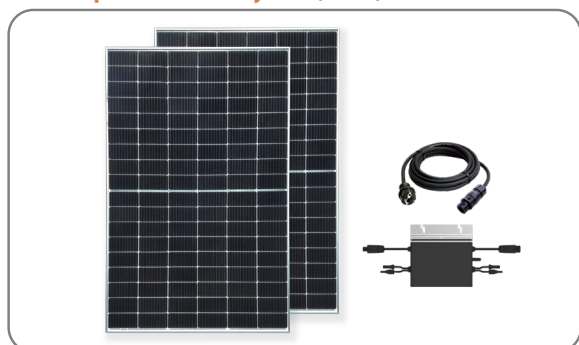

Technické údaje:

- Solární panel: Monokrystalické
- Připojení kabelů: MC4
- Maximální výkon: 410W
- Maximální výkonové napětí (Vmp): 31,46V
- Maximální proud (Imp): 13,04A
- Účinnost modulu: 20,97%
- Maximální systémové napětí: 1000V
- Délka kabelu: Panel1=90cm / Panel2=150cm
- Provozní teplota: -40°C ~ +85°C
- Mikroměníč 800W
- Jmenovitý výstupní výkon: 800VA
- Jmenovitý výstupní proud: 3,5A
- Jmenovité výstupní napětí: 230V
- Provozní teplota: -40°C - +65°C
- Přenos 2,4 GHz Vlastní RF (Nordic)
- Frekvenční rozsah 2,403 - 2,475GHz
- Vyzářený vysílací výkon max. 5,68dBm / 3,7mW

Hmotnost / rozměry (celkem):
45kg / 172,4 x 113,4 x 8cm

Obsah balení:

- 1x FV mikroměníč 800W, 2x solární modul 410W, 1x adaptér do zásuvky Betteri, 1x koncovka AC vstupu, 1x 5m připojovací kabel, 1x uživatelská příručka

Výnos:

Výnos balkonové elektrárny
800 wattů
Ø výnos elektřiny / rok 850 kWh
Ø výnos energie / den 2.33 kWh

Záruka:

Solární panel
25letá omezená záruka na spickový výkon (80% výkonu)
13letá omezená záruka na výrobek
Mikroměníč
12 let (144měsíců) omezená záruka

Číslo položky: 5064

