
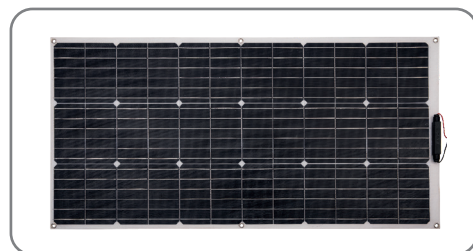


Elastyczny panel słoneczny 100 W TX-208

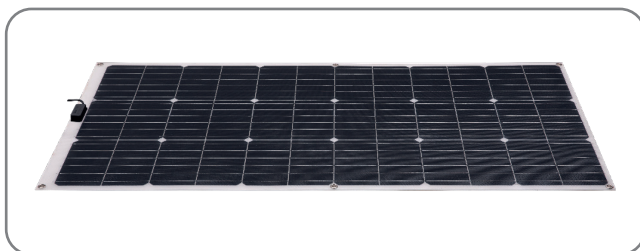

Elastyczna konstrukcja, łatwa instalacja i idealna do różnych zastosowań, takich jak kemping, kamper, łódź, altana, balkon itp. Powierzchnia ETFE zapewniająca optymalną przepuszczalność światła. Wysoce wydajne monokrystaliczne ogniwa słoneczne

Zgodność:

Kompatybilny ze wszystkimi stacjami zasilającymi na rynku oraz stacjami zasilającymi Technaxx 300W TX-201 i 600W TX-202

Zawartość pakietu:

Elastyczny panel słoneczny 100 W TX-208, instrukcja obsługi

Specyfikacje techniczne:

- Maksymalna moc: 100 W
- Maksymalne napięcie: 18 V
- Prąd: 5.56 A
- Wydajność: 20%
- Panel słoneczny: Monokrystaliczne ogniwo słoneczne
- Temperatura pracy: -20°C~+65°C
- Klasa ochrony skrzynki przełączeniowej: ≥IP67
- Materiał: ETFE / EVA
- Typ wtyczki: XT60 / MC40 / Anderson / DC7909
- Tolerancja wyjściowa: ±3%
- Prąd zwarcia (Isc): 6.05 A
- Napięcie obwodu otwartego (Voc): 21 V
- Maksymalne napięcie zasilania (Vmpp): 18 V
- Maksymalna obciążalność prądowa (Impp): 5.56 A
- Waga: 2.1 kg
- Rozmiar urządzenia: 108 x 53.5 x 0.3 cm



Item No. 5017

