











Wentylator grzejnikowy - rozszerzenie TX-303

dla grzejników 100-200 cm



-  Szybka i łatwa instalacja
-  Zmniejsza koszty energii
-  Pasuje do większości grzejników i konwektorów
-  ≤1W Niski pobór mocy
-  ≈35m³/h Wysoki przepływ powietrza
-  <20dB Niski poziom hałasu
-  Możliwość podłączenia do 3 urządzeń (1x TX-302, 2x TX-303)




- Przedłużenie dla większych grzejników 100-200 cm
- Pozwala obniżyć temperaturę systemu grzewczego, oszczędzając energię i pieniądze
- Bardzo szybko nagrzewa pomieszczenia
- Bardzo niskie zużycie energii
- Łatwy w montażu i pasuje do większości stalowych grzejników i konwektorów
- Wyjątkowo cicha, optymalizująca przepływ powietrza

Specyfikacje techniczne:

- Zużycie energii: ≤ 1W
- Ładowarka zewnętrzna: Wejście: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz; 0,4A maks; Wyjście: DC5V/2A
- Przepływ powietrza: 24-25 cfm / 34-35 m³/h
- Prędkość wiatraka: 1800 obr./min
- Poziomy hałas: < 20 dB
- Temperatura podczas pracy: -20 - 85°C; RH Mniej niż 80% (bez kondensacji)
- Temperatura przechowywania: -40°C - +85°C
- Waga: 0,32 kg
- Wymiary (DxSxW): 34,5 x 7,0 x 2,5 cm
- Materiał: ABS + PC
- Zgodność: Wentylator grzejnikowy - zestaw mono TX-302

Zawartość pakietu:

1x jednostka główna, 1x przedłużacz (30cm), 1x instrukcja obsługi

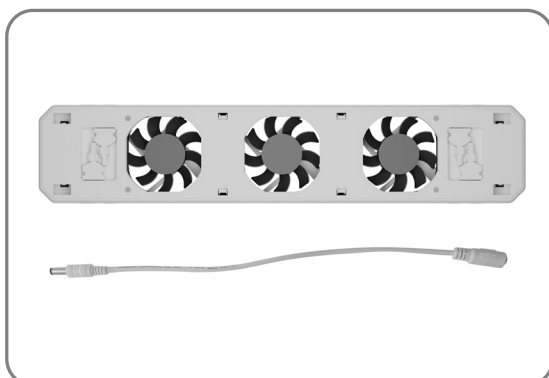

Numer pozycji: 5215

