

MusicMan® * Gebrauchsanleitung

Bluetooth In-Ear Kopfhörer Clip Light BT-X32

Mit diesem komfortablen und gut sitzenden In-Ear-Stereokopfhörer können Sie Musik über Bluetooth genießen und das Leuchtkabel in der Dunkelheit nutzen

Hiermit erklärt der Hersteller Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, dass sich dieses Gerät, zu dem diese Bedienungsanleitung gehört, in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Normen gemäß Richtlinie **RED 2014/53/EU**. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste unter "Konformitätserklärung"). Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Dieses Gerät verfügt über einen aufladbaren Akku. Er muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Hinweis: Laden Sie den Akku des Geräts alle 2 bis 3 Monate, auch wenn es nicht verwendet wird. Schalten Sie Bluetooth-Geräte in der näheren Umgebung aus, um Funkstörungen zu vermeiden! WARNUNG: Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein – dies könnte zu Gehörschäden führen!

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen).
Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de

Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.


Garantie 2 Jahre

Besonderheiten

- Musikübertragung & Freisprechfunktion via BT V4.0
- In-Ear BT Kopfhörer für Smartphone, Tablet, Notebook, usw.
- EL-Kabel leuchtet in der Dunkelheit (diese Funktion kann zur eigenen Sicherheit ein-/ausgeschalt werden)
- Einfache 4-Tasten Bedienung
- Clip am Gerät zum Befestigen an Kleidung oder Taschen
- Integriertes Mikrofon
- Micro USB-Ladeanschluss
- Weicher & festsitzender Ohrhaken für bequemen Sitz
- Schutzklasse IPX4 (spritzwasser- geschützt)
- Ideal für Outdoor-Aktivitäten in der Dunkelheit
- Beide In-Ear-Kopfhörer haben kleine Magneten, um sie leicht miteinander zu verbinden


Technische Spezifikationen

Bluetooth / Reichweite	BT V4.0 / A2DP / ~8m (offene Bereiche)
4 Tasten	EL-Leuchtkabel ein/aus, Wiedergabe/Pause/ Ein/Aus, Laustärke verringern/Vorheriger Titel, Lautstärke erhöhen/Nächster Titel
Strom	Eingebauter aufladbarer 200mAh Lithium Polymer Akku 3.7V / Aufladen über den Micro USB-Anschluss
Ladezeit	~3,5 Stunden / DC 5V/500mA Netzadapter* (*nicht enthalten)
Wiedergabezeit	~4 Stunden (mittlere Lautstärke, EL-Licht an)
Standby-Zeit	~14 Stunden (Bluetooth an, EL-Licht aus, keine Musikwiedergabe)
SNR / Impedanz	≅ 96dB / 16 Ω
Frequenzbereich	20Hz – 20kHz
Schutzklasse	IPX4 (spritzwassergeschützt)
Gewicht / Maße	32g / Kabel 35cm / (L) 5,9 x (W) 2,9 x (H) 1,9cm
Verpackungs- inhalt	MusicMan® Bluetooth In-Ear Kopfhörer Clip Light BT-X32, Micro USB-Ladekabel, 3 verschiedene Ohrsteckergrößen, Gebrauchsanleitung



Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland

Produktüberblick

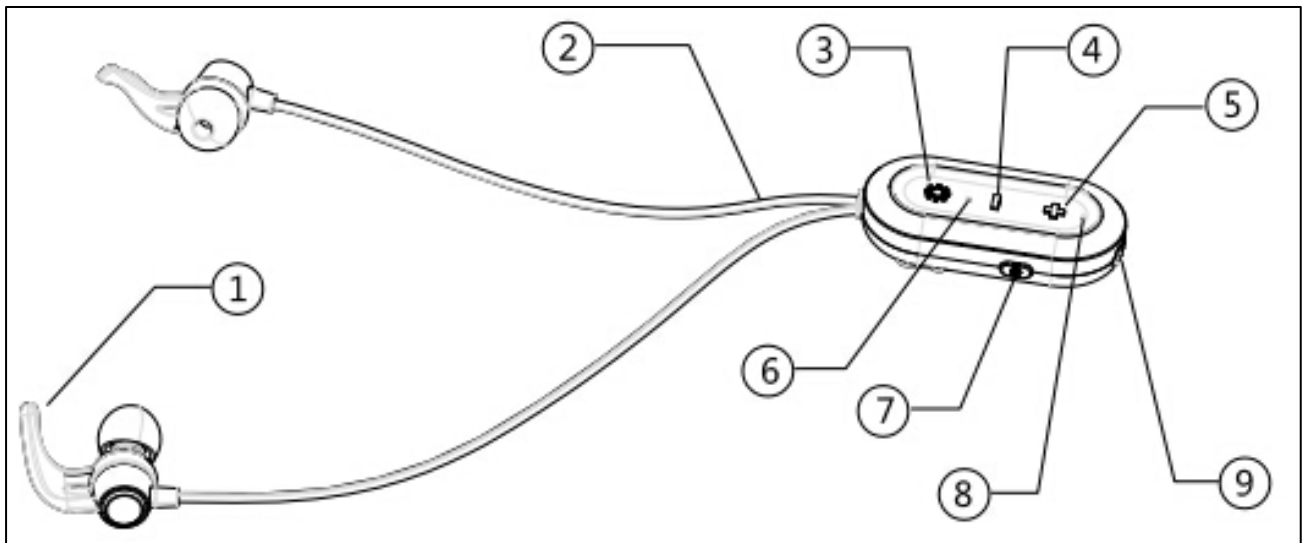


1	Weicher Ohrhaken
2	EL-Leuchtkabel mit 35cm Länge
3	EL-Leuchtkabel Ein-/Aus-Taste: Lange gedrückt halten, um den EL-Lichtmodus einzuschalten. Kurz drücken, um den EL-Lichtmodus zu regeln. Es gibt zwei EL-Lichtmodi: a) Licht leuchtet dauerhaft, b) Licht blinkt im Rhythmus der Musik. (In diesem Modus schaltet sich das Licht automatisch aus, wenn die Musik länger als 5 Minuten unterbrochen wird.)
4	Taste für Laustärkenverringderung / vorheriger Titel: Kurzes Drücken → Vorheriger Titel; Langes Drücken → Laustärke verringern
5	Taste für Lautstärkenerhöhung / Nächster Titel: Kurzes Drücken → Nächster Titel; Langes Drücken → Laustärke erhöhen
6	LED-Statusanzeige: → Nach dem Einschalten des Kopfhörers blinken BLAUE und ROTE LED-Statusanzeige abwechselnd auf.

	<p>Die BLAUE LED-Statusanzeige leuchtet dauerhaft, wenn der Kopfhörer über Bluetooth gekoppelt ist. → Lademodus: Die ROTE LED-Statusanzeige leuchtet während des Ladevorgangs auf. Wenn der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist, erlischt die ROTE LED-Statusanzeige.</p>		
7	<p>Taste für die Funktionen Ein-/Ausschalten, Wiedergabe/Pause, Freisprechfunktion: → Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um den Kopfhörer einzuschalten. Die BLAUE und die ROTE LED-Statusanzeige blinken abwechselnd.</p> <p>Im Bluetooth-Modus: → Kurz drücken zum Musik abzuspielen oder pausieren. → Wenn ein Anruf ankommt, Taste kurz drücken, um den Anruf entgegenzunehmen oder zu beenden. → Doppelklick, um die Nummer des letzten ausgehenden Anrufs erneut zu wählen.</p>		
8	Mikrofon	9	Micro USB-Ladeanschluss

Kopfhörer laden

Vor dem ersten Gebrauch den Akku vollständig über das mitgelieferte Micro USB-Ladekabel aufladen. Das Micro USB-Ladekabel mit einem USB-Adapter* (5V/500mA) (*nicht enthalten) oder Computer USB-Anschluss verbinden, und das andere Ende mit dem Micro USB-Ladeanschluss des Kopfhörers verbinden. Die ROTE LED leuchtet während des Ladevorgangs im AUSGESCHALTETEN Zustand auf. Wenn der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist, erlischt die ROTE LED. (Wir empfehlen, den Kopfhörer während des Ladevorgangs auszuschalten. Andernfalls wird es länger dauern, bis er voll aufgeladen ist.)

Einstecken des Kopfhörers und Befestigen mithilfe des weichen Ohrhakens

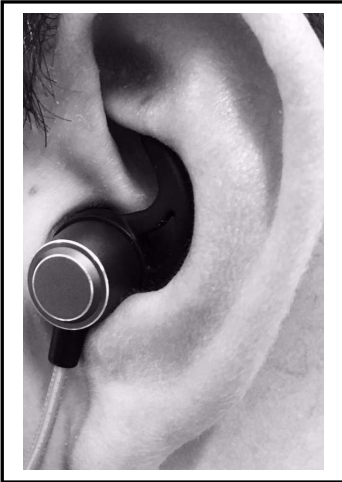

In der Abbildung sehen Sie, wie man den Kopfhörer in das linke Ohr steckt.

Der Ohrhaken muss in der Innenohrschale befestigt werden.

Dann hat der Kopfhörer einen guten und bequemen Halt im Ohr.

Bluetooth

Die "POWER"-(Einschalt-)Taste (7) 3 Sekunden lang gedrückt halten, um den Kopfhörer einzuschalten. Die BLAUE/ROTE LED blinkt abwechselnd. Bluetooth aktiviert sich automatisch. Auf die Bluetooth-Option auf Ihrem Smartphone zugreifen und nach dem Bluetooth-Namen "**Musicman BT-X32**" suchen. (Wenn die Verbindung fehlschlägt oder ein Code benötigt wird, den PIN-Code "0000" eingeben.) Nach erfolgreicher Kopplung bleibt die BLAUE LED ständig eingeschaltet. Ist der Kopfhörer mit Ihrem Smartphone verbunden und Sie empfangen einen eingehenden Anruf, können Sie die "POWER"-(Einschalt-)Taste drücken, um den Anruf entgegenzunehmen. Zum Auflegen müssen Sie erneut die "POWER"-(Einschalt-)Taste drücken. Durch Doppelklick auf die "POWER"-(Einschalt-)Taste können Sie die zuletzt gewählte Rufnummer erneut wählen.

Aktivierung des Leuchtkabels

Es gibt zwei EL-Lichtmodi. Um das Leuchtkabel zu aktivieren, die Taste (3) gedrückt halten, um die EL-Leuchtfunktion einzuschalten. Taste (3) kurz drücken, um den EL-Lichtmodus zu regeln:

- Erste Stufe: Dauerlicht
- Zweite Stufe: Licht blinkt im Rhythmus der Musik.

Hinweis: Im zweiten Modus schaltet sich das Licht automatisch aus, wenn die Musik länger als 5 Minuten unterbrochen wird.

Fehlerbehebung

- Der BT-X32 schaltet sich ab oder nicht wieder ein → Entweder ist der Akku fast leer oder es gibt ein Problem mit der Stromversorgung → Laden Sie den BT-X32 auf und überprüfen Sie den Anschluss des Micro USB-Kabels. (Wir empfehlen, den BT-X32 2-3 mal im Monat aufzuladen, wenn er längere Zeit nicht verwendet wird.).
- Es sind Geräusche aus dem BT-X32 zu hören → Eventuell ist das Bluetooth-Signal zu schwach, → um Geräusch zu vermeiden, halten Sie sich innerhalb des Bluetooth-Bereichs von ~8m auf.
- Keine Bluetoothverbindung → (a) Sie sind außerhalb des BT-Verbindungsbereichs; (b) es ist ein anderes mobiles Gerät (z.B. Smartphone, Tablet) mit dem BT-X32 gekoppelt → (a) den Abstand zum Smartphone verringern; (b) das andere Gerät entkoppeln.

Warnungen

- Aufladen des BT-X32 nur über den DC 5V Micro USB-Anschluss mit dem mitgelieferten original Micro USB-Ladekabel. Es kann auch ein USB-Ladegerät verwendet werden, aber NUR (!) bis zu DC 5V/500mA. Den BT-X32 nicht (!) mit einer höheren Stromstärke laden.
- Wenn sich der BT-X32 nicht mit Ihrem mobilen Gerät verbinden kann, oder nach der Verbindung keine Musik wieder- gegeben wird überprüfen, ob Ihr mobiles Gerät A2DP unterstützt.
- Den BT-X32 nicht demontieren, da dies zu einem Kurzschluss oder schweren Schäden führen kann.
- Den BT-X32 weder fallen lassen noch schütteln. Dies kann zu einer Beschädigung der inneren Schalttafel oder der Mechanik führen.
- Bewahren Sie den BT-X32 in einer trockenen, ausreichend belüfteten Umgebung auf. Hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen sind zu vermeiden. Batterien/Akkus dürfen weder großer Wärme noch direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden.
- Dieser BT-X32 ist nicht wasserdicht. Halten Sie ihn daher von Feuchtigkeit fern.
- Den BT-X32 außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.