

# MusicMan® \* Manual de usuario

## Bluetooth Auricular In-Ear Clip Light BT-X32

**Con este auricular interno estéreo cómodo y de gran ajuste podrá disfrutar de música por Bluetooth y el cable se ilumina en la oscuridad**

Por la presente el fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG declara que este dispositivo, al que se refiere esta manual de usuario, cumple con los requisitos esenciales de las normativas a las que hace referencia la Directiva **RED 2014/53/UE**. Aquí encontrará la Declaración de Conformidad: **www.technaxx.de/** (en la barra inferior "Konformitätserklärung"). Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, lea este manual de usuario.

**Este dispositivo tiene una batería recargable. Se debe estar completamente cargada antes del primer uso. NOTA: Cargue la batería del dispositivo cada 2 a 3 meses si no se usa. ¡Apague los dispositivos Bluetooth cercanos para evitar interferencias en las señales! No suba el volumen demasiado, ¡El resultado puede ser pérdida de audición!**

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).  
Email gratuito: **support@technaxx.de**


Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto. **Garantía 2 años**

### Características

- Transferencia de música & función de manos libres a través de Bluetooth V4.0
- Auricular en-el-oido Bluetooth para teléfono inteligente, tablet, ordenador portátil, etc.
- EL cable luminoso luce en la oscuridad (se puede encender y apagar por su propia seguridad)
- Manejo fácil de 4 botones
- Clip fijado en el dispositivo para sujetarlo a la ropa o bolsas
- Micrófono incorporado
- Conector MicroUSB para cargar
- Gancho suave & apretado para un ajuste cómodo
- Clase de protección IPX4 (contra salpicaduras)
- Ideal para actividades al aire libre en la oscuridad
- Ambos auriculares internos tienen pequeños imanes en un lado para pegarse entre sí fácilmente


## Especificaciones Técnicas

Bluetooth / Distancia	BT V4.0 / A2DP / ~8m (sin obstáculos)
4 Botones	Encender/Apagar el cable luminoso EL, Reproducir/Pausar/Encender/Apagar, Bajar VOL/última pista, Subir VOL/siguiente pista
Alimentación	Batería incorporada recargable 200mAh de litio de polímero 3.7V / Cable por conector Micro USB
Tiempo de carga	~3,5 horas (adaptador CC 5V/500mA)
Tiempo de reproducción	~4 horas (volumen medio, luz EL encendida)
Tiempo en espera	~14 horas (Bluetooth encendido, luz EL apagada, no musica)
SNR / Impedancia	$\cong$ 96dB / 16 $\Omega$
Intervalo de frecuencia	20Hz – 20kHz
Clase de protección	IPX4 (contra salpicaduras)
Peso / Dimensiones	32g / Cable 35cm / (L) 5,9 x (An) 2,9 x (Al) 1,9cm
Contenido del paquete	MusicMan <sup>®</sup> Bluetooth Auricular In-Ear Clip Light BT-X32, Cable de carga Micro USB, 3 tapones de diferentes tamaños, Manual de usuario



**Consejos para la protección del medio ambiente:** No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. **Limpieza:** Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. **Distribuidor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania

## Vista del producto

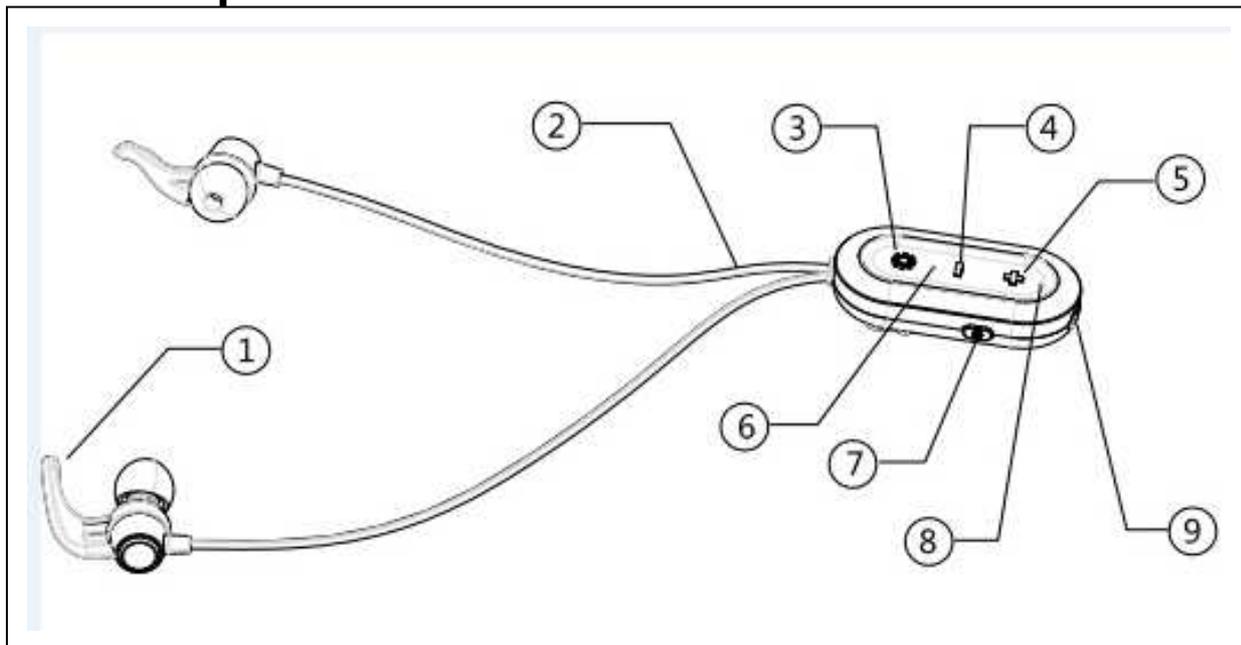


1	<b>Gancho blando de oreja</b>
2	<b>EL cable luminoso de 35cm de largo</b>
3	<b>Encender/Apagar el EL luminoso cable:</b> Mantener pulsado para encender la luz EL. Pulse brevemente para ajustar el modo de luz EL. <b>Hay dos modos de luz EL:</b> a) luz encendida todo el tiempo, b) la luz destella con el ritmo de la música. (En este modo, si la música se detiene más de 5 minutos, la luz se apaga automáticamente.)
4	<b>Botón para bajar el VOL / Última pista:</b> Pulsación breve → última pista Pulsación larga → bajar el volumen
5	<b>Botón de subir VOL / Siguiente pista:</b> Pulsación breve → siguiente pista Pulsación larga → subir el volumen

6	<p><b>Indicador LED:</b> → Después de encender el auricular, los indicador LED AZUL y ROJO parpadean alternativamente. El indicador LED AZUL queda fijo si el auricular se empareja por Bluetooth. → <b>Modo de carga:</b> El indicador LED ROJO se queda fijo durante la carga. El indicador LED ROJO se apaga si el auricular está totalmente cargado</p>	
7	<p><b>Botón para Encender/Apagar, Reproducir/Pausa, Manos libres:</b> → Mantener pulsado el botón de encendido 3 segundos para encender el auricular. Mientras tanto, los indicadores LED AZUL y ROJO parpadean alternativamente. → <b>En modo Bluetooth:</b> → Pulsación breve para reproducir o pausar música → si recibe una llamada, pulse brevemente para aceptar o rechazar la llamada → doble clic para rellamar a la última llamada saliente.</p>	
8	<b>Micrófono</b>	9 <b>Conector de carga Micro USB</b>

## Carga

Antes de utilizar el aparato por primera vez, cargue completamente la batería con el cable de carga original MicroUSB. Conecte el cable de carga MicroUSB a un adaptador USB\* (5V/500 mA) (\*no incluido) o a un puerto USB de ordenador y el otro extremo al puerto de carga microUSB del auricular. El LED ROJO brillará durante la carga en estado apagado. Cuando el auricular está completamente cargado, el LED ROJO se apaga. (Recomendamos apagar el auricular mientras se carga. De lo contrario, tardará más tiempo en cargarse completamente).

## Cómo introducir el auricular y cómo fijarlo con el gancho blando de oreja

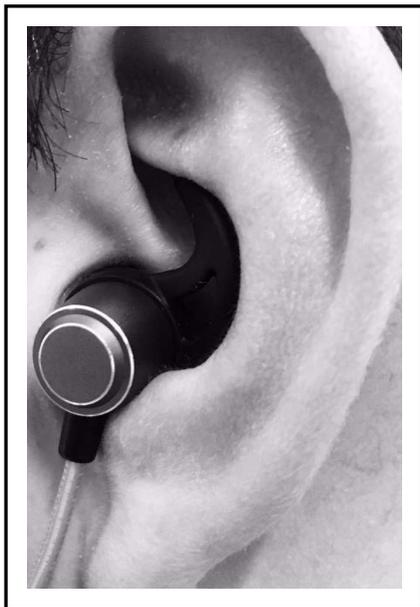

En la imagen puede ver un ejemplo, cómo introducir el auricular en la oreja.

El gancho de oreja se fijará al interior de la oreja.

Así el auricular quedará fijado cómodamente en la oreja.

### **Bluetooth**

Encienda el auricular pulsando el botón “ENCENDER” (7) durante 3 segundos. El LED AZUL-ROJO parpadeará alternativamente. El Bluetooth funciona al instante. Abra la opción de Bluetooth en el teléfono inteligente y busque el nombre de Bluetooth ”**Musicman BT-X32**”. ( la conexión falla o si necesita un código use el PIN “0000”). Después de un emparejamiento con éxito, el LED AZUL queda fijo. Cuando el auricular esté conectado con su teléfono inteligente y reciba una llamada entrante, puede apretar el botón “ENCENDER” para coger la llamada. Para rechazar pulse de nuevo el botón “ENCENDER”. Haciendo doble clic en al botón “ENCENDER” se puede remarcar el último número al que se ha llamado.

### **Activación del cable luminoso**

Hay dos modos de luz EL. Para activar el cable luminoso, mantenga pulsado el botón (3) para encender la luz EL. Pulse brevemente el botón (3) para ajustar el modo de luz EL:

- Primero: Luz encendida todo el tiempo
- Segundo: La luz destella con el ritmo de la música.

**Nota:** En este segundo modo, si la música se detiene más de 5 minutos, la luz se apaga automáticamente.)

## **Resolución de problemas**

- El BT-X32 se apaga y no se vuelve a encender → podría ser batería con poca carga o un problema con la fuente de alimentación → cargue el BT-X32 y compruebe la conexión del cable Micro USB. (Sugerimos que cargue el BT-32 todos los 2-3 meses si no lo utiliza durante un largo periodo de tiempo).
- Se oyen ruidos en el BT-X32 → podría ser una mala señal BT → para evitar ruidos, permanezca dentro del alcance de BT ~8m.
- Sin conexión Bluetooth → podría ser (a) la conexión BT no está al alcance, o (b) otro dispositivo móvil (p. ej. teléfono inteligente, tableta) está emparejado con el BT-X32 → (a) acorte la distancia al teléfono inteligente, o (b) desempareje el otro dispositivo móvil.

## **Advertencias**

- Cargue únicamente el BT-X32 en la ranura de CC 5V y utilice el cable de carga MicroUSB original suministrado. También puede utilizar un adaptador de carga USB pero ÚNICAMENTE (!) de hasta CC 5V/500mA. ¡No! cargue el BT-X32 con más potencia!
- Si el BT-X32 no se vincula con su dispositivo móvil o si no se consigue reproducir música después de estar conectado, el usuario debe comprobar si su dispositivo móvil es compatible con A2DP.
- No intente desmontar el BT-X32, esto podría provocar un cortocircuito o incluso daños.
- No deje caer ni sacuda el BT-X32, pueden romperse las placas de circuitos internos o la mecánica.
- Mantenga el BT-X32 en un ambiente bien ventilado. Evite la humedad y las temperaturas elevadas. Las baterías tampoco se deben exponer a un calor excesivo o a la luz solar directa.
- Este BT-X32 no es resistente al agua, por tanto manténgalo alejado de la humedad.
- Mantenga el BT-X32 fuera del alcance de los niños.