
# Technaxx ® Gebrauchsanleitung Marderschreck TX-368

#### mit Batteriefunktion

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte sorgfältig die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise.



Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf, um später nachschlagen oder das Produkt weitergeben zu können. Gleiches gilt für das Originalzubehör. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

### Besonderheiten

- Abwehrmittel mit Ultraschall und LED-Blitz
- Batteriebetrieben mit 4x AA
- Mit KFZ-Anschlusskabel und USB-Kabel
- Einfach zu bedienen und zu montieren

### Konformitätserklärung




Die EU-Konformitätserklärung des TX-368. Artikelnummer 5388 entspricht der Richtlinie 2014/30/EU und kann unter folgender Adresse angefordert werden: www.technaxx.de/.

### **Entsorgung**



Entsorgung der Verpackung. Verpackungsmaterialien sortenrein entsorgen. Karton und Pappe in den Altpapierkorb geben. Folien zur Wertstoffsammlung geben.




Sammelstelle seiner Gemeinde oder seines Landkreises abzugeben. Damit stellen Sie sicher, dass die Altgeräte einer fachgerechten Wiederverwertung zugeführt und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Aus diesem Grund sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

### Technische Daten

recinische Daten				
Eingang	USB-C 5 - 12 V DC			
Batterien	4x AA 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten)			
Arbeitszeit (Batterie)	Ca. 45 Tage			
Frequenz	12 kHz - 24 kHz			
Reichweite	20 m² (Freie Fläche)			
Sicherung	F1AL 250 V			
Arbeitstemperatur	-10 ~ +60 °C			
Gewicht / Abmessungen	130 g /127 x 65 x 30 mm			
Verpackungsinhalt	Marderschreck TX-368, Akkukabel 0,6m, USB-Kabel 1m, 2x Kabelbinder, Gebrauchsanleitung			

### Produktübersicht

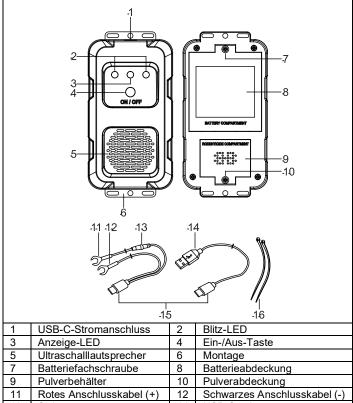

	J	Alizeige-LLD	_	LIII-/Aus-Tasic
	5	Ultraschalllautsprecher	6	Montage
	7	Batteriefachschraube	8	Batterieabdeckung
	9	Pulverbehälter	10	Pulverabdeckung
Γ	11	Rotes Anschlusskabel (+)	12	Schwarzes Anschlusskabel (-)
Γ	13	Sicherung	14	USB-Stecker
Ī	15	USB-C-Anschlusskabel	16	Kabelbinder

#### Installation

•Installieren Sie das Gerät in der Nähe eines Eingangs, durch den Marder oder andere kleine Nagetiere eindringen können. Decken Sie den Ultraschalllautsprecher nicht ab und richten Sie die Blitzlampe auf den Eingang. •Schließen Sie die Batteriekabel an die Motorbatterie an oder verwenden Sie Batterien zur Stromversorgung des Geräts. Sichern Sie das Gerät und die Kabel mit Kabelbindern.

#### **Betrieb**

- Stecken Sie ein Ende des mitgelieferten USB-Kabels in ein Netzteil (DC5V/1-2A-Adapter, nicht im Lieferumfang enthalten) und das andere Ende in den USB-C-Stromanschluss (1) des Geräts. Alternativ können Sie das Gerät an die Autobatterie (bis zu 12 V DC) anschließen, indem Sie das rote Kabel (11) fest mit dem Pluspol ("+") und das schwarze Kabel (12) mit dem Minuspol ("-") der Batterie verbinden. Alternativ können Sie vier AA-Batterien in das Batteriefach einlegen.
- •Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (4), um das Gerät einzuschalten. Die rote Kontroll-LED und die Blitz-LED leuchten dreimal auf. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Hinweis: Das Gerät schaltet sich bei laufendem Motor aus und wird 80 Sekunden nach dem Abschalten des Motors wieder aktiviert.

#### Pulverbehälter

Füllen Sie das Pulverbehälter (9) mit Abwehrmittel (nicht im Lieferumfang enthalten), stellen Sie sicher, dass es fest verschlossen ist, und legen Sie es an einen trockenen Ort.

#### VORSICHT

- Berühren Sie nicht die beiden Anschlusskabel, während das Gerät unter Spannung steht – Stromschlaggefahr!
- · Achten Sie darauf, dass die Kabel befestigt sind und nicht mit beweglichen oder heißen Teilen in Berührung kommen. Kurzschlussgefahr!
- Halten Sie das Gerät trocken setzen Sie es nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Nicht bei laufendem Motor einbauen Verletzungsgefahr!
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Von brennbaren oder explosiven Materialien fernhalten.

### Sicherheitshinweise

• Beachten Sie bei der Benutzung die Sicherheitshinweise. • Dieses Gerät ist nur für den stationären Betrieb vorgesehen. Bitte benutzen Sie es nicht während der Fahrt. • Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn das Fahrzeug längere Zeit nicht benutzt wird, um eine Entladung der Batterie zu vermeiden. • Lassen Sie die Installation von einem qualifizierten Techniker durchführen. Eine unsachgemäße Installation kann zu elektrischen Schäden oder Brandgefahr führen. • Jede Modifikation oder Veränderung des Produkts beeinträchtigt die Sicherheit des Produkts. Vorsicht, Verletzungsgefahr! • Sämtliche Änderungen und Reparaturen am Produkt oder dessen Zubehör dürfen nur vom Hersteller oder von ausdrücklich vom Hersteller autorisierten Personen durchgeführt werden. • Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. • Führen Sie niemals selbst Reparaturen durch! • Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt. Es kann durch Erschütterungen oder Stürze aus geringer Höhe beschädigt werden. • Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. • Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Support

Service-Telefonnummer für technischen Support: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus den Mobilfunknetzen). Kostenlose E-Mail: support@technaxx.de Die Support-Hotline ist Mo.-Fr. von 9.00-13.00 Uhr und 14.00-17.00 Uhr erreichbar.

# Reinigung und Wartung

•Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel. •Stellen Sie sicher, dass kein Wasser eindringen kann. Das Eindringen von Wasser in ein elektrisches Gerät erhöht das Risiko eines Stromschlags oder einer Beschädigung des Geräts.

## Haftungsausschluss

Technaxx Germany GmbH & Co KG haftet nicht für Schäden, die verursacht werden durch:

- Unsachgemäße Installation oder Verwendung des Geräts.
- •Unerlaubte Änderungen, Reparaturen oder Manipulationen.
- •Schäden an Fahrzeugen oder Verletzungen durch Missbrauch oder Fehlbedienung.
- •Schäden, die nach der Installation durch Marder, Nagetiere oder andere Tiere verursacht wurden.

In China hergestellt

Vertrieben von: Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG Konrad -Zuse -Ring 16-18, 61137 Schöneck, Deutschland