Technaxx[®] Manuale d'istruzione Repellente per martore a batteria TX-368

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni di sicurezza.



Conservare con cura questo manuale utente per riferimento futuro o per la condivisione del prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali di questo prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Caratteristiche

- Repellente con ultrasuoni e flash LED
- Funziona a batteria con 4 batterie AA
- Con cavo di collegamento per auto e cavo USB
- Facile da usare e montare

Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità UE del TX-368, articolo n. 5388 è conforme alla direttiva 2014/30/UE e può essere richiesta al sequente indirizzo: www.technaxx.de/.





Smaltimento dell'imballaggio. Separare i materiali di imballaggio per tipologia al momento dello smaltimento. Smaltire cartone e cartone nella carta straccia. I fogli di alluminio devono essere conferiti alla raccolta differenziata dei materiali riciclabili




Smaltimento di apparecchiature obsolete (vale nell'Unione Europea e in altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili) Le apparecchiature obsolete non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici! Ogni consumatore è tenuto per legge a smaltire le apparecchiature

obsolete che non possono più essere utilizzate separatamente dai rifiuti domestici, ad esempio presso un punto di raccolta nel proprio comune o distretto. In questo modo si garantisce che le apparecchiature obsolete vengano riciclate correttamente e che vengano evitati effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo, le apparecchiature elettriche sono contrassegnate con il simbolo mostrato qui.

Specificazioni tecniche

Specificazioni tecnicne	
Ingresso	USB-C 5 - 12 V CC
Batterie	4x AA 1,5 V (non incluse)
Tempo di lavoro (batteria)	Circa 45 giorni
Frequenza	12 kHz - 24 kHz
Allineare	20 m² (campo aperto)
Fusibile	F1AL 250 V
Temperatura di lavoro	-10 ~ +60 °C
Peso / Dimensioni	130 g / 127 x 65 x 30 mm
Contenuto della confezione	Repellente per martore a batteria TX-368, cavo batteria 0,6 m, cavo USB 1 m, 2 fascette stringicavo, manuale d'istruzione

Panoramica del prodotto

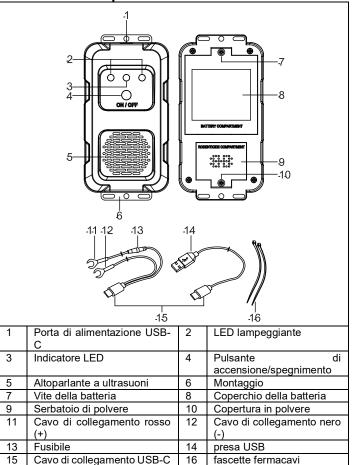

Installazione

• Installare il dispositivo vicino a un ingresso, da cui martore o altri piccoli roditori potrebbero entrare. Non bloccare l'altoparlante a ultrasuoni e puntare il LED del flash verso l'ingresso. • Collegare i cavi della batteria alla batteria del motore o utilizzare batterie per alimentare il dispositivo. Fissare il dispositivo e i cavi con fascette.

Operazione

- •Inserire un'estremità del cavo USB in dotazione in un adattatore di alimentazione (adattatore DC5V/1-2A, non incluso) e l'altra estremità nella porta di alimentazione USB-C (1) del dispositivo. In alternativa, collegare il dispositivo alla batteria dell'auto (fino a 12 V CC) collegando saldamente il filo rosso (11) al terminale positivo ("+") e il filo nero (12) al terminale negativo ("-") della batteria; oppure inserire 4 batterie AA nel vano batterie.
- •Premere il pulsante di accensione/spegnimento (4) per attivare il dispositivo. Il LED rosso e il LED flash si accenderanno 3 volte. Tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi per spegnerlo.

Nota: il dispositivo si spegne mentre il motore è in funzione e si riattiva 80 secondi dopo lo spegnimento del motore.

Scomparto per la polvere

Riempire lo scomparto del repellente in polvere (9) con una certa quantità di repellente (non incluso), assicurandosi che sia ben chiuso e riposto in un luogo asciutto.

ATTENZIONE

- Non toccare entrambi i terminali del cavo mentre il dispositivo è acceso : rischio di scossa elettrica!
- Assicurarsi che i cavi siano ben fissati e che non tocchino parti in movimento o calde. Rischio di cortocircuito!
- Mantenere il dispositivo asciutto, non esporlo all'acqua o ad altri liquidi.
- Non effettuare l'installazione mentre il motore è in funzione : rischio di
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere lontano da materiali infiammabili o esplosivi.

Istruzioni di sicurezza

 Osservare le istruzioni di sicurezza durante l'uso. ● Questo dispositivo è destinato esclusivamente al funzionamento stazionario. Non utilizzarlo durante la guida. • Scollegare il dispositivo se il veicolo non viene utilizzato per lunghi periodi per evitare che la batteria si scarichi. • L'installazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato. Un'installazione errata può causare danni elettrici o rischio di incendio. • Qualsiasi modifica o alterazione del prodotto comprometterà la sicurezza del prodotto. Attenzione, rischio di lesioni! • Tutte le modifiche e le riparazioni al prodotto o ai suoi accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone espressamente autorizzate dal produttore. • Non aprire mai il prodotto senza autorizzazione. • Non eseguire mai riparazioni da soli! • Maneggiare il prodotto con cura. Può essere danneggiato da scosse o cadute da una piccola altezza. • Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. • Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Supporto

Numero di telefono del servizio di supporto tecnico: 01805 012643

(14 cent/minuto da rete fissa tedesca e 42 cent/minuto da rete mobile). Email gratuita: support@technaxx.de

La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Pulizia e manutenzione

•Pulire l'apparecchiatura con un panno umido. Non utilizzare detergenti o solventi. •Assicurarsi che non vi siano infiltrazioni d'acqua. L'ingresso di acqua in un apparecchio elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche o di danni all'apparecchio.

Disclaimer

Technaxx Germany GmbH & Co KG non è responsabile per eventuali

- •Installazione o utilizzo improprio del dispositivo.
- •Modifiche, riparazioni o manomissioni non autorizzate.
- •Danni ai veicoli o lesioni causati da un uso improprio o da un funzionamento errato.
- •Danni causati da martore, roditori o altri animali dopo l'installazione.

Made in China

Distribuito da: Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG Konrad -Zuse -Anello 16-18, 61137 Schöneck, Germania