

# Technaxx \* Manuel d'utilisation

## Lampe LED extérieure TX-107

Déclaration de Conformité est disponible sur: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung"). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation s'il vous plaît.

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

Si vous percez un trou dans le mur, veillez à ce que les câbles d'alimentation, les fils électriques et/ou les conduits ne soient pas endommagés. Nous ne prenons aucune responsabilité lors de l'utilisation des matériaux de fixation fournis pour une installation commerciale. Il vous incombe exclusivement de veiller à ce que les matériaux de fixation soient adaptés à la cloison choisie, et que l'installation soit correctement effectuée. Assurez-vous également que l'empacement de montage est suffisamment solide pour supporter cet appareil lourd. Lors de travaux en plus hautes altitudes, il y a un risque de chute ! Par conséquent, utilisez les mesures de sécurité appropriées.

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez acheté ce produit. **Garantie 2 ans**

***Profitez de votre produit \* Partagez votre expérience sur Amazon***

### Particularités


- Lumière LED avec une luminosité de 250 lumens (3,3W) jusqu'à ~8m distance (espaces ouverts) & temps lumineux ~20 secondes
- Détection de mouvement PIR avec un angle 120° et jusqu'à ~7m (espaces ouverts)
- Temps de déclenchement de PIR 0,6 secondes
- Appareil autonome alimenté par des batteries
- Montage mural (360° rotation, 180° haut/bas)
- Nombreuses autres possibilités de montage p.ex. dans le jardin avec le support de montage au sol
- Classe de protection IP65 (poussière & étanche à l'eau)

## Caractéristiques techniques

PIR	Distance max. ~ 7m / angle 120° / temps de déclenchement 0,6 secondes	
Lumineuse	distance ~8m / puissance 3,3W, 250 lumen (ampoule incandescente 25W) / Couleur : 6000–6500 Kelvin	
Alimentation	4x D-cell piles* alcalines 1,5V [*non inclus, non rechargeable]	
Ø duree de vie de la batterie	Mode lumière 10x la nuit ~8 mois	
Température de fonctionnement	– 10° jusqu'à + 50°	
Poids / Dimensions	330g / (Lo) 19,5 x (La) 15,0 (H) 10,5cm	
Contenu de la livraison	Lampe LED extérieure TX-107, 1x support de montage mural, 1x support de montage au sol, 3x vis avec cheville, Manuel d'utilisation	
<b>Remarque: Ces pièces sont nécessaires au fonctionnement mais ne sont pas incluses. 4x D-cell piles alcalines.</b>		




**Conseils de sécurité et des batteries:** Tenir éloigné les enfants des batteries. Si l'enfant avale une batterie, vous rendre immédiatement auprès d'un docteur ou amener l'enfant à l'hôpital! Respecter la polarité (+) et (–) des batteries! Remplacer toujours toutes les batteries. Ne jamais utiliser des batteries neuves et usées, ou des batteries de type différent ensemble. Ne jamais mettre en court-circuit, ne pas ouvrir, déformer ou charger excessivement des batteries! **Risque de blessure!** Ne jamais jeter les batteries dans le feu! **Risque d'explosion!**







**Conseils pour le respect de l'environnement:** Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. **Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux durs, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne




## Présentation du produit

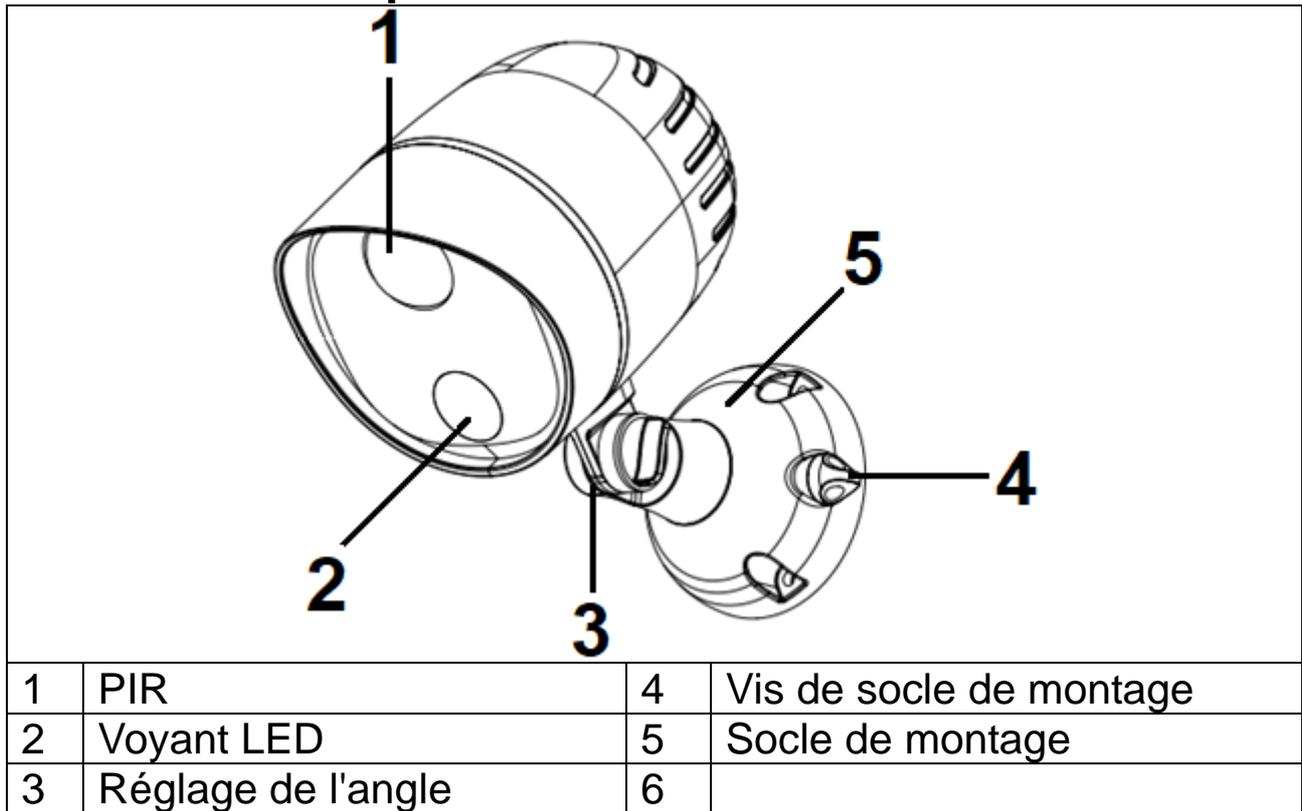


## Comment utiliser la lampe

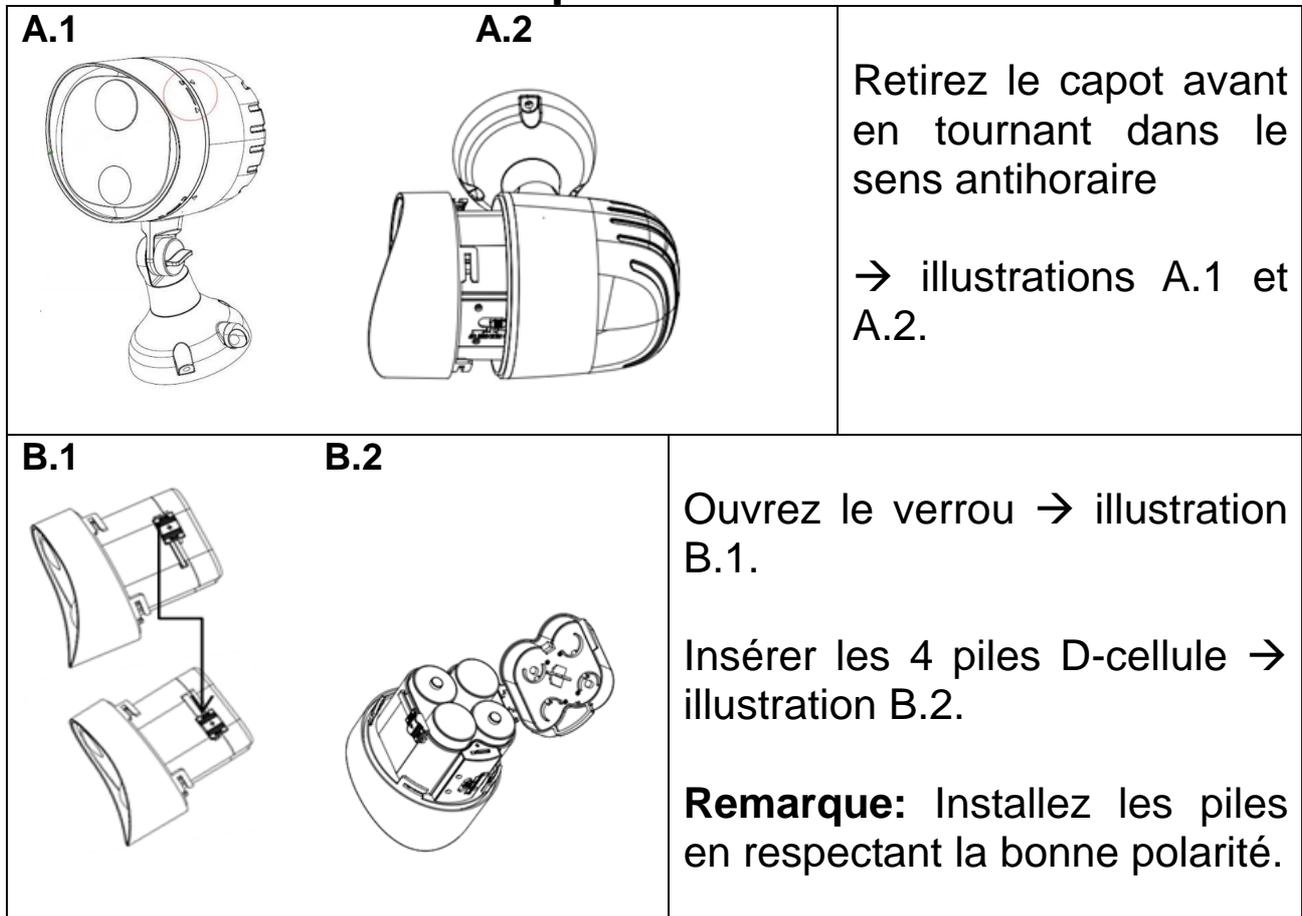
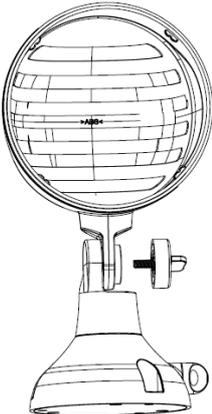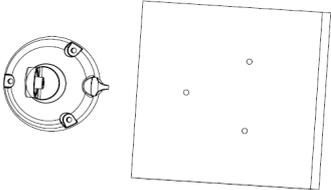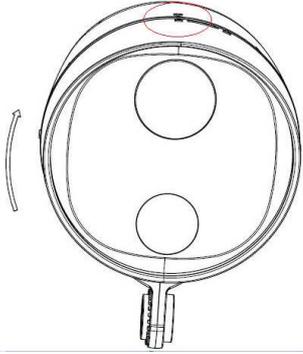
<p><b>C.1</b></p> 	<p>En retirant la vis 2, vous pouvez retirer la tête de la base de montage pour les ajustements d'angle.</p>
<p><b>C.2</b></p> 	<p>Tenez la base sur la surface d'installation et marquez les trous de vis avec un crayon.</p>
<p><b>C.3</b></p> 	<p>Maintenez le socle sur la surface sur laquelle vous souhaitez l'installer → marquez les trous des vis avec un crayon → percez les trous sur les marques dans le mur → placez les chevilles → vissez les vis dans les trous du socle de montage.</p> <p><b>Attention:</b> assurez-vous que vous utilisez les goujons appropriés pour la surface souhaitée → les goujons dans le contenu de la livraison sont pour les murs en béton normaux.</p>
<p><b>D.1</b></p> 	<p>Remettez le couvercle avant. Important: les flèches doivent correspondre</p> <p>→ tournez le couvercle avant pour le fermer correctement (serrez le joint étanche)</p>
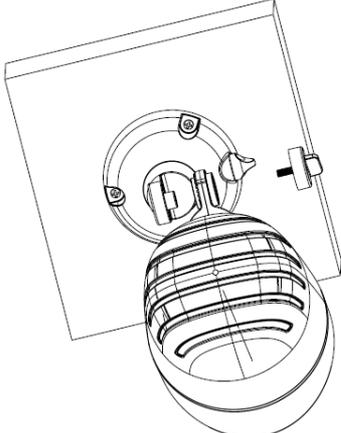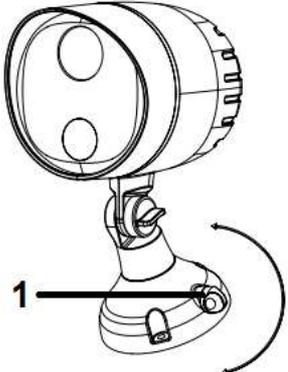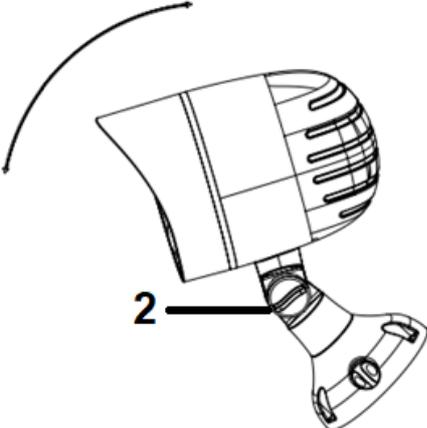
<p><b>D.2</b></p> 	<p>Mettez la tête en arrière sur la base</p> <p>→ serrez la vis 2</p>
<p><b>E.1</b></p> 	<p>Dévissez la vis 1 (petit à petit)</p> <p>→ tournez l'appareil dans la bonne position (rotation max. de 360°)</p> <p>→ serrez la vis 1</p>
<p><b>E.2</b></p> 	<p>Dévissez la vis 2 (petit à petit)</p> <p>→ inclinez l'appareil vers la bonne position (max. de 180°)</p> <p>→ serrez la vis 2</p>

## Mode Lumière

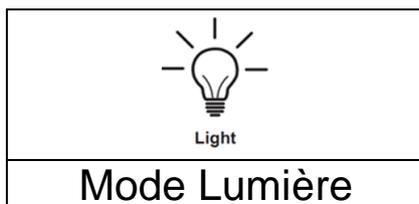

**Remarque:** Utilisez uniquement des piles neuves alcalines D-Cellule 1,5V. Ne pas mélanger les piles usagées et neuves. Installez les piles en respectant la bonne polarité.

## MARCHE

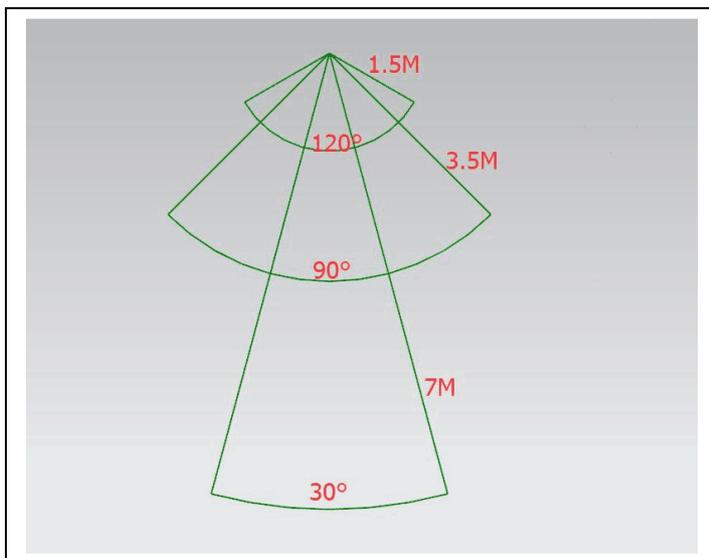
Après avoir inséré les piles le mode éclairage est activé et s'activera automatiquement quand un mouvement est déclenché. La lumière s'éteint après 20 secondes s'il n'y a plus de mouvement. Si pendant de 20 secondes il y a toujours un mouvement, la lumière continuera à briller pendant 20 secondes. La lumière ne s'allume que dans l'obscurité pour préserver la durée de vie de la batterie.

## ARRÊT

L'appareil n'a pas de mode ARRÊT séparé. Seulement en enlevant les piles pouvez-vous désactiver l'appareil.

## PIR plage de détection

**Remarque:** La plage de détection PIR est différente pour différentes personnes. De plus, la plage de détection PIR est affectée par la température ambiante (25°C est la meilleure).



Distance 1,5m →  
120° angle de détection

Distance 3,5m →  
90° angle de détection

Distance 7m →  
30° angle de détection

## Support de montage au sol

Avec le support de montage au sol\* (\*inclus) vous pouvez utiliser l'appareil comme système d'éclairage de chemin ou comme système d'éclairage de chemin dans votre jardin.

La longue **durée de vie des piles** est l'une des exigences les plus importantes. Il existe plusieurs variables qui détermineront la durée de vie de la pile (type de pile, température extérieure, fréquence de l'activité, etc.). Différentes marques de piles peuvent également mieux fonctionner que d'autres, alors essayez-les pour trouver celle qui fonctionne le mieux pour vous.

### Valeurs moyennes pour la durée de vie de la batterie

Mode lumière 10 fois pendant la nuit (~3 min. avec des piles alcalines de marque moyenne)	jusqu'à 6 mois
Mode lumière 10 fois pendant la nuit (~3 min. avec des piles alcalines de marque supérieure)	Jusqu'à 8 mois

**MISES EN GARDE:** (Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages/pannes du produit)

- N'exposez pas l'appareil avec le capot arrière ouvert à la pluie, l'humidité, des gouttes ou des éclaboussures.
- Ne pas ouvrir ou fermer le couvercle de la pile avec des mains mouillées. Essuyez complètement l'eau sur l'appareil et la trappe avant d'ouvrir.
- Ne pas immerger le produit dans l'eau (cet appareil est conçu pour une utilisation extérieure normale).
- Utiliser uniquement les piles indiquées dans ce mode d'emploi et installer en respectant la polarité. Ne pas la respecter peut entraîner une fuite ou une explosion des piles, endommager le produit, provoquer un incendie ou des blessures.
- Ne pas manipuler des piles endommagées ou qui fuient.
- Ne pas exposer à une chaleur extrême. N'exposez pas le produit et/ou les piles à la lumière directe du soleil à l'intérieur d'un véhicule ou dans un autre environnement confiné pendant une longue période.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés dans ce manuel.

- **TECHNAXX** recommande d'utiliser 4-D piles alcalines de très haut niveau, ce produit peut être modélisé pour obtenir la durée de vie maximum de la batterie (ne pas mélanger des piles usagées et neuves). Les piles rechargeables ne sont PAS recommandées.