

# **Technaxx® \* Manuale di istruzioni**

## **Pompa ad aria SUP a batteria ricaricabile TX-266**

Prima di utilizzare il dispositivo è necessario leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza.

Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o istruite sull'uso di questo dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con il dispositivo.

Conservare con cura il presente manuale di istruzioni per future consultazioni o per la condivisione del prodotto. Fare lo stesso con gli accessori originali di presente prodotto. In caso di garanzia, contattare il rivenditore o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

**Goditi il tuo prodotto. \* Condividi la tua esperienza e la tua opinione su uno dei più noti portali internet.**

Le specificazioni sono soggette a modifiche senza preavviso; accertarsi di utilizzare il manuale più recente disponibile sul sito Web del produttore.

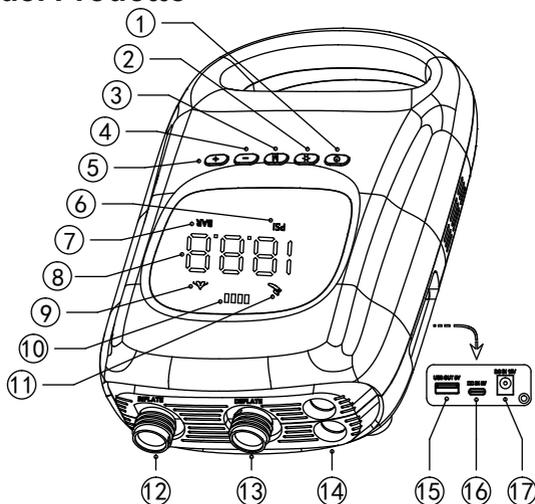
### **Caratteristiche**

- Potente pompa ad aria a due livelli fino a 20 PSI
- Fino a 3 gommoni con una sola carica
- Raffreddamento attivo degli elementi della pompa
- Display digitale per la pressione in tempo reale e la regolazione della pressione
- Batteria al litio integrata da 7500 mAh con funzione di powerbank
- La pompa automatica si arresta quando viene raggiunta la pressione impostata
- 3 modalità preimpostate (SUP / TENDA / personalizzato)
- Adattatore per auto da 12 V
- Due luci LED
- Con 6 adattatori, adatti per la maggior parte dei prodotti gonfiabili, piccoli e grandi, come gommoni, aquiloni, tende ad aria, materassi ad aria, letti gonfiabili, cuscini per dormire, salvagenti, mobili gonfiabili e altri giocattoli gonfiabili

## Specificazioni tecniche



Velocità di gonfiaggio	Primo livello come pompa ad aria: 350 l/min a 0,7 PSI Secondo livelli come compressore: da 0,7 a 20 PSI 70 l/min
Pressione di gonfiaggio	Massimo. 20 PSI (138 kPa)
Precisione della pressione	± 1PSI
Velocità di sgonfiaggio	350 l/min
Pressione di deflazione	0,7 PSI (4,8 kPa)
Energia	120 W
Capacità della batteria	7500 mAh /3,7 V
Ingresso di ricarica	CC 5 V/2 A (porta USB tipo C) CC 12 V/10 A (porta di ricarica da 12 V)
Tempo di carica	ca. 5 ore
Tempo di esecuzione	Fino a 30 minuti di gonfiaggio (gonfiaggio di tre gommoni completi)
Uscita della banca di potere	CC 5 V/1 A (porta USB-A) per un massimo di 3 ricariche dello smartphone
Materiale	Alloggiamento in ABS/parti della pompa in metallo
Temperatura di lavoro	0 – 45°C
Peso/dimensione	1,5 kg / 28,8 x 18,8 x 9,4 cm
Contenuto della confezione	Pompa ad aria SUP a batteria ricaricabile TX-266, 6 adattatori, tubo della pompa da 1 m, cavo di ricarica per auto da 12 V, cavo di ricarica USB-C, manuale di istruzioni

## Panoramica del Prodotto



1	Pulsante di accensione	2	Interruttore luce LED
3	Pulsante per scegliere la modalità	4	Regolazione della pressione dell'aria -
5	Regolazione della pressione dell'aria +	6	LED dell'unità PSI
7	LED unità BAR	8	Visualizza la pressione attuale
9	Pressione preimpostata della tenda	10	Indicatore di stato della batteria
11	Pressione preimpostata SUP	12	Porto di inflazione
13	Porta di sgonfiaggio	14	GUIDATO
15	Porta di uscita USB	16	Porta di ricarica USB-C
17	Porta adattatore per auto da 12 V		

## Ugelli

		
Gommoni/Aquiloni/tenda	Materasso ad aria / giocattoli	Letto / barca gonfiabile (31mm / 16mm)

## Spiegazione dei pulsanti

**1. Pulsante di accensione** : premere a lungo questo tasto per accendere/spgnere la macchina e premere brevemente per avviare il gonfiaggio.

**2. Interruttore della luce LED** : premere a lungo questo tasto per accendere e spegnere la luce LED, premere brevemente per passare da una modalità all'altra.

**3. Pulsante Modalità "M"** : dopo aver acceso il dispositivo, premere brevemente il pulsante Modalità per passare da una modalità preimpostata all'altra, come SUP, tenda gonfiabile e modalità personalizzata; Tieni premuto a lungo il pulsante Modalità per alternare tra diverse unità di pressione dell'aria, come PSI e BAR.

**4. Pulsante " - "** : dopo aver acceso il dispositivo, premere brevemente questo tasto per ridurre il valore della pressione dell'aria da impostare.

**5. Pulsante " + "** : dopo aver acceso il dispositivo, premere brevemente questo tasto per aumentare il valore della pressione dell'aria da impostare.

## Gonfiare

- Collegare il tubo dell'aria alla porta di gonfiaggio (12) del dispositivo.
- Collegare l'ugello più adatto al tubo della pompa.
- Accendere il dispositivo.
- Impostare la modalità o la pressione personalizzata con il pulsante modalità e + e -.
- Premere brevemente il pulsante di accensione per avviare il gonfiaggio.

**NOTA:** Il dispositivo si fermerà automaticamente alla pressione impostata! Si prega comunque di non lasciarlo incustodito.

## Sgonfiare

- Collegare il tubo dell'aria alla porta di sgonfiaggio (13) del dispositivo.
- Collegare l'ugello più adatto al tubo della pompa.
- Accendere il dispositivo e premere brevemente il pulsante di accensione per avviare l'aspirazione.
- Premere nuovamente l'alimentazione per interrompere lo sgonfiaggio.

**NOTA:** il dispositivo **non si** fermerà automaticamente! Si prega di non lasciarlo incustodito.

## Luce LED

- Premere e tenere premuto il pulsante dell'interruttore LED (2) per almeno 3 secondi per accendere la luce LED
- Premere di nuovo per passare dalla luce fissa alla luce SOS.

## In carica

- Inserire un'estremità del cavo USB fornito a caso in un adattatore di alimentazione (adattatore di corrente CC 5 V/2 A o superiore, non collegato) e l'altra estremità nell'interfaccia di ricarica TYPE-C (16) del dispositivo per avviare la ricarica.
- L'indicatore di stato della batteria si accenderà durante la ricarica. L'indicatore mostra 4 barre dopo la ricarica completa. Scollegare i cavi dopo la ricarica completa.
- L'adattatore da 12 V è adatto alle prese dell'accendisigari dei veicoli. Collegalo alla porta di ricarica da 12 V (17) e al tuo veicolo.

**Nota:** si consiglia di caricare l'unità in un veicolo con il motore acceso per evitare di scaricare la batteria del veicolo.

## Istruzioni di sicurezza

- Rispettare le istruzioni di sicurezza durante l'uso.
- Qualsiasi modifica o alterazione del prodotto influenzerà la sicurezza del prodotto. Attenzione pericolo di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni al prodotto o ai suoi accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone espressamente autorizzate dal produttore.
- Non aprire mai il prodotto senza autorizzazione.
- Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggiare il prodotto

con cura. Può danneggiarsi se viene scosso o cadendo da un'altezza ridotta.  
●Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. ●Il produttore si riserva la possibilità di modificare le specificazioni tecniche del prodotto.

## Risoluzione dei problemi

- La pompa non vuole gonfiare:
  - Controllare gli ingressi e le uscite per bloccare eventuali oggetti.
- La pompa non si ricarica:
  - Verificare che il cavo di ricarica sia collegato correttamente.
  - Controlla la potenza supportata.
- La pompa si è bagnata:
  - Si prega di asciugare il prodotto con un panno. Se è presente del liquido all'interno della pompa, non utilizzarla. Mettilo in un luogo asciutto e attendi qualche giorno finché tutto non sarà di nuovo asciutto. L'acqua salata deve essere sempre risciacquata.

## ATTENZIONE

- Si prega di attendere almeno 10 minuti prima di riutilizzare la pompa.
- Non bagnare il prodotto con acqua o altri liquidi.
- Mantenere pulita l'uscita e l'ingresso dell'aria.
- Non mettere la mano l'uscita o l'ingresso dell'aria.
- Non lasciare incustodito il prodotto durante l'uso.
- Tenere lontani i bambini dal dispositivo.
- Tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi.
- Non gettare nel fuoco: esploderà a causa della batteria incorporata.

## Supporto

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643\*

(14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

\*La hotline di supporto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

## Pulizia e manutenzione

●Pulire regolarmente l'attrezzatura con un panno umido. Non utilizzare detersivi o solventi. ●Assicurarsi che l'acqua non possa penetrare nelle spine. L'ingresso di acqua in un apparecchio elettrico aumenta il rischio di scossa elettrica o di danni all'apparecchio.

## Dichiarazione di conformità



La dichiarazione di conformità UE può essere scaricata direttamente dal nostro sito [www.technaxx.de](http://www.technaxx.de) (cliccando su "Konformitätserklärung" in fondo alla pagina).

## Smaltimento



Smaltimento degli imballaggi Smaltire l'imballaggio in base al tipo di materiale.

Smaltire il cartone nel raccoglitore della carta, i fogli nella raccolta dei materiali riciclabili.



Smaltimento di vecchie apparecchiature (vale per tutti i paesi membri dell'Unione Europea e per gli altri paesi europei con raccolta differenziata (raccolta di materiali riciclabili). Le vecchie apparecchiature non devono essere smaltite con i rifiuti domestici! Ogni consumatore è obbligato per legge a smaltire separatamente i vecchi dispositivi dai rifiuti domestici nel proprio punto di raccolta nel suo comune o distretto. Ciò garantisce che i vecchi dispositivi vengano adeguatamente riciclati e che si evitino effetti negativi sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati dal simbolo qui rappresentato.



Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! In qualità di consumatore, sei obbligato per legge a consegnare tutte le batterie e le batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze nocive\*, presso un punto di raccolta nel tuo comune/città o nel commercio, in modo che possano essere smaltite in un modo ecologico. può essere smaltito con delicatezza.

\* contrassegnato con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Restituisci il tuo prodotto al tuo punto di raccolta con la batteria installata e solo scarica!

Prodotto in Cina

Distribuito da:  
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Germania