

TrendGeek® * Instrukcja obsługi

Bransoletka Fitness TG-HR1

Niniejszym producenta Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG oświadcza, że to urządzenie, do którego odnoszą się instrukcja obsługi, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami norm określonych dyrektywą Rady **RED 2014/53/UE**. Deklarację zgodności odnajdziesz na stronie: **www.technaxx.de/** (w pasku na dole "Konformitätserklärung"). Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych).
Email: **support@technaxx.de**

Jeśli urządzenie posiada akumulator. To musi zostać w pełni naładowany przed pierwszym użyciem. UWAGA: Jeśli urządzenie nie jest użytkowane, to jego akumulator należy ładować co 2 do 3 miesiące!

Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych akcesoriów dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt. **Gwarancja 2 lata**

Cechy


- Bransoletka do monitorowania pulsu, twojej sprawności fizycznej, snu i fazy aktywności
- Wyświetla: puls, kroki, przebytą odległość, spalone kalorie, godzinę & datę
- Łatwa obsługa za pomocą przycisku dotykowego
- Komunikaty: przypomnienia, rozmowy, SMSy, Email, media społecznościowe, osiągnięte cele
- Funkcja przeciwstrumieniowa dla bransoletki
- Funkcja wibracji
- Monitorowanie snu & budzenie alarmem wibracyjnym
- Połączenie Bluetooth 4.0 BLE (Bluetooth Low Energy) ~10m
- Bezpłatna APP na iOS i Androida (FunDo Pro)
- Klasa ochrony IP65 (pyłoszczelna & ochrona wody wąż)
- Nadaje się szczególnie do aktywności na wolnym powietrzu
- Gesty do wyświetlania daty i godziny

Dane techniczne

Ekran	Ekran OLED, 0,42 cala (72x40pixel)	
Procesor	BK3431Q	
Czujnik tętna	LST1303	
Klasa ochronności	IP65	
Bluetooth / Odległość	Wersja 4.0 BLE / ~10m	
Częstotliwość transmisji BT	2,4 GHz	
Maks. moc wyjściowa emisji BT	2,5mW	
Zasilanie	Wbudowany akumulator 50mAh typ litowo-jonowy 3,7V	
Czas ładowania	~1 godziny (przy użyciu załączonego kabla USB ze złączem ładowarki USB).	
Czas pracy	~5 dni (zależy od zastosowania)	
Czas gotowości	~15 dni	
APP	FunDo Pro	
Obsługiwane języki APP	EN, DE, FR, ES, PT, IT, PL, NL, RU, TR, JP, CN (8. czerwca 2018)	
Waga / Wymiary	18g / (D) 40,3 x (S) x 15,7 (W) 10,5mm	
Bransoletka	(D) 16,5 – 22,0cm x (S) 1,5cm	
Temperatura przechowywania / Temperatura pracy	-20°C do 45°C	
Materiał urządzenia / pasek	ABS + PC / TPU	
Zawartość opakowania	TrendGeek® Bransoletka Fitness TG-HR1, Kabel ładowania USB, Instrukcja obsługi	
Zgodność	Android 4.3 lub powyżej & iOS 8.0 lub powyżej	

1. Ładowanie

Podłączyć przewód do ładowania USB do bransoletki, a z drugiej strony do gniazdka USB zasilacza* (*poza zestawem), tak jak pokazano na poniższej ilustracji. Ładowanie automatycznie zasila bransoletę.

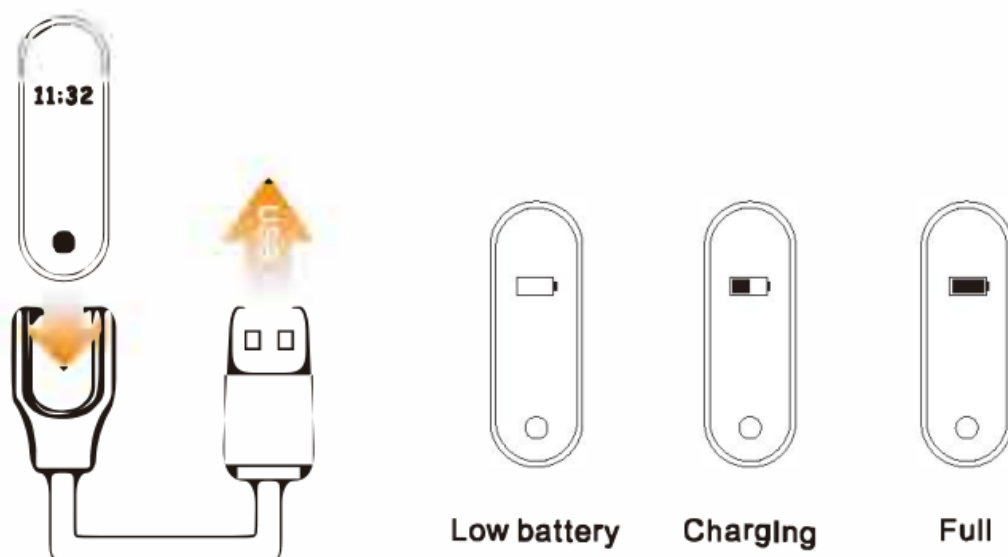

Low battery	Niski poziom baterii
Charging	Ładowanie
Full	Pełny

2. Zainstalować aplikację FunDo Pro na swoim smartfonie


Aplikacji „FunDo Pro“ należy szukać w sklepie Play Store/App Store lub zeskanować poniższy kod QR w celu instalacji.

		
Ikona APP	Android	iOS

3. Połączyć bransoletkę z aplikacją FunDo Pro


Zaczekać, aż bransoletka zostanie w pełni naładowana. Włączyć Bluetooth na swoim smartfonie. Następnie otworzyć aplikację (APP). Potwierdzić wszystkie żądania, aby wydobyć jak najwięcej z APP.

Nacisnąć „Dodaj urządzenie (Add device)“ w „Więcej (More)“ i wyszukać **“TG-HR1”**. Wybrać **“TG-HR1”** z listy i gotowe. Teraz bransoletka jest połączona ze smartfonem i APP.

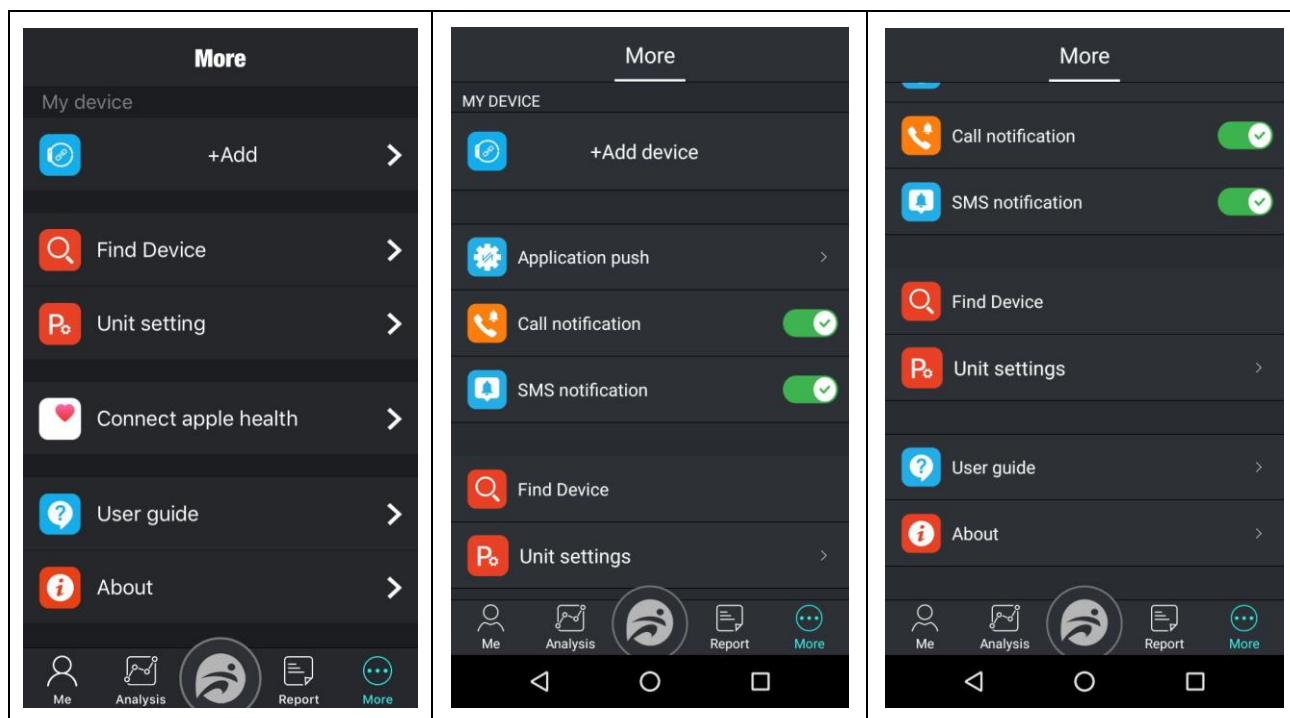

4. Rozpoczęcie użytkowania

Gdy bransoletka jest pomyślnie podłączona do APP, nastąpi synchronizacja czasu. Automatycznie zlicza kroki, mierzy odległość i spalone kalorie. Naciśnij przycisk dotykowy (kółko), aby przewijać każdy ekran.

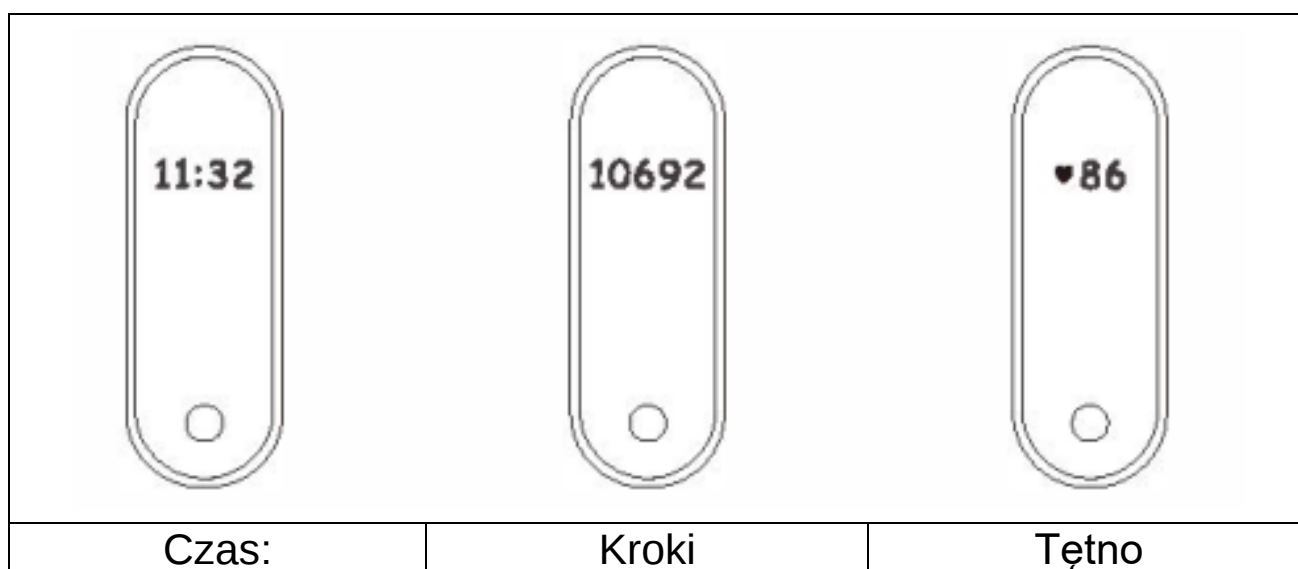

5. Funkcje

Uwaga: Poniższe ustawienia i kolejność ustawień może się różnić w ramach systemu iOS i Android!

Ja (Me):

- Ustawić osobiste informacje: płeć, wzrost, waga, urodziny.
- Pokazuje aktualny postęp, twoje najlepsze wyniki, średnie i wyniki z zeszłego tygodnia.

Analiza (Analysis): → Suma kroków i czas trwania snu podzielony na ostatnie 7 dni, 1 miesiąc, 6 miesięcy lub 1 rok.

Ikona APP:

- Pokazuje codzienne kroki, kalorie, dystans, czas aktywności, snu i tętno.
- Ustawić **cel kroków** (cel flaga).
- Kliknięcie na Sport, Sleep (Sen) czy Heart Rate (Tętno) spowoduje pojawienie się miesięcznego raportu wraz z ceną.
- Sport, Sen i Tętno synchronizują się automatycznie przy otwartej aplikacji FunDo Pro w smartfonie i bransoletce połączonej przez BT.
- Sen jest monitorowany automatycznie w czasie od 9 wieczorem (21:00) do 9 rano (09:00).

Ważne: Należy synchronizować aplikację raz dziennie, inaczej nastąpi utrata zarejestrowanych danych. Bransoletka zawsze resetuje dane kroków, odległości, kalorii i tętna o godzinie 12:00 (00:00).

Raport (Report): → Przegląd twojej stopy snu i tętna.

Ponadto (More):

- **Połączyć** bransoletkę poprzez **Bluetooth**.
- **Powiadomienie:** Ustawić wymagane powiadomienia. Powiadomienia zawierają przychodzące połączenia telefoniczne, wiadomości SMS, WhatsApp, Facebook, FB Messenger, Twitter, Instagram itp. Urządzenie będzie wibrować i wyświetli ikonę.
- **Znajdź urządzenie:** Funkcja przeciwstrumieniowa dla bransoletki. Bransoletę zaczyna wibrować.

→ **Tryb przypomnienia:** Włączyć podświetlenie ekranu / wibracji / podświetlenie i wibrację.

→ **Alert zasiedzenia:** Ustawić okres i czas, który chcesz, aby urządzenie przypominało o konieczności ruchu.

→ **Budzik:** W przypadku ustawienia alarmu jego ikona animuje się, włączone jest podświetlenie ekranu i kilka razy wibruje.

→ **Sterowanie gestem:**

Ustawienie trybu: Po kliknięciu i uruchomieniu tej funkcji bransoletkę trzeba założyć na lewą lub prawą rękę.

Podniesienie ręki: Z chwilą podniesienia ręki podświetli się ekran.

Obrócenie nadgarstka: Obrócenie dłoni powoduje podświetlenie ekranu.

Uwaga: Spowodować podniesienie ręki i podświetlenie ekranu w celu aktywacji tych ustawień.


→ **Nie przeszkadzać:** Ustawić czas, w którym nie chcesz powiadomień na bransoletce.

→ **Informacje o firmware:** kliknąć na ten napis, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe bransoletki.

→ **Jednostka miary** [jednostki metryczne (SI) lub jednostki brytyjskie (BS)].

→ **Zwolnienie** spowoduje zdjęcie bransoletki. Nie ma żadnej odebranej wiadomości z powodu zdjęcia bransoletki. Ponownie połączyć poprzez Bluetooth w celu zsynchronizowania i odebrania wiadomości.

6. Zdejmowanie bransoletki

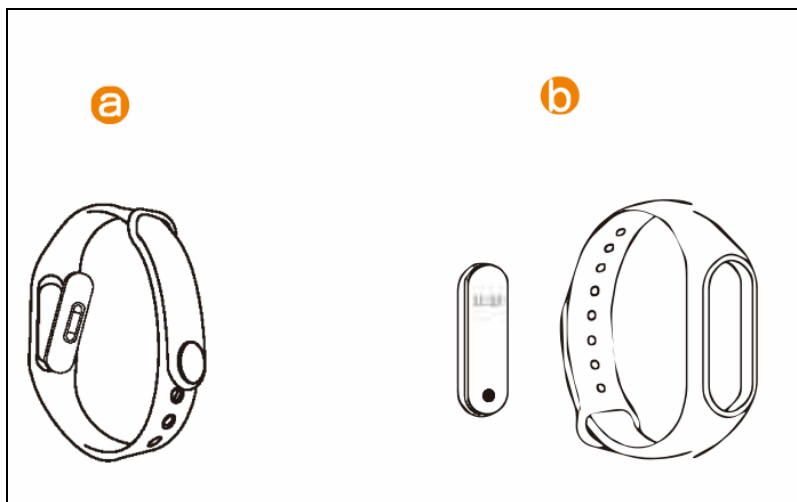


Wskazówki

- Połączenie Bluetooth zostaje rozłączone, gdy Bransoletka przekroczy pewną odległość.
- Podłączyć ponownie przez Bluetooth, jeśli bransoletka nie synchronizuje danych dłużej niż przez 5 minut.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Przebudowa lub modyfikacja urządzenia szkodzi jego bezpieczeństwu.
- Wszystkie modyfikacje i naprawy urządzenia lub akcesoriów muszą być przeprowadzone przez producenta lub osoby wyraźnie zatwierdzone przez producenta.
- Ostrożnie obchodzić się z urządzeniem. Może zostać uszkodzone przez stuknięcia, uderzenia lub nawet przez upadek z małej wysokości.
- Trzymać produkt z dala od wilgoci i wysokich temperatur.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innym płynie.
- Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
- Nigdy nie ogrzewać akumulatora powyżej 60°C, nie upuszczać go, ani nie wrzucać do ognia.
- Nie powodować zwarcia akumulatora.
- Nie wystawiać akumulatora na naprężenia mechaniczne. Unikać upuszczania, uderzania, zginania, skręcania lub cięcia akumulatora.
- Jeśli bateria się przegrzeje, natychmiast przerwać proces ładowania. Akumulator przegrzany lub zdeformowany podczas procesu ładowania jest uszkodzony i nie należy już go więcej używać.
- Nigdy nie należy całkowicie rozładowywać akumulatora, ponieważ skraca to jego żywotność.
- Należy bezwzględnie przestrzegać prawidłowej polaryzacji akumulatora. Niewłaściwie włożony akumulator może spowodować zniszczenie urządzenia a także zagrożenie pożarowe.
- Jeśli akumulator musi być przechowywany, zaleca się jego składowanie w stanie 30% naładowania. Przechowuj z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Idealna temperatura przechowywania 10–20°C.
- Trzymać produkt poza zasięgiem małych dzieci.

Korzystaj z urządzenia * Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na jednego z znanych portali internetowych, takich jak Amazon lub idealo.de



Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Materiały opakowania utworzono z surowców wtórnych i można poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami gospodarstwa domowego.

Czyszczenie: Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ścierką, nie używać materiałów szorstkich ani ścierających. **NIE** używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. **Dystrybutor:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy