


Technaxx® * Instrukcja obsługi

Technaxx® * Oryginalna instrukcja obsługi

Kompresor powietrza akumulatorowy Technaxx TX-370

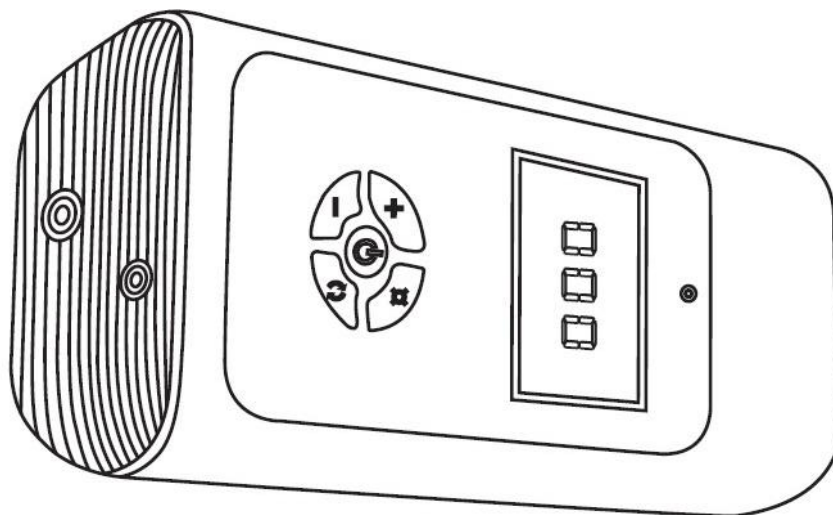

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i informacje dotyczące bezpieczeństwa.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby nieposiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się tym urządzeniem.

Zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub do udostępniania produktu. Postępuj tak samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiłeś produkt .

Ciesz się swoim produktem. * Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia — prosimy o korzystanie z najnowszej instrukcji dostępnej na stronie internetowej producenta.

Spis treści

Niebezpieczeństwo!	2	Rozpoczęcie procesu inflacji	6
Wyjaśnienie użytych symboli	2	Przegląd produktu	6
Wskazówki	3	Ładowanie	8
Instrukcje bezpieczeństwa	3	Montaż węża powietrznego	8
Ostrzeżenia	4	Dane techniczne	8
Instrukcje bezpieczeństwa	4	Wsparcie	9
Zasady bezpieczeństwa		Pielęgnacja i konserwacja	9
dotyczące akumulatorów	5	Deklaracja zgodności	9
Zastrzeżenie	5	Utylizacja	9
Kluczowe operacje	6		

Niebezpieczeństwo!

Podczas korzystania z urządzeń należy zachować szereg środków ostrożności

Należy przestrzegać instrukcji , aby zapobiec obrażeniom i uszkodzeniom. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi/instrukcje bezpieczeństwa. Przechowuj je w bezpiecznym miejscu, aby informacje były zawsze dostępne . Jeśli przekazujesz urządzenie innej osobie , przekaż ją osobie, która je obsługuje.

niniejszą instrukcję obsługi/instrukcje bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tych instrukcji.

instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa .

Wyjaśnienie użytych symboli

1. Niebezpieczeństwo! - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, przeczytaj instrukcję obsługi.

2. Uwaga! Noś ochronniki słuchu. Narażenie na hałas może spowodować utratę słuchu.

3 Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym!

4 Ostrzeżenie: gorące części!

			
1	2	3	4

Poradnik

● Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. funkcjonować● Nie uszkadzaj produktu. Następujące przypadki mogą spowodować uszkodzenie produktu: Nieprawidłowe napięcia, wypadków (w tym z powodu płynów lub wilgoci), niewłaściwego użycia lub nadużycia produkt wadliwy lub niewłaściwy instalacja, problemy z zasilaniem sieciowym, w tym skoki napięcia lub wyładowania atmosferyczne uszkodzenie, zarażenie przez owady, ingerencja lub modyfikacja produktu przez osoby nieupoważnione personel, narażenie na działanie substancji nienormalnie żrących materiały, wkładanie obcych przedmiotów do jednostka używana z akcesoriami, które nie zostały wcześniej zatwierdzone .● Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i środkami ostrożności zawartymi w instrukcji obsługi i stosować się do nich.

Instrukcje bezpieczeństwa

● Niebezpieczeństwo! - Przeczytaj instrukcję obsługi, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń

●Uwaga! Noś nauszники. Hałas może uszkodzić słuch. ●Uwaga na gorące części! ●Sprawdź urządzenie i akcesoria pod kątem uszkodzeń transportowych. ●Urządzenie i materiał opakowaniowy nie są zabawkami.

●Nie pozwalaj dzieciom bawić się plastikowymi torbami, foliami ani małymi elementami. Istnieje niebezpieczeństwo połknięcia lub uduszenia!

●Informujemy, że nasze urządzenie nie zostało zaprojektowane do użytku komercyjnego, rzemieślniczego ani przemysłowego. Nasza gwarancja traci ważność , jeśli urządzenie będzie używane w celach komercyjnych, rzemieślniczych, przemysłowych lub do podobnych celów.

●Narzędzie elektryczne generuje pole elektromagnetyczne podczas pracy. W pewnych okolicznościach pole to może aktywnie lub biernie

Utrudniać wszczepianie implantów medycznych. Aby zmniejszyć ryzyko poważnych lub śmiertelnych obrażeń, zalecamy osobom z implantami medycznymi skonsultowanie się z lekarzem i producentem implantu medycznego przed użyciem urządzenia. ●Podczas używania urządzenia do pompowania przedmiotów należy zapoznać się z informacjami i instrukcjami bezpieczeństwa dostarczonymi przez producenta. ●Utrzymuj

wszystkie zabezpieczenia, otwory wentylacyjne i obudowę silnika w miarę możliwości w czystości i bez kurzu. Przetrzyj urządzenie czystą szmatką lub przedmuchaj je sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu. ●Nie

ściskaj, nie uderzaj ani nie ciągnij mocno za przewód zasilający, aby uniknąć uszkodzenia części elektronicznych. ●Nie próbuj demontować urządzenia, ponieważ może to spowodować zwarcie , a nawet

uszkodzenie. ●Nie upuszczaj ani nie potrząsaj, ponieważ może to uszkodzić wewnętrzne płytki drukowane lub mechanizmy. ●Nie wystawiaj na działanie deszczu lub wilgoci, kapiącą lub zachlapaną wodą, aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem. ●Przechowuj urządzenie w suchym i wentylowanym miejscu, unikaj wysokiej wilgotności/temperatury. ●Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejników, piekarników) i trzymaj je z dala od bezpośredniego światła słonecznego. ●Trzymaj urządzenie z dala od małych dzieci.

Ostrzeżenia

●Nie rozmontowuj produktu, ponieważ może to spowodować zwarcie lub uszkodzenie. ●Nie modyfikuj, nie naprawiaj ani nie demontuj bez konsultacji z fachowcem. ●Nie używaj żrących ani lotnych płynów do czyszczenia. ●Nie upuszczaj ani nie potrząsaj urządzeniem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych płytek drukowanych lub elementów mechanicznych.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Nigdy nie dotykaj produktu mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Produkt może być używany wyłącznie przy napięciu podanym na panelu wewnętrznym.
- Nie umieszczaj produktu na niestabilnej powierzchni. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała. Wszelkie czynności montażowe należy wykonywać wyłącznie zgodnie z instrukcją producenta lub uzyskać od niego.
- Kabel jest osłonięty i izoluje prąd. Nie należy umieszczać na nim żadnych przedmiotów, ponieważ może to spowodować utratę funkcji ochronnej. Należy unikać nadmiernego naprężania kabla, zwłaszcza w pobliżu gniazdek i wtyczek.
- Jeśli chcesz wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, zawsze ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel. W przeciwnym razie kabel może się zerwać.
- Nie przeciążaj gniazdek ściennych, przedłużaczy ani innych przewodów, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia, gdyż w niektórych miejscach płynie prąd i kontakt może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Aby wyczyścić urządzenie, odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego.
- Nie należy używać płynów czyszczących ani sprayów czyszczących. Produkt można czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką.
- Nie podłączaj żadnych dodatkowych urządzeń, które nie są zalecane przez producenta.

● Nie należy używać produktu w bezpośrednim świetle słonecznym ani w miejscach, w których temperatura może przekroczyć 50°C przez dłuższy czas.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów

Produkt jest zasilany akumulatorami i można go zabrać wszędzie, gdzie jest potrzebny. Jednak **WSZYSTKIE** baterie mogą **WYBUCHNĄĆ, ZAPALIĆ SIĘ i SPOWODOWAĆ OPARZENIA** w przypadku demontażu, przebicia, przecięcia, zgniecenia, zwarcia, spalenia lub narażenia na działanie wody, ognia lub wysokich temperatur, dlatego należy obchodzić się z nimi ostrożnie.

Aby bezpiecznie używać akumulatorów, należy przestrzegać poniższych wskazówek:

- Zawsze przechowuj zapasowe baterie w chłodnym, suchym i wentylowanym miejscu.
- **ZAWSZE** przed włożeniem nowych baterii należy upewnić się, że komora baterii jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- **ZAWSZE** należy upewnić się, że styki baterii są wyrównane.
- Zawsze trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci.
- Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących odpadów i recyklingu przy wyrzucaniu zużytych baterii.
- Zawsze używaj produktu do ładowania akumulatorów.
- **NIGDY** nie umieszczaj akumulatorów w kieszeni, torebce ani innym pojemniku, zwłaszcza takim, który zawiera przedmioty metalowe.
- **NIGDY** nie przechowuj akumulatorów razem z materiałami niebezpiecznymi lub łatwopalnymi.
- **NIGDY** nie dopuść do zamoczenia akumulatora ani komory baterii – przed, w trakcie i po instalacji. (Pamiętaj, że sam produkt jest odporny na warunki atmosferyczne, ale jego wewnętrzna komora baterii i baterie nie.)
- **NIGDY** nie rozbieraj, nie przecinaj, nie zgniataj, nie przekłuwaj, nie zwieraj, nie wrzucaj baterii do ognia ani wody i nie wystawiaj akumulatora na działanie temperatur powyżej 50°C.

Zastrzeżenie

- W żadnym wypadku Technaxx Deutschland nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne lub następne zagrożenia dla mienia lub życia, niewłaściwe przechowywanie lub jakiekolwiek inne zagrożenia wynikające z użytkowania lub niewłaściwego użytkowania produktów Technaxx Deutschland.

Kluczowe operacje

- Przycisk ZASILANIA (3): Długie naciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie/wyłączenie urządzenia, a krótkie naciśnięcie włącza lub wyłącza funkcję pompowania po włączeniu urządzenia.
- Przycisk LED (8): naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć światło LED.
- Klawisz „-” (4): Po włączeniu naciśnij krótko ten klawisz, aby zmniejszyć żadaną wartość ciśnienia powietrza.
- MODE (7) : Po włączeniu urządzenia naciśnij krótko przycisk „MODE” , aby przełączać się między różnymi predefiniowanymi trybami, takimi jak samochód, motocykl, rower, piłka . Naciśnij i przytrzymaj przycisk „MODE” , aby przełączać się między różnymi jednostkami ciśnienia powietrza, takimi jak PSI , BAR , KPA , Kg/cm² .
- Przycisk „+” (2): Po włączeniu naciśnij krótko ten przycisk, aby zwiększyć żadaną wartość ciśnienia powietrza.


Rozpoczęcie procesu inflacji

Po dokonaniu wszystkich ustawień naciśnij krótko przycisk włącz/wyłącz Przełącznik (3) rozpoczyna proces pompowania . Wyświetlacz (1) pokazuje aktualną wartość ciśnienia. Po osiągnięciu ustawionego ciśnienia proces automatycznie się zatrzymuje.



Proces pompowania można w każdej chwili zatrzymać, naciskając przycisk włącz/wyłącz przełącznik (3).

Przegląd produktu

Jednostka główna

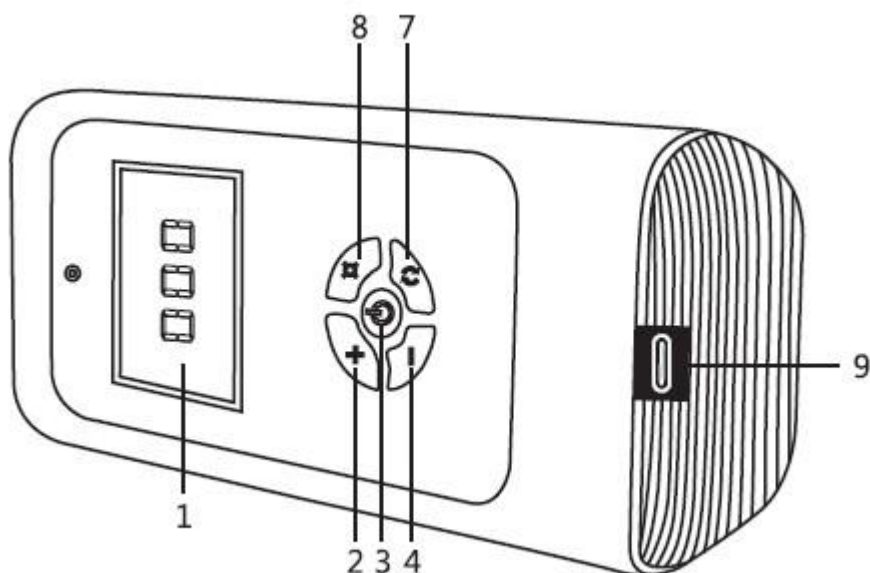

Akcesorium

				
5	6	10	11	12
1	Wyświetlacz		7	Przycisk trybu
2	przycisk +		8	Przycisk LED
3	Przycisk włączania/wyłączania		9	Port ładowania USB-C
4	- przycisk		10	Igła kulkowa
5	Wąż pneumatyczny z adapterem 90°		11	Mały adapter Air
6	Kabel ładujący USB AC		12	Adapter rowerowy

Funkcjonować	Zakres regulacji
Tryb samochodowy	1,75-3,00 barów
Motocykl	1,75-3,00 barów
Tryb rowerowy	2,05-4,45 bara
Tryb piłki	0,20-1,10 bara
Tryb niestandardowy	0,20-10,00 bara

Ładowanie

- Należy używać wyłącznie dołączonego kabla ładującego USB-C.
- Aby naładować pompkę powietrza, podłącz kabel ładujący (6) do portu ładowania USB-C (9), a także za pomocą odpowiedniego Zasilacz (nie wchodzi w zakres dostawy! Należy wybrać zasilacz DC 5 V/2 A lub o wyższym natężeniu prądu).
- wyświetlacz (1) zaświeci się, a urządzenie automatycznie rozpocznie ładowanie.
- Podczas ładowania symbol baterii miga.
- Nie można używać urządzenia podczas ładowania.
- Aby zakończyć proces ładowania, odłącz pompę powietrza akumulatora od kabla ładującego.

Montaż węża powietrznego

Aby zamontować wąż powietrza (5) na wylocie powietrza (nie pokazano), należy obrócić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Demontaż przeprowadza się w odwrotnej kolejności.

Uwaga: Gorąco!

Istnieje ryzyko oparzenia przy wylocie powietrza, jeżeli wąż powietrza (5) zostanie odłączony bezpośrednio po użyciu pompki powietrza akumulatorowego.

Dane techniczne

Bateria	1500mAh 7,4V
Typ	Litowo-jonowy
Wejście ładowania	Prąd stały 5 V/ 2 A
Maksymalne ciśnienie	10 bar
Dokładność	+/- 0,1 bar
Poziom hałasu	~ 78 dB
Temperatura pracy	0 - 45°C
Temperatura ładowania	0 - 45 °C RH poniżej 80% (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	10° C -40 ° C
Waga	0,5 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	18,2 x 6,4 x 8 cm
Tworzywo	ABS + PC
Zawartość opakowania	1x Jednostka główna, 1x Wąż sprężonego powietrza, 1x Kabel USB (USB-A do USB-C), Zestaw adapterów, 1x Instrukcja obsługi

Wsparcie

Numer telefonu pomocy technicznej: **01805 012643** (14 centów/minuta z niemieckiej sieci stacjonarnej i 42 centy/minuta z sieci komórkowych).

Bezpłatny e-mail: **support@technaxx.de**

Infolinia pomocy technicznej jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–13:00 i 14:00–17:00

Pielęgnacja i konserwacja

Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, niepozostawiającą włókien ściereczką.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych.

Używaj urządzenia w bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach.

Dostarcz lub używaj w środowisku silnie wstrząsającym.

Deklaracja zgodności



Deklarację zgodności UE można zamówić pod następującym adresem: www.technaxx.de/ (w dolnym pasku „Deklaracja zgodności”).

Sprzedaż



Utylizacja opakowań. Przed utylizacją należy posegregować materiały opakowaniowe według rodzaju.

Tekturę i tekturę należy wyrzucić do makulatury. Folie należy oddać do punktu zbiórki materiałów nadających się do recyklingu.



Utylizacja starego sprzętu (dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z selektywną zbiórką (zbiórką materiałów nadających się do recyklingu)). Zużytego sprzętu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi! Każdy konsument jest zobowiązany prawnie do utylizacji starych urządzeń, których nie

można już używać oddzielnie od odpadów domowych, np. w punkcie zbiórki w swojej gminie lub powiecie. Zapewnia to prawidłowy recykling starych urządzeń i zapobiega negatywnemu wpływowi na środowisko. Z tego powodu urządzenia elektryczne są oznaczone symbolem pokazanym tutaj.



Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów domowych! Jako konsument masz prawny obowiązek utylizacji wszystkich baterii i akumulatorów, niezależnie od tego, czy zawierają szkodliwe substancje*, w punkcie zbiórki w swojej miejscowości/mieście lub u sprzedawcy, aby zapewnić utylizację baterii w sposób przyjazny dla środowiska. * oznaczone symbolem: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Zwróć produkt do punktu zbiórki z całkowicie rozładowanym akumulatorem!

Wyprodukowano w Chinach

Dystrybuowane przez:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck , Niemcy

Kompresor TX-370