


Technaxx® * Manual del usuario

Technaxx® * Instrucciones de uso originales

Compresor de aire de batería Technaxx TX-370

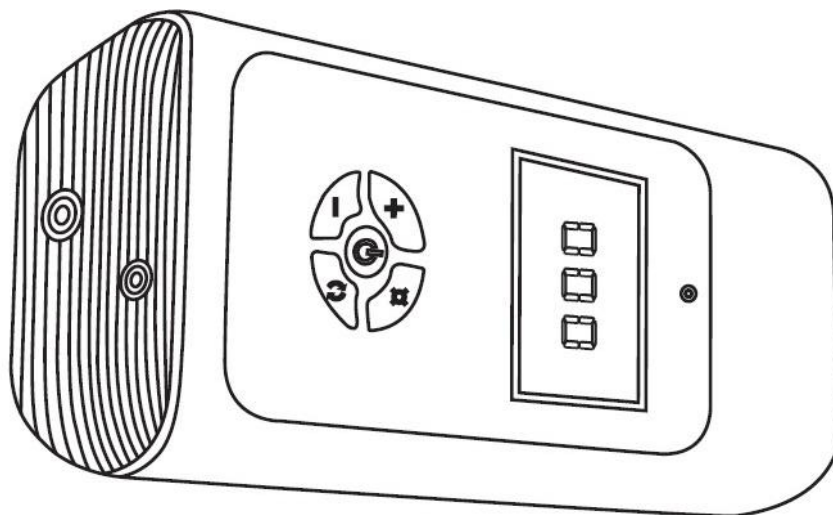

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso y la información de seguridad.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas sin experiencia o conocimientos, a menos que sean supervisadas o instruidas sobre su uso por una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con este aparato.

Conserve este manual de usuario para futuras consultas o para compartir el producto. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde adquirió el producto .

Disfruta de tu producto. * Comparte tu experiencia y opinión en alguno de los portales de internet más conocidos.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso: asegúrese de utilizar el último manual disponible en el sitio web del fabricante.

Tabla de contenido

¡Peligro!	2	Iniciando el proceso de inflado .	6
Explicación de los símbolos utilizados	2	Descripción general del producto	6
Consejos	3	Cargando	7
Instrucciones de seguridad	3	Montaje de la manguera de aire	8
Advertencias	4	Especificaciones técnicas	8
Instrucciones de seguridad	4	Soporte	8
Normas de seguridad para baterías recargables	5	Cuidado y mantenimiento	9
Descargo de responsabilidad ...	5	Declaración de conformidad	9
Operaciones clave	5	Disposición	9

¡Peligro!

Al utilizar electrodomésticos, se deben tomar una serie de precauciones de seguridad:

Deben observarse estas instrucciones de uso para evitar lesiones y daños. Lea atentamente estas instrucciones de uso y seguridad. Consérvelas en un lugar seguro para tener la información a mano en todo momento . Si entrega el aparato a otras personas , entrégueles estas instrucciones de uso.

Lleve consigo estas instrucciones de uso/instrucciones de seguridad. No nos responsabilizamos de los accidentes o daños causados por el incumplimiento de estas instrucciones.

manual y las instrucciones de seguridad.

Explicación de los símbolos utilizados

1. ¡Peligro! - Para reducir el riesgo de lesiones, lea las instrucciones de uso.

2. ¡Precaución! Use protección auditiva. La exposición al ruido puede causar pérdida de audición.

3 ¡Advertencia de tensión eléctrica!

4 ¡Advertencia de piezas calientes!

			
1	2	3	4

Consejos

● Utilice el producto únicamente para los fines para los que fue diseñado. función● No dañe el producto. Los siguientes casos pueden dañarlo: Incorrecto voltaje, accidentes (incluidos líquidos o humedad), mal uso o abuso del producto, defectuoso o inadecuado Instalación, problemas de suministro de red, incluidos picos de tensión o rayos daños, infestación por insectos, manipulación o modificación del producto por parte de personas distintas al personal de servicio autorizado personal, exposición a corrosivos anormales materiales, inserción de objetos extraños en el Unidad utilizada con accesorios no previamente aprobados .● Consulte y tenga en cuenta todas las advertencias y precauciones del manual del usuario.

Instrucciones de seguridad

● ¡Peligro! - Lea las instrucciones de funcionamiento para reducir el riesgo de lesiones.

● ¡Precaución! Use protectores auditivos. El impacto del ruido puede causar daños auditivos. ● ¡Cuidado con las piezas calientes! ● Inspeccione el equipo y los accesorios para detectar daños durante el transporte. ● El equipo y el material de embalaje no son juguetes. ● No permita que los niños jueguen con bolsas de plástico, láminas ni piezas pequeñas. ¡Existe peligro de ingestión o asfixia! ● Tenga en cuenta que nuestro equipo no ha sido diseñado para su uso en aplicaciones comerciales, industriales o comerciales. Nuestra garantía quedará anulada si la máquina se utiliza en actividades comerciales, industriales o para fines equivalentes.

● La herramienta eléctrica genera un campo electromagnético durante su funcionamiento. En determinadas circunstancias, este campo puede actuar de forma activa o pasiva.

Impida el uso de implantes médicos. Para reducir el riesgo de lesiones graves o mortales, recomendamos a las personas con implantes médicos que consulten a su médico y al fabricante del implante antes de usar el equipo. ● Al usar el equipo para inflar objetos, revise la información y las instrucciones de seguridad proporcionadas por el fabricante. ● Mantenga todos los dispositivos de seguridad, las rejillas de ventilación y la carcasa del motor libres de suciedad y polvo en la medida de lo posible. Limpie el equipo con un paño limpio o soplelo con aire comprimido a baja presión.

● No apriete, golpee ni tire del cable de alimentación con fuerza para evitar dañar las piezas electrónicas. ● No intente desmontarlo, ya que podría provocar un cortocircuito o incluso daños. ● No lo deje caer ni lo agite, ya que podría romper las placas de circuitos internos o los mecanismos. ● No

lo exponga a la lluvia ni a la humedad, goteos ni salpicaduras, para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica. ●Mantenga el dispositivo en un entorno seco y ventilado, evite la humedad/temperatura alta. ●No instale el dispositivo cerca de ninguna fuente de calor (por ejemplo, radiadores, hornos) y manténgalo alejado de la luz solar directa. ●Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños pequeños.

Advertencias

●No desmonte el producto, ya que podría provocar un cortocircuito o daños. ●No lo modifique, repare ni retire sin la supervisión de un profesional. ●No utilice líquidos corrosivos o volátiles para limpiarlo. ●No deje caer ni agite el dispositivo, ya que podría dañar las placas de circuito internas o los componentes mecánicos.

Instrucciones de seguridad

- Nunca toque el producto con las manos mojadas o húmedas.
- El producto sólo puede funcionar con el voltaje descrito en el panel interior.
- No coloque el producto sobre una superficie inestable. La unidad podría dañarse o las personas podrían sufrir lesiones. Cualquier instalación debe realizarse únicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante o proporcionadas por este.
- El cable está revestido y aísla la corriente. No coloque objetos sobre el cable, ya que esto podría afectar su función de protección. Evite someterlo a tensiones excesivas, especialmente en las tomas de corriente y los enchufes.
- Si desea desconectar el enchufe, tire siempre del enchufe, no del cable. De lo contrario, el cable podría romperse.
- No sobrecargue los enchufes de pared, cables de extensión u otros cables ya que esto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No inserte ningún objeto en las aberturas de la unidad, ya que la corriente fluye en algunos lugares y el contacto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente para limpiarlo.
- No utilice limpiadores líquidos ni aerosoles de limpieza . El producto solo puede limpiarse con un paño húmedo .
- No conecte ningún dispositivo adicional que no esté recomendado por el fabricante.
- No utilice el producto bajo la luz solar directa ni en lugares donde la temperatura pueda superar los 50 °C durante un tiempo prolongado.

Normas de seguridad para baterías recargables

El producto utiliza baterías recargables y puede llevarlo a donde las necesite. Sin embargo, TODAS las baterías pueden EXPLOTAR, incendiarse y causar quemaduras si se desarmen, perforan, cortan, aplastan, cortocircuitan, incineran o se exponen al agua, al fuego o a altas temperaturas, por lo que debe manipularlas con cuidado.

Para utilizar las baterías recargables de forma segura, siga estas pautas:

- SIEMPRE guarde las baterías de repuesto en un área fresca, seca y ventilada.
- SIEMPRE asegúrese de que el compartimiento de la batería esté limpio y libre de residuos antes de insertar baterías nuevas.
- SIEMPRE asegúrese de que los contactos de la batería estén alineados.
- Mantenga SIEMPRE todas las baterías fuera del alcance de los niños.
- SIEMPRE siga las leyes locales sobre residuos y reciclaje al desechar baterías usadas.
- Utilice SIEMPRE el producto para cargar las baterías recargables.
- NUNCA coloque las baterías recargables en un bolsillo, bolso u otro receptáculo, especialmente aquellos que contengan objetos metálicos.
- NUNCA almacene las baterías recargables con materiales peligrosos o combustibles.
- NUNCA permita que la batería recargable ni su compartimento se mojen, ni antes, ni durante, ni después de la instalación. (Recuerde que el producto es resistente a la intemperie, pero el compartimento interior de la batería y las baterías no lo son).
- NUNCA desmonte, corte, aplaste, perforo, provoque cortocircuito, arroje las baterías al fuego o al agua ni exponga la batería recargable a temperaturas superiores a 50 °C.

Descargo de responsabilidad

- Technaxx Deutschland no será responsable en ningún caso de ningún peligro directo, indirecto, punitivo, incidental, especial o consecuente para la propiedad o la vida, almacenamiento inadecuado, de cualquier tipo que surja o esté relacionado con el uso o mal uso de sus productos.

Operaciones clave

- Botón de ENCENDIDO (3): Mantenga presionado este botón para encender/apagar el dispositivo y presiónelo brevemente para encender o apagar la función de inflado después de encenderlo.
- Botón LED (8): presione este botón para encender y apagar la luz LED.

- Tecla "-" (4): después de encender , presione brevemente esta tecla para reducir el valor de presión de aire deseado.
- MODE (7) : Después de encender el dispositivo, presione brevemente la tecla "MODE" para cambiar entre los diferentes modos preestablecidos, como coche, motocicleta, bicicleta o balón . Mantenga presionado el botón "MODE" para cambiar entre las diferentes unidades de presión de aire, como PSI , BAR , KPA o kg/cm² .
- Botón "+" (2): después de encender, presione brevemente este botón para aumentar el valor de presión de aire deseado.

Iniciando el proceso de inflación

Después de haber realizado todos los ajustes, presione brevemente el botón de encendido/apagado.


Pulse el interruptor (3) para iniciar el proceso de inflado. La pantalla (1) muestra la presión actual. Al alcanzar la presión establecida, el proceso se detiene automáticamente.

Puede detener el proceso de bombeo en cualquier momento presionando el botón de encendido/apagado.


interruptor (3).

Descripción general del producto

Unidad principal

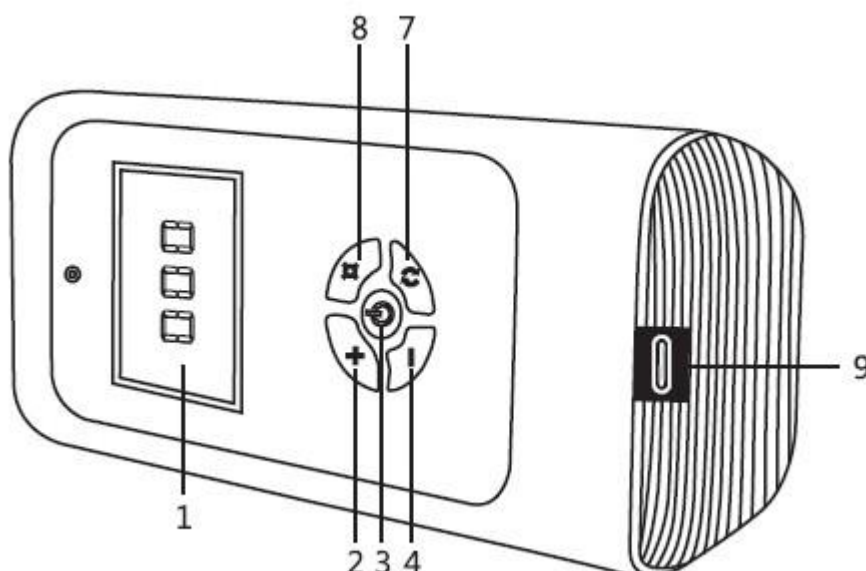

Accesorio

					
5	6	10	11	12	
1	Mostrar		7	Botón de modo	
2	botón +		8	Botón LED	
3	Botón de encendido/apagado		9	Puerto de carga USB-C	
4	- botón		10	Aguja de bola	
5	Manguera de aire con adaptador de 90°		11	Adaptador de aire pequeño	
6	Cable de carga USB CA		12	Adaptador de bicicleta	

Función	Rango ajustable
Modo coche	1,75-3,00 bares
Moto	1,75-3,00 bares
Modo bicicleta	2,05-4,45 bares
Modo pelota	0,20-1,10 bares
Modo personalizado	0,20-10,00 bares

Cargando

- Utilice únicamente el cable de carga USB-C suministrado.
- Para cargar la bomba de aire recargable, conecte el cable de carga (6) al puerto de carga USB-C (9), así como con un cable adecuado Adaptador de corriente (¡no incluido en el volumen de suministro! Se debe seleccionar un adaptador de corriente CC 5 V/2 A o superior para su uso).
- La pantalla (1) se ilumina y el dispositivo comienza a cargarse automáticamente.
- El símbolo de la batería parpadea durante el proceso de carga.
- El dispositivo no se puede utilizar durante el proceso de carga.
- Para finalizar el proceso de carga, desconecte la bomba de aire de la batería del cable de carga.

Montaje de la manguera de aire

Para colocar la manguera de aire (5) en la salida de aire (no se muestra), gírela en el sentido de las agujas del reloj.

El desmontaje se realiza en orden inverso.

Precaución: ¡Caliente!

Existe riesgo de quemaduras en la salida de aire si se desconecta la manguera de aire (5) inmediatamente después de utilizar la bomba de aire de batería.

Especificaciones técnicas

Batería	1500 mAh 7,4 V
Tipo	iones de litio
Entrada de carga	CC 5 V/2 A
Presión máxima	10 barras
Exactitud	+/- 0,1 bar
Nivel de ruido	~ 78 dB
Temperatura de trabajo	0 - 45 °C
Temperatura de carga	0 - 45 °C HR Menos del 80% (Sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	10° C - 40 ° C
Peso	0,5 kilos
Dimensiones (largo x ancho x alto)	18,2 x 6,4 x 8 cm
Material	ABS + PC
Contenido del paquete	1 unidad principal, 1 manguera de aire, 1 cable USB (USB-A a USB-C), juego de adaptadores, 1 manual de usuario

Apoyo

Teléfono de servicio para asistencia técnica: **01805 012643** (14 céntimos/minuto desde fijos alemanes y 42 céntimos/minuto desde móviles). Correo electrónico gratuito: **support@technaxx.de**

La línea directa de soporte está disponible de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.

Cuidado y mantenimiento

Limpie el dispositivo únicamente con un paño seco o ligeramente húmedo y sin pelusa.

No utilice limpiadores abrasivos para limpiar el dispositivo.

Utilice el dispositivo a temperaturas ultra altas o ultrabaja.

Entregar o utilizar en entornos fuertemente impactantes.

Declaración de conformidad



La Declaración de Conformidad UE se puede solicitar en la siguiente dirección: www.technaxx.de/ (en la barra inferior "Declaración de Conformidad").

Desecho



Eliminación del embalaje. Clasifique los materiales de embalaje por tipo al desecharlos.

Deseche el cartón y el cartón en la papelera . Las láminas deben entregarse para la recolección de materiales reciclables.



Eliminación de aparatos viejos (Válido en la Unión Europea y otros países europeos con recogida selectiva (recogida de materiales reciclables)) ¡Los aparatos viejos no deben desecharse con la basura doméstica! Cada consumidor está obligado por ley a desechar los aparatos viejos que ya no se puedan utilizar por separado de la basura doméstica, por ejemplo, en un punto de recogida de su municipio o distrito. Esto garantiza que los aparatos viejos se reciclen correctamente y que se eviten efectos negativos sobre el medio ambiente. Por este motivo, los aparatos eléctricos están marcados con el símbolo que se muestra aquí.



Las pilas y baterías recargables no deben desecharse con la basura doméstica. Como consumidor, la ley le exige desechar todas las pilas y baterías recargables, independientemente de si contienen sustancias nocivas*, en un punto de recogida de su comunidad o ciudad o a través de un distribuidor, para garantizar que se desechen de forma respetuosa con el medio ambiente. * Marcado con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo. ¡Devuelva el producto al punto de recogida con la batería completamente descargada instalada!

Hecho en china

Distribuido por:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Anillo Konrad-Zuse 16-18,
61137 Schöneck , Alemania

Compresor TX-370