

TrendGeek® * Manuale di istruzioni

Braccialetto Fitness TG-HR1

Con la presente la Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG dichiara che il dispositivo, a cui appartiene questo manuale, é conforme alle norme essenziale della direttiva **RED 2014/53/EU**. Sul seguente sito il cliente potrà leggere tutte le informazioni sulla Dichiarazione di Conformità: **www.technaxx.de/** (cliccare sul link riportato sotto "Konformitätserklärung"). Si consiglia di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643 (14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili).
Email: **support@technaxx.de**

Questo dispositivo possiede una batteria ricaricabile. Deve essere ricaricata completamente per il primo utilizzo. NOTA: Caricare la batteria del dispositivo ogni 2–3 mesi se non viene utilizzato!

Conservare questo manuale per riferimento futuro o la condivisione di prodotto con attenzione. Fate lo stesso con gli accessori originali per questo prodotto. In caso di garanzia, si prega di contattare il rivenditore o il negozio dove è stato acquistato il prodotto. **Garanzia 2 anni**

Particolarità


- Braccialetto per monitorare la frequenza cardiaca, la forma fisica, il sonno e le fasi attive
- Visualizza: frequenza cardiaca, passi, distanze, calorie bruciate, orologio & data
- Maneggevolezza tramite pulsante a sfioramento
- Notifiche: promemoria, chiamate, SMS, E-mail, social media, obiettivi raggiunti
- Funzione anti-smarrimento per il braccialetto
- Funzione vibrante
- Monitoraggio del sonno & sveglia con allarme a vibrazione
- Connessione Bluetooth 4.0 BLE (Bluetooth Low Energy) ~10m
- APP gratuita per iOS e Android (FunDo Pro)
- IP65 classe di protezione (a prova di polvere & protezione da spruzzi d'acqua)
- Particolarmente adatto per attività all'aperto
- Gestì per mostrare data e ora

Specifiche tecniche

Schermo	Schermo OLED da 0,42" (72x40pixel)
Processore	BK3431Q
Sensore della frequenza cardiaca	LST1303
Classe di protezione	IP65
Bluetooth / Distanza	Versione 4.0 BLE / ~10m
BT frequenza di trasmissione	2,4GHz
BT potenza in uscita irradiata mass.	2,5mW
Alimentazione	Batteria ricaricabile incorporata 50mAh agli ioni di litio 3,7V
Tempo di carica	~1 ora (utilizzare il cavo USB in dotazione con un adattatore di ricarica USB)
Tempo di funzionamento	~5 giorni (dipende dall'uso)
Tempo di standby	~15 giorni
APP	FunDo Pro
APP supportata lingue	EN, DE, FR, ES, PT, IT, PL, NL, RU, TR, JP, CN (8. giugno 2018)
Peso / Dimensioni	18g / (Lu) 40,3 x (La) 15,7 x (A) 10,5mm
Braccialetto	(Lu) 16,5 – 22,0cm x (La) 1,5cm
Temperatura di conservazione / Temperatura di funzionamento	-20°C fino a 45°C
Materiale dispositivo / cinturino	ABS + PC / TPU
Contenuto della confezione	TrendGeek® Braccialetto Fitness TG-HR1, Cavo di ricarica USB, Manuale di istruzioni
Conformità	Android 4.3 o sopra & iOS 8.0 o sopra

1. Caricamento

Collegare il cavo di ricarica USB al braccialetto e l'altro lato a un adattatore di alimentazione USB* (*non incluso), come mostrato nella figura qui sotto. Il caricamento accenderà automaticamente il braccialetto.

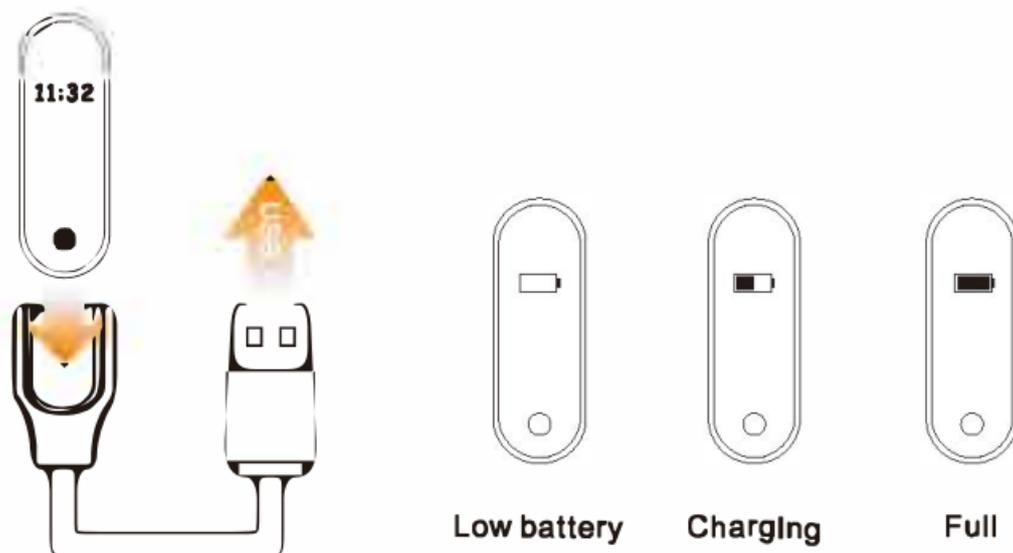

Low battery	Batteria scarica
Charging	Ricarica
Full	Pieno

2. Installare l'APP FunDo Pro sullo smartphone


Cercare l'APP „FunDo Pro“ nel Play Store / APP Store o scansionare il seguente codice QR per l'installazione.

		
<p>Icona APP</p>	<p>Android</p>	<p>iOS</p>

3. Collegare il braccialetto con all'APP FunDo Bracelet


Attendere che il braccialetto sia completamente carico. Attivare il Bluetooth dello smartphone. Poi aprire l'APP. Confermare tutte le richieste per ottenere il massimo dall'APP.

Premere „Aggiungi dispositivo (Add device)“ sotto „Altro (More)“ e cercare “TG-HR1”. Scegliere “TG-HR1” dall’elenco e si è pronti. Ora il braccialetto è collegato con lo smartphone e l’APP.

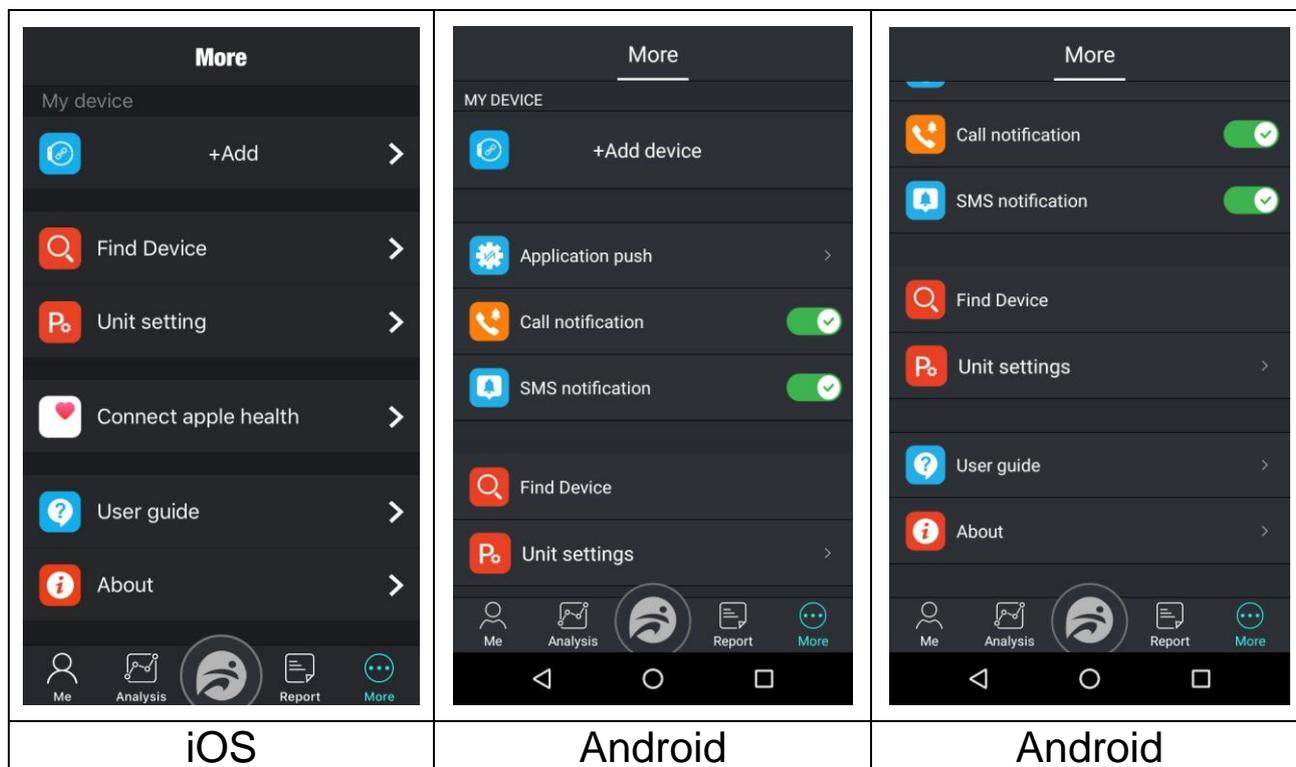

4. Iniziare a usare

Quando il braccialetto è collegato con successo all’APP, sincronizzerà l’ora. Conta automaticamente passi, distanza e calorie. Premere il pulsante a sfioramento (cerchio) per scorrere attraverso ciascuna schermata sul display.

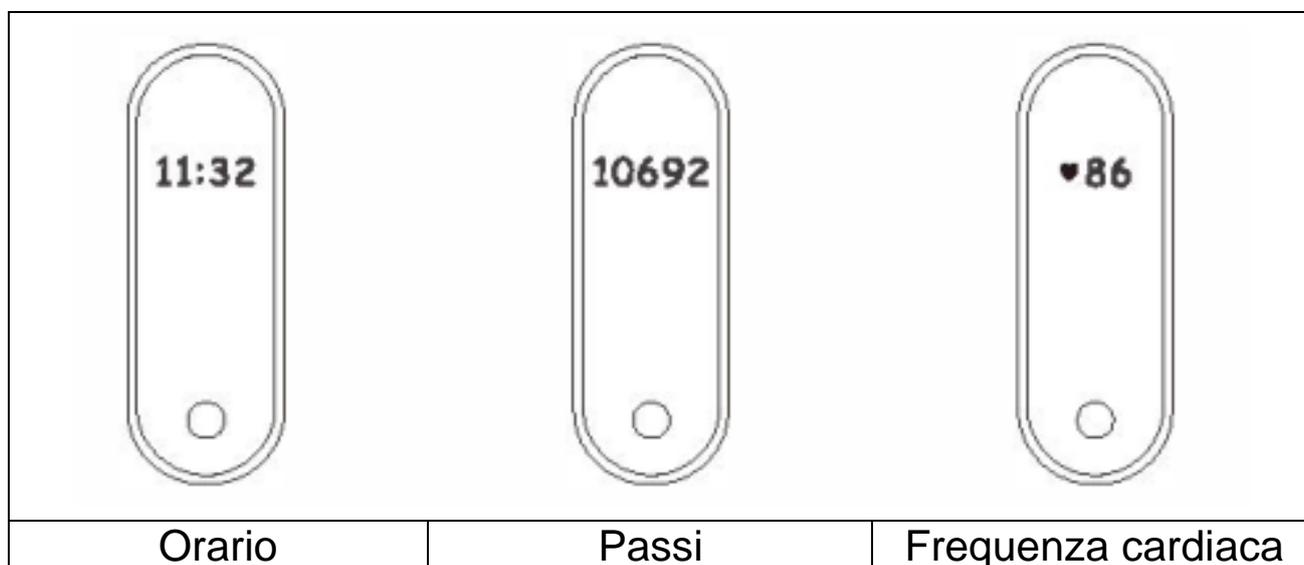

5. Funzioni

Nota: Le seguenti impostazioni e l'ordine delle impostazioni possono variare in iOS e Android!

Me (Me):

→ Impostare le informazioni personali: Sesso, altezza, peso, compleanno.

→ Mostra i progressi attuali, i tuoi punteggi migliori, le medie e i punteggi della scorsa settimana.

Analisi (Analysis): → Somma di passi e durata del sonno diviso negli ultimi 7 giorni, 1 mese, 6 mesi o 1 anno.

Ikona APP:

→ Mostra i passi giornalieri, le calorie, la distanza, il tempo attivo, il sonno e la frequenza cardiaca.

→ Impostare **obiettivo passo** (bersaglio bandiera).

→ Facendo clic su Sport, Sonno o Frequenza cardiaca viene visualizzato il rapporto mensile con valutazione.

→ Sport, Sonno e Frequenza cardiaca vengono sincronizzati automaticamente quando viene aperta l'APP FunDo Pro sullo Smartphone e il braccialetto è connesso tramite Bluetooth.

→ Il sonno viene monitorato automaticamente nel tempo dalle 9PM (21:00) alle 9AM (09:00).

Importante: Sincronizzare il braccialetto con l'APP una volta al giorno, altrimenti si perderanno i dati registrati. Il braccialetto ripristina sempre i dati relativi a passi, distanza, calorie e frequenza cardiaca alle 12AM (00:00).

Segnala (Report): → Panoramica della frequenza del sonno e della frequenza cardiaca.

Altro (More):

→ **Connettere** il bracciale con **Bluetooth**.

→ **Notifiche:** Impostare le notifiche necessarie. Le notifiche includono chiamate in arrivo, SMS, WhatsApp, Facebook, FB Messenger, Twitter, Instagram, ecc. Vibra e visualizza un'icona.

→ **Trova dispositivo:** Funzione anti-smarrimento per il braccialetto. Il braccialetto inizia a vibrare.

→ **Avviso di sedentarietà:** Imposta il periodo e l'ora in cui si desidera che venga ricordato di muoversi.

→ **Modalità promemoria:** Impostare la retroilluminazione dello schermo su Accesa / Vibrazione / Retroilluminazione e Vibrazione.

→ **Sveglia:** Una volta impostata la sveglia, la sua icona sarà animata, la retroilluminazione dello schermo è accesa e il dispositivo vibra più volte.

→ **Controllo dei gesti:**

Configurazione modalità: Dopo aver cliccato e attivato questa funzione, è necessario selezionare se il braccialetto verrà posizionato sulla mano sinistra o destra.

Alzare la mano: Alzando la mano, lo schermo si accenderà.

Girare il polso: Girando la mano, lo schermo si accenderà.

Nota: Abilitare Mano su luminosa per attivare le precedenti impostazioni


→ **Non disturbare:** Imposta l'orario in cui non si desidera ricevere le notifiche sul braccialetto.

→ **Informazioni firmware** fare clic su di esso per aggiornare il firmware del braccialetto.

→ **Unità di misura** [unità metriche (SI) o unità imperiali (BS)].

→ Il **disabbinamento** disconetterà il bracciale. Nessun messaggio può essere ricevuto mentre non è abbinato. Riconnette il Bluetooth per sincronizzare e ricevere messaggi.

6. Smontaggio del braccialetto

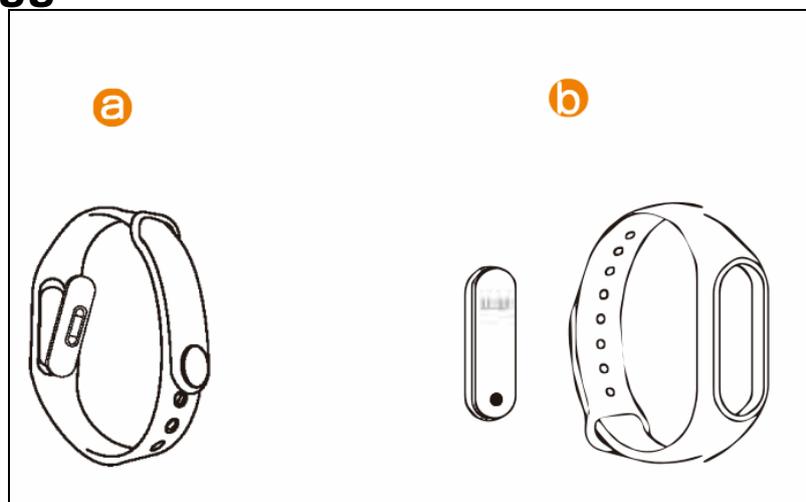


Suggerimenti

- La connessione Bluetooth si disconnette quando il braccialetto supera una certa distanza.
- Riconnettersi col Bluetooth se il braccialetto non sincronizza i dati per più di 5 minuti.

Istruzioni di sicurezza

● La ricostruzione o la modifica del prodotto compromettono la sicurezza del prodotto. ● Tutte le modifiche e le riparazioni del dispositivo o degli accessori devono essere eseguite dal produttore o da persone espressamente autorizzate dal produttore. ● Maneggiare il prodotto con cura. Può essere danneggiato da colpi, urti o anche cadute da una bassa altezza. ● Tenere il prodotto lontano da umidità, condensa e calore estremo. ● Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. ● Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. ● Non riscaldare mai la batteria sopra i 60°C e non lasciarla cadere né gettarla nel fuoco, pericolo di esplosione/pericolo di incendio! ● Non cortocircuitare la batteria. ● Non sottoporre la batteria a sollecitazioni meccaniche. Evitare di far cadere, colpire, piegare, torcere o tagliare la batteria. ● Interrompere immediatamente il processo di carica nel caso in cui la batteria si surriscaldi. Una batteria surriscaldata o deformata durante il processo di carica è difettosa e non dovrebbe più essere utilizzata. ● Non scaricare mai completamente la batteria, poiché ciò ne riduce la durata. ● È essenziale osservare la corretta polarità della batteria. Una batteria inserita erroneamente può provocare la distruzione del prodotto, pericolo di incendio. ● Se la batteria deve essere conservata, si consiglia di conservarla al 30% del suo volume di caricamento. Conservare lontano dalla luce solare diretta. Temperatura di conservazione ideale: 10-20°C. ● Tenere il prodotto lontano dai bambini piccoli.

Congratulazioni per l'acquisto del prodotto * Condividi la tua esperienza e opinione su uno dei noti portali internet come Amazon o idealo.de

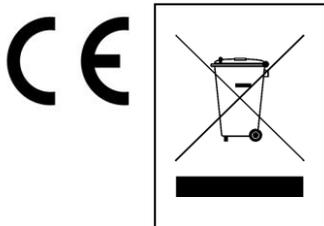

Istruzioni per la tutela dell'ambiente: Materiali di pacchetti sono materie prime e riciclabili. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici.

Pulizia: Proteggere il dispositivo da contaminazione e inquinamento (pulire con un panno pulito). Non usare di materiali ruvidi, a grana grossa/solventi/detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia.

Distributore: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania