

FMT1800 DAB+

s magnetickým držákem a bezdrátovým nabíjením

Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.



Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo poučeny o používání zařízení. Dohlížejte na děti, aby si s tímto zařízením nehrály.

Tento uživatelský manuál pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo výměnu výrobku. Udělejte totéž s originálním příslušenstvím pro tento výrobek. Pokud je v záruce, kontaktujte prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Užijte si svůj výrobek. * Podělte se o své zkušenosti a názor na jednom ze známých internetových portálů.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění - ujistěte se, že používáte nejnovější příručku dostupnou na webových stránkách výrobce.

Obsah

Tipy.....	2	Odstraňování problémů.....	8
Opatření	2	Technická specifikace	9
Varování	2	Podpora.....	9
Bezpečnostní pokyny	3	Péče a údržba	10
Funkce.....	3	Prohlášení o shodě	10
Přehled produktů	4	Likvidace	10
Pokyny k tlačítku	6		

Tipy

● Používejte výrobek pouze k účelům, ke kterým je určen funkce● Nepoškožujte výrobek. Následující případy mohou výrobek poškodit: Nesprávné napětí, nehody (včetně kapalin nebo vlhkosti), nesprávné použití nebo zneužití výrobek, vadný nebo nevhodný instalace, problémy s napájením ze sítě včetně přepětí nebo blesků poškození, napadení hmyz, manipulace nebo úpravy produktu osobami jinými než autorizovaným servisem personál, vystavení abnormálně korozivním látkám materiály, vkládání cizích předmětů do jednotka, používaná s příslušenstvím, které nebylo předem schváleno.● Řiďte se všemi varováními a bezpečnostními opatřeními v uživatelské příručce a řiďte se nimi.

Opatření

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte všechna bezpečnostní upozornění. Nesprávné použití tohoto produktu může vést k poškození tohoto nebo připojených produktů. Abyste zajistili správnou funkci produktů, nikdy je nepoužívejte za následujících podmínek:

- Vlhké nebo podvodní podmínky;
- Podmínky v blízkosti topení nebo vysokoteplotního provozu;
- Podmínky s přímým a silným slunečním zářením;
- Podmínky s poškozením adaptéru ;
- Nikdy nerozebírejte výrobek bez řádného povolení, jinak může dojít ke ztrátě záruční podmínky.

Varování

●startování motoru vozu vytáhněte . ●Nepokoušejte se zařízení rozebírat, mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce k jeho poškození. ●Nenechte zařízení upadnout ani s ním netřesit, mohlo by dojít k poškození vnitřních desek plošných spojů nebo mechaniky. ●Uchovávejte zařízení mimo dosah malých dětí.


Bezpečnostní pokyny

- Produkt je určen pro přenos zvuku prostřednictvím FM frekvencí. Je určen pro soukromé použití.
- Nikdy se nedotýkejte výrobku mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Výrobek lze provozovat pouze s napětím uvedeným na zařízení.
- Neumísťujte výrobek na nestabilní povrch. Mohlo by dojít k poškození jednotky nebo ke zranění osob. Veškeré upevnění by mělo být prováděno pouze v souladu s pokyny výrobce nebo s pokyny, které si od výrobce obstaráte.
- Nevystavujte kabel nadměrnému namáhání, zejména u zásuvek a zástrček.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů jednotky, protože v některých místech protéká proud a kontakt s nimi může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani čisticí spreje. Výrobek smí být čištěn pouze vlhkým hadříkem.
- Nepřipojujte žádná další zařízení, která nejsou doporučena výrobcem.
- Nepoužívejte výrobek na přímém slunci ani v místech, kde může teplota dlouhodobě překročit 50 °C.

Funkce

- Příjem DAB+ 174–240 MHz
- Bezdrátové nabíjení s výkonem 5-15 W
- Bezdrátový přenos zvuku do autorádia přes FM kanál
- 2" (5,2cm) barevný TFT displej
- Nabíjení přes USB-C a USB-A (sdílené 12 W)
- Přehrávání: Bluetooth a MicroSD (max. 64 GB)
- Rozsah FM od 87,5 do 108,0 MHz
- Bluetooth verze 5.3
- Funkce handsfree
- Cigaretová zásuvka s DC 12V-24V

Přehled produktů

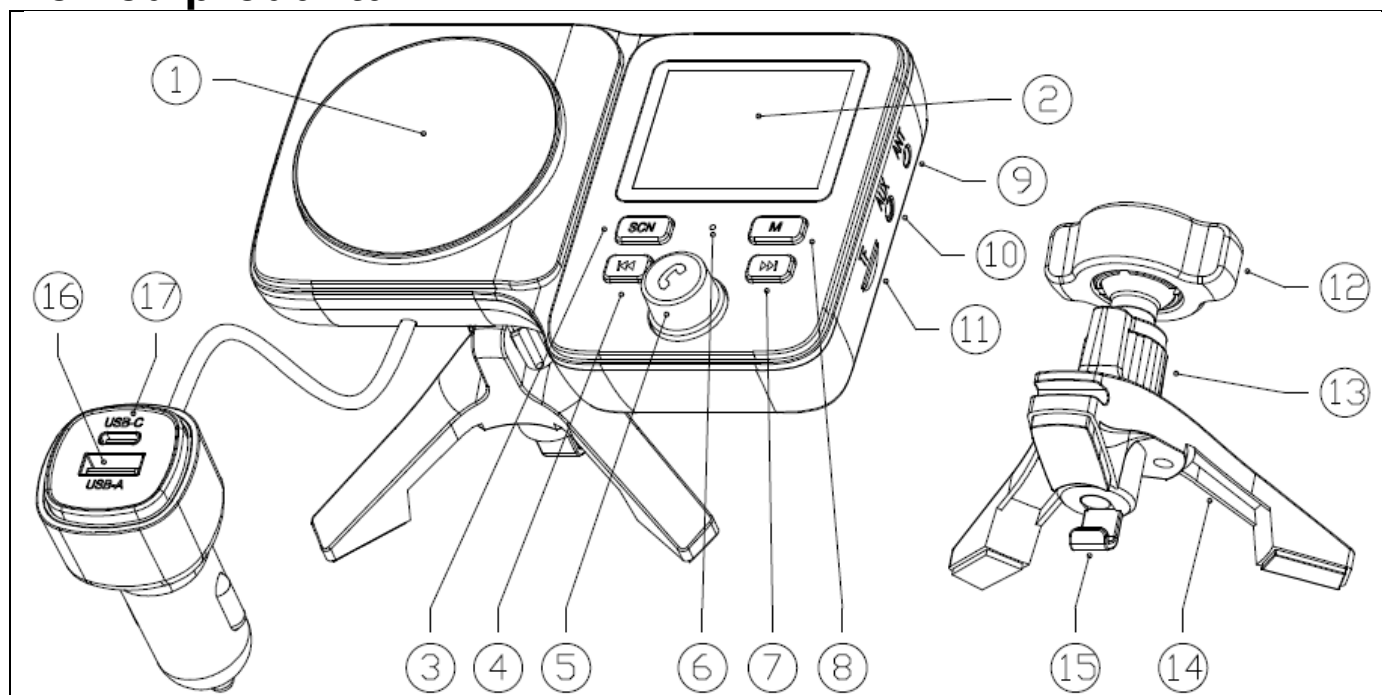

1	Sekce bezdrátového nabíjení	2	Zobrazit
3	Tlačítko SCN	4	Tlačítko Předchozí
5	Otočné tlačítko	6	Mikrofon
7	Tlačítko Další	8	Tlačítko režimu
9	Rozhraní DAB antény	10	AUX rozhraní
11	Port pro kartu MicroSD	12	Rozhraní pro montáž do auta k hlavní jednotce
13	Knoflík pro nastavení pevnosti uchycení do auta	14	Podpěrná noha montáže
15	Podpěrná noha montáže	16	Nabíjecí port USB-A
17 let	Nabíjecí port TYPE-C		

Montáž DAB antény

Zasuňte zástrčku antény DAB do konektoru antény FMT (9).

Pro nejlepší příjem signálu připevněte anténu k bodu na okenním štítu. Pro další zlepšení síly signálu připevněte měděnou lepicí pásku ke kovové části rámu vozu. Nejlepší je to na straně spolujezdce před sluneční clonou. Zde je obvykle snadné zvednout strop vozu a přilepit pásku k rámu.


POZNÁMKA: Nepřipevňujte anténu do zorného pole řidiče.



Montáž FMT

Montáž lze provést na ventilační otvory nebo na čelní sklo/palubní desku pomocí přísavky.

Montáž na ventilační otvory – viz obrázek níže.

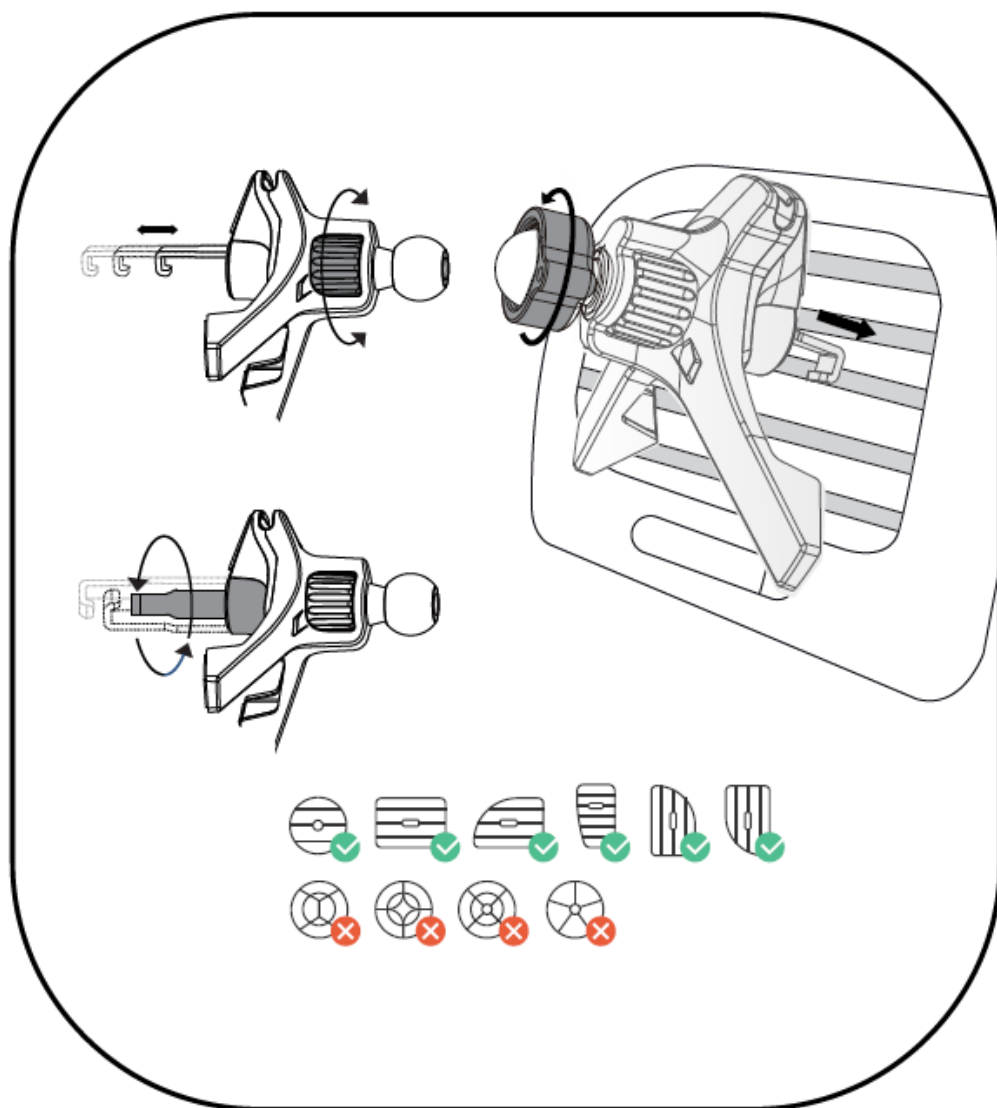

Zapnout

Po zapojení tohoto produktu do zásuvky zapalovače cigaret v autě dvakrát blikne modrá kontrolka bezdrátové nabíjecí sekce a rozsvítí se displej hlavní jednotky, což znamená, že je produkt zapnutý a funguje. Krátce stiskněte tlačítko SCN a otočným tlačítkem nastavte vysílací frekvenci tak, aby odpovídala stejné FM frekvenci vašeho autorádia; případně naladte autorádio tak, aby odpovídalo FM frekvenci zařízení.

Pokyny k tlačítku

Zapojte Bluetooth FM vysílač do zásuvky zapalovače cigaret ve vozidle (12 V nebo 24 V) .

Tlačítko SCN	Krátkým stisknutím tohoto tlačítka v zapnutém stavu přejdete k nastavení vysílací frekvence FM. Frekvenci FM můžete zvýšit nebo snížit otáčením přepínače. V režimu DAB dlouze stiskněte toto tlačítko pro automatické prohledávání frekvence kanálů . V režimu karty MicroSD dlouze stiskněte pro přepínání režimů přehrávání.
Tlačítko Předchozí	Při přehrávání hudby krátkým stisknutím přejdete na předchozí skladbu.
Otočné tlačítko	Během přehrávání hudby otáčením ve směru hodinových ručiček hlasitost zvýšíte, otáčením proti směru hodinových ručiček hlasitost snížíte. Krátké stisknutí pro přehrávání a pozastavení. Během telefonních hovorů krátkým stisknutím tohoto tlačítka přijmete nebo ukončíte telefonní hovor.
Tlačítko Další	Při přehrávání hudby krátkým stisknutím přejdete na další skladbu
Tlačítko režimu	Krátkým stisknutím tohoto tlačítka změníte režim. Režimy jsou: AUX- BT- SD- DAB Krátce stiskněte otočné tlačítko pro potvrzení. Dlouhým stisknutím tlačítka režimu se dostanete do nabídky nastavení, včetně FM vysílání, času, podsvícení a jazyka.

Režimy

Pro změnu režimu stiskněte tlačítko „M“ na zařízení.

Režim DAB

Krátkým stisknutím tlačítka režimu přepnete do režimu DAB.

V tomto režimu dlouze stiskněte tlačítko SCN pro automatické vyhledávání stanic DAB. Po dokončení vyhledávání: krátce stiskněte tlačítko Předchozí pro výběr předchozí stanice, krátce stiskněte tlačítko Další pro výběr další stanice a poté krátce stiskněte otočné tlačítko pro potvrzení a přehrání vybrané stanice. Otáčením otočného tlačítka upravte hlasitost.
stisknutím tlačítka „M“ vstoupíte do nabídky a uložíte kanály do předvoleb.

Režim Bluetooth

Krátkým stisknutím tlačítka režimu přepněte do režimu Bluetooth. V režimu Bluetooth se zařízení nejprve znovu připojí k poslednímu spárovanému zařízení. Pokud není detekováno žádné předchozí zařízení, automaticky přejde do režimu párování. Poté můžete povolit Bluetooth v telefonu nebo jiných zařízeních s podporou Bluetooth, aby vyhledala a připojila se k tomuto zařízení (FMT1800). Po připojení můžete přehrávat hudbu prostřednictvím přehrávače médií v telefonu nebo jiných zařízeních Bluetooth.

Poznámka: FMT by BT není možné spárovat s autorádiem!

Režim SD karty

Krátkým stisknutím tlačítka režimu přepnete do režimu SD karty. Vložte SD kartu a zařízení spustí přehrávání hudby.

V tomto režimu: krátce stiskněte otočné tlačítko pro přehrávání nebo pozastavení; otáčením otočného tlačítka upravte hlasitost; krátce stiskněte tlačítko Předchozí pro přehrání předchozí skladby; krátce stiskněte tlačítko Další pro přehrání další skladby.

Dlouhým stisknutím tlačítka SCN přepínáte režimy přehrávání: sekvenční přehrávání, opakování jedné skladby a náhodné přehrávání.

Režim AUX-IN

Krátkým stisknutím tlačítka režimu přepnete do režimu AUX. Zasuňte jeden konec dodaného 3,5mm AUX kabelu do AUX portu FMT a druhý konec do zdroje zvuku, jako je mobilní telefon, počítač, MP3 nebo MP4 přehrávač, pro vstup do režimu AUX - IN. Přehrávejte zvuk na připojeném zařízení a zvuk bude přenášen prostřednictvím tohoto vysílače do reproduktorů vašeho auta.

V tomto režimu: krátkým stisknutím otočného tlačítka ztlumíte nebo obnovíte přehrávání; otáčením otočného tlačítka upravíte hlasitost.

Poznámka: Není možné přenášet zvuk z FMT přes AUX do autorádia!

Nastavení

stisknutím tlačítka „M“ vstoupíte do nabídky, kde můžete změnit nastavení FM vysílače, času/data, podsvícení a jazyka, zobrazit systémové informace a obnovit tovární nastavení. Pomocí otočného přepínače změňte nastavení a stisknutím tlačítka změny potvrďte. Dalším krátkým stisknutím tlačítka „M“ se vrátíte zpět.

Funkce nabíječky do auta

Vložte nabíjecí část zařízení do zásuvky zapalovače cigaret v autě. Modrá kontrolka bezdrátové nabíjecí části dvakrát blikne a rozsvítí se displej

hlavní jednotky, což znamená, že je zařízení zapnuté. Zapojte jeden konec nabíjecího kabelu do portu USB - A nebo Type - C na nabíječce do auta a druhý konec do mobilního telefonu, abyste zahájili nabíjení.

Funkce bezdrátového nabíjení

Po zasunutí nabíječky do auta do zásuvky zapalovače cigaret v autě modrá kontrolka bezdrátového nabíjení dvakrát blikne, což signalizuje připravenost k pohotovostnímu režimu. Umístěte mobilní telefon na bezdrátovou nabíjecí oblast a upravte jeho polohu pro zahájení nabíjení. Modrá kontrolka během nabíjení svítí nepřetržitě. Pokud se k bezdrátové nabíjecí oblasti přiblíží cizí kovový předmět, když se telefon nenabíjí, modrá kontrolka bude blikat, dokud nebude cizí předmět odstraněn. Poté kontrolka přestane blikat a zhasne.

Poznámka: Chytré telefony, které podporují bezdrátové indukční nabíjení (BPP, EPP, PPDE). Příklady: Apple iPhone 12 nebo novější, Samsung Galaxy S21 nebo novější. Skutečná kompatibilita závisí na technických specifikacích konkrétního zařízení.

Funkce handsfree

- Stisknutím tlačítka  přijmete příchozí hovor.
- Stisknutím tlačítka  ukončíte aktuální hovor.
- Dvojitým rychlým stisknutím tlačítka  zavoláte poslednímu volajícímu v historii hovorů.

Odstraňování problémů

1. Používejte pouze specifikované stejnosměrné napětí 12–24 V. Použití jiného napětí může způsobit abnormální provoz nebo poškození produktu.
2. Při výběru vysílací frekvence FM se vyhněte místním rozhlasovým stanicím se silným signálem, abyste předešli rušení a zhoršení kvality zvuku.
3. Pokud autorádio nepřijímá žádný zvuk, zkontrolujte, zda je zařízení a autorádio nastaveno na stejnou frekvenci. Pomalu zvyšujte hlasitost autorádia nebo FMT, dokud neuslyšíte žádný zvuk.
4. Hlasitost nastavujte převážně prostřednictvím autorádia. Nenastavujte hlasitost jednotky příliš vysoko, mohlo by dojít ke zkreslení nebo ořezávání zvuku. Pokud dojde ke zkreslení nebo ořezávání, snižte hlasitost pro snížení výstupní hlasitosti pro normální přehrávání.
5. Pokud se některé mobilní telefony nebo zařízení Bluetooth po připojení nedaří připojit nebo přehrát zvuk, ověřte, zda bylo zadáno správné heslo pro párování a zda zařízení podporuje zvukový profil

Bluetooth A2DP.

6. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte jej ze zásuvky zapalovače cigaret.

Technická specifikace

Zobrazit	2" (5,2cm) barevný TFT displej
Bluetooth	V5.3 / vzdálenost ~10 m
Vysílací frekvence BT	2,4 GHz
Vyzářený výstupní výkon BT max.	2,5 mW
Frekvenční rozsah FM	87,5–108,0 MHz, 0,1 MHz na krok
Max. vyzářený výstupní výkon FM	50 µW
Dosah FM přenosu	~5m
Frekvenční odezva	20 Hz–15 kHz
Zkreslení	<0,1 %
Poměr signálu k šumu	>60 dB
Frekvenční rozsah DAB	174–240 MHz
Vstupní výkon	DC 12-24V (zásuvka zapalovače cigaret)
Výstupní výkon	USB-C a USB-A: sdílení portů 5V/2,4A (celkem 12W)
Bezdrátové nabíjení	5–15 W; BPP, EPP, PPDE
MicroSD karta	Max. 64 GB třídy 10
Podporované zvukové formáty	MP3\WMA
AUX vstup	3,5 mm
Materiál	PC + ABS
Kompatibilita	Chytré telefony s možností bezdrátového nabíjení (např. iPhone 12 a novější, Galaxy S21 a novější)
Provozní teplota	0 až 60 °C
Hmotnost / Rozměry	134 g / (D) 13,7 x (Š) 8,7 x (V) 5,0 cm
Obsah balení	FMT1800 DAB+, Držák, DAB anténa , Návod k obsluze

Podpora

Číslo servisního telefonu technické podpory: **01805 012643*** (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). E-Mail zdarma: **support@technaxx.de**

*Podpora hotline je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 & od 14:00 do 17:00.

V případě anomálií a nehod se obraťte na: **gpsr@technaxx.de**

Péče a údržba

Přístroj čistěte pouze suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.

K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Toto zařízení je vysoce přesný optický přístroj, proto se vyvarujte následujících praktik, abyste předešli jeho poškození:

- Používejte zařízení při extrémně vysokých nebo extrémně nízkých teplotách.
- Uchovávejte nebo používejte ve vlhkém prostředí po delší dobu.
- Používejte jej v dešti nebo ve vodě.
- Nedoručujte ani nepoužívejte v prostředí se silnými otřesy.

Prohlášení o shodě



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu FMT1800 Prod. ID: 5359 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.technaxx.de/reseller.

Likvidace



Likvidace balení. Balení zlikvidujte podle jeho druhu.

Karton a lepenku do kontejneru s papírem. Fólii dorecyklovatelných materiálů.

Likvidace starého zařízení (to se týká Evropské unie a dalších evropských zemí s tříděným sběrem (sběrem recyklovatelných materiálů). Staré zařízení nesmíte vyhazovat do domácího odpadu! Každý spotřebitel má ze zákona povinnost vyhazovat staré zařízení, které již nemůže být déle používáno, odděleně od domovního odpadu např. ve sběrně odpadu ve své obci nebo oblasti. Toto zajišťuje řádnou recyklaci starých zařízení a vyhnutí se negativních následků na životní prostředí. Z těchto důvodů jsou elektrická zařízení označena symbolem ukázaným zde.

Vyrobeno v Číně

Distribučováno společností:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Německo

FMT1800 DAB+