


Technaxx® * Uživatelská příručka

Technaxx® * Originální návod k obsluze

Technaxx Bateriový vzduchový kompresor TX-321

Před prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.

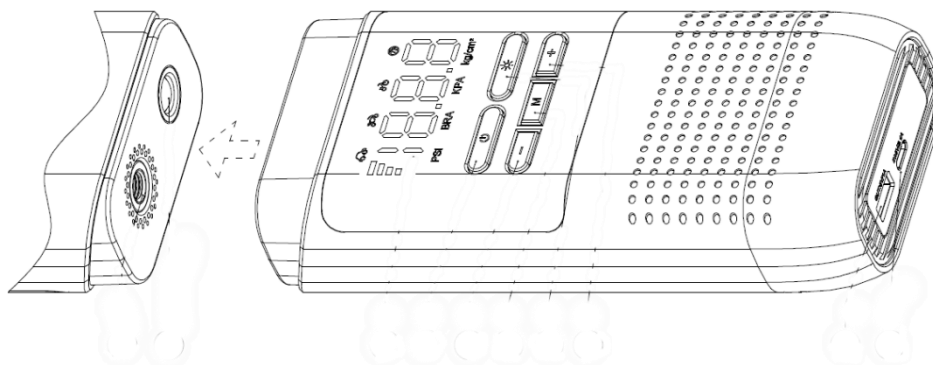

Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností nebo znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nejsou poučeny o používání tohoto zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s tímto zařízením nebudou hrát.

Tuto uživatelskou příručku pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo sdílení produktu. Udělejte totéž s originálním příslušenstvím pro tento produkt. V případě záruky se prosím obraťte na prodejce nebo obchod, kde jste tento produkt zakoupili .

Užijte si svůj produkt. * Podělte se o své zkušenosti a názor na některém ze známých internetových portálů.

Specifikace se mohou bez upozornění změnit – používejte prosím nejnovější návod dostupný na webu výrobce.

Obsah

Nebezpečí!	2	Zahájení procesu inflace	6
Vysvětlení použitých symbolů	2	Použití jako USB power banka...	6
Rady	2	Přehled produktů	6
Bezpečnostní pokyny	3	Nabíjení	7
Varování	4	Montáž vzduchové hadice	7
Bezpečnostní pokyny	4	Technické specifikace	8
Bezpečnostní pravidla pro dobíjecí baterie	4	Podpora	8
Zřeknutí se odpovědnosti	5	Péče a údržba	8
Klíčové operace.....	5	Prohlášení o shodě	9
		Likvidace	9

Nebezpečí!

Při používání spotřebičů je třeba dodržovat řadu bezpečnostních opatření. dodržovat, aby se předešlo zraněním a škodám. Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze / bezpečnostní pokyny. Dobře si je uschovejte, abyste měli informace kdykoli k dispozici. Pokud spotřebič předáváte jiným osobám, předejte je k obsluze

s ním tento návod k obsluze / bezpečnostní pokyny. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za nehody nebo škody způsobené nedodržením těchto pokynů

manuál a bezpečnostní pokyny.

Vysvětlení použitých symbolů

1. nebezpečí! - Ke snížení rizika zranění. Přečtěte si návod k obsluze.

2. pozor! Používejte ochranu sluchu. Vystavení hluku může způsobit ztrátu sluchu.

3 Varování před elektrickým napětím!

4 Varování před horkými částmi!

			
1	2	3	4

Rady

● Používejte výrobek pouze k určenému účelu. funkce● Nepoškozujte výrobek. V následujících případech může dojít k poškození produktu:

Nesprávné napětí, nehody (včetně kapalin nebo vlhkosti), nesprávné použití nebo zneužití výrobek, vadný nebo nesprávný instalace, problémy se síťovým napájením včetně špiček proudu nebo blesku poškození, napadení tím hmyz, neoprávněné zásahy nebo úpravy výrobku jinými osobami než autorizovaným servisem personál, vystavení abnormálně žíravým materiálů, vkládání cizích předmětů do jednotka, použita s neschváleným příslušenstvím. ● Přečtěte si a dodržujte všechna varování a opatření v uživatelské příručce.

Bezpečnostní pokyny

● Nebezpečí! - Přečtěte si návod k obsluze, abyste snížili riziko zranění.
●Pozor! Používejte chrániče sluchu. Náraz hluku může způsobit poškození sluchu ●Pozor na horké části! ●Zkontrolujte vybavení a příslušenství, zda nedošlo k poškození při přepravě. ●Zařízení a obalový materiál nejsou hračky . ●Nenechávejte děti hrát si s plastovými sáčky, fóliemi nebo malými díly. Hrozí nebezpečí spolknutí nebo udušení!
●Vezměte prosím na vědomí, že naše zařízení nebylo navrženo pro použití v komerčních, obchodních nebo průmyslových aplikacích. Naše záruka bude neplatná, pokud je stroj používán v komerčních, obchodních nebo průmyslových podnicích nebo pro ekvivalentní účely.
●Elektrické nářadí vytváří během provozu elektromagnetické pole. Za určitých okolností může toto pole aktivně nebo pasivně zabránit lékařským implantátům. Ke snížení rizika vážných nebo smrtelných zranění doporučujeme, aby se osoby s lékařskými implantáty před použitím zařízení poradily se svým lékařem a výrobcem lékařského implantátu. ●Při používání zařízení k nafukování předmětů zkontrolujte informace a bezpečnostní pokyny poskytnuté výrobcem. ●Udržujte všechna bezpečnostní zařízení, větrací otvory a kryt motoru pokud možno bez nečistot a prachu. Otřete zařízení čistým hadříkem nebo jej vyfoukejte stlačeným vzduchem při nízkém tlaku. ●Napájecí kabel nemačkejte, nekolidujte ani netahejte silně, aby nedošlo k poškození elektronických součástí. ●Nepokoušejte se rozebírat, mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce poškození. ●Zabraňte pádu nebo otřesům, mohlo by dojít k poškození vnitřních obvodů nebo mechaniky. ●Nevystavujte dešti nebo vlhkosti, kapající nebo stříkající vodě, abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem. ●Udržujte zařízení v suchém a větraném prostředí, vyvarujte se vysoké vlhkosti/teploty. ●Neinstalujte zařízení v blízkosti žádného zdroje tepla (např. radiátory, trouba) a chraňte jej před přímým slunečním zářením. ●Udržujte zařízení mimo dosah malých dětí.

Varování

●Výrobek nerozebírejte, mohlo by dojít ke zkratu nebo poškození.
●Neupravujte, neopravujte ani neodstraňujte bez odborného vedení. ●K čištění nepoužívejte korozivní nebo těkavé kapaliny. ●Zařízení neupustíte ani s ním netřeste, mohlo by dojít k poškození vnitřních obvodů nebo mechaniky.

Bezpečnostní pokyny

●Nikdy se nedotýkejte výrobku mokřýma nebo vlhkýma rukama.
●Výrobek lze provozovat pouze s napětím uvedeným na vnitřním panelu.
●Neumísťujte výrobek na nestabilní povrch. Mohlo by dojít k poškození jednotky nebo ke zranění osob. Jakékoli připevnění by mělo být provedeno pouze v souladu s pokyny výrobce nebo získané od výrobce.
●Kabel je opláštěný a izoluje proud. Na kabel nepokládejte žádné předměty, mohlo by dojít ke ztrátě ochranné funkce. Vyhněte se nadměrnému namáhání kabelu, zejména u zásuvek a zástrček.
●Pokud chcete vytáhnout zástrčku ze zásuvky, vždy tahejte za zástrčku a ne za kabel. Jinak by se kabel mohl zlomit.
●Nepřetěžujte elektrické zásuvky, prodlužovací kabely nebo jiné kabely, protože by to mohlo způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
●Nevkládejte žádné předměty do otvorů jednotky, protože na některých místech protéká proud a kontakt může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
●Pro čištění odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
●Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani čisticí spreje. Výrobek lze čistit pouze vlhkým hadříkem.
●Nepřipojujte žádná další zařízení, která nejsou doporučena výrobcem.
●Výrobek nepoužívejte na přímém slunci nebo v místech, kde může teplota dlouhodobě překročit 50°C.

Bezpečnostní pravidla pro dobíjecí baterie

Výrobek používá dobíjecí baterie a může jít, kamkoli je potřebujete. VŠECHNY baterie však mohou explodovat, VZNÍTIT SE A ZPŮSOBIT POPÁLENINY, pokud jsou rozebrány, proraženy, rozříznuty, rozdrceny, zkratovány, spáleny nebo vystaveny vodě, ohni nebo vysokým teplotám, takže s nimi musíte zacházet opatrně.

Chcete-li používat nabíjecí baterie bezpečně, dodržujte tyto pokyny:

● VŽDY skladujte náhradní baterie na chladném, suchém a větraném místě.
● VŽDY se před vložením nových baterií ujistěte, že je prostor pro baterie čistý a bez nečistot.

- VŽDY se ujistěte, že jsou kontakty baterie zarovnané.
- VŽDY uchovávejte všechny baterie mimo dosah dětí.
- Při vyhazování použitých baterií VŽDY dodržujte místní zákony o odpadech a recyklaci.
- VŽDY používejte výrobek k nabíjení dobíjecích baterií.
- NIKDY nevrháte dobíjecí baterie do kapsy, kabelky nebo jiné nádoby, zejména těch, které obsahují kovové předměty.
- NIKDY neskladujte dobíjecí baterie s nebezpečnými nebo hořlavými materiály.
- NIKDY nenechte dobíjecí baterii nebo přihrádku na baterie zvlhnout - před, během nebo po instalaci. (Nezapomeňte, že váš produkt je sám o sobě odolný vůči povětrnostním vlivům, ale jeho vnitřní přihrádka na baterie a baterie nikoli.)
- NIKDY baterie nerozebírejte, neřežte, nemačkejte, nepropichujte, nezkratujte, nevhazujte do ohně nebo vody a nevystavujte dobíjecí baterii teplotám nad 50 °C.

Zřeknutí se odpovědnosti

- Společnost Technaxx Deutschland nebude v žádném případě odpovědná za jakékoli přímé, nepřímé, trestné, náhodné, zvláštní následné nebezpečí pro majetek nebo životy, nesprávné skladování, ať už vyplývá nebo souvisí s použitím nebo nesprávným použitím jejich produktů.

Klíčové operace

- Tlačítko POWER (4): Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka zapnete/vypnete zařízení a krátkým stisknutím zapnete nebo vypnete funkci nafukování po jeho zapnutí.
- Tlačítko LED (7): Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka zapnete a vypnete LED světlo, krátkým stisknutím přepnete režimy.
- Tlačítko "-" (5): Po zapnutí krátce stiskněte toto tlačítko pro snížení požadované hodnoty tlaku vzduchu.
- MODE (6) : Po zapnutí zařízení krátkým stisknutím tlačítka „MODE“ přepínáte mezi různými přednastavenými režimy, jako je auto, motocykl, kolo, míč . Dlouhým stisknutím tlačítka „MODE“ můžete přepínat mezi různými jednotkami tlaku vzduchu, jako jsou PSI , BAR , KPA , Kg/cm² .
- Tlačítko "+" (8): Po zapnutí krátce stiskněte toto tlačítko pro zvýšení požadované hodnoty tlaku vzduchu.

Zahájení procesu inflace

Po provedení všech nastavení krátce stiskněte tlačítko on/off spínač (4) pro zahájení procesu nafukování. Displej (3) zobrazuje aktuální hodnotu tlaku. Po dosažení nastaveného tlaku se proces automaticky zastaví.


Proces čerpání můžete kdykoli zastavit stisknutím tlačítka on/off spínač (4).

Použití jako USB power banka

Dobíjecí vzduchovou pumpu lze použít jako USB power banku. Chcete-li to provést, připojte svůj smartphone pomocí příslušného nabíjecího kabelu k výstupu USB (9) dobíjecí vzduchové pumpy. Displej se rozsvítí. Jakmile je váš smartphone plně nabitý nebo je baterie dobíjecí vzduchové pumpy příliš slabá, proces nabíjení se automaticky zastaví.

Přehled produktů

Hlavní jednotka

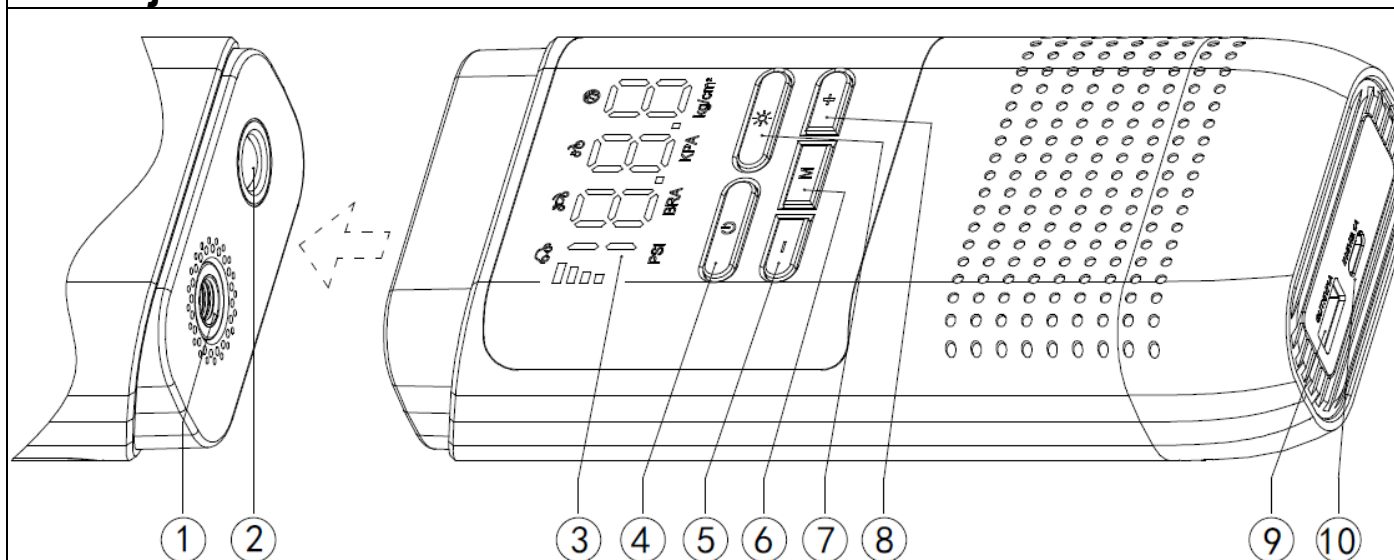

Příslušenství

11		12		13		14/15		16		17	
1	Výstup vzduchu				9	USB-A výstup					
2	LED				10	USB-C vstup (nabíjení)					

3	Zobrazit	11	Skladovací taška
4	On/Off/Start „Tlačítko napájení“	12	USB nabíjecí kabel AC
5	Změnit tlak -	13	Kuličková jehla
6	Změna předvoleb a jednotek „Tlačítko režimu“	14	Malý vzduchový adaptér
7	LED Zapnuto / SOS / Vypnuto	15	Velký vzduchový adaptér
8	Změňte tlak +	16	Adaptér na jízdní kolo
17	Vzduchová hadice s 90° adaptérem		

Funkce	Nastavitelný rozsah
Režim auta	1,75-3,00 bar
Motorka	1,75-3,00 bar
Režim na kole	2,05-4,45 bar
Kulový režim	0,20-1,10 bar
Vlastní režim	0,20-10,00 bar

Nabíjení

- Používejte pouze dodaný nabíjecí kabel USB-C.
- Pro nabíjení dobíjecí vzduchové pumpy připojte nabíjecí kabel (12) do nabíjecího portu USB-C (10) a také s vhodným napájecí adaptér (není součástí dodávky! Pro použití je třeba zvolit proudový adaptér DC5V/2A nebo vyšší).
- Displej (3) se rozsvítí a zařízení se začne automaticky nabíjet.
- Během nabíjení bliká symbol baterie.
- Zařízení nelze používat během procesu nabíjení.
- Chcete-li ukončit proces nabíjení, odpojte vzduchové čerpadlo baterie od nabíjecího kabelu.

Montáž vzduchové hadice

Chcete-li nasadit vzduchovou hadici (17) k výstupu vzduchu (1), otočte ji ve směru hodinových ručiček.

Demontáž se provádí v opačném pořadí.

Pozor: Horké!

Při odpojení vzduchové hadice (17) bezprostředně po použití vzduchového čerpadla baterie hrozí nebezpečí popálení na výstupu vzduchu (1).

Technické specifikace

Baterie	4000mAh 3,7V
Typ	Li-Ion
Nabíjecí vstup	DC 5V/2A
USB výstup	DV 5V/ 1A
Max. Tlak	10 bar
Přesnost	+/- 0,1 bar
Úroveň hluku	~ 78 dB
Pracovní teplota	0 - 45 °C
Teplota nabíjení	0 - 45 °C RH Méně než 80 % (bez kondenzace)
Skladovací teplota	10 °C -40 °C
Hmotnost	0,5 kg
Rozměr (DxŠxV)	17 . 7 x 8,0 x 4,4 cm
Materiál	ABS + PC
Obsah balení	1x hlavní jednotka, 1x vzduchová hadice, 1x USB kabel (USB-A na USB-C), sada adaptérů, 1x uživatelská příručka

Podpora

Servisní telefonní číslo pro technickou podporu: **01805 012643** (14 centů/minutu z německé pevné linky a 42 centů/minutu z mobilních sítí).

E-mail zdarma: **support@technaxx.de**

Horká linka podpory je k dispozici Po-Pá od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00

Péče a údržba

Zařízení čistěte pouze suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.

K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Používejte zařízení při extrémně vysokých nebo velmi nízkých teplotách.

Dodávejte nebo používejte v silně šokujícím prostředí.

Prohlášení o shodě



Prohlášení o shodě EU lze vyžádat na následující adrese: www.technaxx.de/ (v dolní liště „Prohlášení o shodě“).

Likvidace



Likvidace obalu. Při likvidaci roztrďte obalové materiály podle typu.

Karton a lepenku vyhodte do sběrového papíru. Fólie by měly být předány ke sběru recyklovatelných materiálů.



Likvidace starého zařízení (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s odděleným sběrem (sběr recyklovatelných materiálů) Staré zařízení se nesmí likvidovat spolu s domovním odpadem! Každý spotřebitel je ze zákona povinen likvidovat stará zařízení, která již nelze použít odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě ve své obci nebo okrese. Tím je zajištěno, že stará zařízení jsou řádně recyklována a jsou zde označeny negativní vlivy na životní prostředí.



Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Jako spotřebitel jste ze zákona povinni zlikvidovat všechny baterie a dobíjecí baterie, ať už obsahují škodlivé látky* nebo ne, na sběrném místě ve vaší obci/městě nebo u prodejce, abyste zajistili, že baterie bude možné zlikvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí. * označené: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Vraťte svůj výrobek do sběrného místa s plně vybitou baterií nainstalovanou uvnitř!

Vyrobeno v Číně

Distribuuje:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck , Německo

Kompresor TX-321