

Technaxx® * Gebrauchsanleitung

Disco Mobile-Auto Charger TX-159

für Auto und unterwegs

Hiermit erklärt der Hersteller Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, dass dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Normen gemäß Richtlinie **RED 2014/53/EU** ist. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste unter "Konformitätserklärung"). Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen). Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de
Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr erreichbar!

Dieses Gerät verfügt über einen aufladbaren Akku. Er muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Hinweis: Laden Sie den Akku des Geräts alle 2 bis 3 Monate, auch wenn es nicht verwendet wird.


Die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig aufbewahren. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben. **Garantie 2 Jahre**

Viel Spaß mit Ihrem Produkt. *Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinung auf einem der bekannten Internetportale.

Besonderheiten

- Eigenständiges Disco-Licht mit Tonerkennung
- Perfekt für den Innenbereich, Camping oder die Strandparty
- Verwandelt Ihr Auto in eine Disco
- 3 USB-Buchsen für 12V/24V-Autostecker
- Eingebauter Akku

Produktübersicht

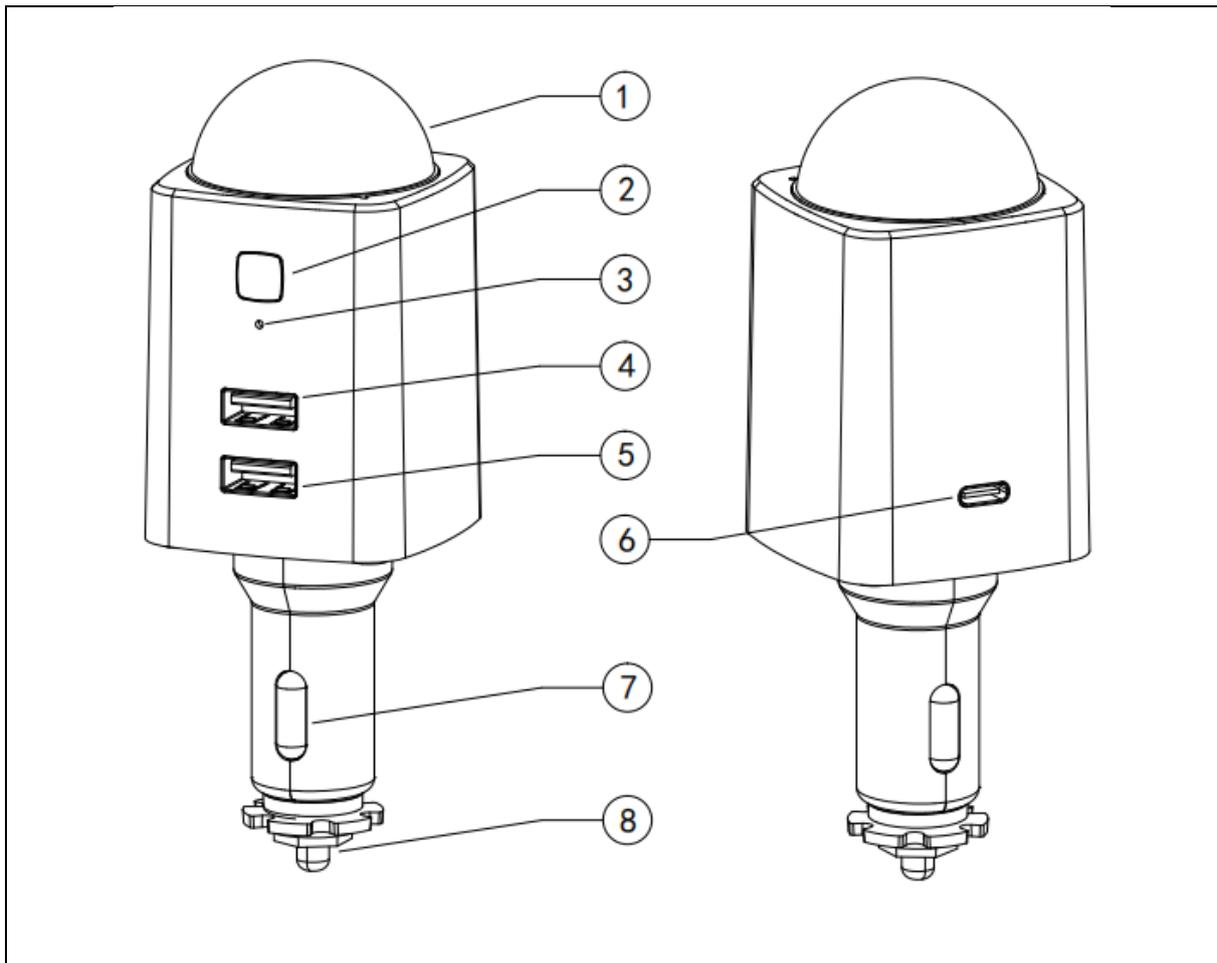

1	LED Disco-Kuppel	5	QC3.0 USB-Ausgangsschnittstelle
2	LED-Lichttaste	6	USB-C Eingangs- / Ausgangs-Schnittstelle
3	Ladeanzeige	7	Negativer Ladestift für Autoladegeräte
4	USB-Ausgangsschnittstelle	8	Positiver Ladestift für Autoladegeräte

Bedienung

Dieses Produkt ist ein Dekorations- und Ladeadapter für Steckdosen und nur zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen.

Hinweis: Dieses Gerät besitzt keinen Schutz vor Wasser und Staub.

Technische Spezifikationen

Eingangsleistung	12V/24V Zigarettenanzünderbuchse oder 5V/1A USB-C
USB (4) Ausgangsleistung	5V Gleichstrom/2,1A
USB QC3.0 (5) Ausgangsleistung	DC 5V / 2,5A DC 9V / 2A DC12V / 1,5A
USB-C (6) Ausgangsleistung	5V Gleichstrom/2,1A
Batterie und Betriebsdauer	800mAh / ca. 4Std.
LED	Jeweils 1W (rot, grün, blau)
Gewicht / Abmessung (mit Zigarettenanzünder- Stecker)	74g / (L) 47 x (B) 47 x (H) 80mm (89g / (L) 47 x (B) 47 x (H) 137mm)
Verpackungsinhalt	Disco Mobile-Auto Charger TX-159, Gebrauchsanleitung

Funktionen

LED-Licht

Um die LED-Disco-Lichtshow zu aktivieren, halten Sie die LED-Lichttaste (2) 3 Sekunden lang gedrückt. Das LED-Licht blinkt langsam und flackert. Um die Lichtshow auszuschalten, halten Sie die LED-Lichttaste erneut 3 Sekunden lang gedrückt.

Funktion des Auto-Ladegeräts

Das TX-159 verfügt über drei USB-Anschlüsse zum Laden. Ein Ausgang hat DC 5V/2,1A, einer ist ein QC3.0 und ein USB-C Anschluss. Schließen Sie das TX-159 zum kabelgebundenen Laden an Ihr Gerät an (verwenden Sie das für Ihr Gerät geeignete Ladekabel).

QC3.0 USB-Anschluss

Wenn Ihr Mobiltelefon das Schnellladen unterstützt, wird es über QC3.0 aufgeladen, wie: DC 3,5-6,5V/3A, 6,5-9V/2A, 9-12V/1,5A. Weitere Anweisungen oder Erklärungen finden Sie im Handbuch Ihres Geräts.

Laden des TX-159

Stecken Sie das TX-159 in die Zigarettenanzünderbuchse Ihres Autos oder laden Sie es über die USB-C-Schnittstelle auf.

WARNUNG: Lassen Sie den Zigarettenanzünderstecker niemals in dem Zigarettenanzünder stecken, wenn er nicht mit dem anderen Ende verbunden ist!

Die Ladeanzeige-LED (3) des TX-159 leuchtet während des Ladevorgangs rot und erlischt nach dem vollständigen Laden.

Verwendung

Im Auto


Stecken Sie das Ladegerät TX-159 in die Zigarettenanzünderbuchse (12V /24V) und schalten Sie das Gerät ein, um den Lichtshow-Modus zu aktivieren.

Verwendung außerhalb des Autos

Entfernen Sie den Zigarettenanzünderanschluss, indem Sie den oberen Teil des TX-159 halten, und den Zigarettenanzünder-Stecker gegen den Uhrzeigersinn drehen.


Der Disco-Teil kann jetzt in jedem Bereich platziert werden, in dem Sie eine Disco-Atmosphäre haben möchten. Während der Musikwiedergabe blinkt das Licht im Rhythmus der Musik.

Um den Zigarettenanzünderstecker wieder am Ladegerät zu befestigen, stecken Sie es ein und drehen das Steckerteil im Uhrzeigersinn, bis es einrastet.

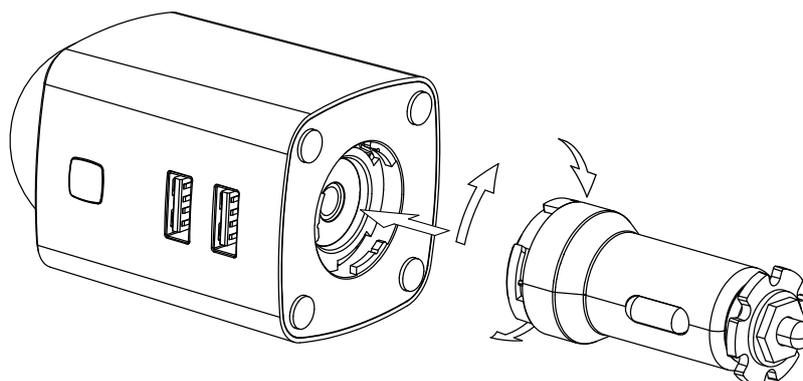

Warnhinweise

- Lassen Sie den Stecker niemals in der Steckdose des Zigarettenanzünders, wenn er nicht mit dem anderen Ende verbunden ist!
- Um den TX-159 zu schützen, ziehen Sie ihn beim Starten des Fahrzeugs heraus.
- Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden am Gerät selbst oder den angeschlossenen Produkten führen. Zerlegen, demontieren oder entfernen Sie daher niemals eine Abdeckung, um die Gefahr eines Stromschlags, von Beschädigungen oder Kurzschlüssen zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schütteln Sie es nicht (es besteht die Gefahr, dass interne Leiterplatten oder die Mechanik beschädigt werden).
- Bewahren Sie es in einer trockenen, belüfteten Umgebung auf und vermeiden hohe Temperaturen (setzen Sie es keiner direkter Sonneneinstrahlung aus und installieren es nicht in der Nähe von Wärmequellen).
- Vermeiden Sie Feuchtigkeit (Regen, Feuchtigkeit, Tropfen, Spritzen), um die Gefahr von Feuer oder Stromschlag zu verringern.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung.
- Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn es sichtbare Zeichen einer Beschädigung aufweist.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Technische Angaben können ohne Vorankündigung geändert werden.



Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland