

Technaxx® * Manuale dell'utente

Video Wall Clock HD 720p

Orologio con CMOS videocamera integrata e HD risoluzione video per montaggio a parete o da tavolo e mensola

Dichiarazione di Conformità può essere trovate: www.technaxx.de/ (sulla barra inferiore "Konformitätserklärung"). Al primo utilizzo del dispositivo, leggere attentamente il manuale dell'utente per favore.

Questo orologio possiede una batteria ricaricabile. Deve essere ricaricata completamente per il primo utilizzo. NOTA: Caricare la batteria del dispositivo ogni 2–3 mesi se non viene utilizzato!

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643 (14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili).

Email: support@technaxx.de

Conservare questo manuale per riferimento futuro o la condivisione di prodotto con attenzione. Fate lo stesso con gli accessori originali per questo prodotto. In caso di garanzia, si prega di contattare il rivenditore o il negozio dove è stato acquistato il prodotto.

Garanzia 2 anni

Particolarità


- Orologio con CMOS videocamera integrata per montaggio a parete o da tavolo e mensola
- HD risoluzione video 720p
- Piccola lente della telecamera nel quadrante
- Sensore PIR de rilevamento del movimento
- Funzione di registrazione manuale
- Registrazione audio da microfono nascosto nella porta USB
- Facil da usare

Specifiche tecniche

Risoluzione video	1280x720 con 30fps, formato AVI
Area de sensore PIR	~3–8m con angolo di 70°
Batteria ricaricabile integrata 1000mAh ai polimeri di litio: Carica ~5 ore / Registrazione ~5 ore / Standby ~25 giorni	
Archiviazione	Scheda MicroSD* fino a 32GB (*non inclusa)
Registrazione: Quando la scheda di memoria è piena di dati, essa inizia a sovrascrivere i video più vecchi. Se si desidera conservare dei video, è necessario modificare il nome del video ed esso non sarà sovrascritto.	
Tensione di ricarica	CC 5V o 1A alimentatore* (*non incluso)
Batteria* AA separata per il funzionamento dell'orologio (*non inclusa)	
Sistemi supportati	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / XP / 2003
Materiale	Plastica con aspetto metallico
Peso / Dimensioni	500g / Ø 22cm, spessore 4cm
Elenco pacco	Video Wall Clock HD 720p, Cavo USB, Cavo CC, Supporto, Manuale dell'utente




Consigli per la sicurezza e lo smaltimento delle batterie: Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini. Se un bambini inghiottisce una batteria richiedere immediata assistenza medica o portare il bambino all'ospedale! Osservare la corretta polarità (+) e (-) delle batterie! Sostituire sempre tutte le batterie. Non utilizzare mai batterie vecchie e nuove o batterie di diverso tipo insieme. Non mettere in corto, aprire, deformare o sovraccaricare le batterie!



Rischio di infortunio! Non gettare le batterie nel fuoco! **Rischio di esplosione! Istruzioni per la tutela dell'ambiente:** Materiali di pacchetti sono materie prime e riciclabili. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici. **Pulizia:** Proteggere il dispositivo da contaminazione e inquinamento (pulire con un panno pulito). Non usare di materiali ruvidi, a grana grossa/solventi/detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia. **Distributore:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania

Visione del prodotto

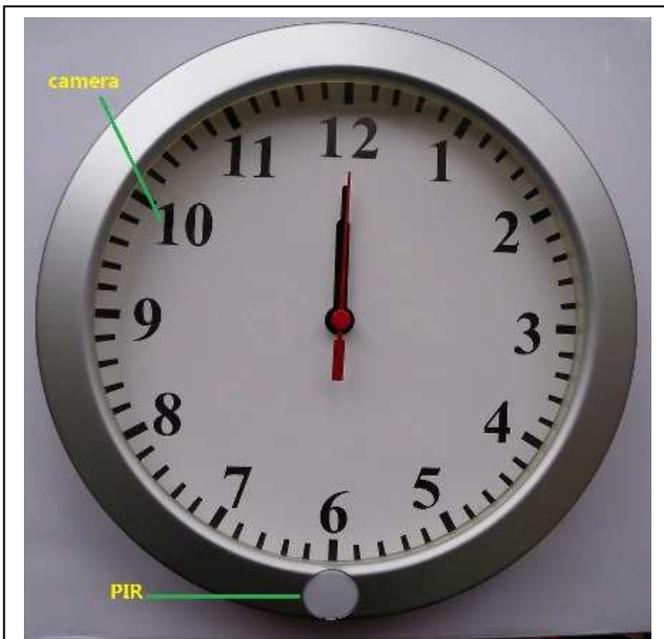

Camera = Videocamera



1 Foro di sospensione	4 Batteria
2 Microfon	5 Supporto
3 Rotella regolazione obiettivo	6 Rotella regolazione orario

Supporto




(1) Premere prudente sul coperchio posteriore con entrambi i pollici, per rimuoverlo dall'aggancio. (2) Estrarlo per utilizzarlo come supporto su cui poggiare l'orologio su un tavolo o mobile. (3) Se continua a scorrere, è possibile rimuovere completamente il coperchio.




Rimozione del coperchio posteriore

Sul coperchio posteriore c'è un aggancio. Quando rimosso (o installato nuovamente), l'aggancio va inserito esattamente nella "porta aggancio" → premere e far scorrere in linea dritta.

Aggancio

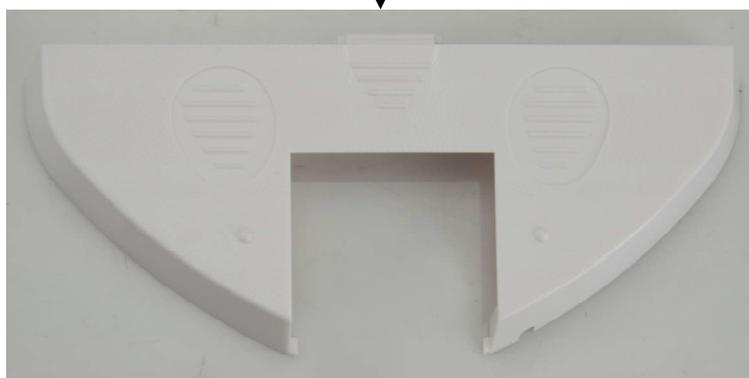

Vista posteriore con il coperchio posteriore rimuove

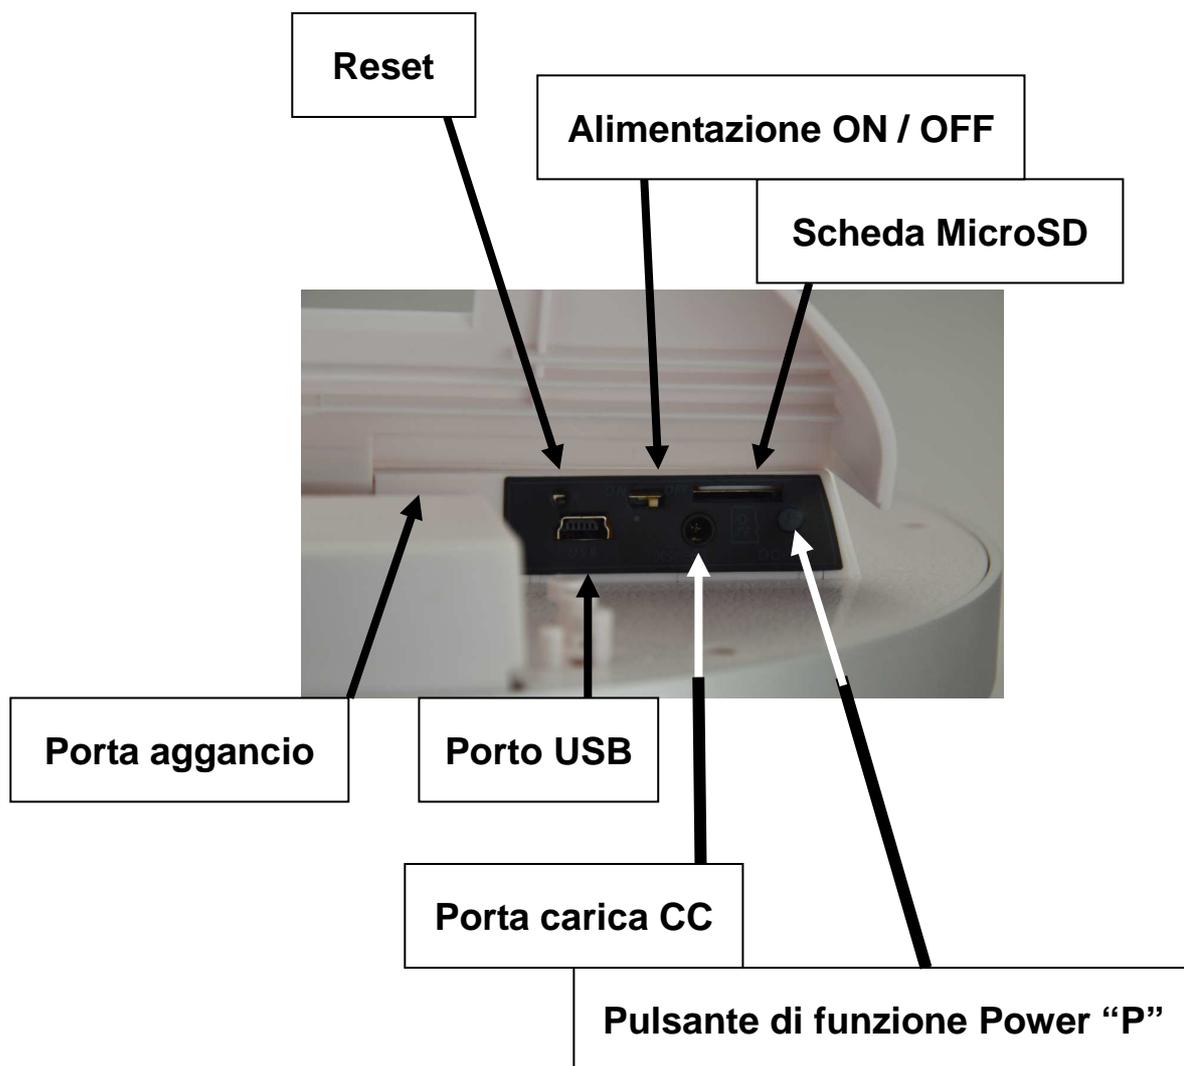

Carica via USB

Collegare l'orologio a un computer con cavo USB incluso → durante la ricarica, la luce ROSSA resta accesa e la luce BLU lampeggia → quando la batteria è completamente carica, la luce BLU si spegne. Per caricare completamente una batteria da 1000mAh occorrono circa 5 ore.

Ricarica a CC 5V

Collegare l'orologio a una presa con il cavo CC incluso → la luce ROSSA si accende. Per caricare completamente una batteria da 1000mAh occorrono circa 5 ore. L'orologio può essere caricato mediante porta CC, mentre la videocamera continua a registrare.

Assicurarsi che la scheda MicroSD sia inserita nello slot prima di iniziare la registrazione!

Accensione

Portare il pulsante di alimentazione su "ON".

Regolazione obiettivo

C'è una rotella per la regolazione dell'obiettivo sul retro dell'orologio. Regolare l'angolazione della videocamera in base alla sua posizione e altezza. Far scorrere lentamente la rotella per evitare danni.

Scorrimento della rotella verso l'alto: la videocamera punta verso il basso.

Scorrimento della rotella verso il basso: la videocamera punta verso l'alto.

Registrazione con sensore di rilevamento PIR

❶ Premere brevemente il pulsante di funzione Power "P" → la luce GIALLA lampeggia per 6 volte → la videocamera entra in modalità registrazione PIR → nel caso in cui una persona entri nell'area protetta PIR → la videocamera inizia a registrare automaticamente.

❷ Quando le persone lasciano l'area PIR → la videocamera smette di registrare e dopo 1 minuto ritorna in stato di standby.

❸ Premere brevemente il pulsante di funzione Power "P" durante la registrazione → la videocamera interrompere la registrazione e salva il video. → portare il pulsante di alimentazione in posizione "OFF" se la videocamera non è usata.

Registrazione manuale

❶ Per avviare la registrazione manuale → premere il pulsante di funzione Power “P” per circa 3 secondi → la luce ROSSA lampeggia 4 volte e quindi la luce BLU si accende → poi la luce si spegne → inizia la registrazione (è la registrazione normale, non la registrazione di sensore PIR!).

❷ Per arrestare la registrazione manuale e salvare il video → premere brevemente il pulsante di funzione Power “P”.

Connessione a PC

Premere brevemente il pulsante di funzione Power “P” e quindi portare il pulsante di alimentazione in posizione "OFF".

→ Collegare l'orologio ad un PC con il cavo USB incluso.

→ Sullo schermo del PC appare "disco removibile". → Nel caso in cui il "disco removibile" non si apre, controllare se la scheda MicroSD è inserita. → Nel caso in cui il PC non riesce a rilevare la telecamera dell'orologio, controllare se la porta USB sul PC è allentata e/o provare un'altra porta USB.

→ Aprirlo e il video registrato può essere guardato.

→ Se si vuole scollegare, andare sulla "barra delle applicazioni" del computer nell'angolo in basso a destra e fare clic sull'icona "Gestione dispositivo removibile". Quindi disinstallare i dispositivi di memorizzazione removibili.

→ Dopo il messaggio "rimozione sicura", confermare.

→ Quindi l'orologio può essere scollegato dal computer.

NOTA: Nel caso in cui l'indicatore resta ancora acceso dopo la disconnessione dell'orologio dal computer, premere l'interruttore RESET sul retro dell'orologio per spegnere la luce.

Modifica di data e ora

Imposta l'ora e la data nel file "time.txt" come segue:

→ Creare un file di testo chiamato "time.txt" nella directory principale. → Quindi, aprire il file di testo. → Digitare in data e ora nel modo seguente (esempio): **2017 02 25 10:50:00** → Quindi, salvare il file e chiuderlo.

Crea „time.txt“

- Collegare l'orologio ad un PC/Notebook (cavo USB incluso).
- Aprire il disco removibile dell'orologio.
- Fare clic sul pulsante destro del mouse su un'area vuota nella directory principale del disco removibile dell'orologio.
- Un menu che appare. → Con il cursore su "Nuovo".
- Selezionare "Documento di testo" con il pulsante destro del mouse e lo chiamano "time". Qui, il suffisso ".txt" di essere!
- Aprire il documento di testo "time.txt" per inserire data e ora (come descritto giallo).
- Fare clic sul pulsante sinistro del mouse su "File" nella barra menu in alto.
- Fare clic "Salva" con il pulsante sinistro del mouse.

Avvertenze

- Non tentare di smontare l'orologio, poiché potrebbe causare un cortocircuito o persino un danno.
- Non far cadere o scuotere l'orologio. Può causare danni meccanici interni.
- Utilizzare a temperatura e umidità normali. L'orologio non è impermeabile.
- Illuminazione ripresa: Utilizzare in ambienti ben illuminati, ma NON volgere direttamente verso la luce (ciò potrebbe danneggiare l'obiettivo)
- Non utilizzarlo in un ambiente con un'alta densità di polvere, per evitare che l'obiettivo e altri componenti vengano macchiati di polvere e compromettano la qualità della camera.
- Non colpire forte o sottoporre a vibrazioni o forti campi magnetici.
- Tenere l'orologio fuori dalla portata dei bambini.