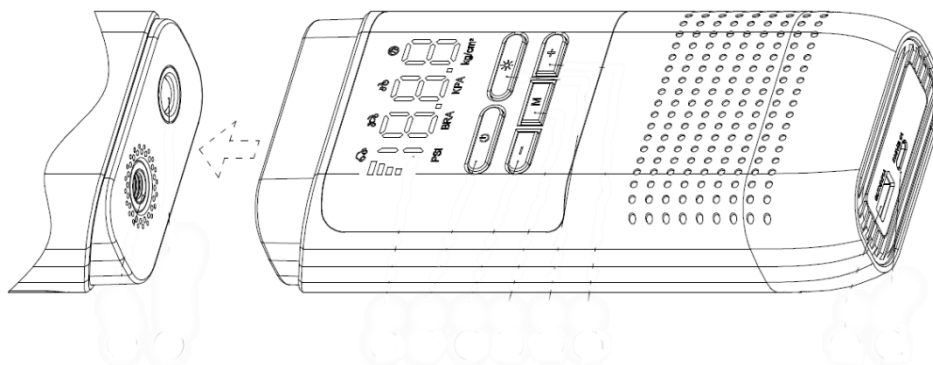


Technaxx® * Instrukcja obsługi

Technaxx® * Oryginalna instrukcja obsługi

Kompresor powietrza akumulatorowy Technaxx TX-321

Przed pierwszym użyciu urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.



To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się tym urządzeniem.

Starannie zachowaj tę instrukcję obsługi, aby móc z niej skorzystać w przyszłości lub udostępnić innym użytkownikom produkt. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami tego produktu. W przypadku gwarancji prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiono produkt .

Ciesz się swoim produktem. * Podziel się swoimi doświadczeniami i opinią na temat jednego z popularnych portali internetowych.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia — prosimy o korzystanie z najnowszej wersji instrukcji dostępnej na stronie internetowej producenta.

Spis treści

Niebezpieczeństwo!	2	Rozpoczęcie procesu inflacji	6
Wyjaśnienie użytych symboli.....	2	Użyj jako powerbanku USB	6
Poradnik	3	Przegląd produktu	7
Instrukcje bezpieczeństwa	3	Ładowanie	8
Ostrzeżenia	4	Montaż węża powietrznego	8
Instrukcje bezpieczeństwa	4	Dane techniczne.....	8
Zasady bezpieczeństwa		Wsparcie	9
dotyczące akumulatorów	5	Pielęgnacja i konserwacja	9
Zastrzeżenie	6	Deklaracja zgodności	9
Kluczowe operacje	6	Sprzedaż	9

Niebezpieczeństwo!

Podczas korzystania ze sprzętu AGD należy przestrzegać szeregu środków ostrożności.

Należy tego przestrzegać, aby zapobiec obrażeniom i szkodom. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi / wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Przechowuj je w bezpiecznym miejscu, aby mieć zawsze dostęp do informacji. Jeżeli przekazujesz urządzenie innej osobie, przekaz jej te elementy sterujące.

wraz z niniejszą instrukcją obsługi / instrukcją bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszych zasad.

instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Wyjaśnienie użytych symboli

1. niebezpieczeństwo! - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń. Przeczytaj instrukcję obsługi.

2. Uwaga! Stosuj ochronę słuchu. Narażenie na hałas może spowodować utratę słuchu.

3 Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym!

4 Ostrzeżenie przed gorącymi częściami!

			
1	2	3	4

Poradnik

● Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. funkcjonować● Nie uszkadzaj produktu. Następujące przypadki mogą spowodować uszkodzenie produktu: Nieprawidłowy napięcia, wypadków (w tym z powodu płynów lub wilgoci), niewłaściwego użycia lub nadużycia produkt wadliwy lub niewłaściwy instalacja, problemy z zasilaniem sieciowym, w tym skoki napięcia lub pioruny uszkodzenie, inwazja przez owady, ingerencja lub modyfikacja produktu przez osoby nieupoważnione do tego celu personel, narażenie na działanie substancji wyjątkowo żrących materiały, wkładanie obcych przedmiotów do jednostka używana z akcesoriami, które nie zostały wcześniej zatwierdzone.● Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i środkami ostrożności zawartymi w instrukcji obsługi i stosować się do nich.

Instrukcje bezpieczeństwa

● Niebezpieczeństwo! - Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

●Ostrożność! Noś nauszniki. Wpływ hałasu może spowodować uszkodzenie słuchu. ●Uważaj na gorące części! ●Sprawdź, czy sprzęt i akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas transportu. ●Sprzęt i materiały opakowaniowe nie są zabawkami . ●Nie pozwalaj dzieciom bawić się plastikowymi torbami, folią i małymi częściami. Istnieje niebezpieczeństwo połknięcia lub uduszenia! ●Należy pamiętać, że nasz sprzęt nie został zaprojektowany do użytku komercyjnego, handlowego lub przemysłowego. Nasza gwarancja zostanie unieważniona, jeśli urządzenie będzie wykorzystywane w celach komercyjnych, handlowych, przemysłowych lub do równorzędnych celów.

●Narzędzie elektryczne podczas pracy generuje pole elektromagnetyczne. W pewnych okolicznościach pole to może działać aktywnie lub pasywnie

zapobiegać wszczepianiu implantów medycznych. Aby ograniczyć ryzyko poważnych lub śmiertelnych obrażeń, osobom z wszczepionymi implantami medycznymi zalecamy skonsultowanie się z lekarzem i producentem implantu medycznego przed użyciem sprzętu. ●Przy korzystaniu ze sprzętu w celu napompowania przedmiotów należy zapoznać się z informacjami i instrukcjami bezpieczeństwa dostarczonymi przez producenta. ●Utrzymuj wszystkie urządzenia zabezpieczające, otwory wentylacyjne i obudowę silnika w stanie wolnym od brudu i kurzu, o ile to możliwe. Wytrzyj sprzęt czystą szmatką lub przedmuchaj go sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu. ●Nie ściskaj, nie uderzaj i nie

ciągnij mocno za przewód zasilający, aby uniknąć uszkodzenia części elektronicznych. ●Nie należy podejmować prób demontażu, gdyż może to spowodować zwarcie lub nawet uszkodzenie. ●Nie upuszczaj i nie potrząsaj urządzeniem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych płytek drukowanych lub elementów mechanicznych. ●Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać na działanie deszczu i wilgoci, nie wolno dopuścić do kapania lub zachlapania. ●Przechowywać urządzenie w suchym i wentylowanym miejscu, unikać wysokiej wilgotności/temperatury. ●Nie należy instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (np. kaloryferów, piekarników) i chronić je przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. ●Trzymaj urządzenie poza zasięgiem małych dzieci.

Ostrzeżenia

●Nie rozmontowuj produktu, gdyż może to spowodować zwarcie lub uszkodzenie. ●Nie modyfikować, nie naprawiać i nie usuwać bez fachowej porady. ●Do czyszczenia nie należy używać płynów żrących lub lotnych. ●Nie upuszczaj urządzenia i nie potrząsaj nim, gdyż może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych płytek drukowanych lub elementów mechanicznych.

Instrukcje bezpieczeństwa

●Nigdy nie dotykaj produktu mokrymi lub wilgotnymi rękami.
●Produkt może być używany wyłącznie przy napięciu podanym na panelu wewnętrznym.
●Nie umieszczaj produktu na niestabilnej powierzchni. Urządzenie może ulec uszkodzeniu lub ludzie mogą zostać ranni. Wszelkie mocowania należy wykonywać wyłącznie zgodnie z instrukcją producenta lub uzyskać ją od producenta.
●Kabel jest osłonięty i izoluje prąd. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na kablu, gdyż może to spowodować utratę jego funkcji ochronnej. Unikaj nadmiernego naprężania kabla, zwłaszcza przy gniazdach i wtyczkach.
●Jeżeli chcesz wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, zawsze ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel. W przeciwnym razie kabel może ulec uszkodzeniu.
●Nie przeciążaj gniazdek ściennych, przedłużaczy i innych przewodów, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
●Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia, gdyż w niektórych miejscach płynie prąd i kontakt może spowodować pożar lub porażenie prądem.
●Przed czyszczeniem odłącz przewód zasilający od gniazdka.

- Nie należy używać płynów ani sprayów czyszczących. Produkt można czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką.
- Nie podłączaj żadnych dodatkowych urządzeń, które nie są zalecane przez producenta.
- Nie należy używać produktu w bezpośrednim świetle słonecznym ani w miejscach, w których temperatura może przekroczyć 50°C przez dłuższy czas.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów

Produkt jest zasilany akumulatorami i możesz go zabrać wszędzie tam, gdzie go potrzebujesz. Jednak **WSZYSTKIE** baterie mogą **WYBUCHNĄĆ, ZAPALIĆ SIĘ i SPOWODOWAĆ OPARZENIA** w przypadku ich rozmontowania, przebicia, przecięcia, zgniecenia, zwarcia, spalenia lub wystawienia na działanie wody, ognia lub wysokich temperatur, dlatego należy obchodzić się z nimi ostrożnie.

Aby bezpiecznie korzystać z akumulatorów, należy przestrzegać poniższych wskazówek:

- **ZAWSZE** przechowuj zapasowe baterie w chłodnym, suchym i wentylowanym miejscu.
- **ZAWSZE** przed włożeniem nowych baterii upewnij się, że komora baterii jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- **ZAWSZE** upewnij się, że styki baterii są wyrównane.
- Zawsze trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci.
- **ZAWSZE** przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących odpadów i recyklingu przy wyrzucaniu zużytych baterii.
- **ZAWSZE** ładuj akumulatory za pomocą produktu.
- **NIGDY** nie umieszczaj akumulatorów w kieszeni, torebce ani innym pojemniku, zwłaszcza jeśli zawierają one przedmioty metalowe.
- **NIGDY** nie przechowuj akumulatorów razem z materiałami niebezpiecznymi lub łatwopalnymi.
- **NIGDY** nie dopuść do zamoczenia akumulatora ani komory akumulatora – przed, w trakcie i po instalacji. (Pamiętaj, że sam produkt jest odporny na warunki atmosferyczne, w przeciwieństwie do jego wewnętrznej komory na baterie i samych baterii.)
- **NIGDY** nie rozbieraj, nie przecinaj, nie zgniataj, nie przebijaj, nie zwieraj, nie wrzucaj baterii do ognia ani wody i nie wystawiaj akumulatora na działanie temperatur powyżej 50°C.

Zastrzeżenie

● W żadnym wypadku Technaxx Deutschland nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne lub następne zagrożenia dla mienia lub życia, niewłaściwe przechowywanie lub jakiekolwiek inne skutki wynikające z użytkowania lub niewłaściwego użytkowania ich produktów.

Kluczowe operacje

- Przycisk ZASILANIA (4): Długie naciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie/wyłączenie urządzenia, a krótkie naciśnięcie włącza lub wyłącza funkcję pompowania po włączeniu urządzenia.
- Przycisk LED (7): Długie naciśnięcie tego przycisku włącza lub wyłącza światło LED, krótkie naciśnięcie przełącza tryby.
- Klawisz „-” (5): Po włączeniu naciśnij krótko ten klawisz, aby zmniejszyć żadaną wartość ciśnienia powietrza.
- MODE (6) : Po włączeniu urządzenia naciśnij krótko przycisk „MODE” , aby przełączać się pomiędzy różnymi ustawionymi trybami, takimi jak samochód, motocykl, rower, piłka . Długie naciśnięcie przycisku „MODE” umożliwia przełączanie między różnymi jednostkami ciśnienia powietrza, takimi jak PSI , BAR , KPA , Kg/cm² .
- Przycisk „+” (8): Po włączeniu naciśnij krótko ten przycisk, aby zwiększyć żadaną wartość ciśnienia powietrza.

Rozpoczęcie procesu inflacji

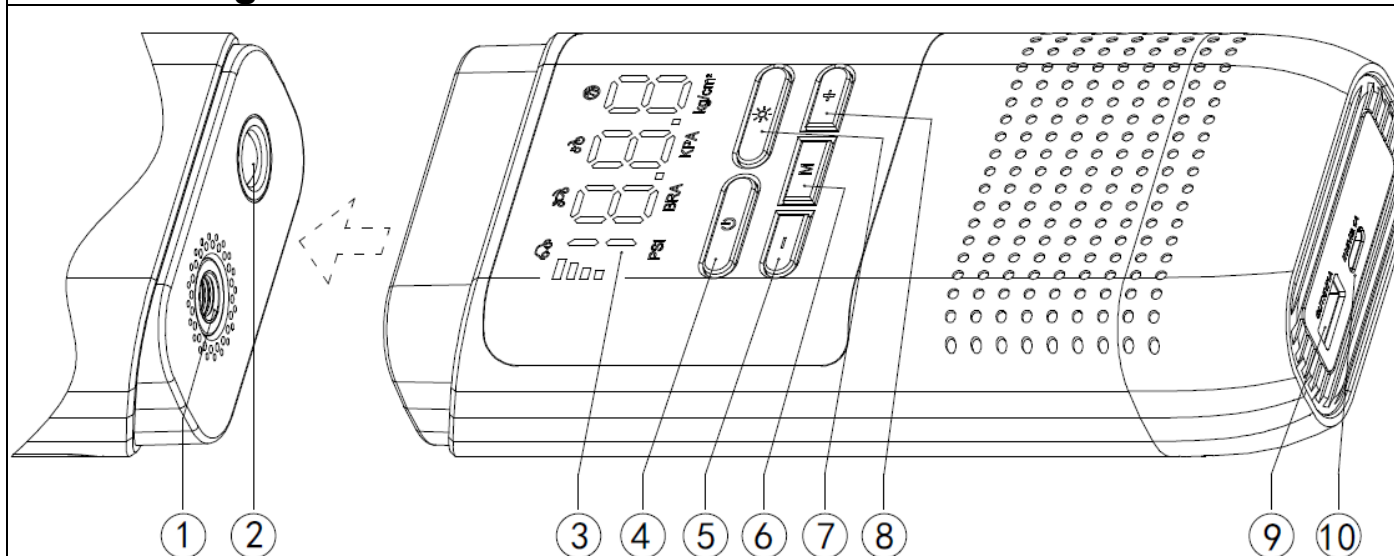
Po dokonaniu wszystkich ustawień naciśnij krótko przycisk włączania/wyłączania przełącznik (4) w celu rozpoczęcia procesu pompowania. Wyświetlacz (3) pokazuje aktualną wartość ciśnienia. Po osiągnięciu zadanego ciśnienia proces automatycznie się zatrzymuje. Proces pompowania można w każdej chwili przerwać poprzez naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania. przełącznik (4).

Użyj jako powerbanku USB





Akumulatorowa pompka powietrza może być używana jako power bank USB. W tym celu należy podłączyć smartfon za pomocą dołączonego kabla ładującego do wyjścia USB (9) akumulatorowej pompki powietrza. Wyświetlacz się zapala. Gdy Twój smartfon zostanie w pełni naładowany lub gdy poziom naładowania baterii akumulatorowej pompki powietrza będzie zbyt niski, proces ładowania zostanie automatycznie zatrzymany.

Przegląd produktu

Jednostka główna



Akcesoria

					
11	12	13	14/15	16	17

1	Wylot powietrza	9	Wyjście USB-A
2	PROWADZONY	10	Wejście USB-C (ładowanie)
3	Wyświetlacz	11	Torba do przechowywania
4	Włącz/Wyłącz/Start „Przycisk zasilania”	12	Kabel ładujący USB AC
5	Zmień ciśnienie -	13	Igła do piłek
6	Zmień ustawienia wstępne i jednostkę „Przycisk trybu”	14	Mały adapter Air
7	Dioda LED włączona / SOS / wyłączona	15	Duży adapter Air
8	Zmień ciśnienie +	16	Adapter rowerowy
17	Wąż sprężonego powietrza z adapterem 90°		

Funkcjonować	Zakres regulacji
Tryb samochodowy	1,75-3,00 bara
Motocykl	1,75-3,00 bara

Tryb rowerowy	2,05-4,45 bara
Tryb piłki	0,20-1,10 bara
Tryb niestandardowy	0,20-10,00 bara

Ładowanie

- Używaj wyłącznie dołączonego kabla ładującego USB-C.
- Aby naładować pompkę powietrza, podłącz kabel ładujący (12) do portu ładowania USB-C (10), a także za pomocą odpowiedniego zasilacz (nie wchodzi w zakres dostawy! Do użycia należy wybrać zasilacz DC5V/2A lub o wyższym natężeniu).
- Wyświetlacz (3) zaświeci się, a ładowanie urządzenia rozpocznie się automatycznie.
- Podczas ładowania symbol baterii miga.
- Nie można korzystać z urządzenia podczas ładowania.
- Aby zakończyć proces ładowania, odłącz pompkę powietrza akumulatora od kabla ładującego.

Montaż węża powietrznego

Aby zamontować wąż powietrzny (17) na wylocie powietrza (1), należy obrócić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Demontaż wykonuje się w odwrotnej kolejności.

Uwaga: Gorąco!

Istnieje ryzyko poparzenia w miejscu wylotu powietrza (1), jeżeli wąż powietrza (17) zostanie odłączony bezpośrednio po użyciu pompki powietrza akumulatorowego.

Dane techniczne

Bateria	4000mAh 3,7V
Typ	Litowo-jonowy
Wejście ładowania	Prąd stały 5 V/ 2 A
Wyjście USB	Napięcie wejściowe 5V/ 1A
Maks. Ciśnienie	10 bar
Dokładność	+/- 0,1 bara
Poziom hałasu	~ 78 dB

Temperatura pracy	0 - 45°C
Temperatura ładowania	0 - 45 °C RH poniżej 80% (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	10° C -40 ° C
Waga	0,5 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	17 . 7 x 8,0 x 4,4 cm
Tworzywo	ABS + PC
Zawartość opakowania	1x Jednostka główna, 1x Wąż powietrzny, 1x Kabel USB (USB-A do USB-C), Zestaw adapterów, 1x Instrukcja obsługi

Wsparcie

Numer telefonu serwisowego w celu uzyskania pomocy technicznej: **01805 012643** (14 centów/minuta z niemieckiej sieci stacjonarnej i 42 centy/minuta z sieci komórkowych). Bezpłatny e-mail: **support@technaxx.de**

Infolinia pomocy technicznej jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–13:00 i 14:00–17:00

Pielęgnacja i konserwacja

Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, niestrzępiącą się szmatką.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków ściernych.

Używaj urządzenia w bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach.

Dostarcz lub wykorzystaj w otoczeniu o silnym działaniu wstrząsającym.

Deklaracja zgodności



Deklarację zgodności UE można uzyskać pod następującym adresem: www.technaxx.de/ (w dolnym pasku „Deklaracja zgodności”).

Sprzedaż



Utylizacja opakowania. Przed wyrzuceniem należy posegregować materiały opakowaniowe według rodzaju.

Tekturę i tekturę należy wyrzucać do makulatury. Folie należy oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych.



Utylizacja starego sprzętu (Dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z selektywną zbiórką (zbiórka materiałów nadających się do recyklingu) Starego sprzętu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi! Każdy konsument jest zobowiązany przez prawo do utylizacji starych urządzeń, których nie można już używać oddzielnie od odpadów domowych, np. w punkcie zbiórki w swojej gminie lub powiecie. Zapewnia to, że stare urządzenia zostaną prawidłowo poddane recyklingowi i że uniknie się negatywnego wpływu na środowisko. Z tego powodu urządzenia elektryczne są oznaczone symbolem pokazanym tutaj.



Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmieci domowych! Zgodnie z prawem, jako konsument masz obowiązek oddać wszystkie baterie i akumulatory, niezależnie od tego, czy zawierają szkodliwe substancje*, czy nie, do punktu zbiórki w swojej miejscowości/mieście lub u sprzedawcy detalicznego, aby mieć pewność, że baterie zostaną zutylizowane w sposób przyjazny dla środowiska. * oznaczone: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Zwróć swój produkt do punktu zbiórki z włożoną w środku całkowicie rozładowaną baterią!

Wyprodukowano w Chinach

Dystrybuowane przez:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Pierścień Konrada-Zuse 16-18,
61137 Schöneck , Niemcy

Kompresor TX-321