

Technaxx® * Instrukcja obsługi

Pasek Dźwiękowy Bluetooth TX-311

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nadzoruj dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.

Prosimy o staranne zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości lub wymiany produktu. Zrób to samo z oryginalnymi akcesoriami do tego produktu. W przypadku gwarancji skontaktuj się ze sprzedawcą lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Ciesz się swoim produktem. * Podziel się swoim doświadczeniem i opinią na jednym ze znanych portali internetowych.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia - upewnij się, że korzystasz z najnowszej instrukcji obsługi dostępnej na stronie producenta.

Cechy

- Pasek dźwiękowy 2.0
- Bluetooth V5.0
- Głośnik 2 × 15 W
- Zdalne sterowanie
- Funkcja HDMI-ARC
- Port wejściowy optyczny
- 2 × wejścia AUX

Dane techniczne

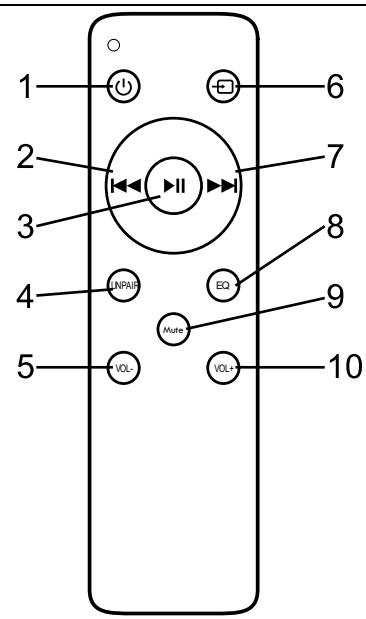
Wersja Bluetooth	Wersja 5.0
Bluetooth	Odległość transmisji ~10 m (otwarta przestrzeń) Pasma częstotliwości 2,4 GHz Maksymalna moc transmisji promieniowanej 2,5 mW
Funkcje	Bluetooth, HDMI-ARC, OPT-IN, AUX-IN
Moc wyjściowa głośnika / rozmiar / częstotliwość / impedancja	2 × 15 W / Ø52 mm / 100 Hz - 20 kHz / 4 Ω
Numer seryjny	70 dB
Interfejs AUX	Gniazdo audio 3,5 mm
Zasilanie	Prąd stały 15 V / 2 A
Moc czuwania	< 0,5 W
Tworzywo	Tworzywo ABS , metal oczko
Waga / wymiary	1050g / 78 × 6,1 × 6,2cm
Zawartość opakowania	Technaxx ® Bluetooth Pasek dźwiękowy TX-311, pilot zdalnego sterowania, zasilacz, instrukcja obsługi

Przegląd produktu

The diagram illustrates the rear panel of the Technaxx TX-311 Bluetooth speaker. On the left, the front panel is shown with four control buttons numbered 1 to 4. On the right, the rear panel features four ports numbered 5 to 8. Port 5 is the HDMI ARC port, port 6 is the Optical port, port 7 consists of two AUX ports (AUX 1 and AUX 2), and port 8 is the DC IN power port with a polarity symbol.

1	Poprzedni / Głośność -	5	HDMI-ARC
2	Dalej / Głośność +	6	WEJŚCIE OPTYCZNE
3	Przełącznik trybu	7	WEJŚCIE AUX 1 i 2
4	Włączanie/wyłączanie/odtwarzanie/pauza	8	Port zasilania prądem stałym

Zdalne sterowanie

1	Moc	
2	Poprzedni utwór	
3	Odtwórz / pauza	
4	Usuń sparowanie	
5	Głośność -	
6	Tryb	
7	Następny utwór	
8	Wyrównywacz	
9	Wyciszenie	
10	Głośność +	

Ustawienia przycisków

- Przycisk włączania/wyłączania: Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.
- Przycisk trybu: Naciśnij, aby zmienić tryb: Bluetooth / HDMI-ARC / OPTICAL / AUX1 / AUX2.
- Wyciszenie: Dźwięk zostanie wyciszony. Naciśnij ponownie, aby ponownie aktywować dźwięk.
- Przycisk Usuń sparowanie: Naciśnij, aby rozłączyć bieżące urządzenie Bluetooth. Naciśnij ponownie, aby ponownie połączyć ostatnie urządzenie (jeśli jest dostępne). Uwaga: Musisz być w trybie BT-Mode.
- Wyrównywacz: Naciskając ten przycisk, można zmienić ustawienia dźwięku na następujące: Normalny, Pop, Rock, Jazz, Klasyka, Country, Bas.

Włączanie/wyłączanie zasilania

Podłącz wyjście DC zasilacza sieciowego do portu wejściowego DC Paska dźwiękowego (8) i podłącz wtyczkę zasilania sieciowego do gniazdka elektrycznego.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (4 na urządzeniu lub 1 na pilocie), aby włączyć urządzenie, domyślnie automatycznie przejdzie w tryb BT. Niebieskie światło miga.

Aby wyłączyć urządzenie, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (4 razy na urządzeniu lub raz na pilocie).

Tryby

Bluetooth

Po włączeniu zasilania lub zmianie trybu głośnika na Bluetooth

automatycznie przechodzi on w stan parowania. Niebieskie światło miga szybko. Aby sparować Pasek dźwiękowy ze smartfonem, tabletem lub komputerem, uruchom funkcję wyszukiwania Bluetooth na swoim urządzeniu i połącz je z „Technaxx **TX-311**”.

Głośnik automatycznie połączy się ponownie z ostatnio sparowanym urządzeniem, jeśli będzie ono dostępne. Aby rozparować, naciśnij przycisk „UNPAIR” (Usuń sparowanie) (4) na pilocie. Aby wymusić przejście urządzenia w tryb parowania w celu dodania nowego urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu (3) na pilocie lub na urządzeniu. Połączenie Bluetooth jest pomyślne, gdy niebieskie światło świeci się stale. Uwaga: Jeśli żadne urządzenie nie jest połączone z Bluetooth w trybie BT, urządzenie wyłączy się automatycznie w ciągu 15 minut.

HDMI-ARC

HDMI-ARC (Audio Return Channel) to najlepsza opcja, aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku z telewizora. Wykrywa zmiany poziomu dźwięku za pomocą pilota telewizora. Może być konieczna zmiana niektórych ustawień dźwięku w urządzeniu. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia. Uwaga: Podłącz kabel HDMI (nie jest dołączony) do specjalnego portu „HDMI-ARC” w urządzeniu/telewizorze, aby uzyskać pełną zgodność. W przeciwnym razie nie można użyć tego połączenia. Zamiast tego użyj złącza OPTICAL lub AUX.

Wejście OPTYCZNE

Włóż kabel OPTYCZNY do portu wejściowego światłowodu (6), a drugi koniec podłącz do portu wyjściowego światłowodu/cyfrowego w telewizorze lub innym urządzeniu zewnętrznym.

Uwaga: Aby podłączyć urządzenie/telewizor do tego portu, wymagany jest cyfrowy kabel optyczny (brak w zestawie).

Wejście AUX IN

W przypadku innych zgodnych urządzeń muzycznych lub odtwarzacza MP3/MP4 należy użyć kabla audio (brak w zestawie), aby połączyć wyjście liniowe urządzenia z portem Aux-In (7) tego urządzenia.

Uwaga: Funkcje pomijania/odtwarzania/pauzy można kontrolować tylko za pomocą urządzenia zewnętrznego.

Wsparcie

Numer telefonu do wsparcia technicznego: **01805 012643**

(14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: **support@technaxx.de**
Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 do 13:00 oraz 14:00 do 17:00.

Konserwacja

Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą lub lekko wilgotną, niestrzępiącą się szmatką.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych.

Uwagi

- Słyszeć hałasy z TX-311, co może być spowodowane słabym sygnałem Bluetooth. Aby uniknąć hałasu, pozostań w zasięgu Bluetooth ~10 m.
- Unikaj długotrwałego narażenia na nadmierną głośność, która może powodować upośledzenie słuchu wywołane hałasem.
- Przed rozpoczęciem odtwarzania z dowolnego źródła dźwięku zmniejsz głośność, a następnie dostosuj ją do odpowiedniej głośności.

Ostrzeżenia

- Nie rozbieraj TX-311, może to spowodować zwarcie lub uszkodzenie.
- Nie modyfikuj, nie naprawiaj ani nie usuwaj bez profesjonalnej porady.
- Nie używaj żrących lub lotnych płynów do czyszczenia.
- Nie upuszczaj ani nie potrząsaj TX-311, może to uszkodzić wewnętrzne płytki drukowane lub mechanikę.
- Przechowuj TX-311 w suchym i wentylowanym otoczeniu. Unikaj wysokiej wilgotności i wysokiej temperatury.
- Nie wystawiaj na działanie wody lub deszczu.
- Przechowuj TX-311 z dala od małych dzieci.

Deklaracja zgodności



Z treścią Deklaracji Zgodności UE można się zapoznać na stronie internetowej www.technaxx.de/ (w dolnym pasku „Deklaracja zgodności”).

Utylizacja



Likwidacja opakowania Opakowanie należy poddać likwidacji w sposób zależny od jego rodzaju.

Tekturę i karton należy wyrzucić wraz z makulaturą. Folie należy przekazać do zbiórki surowców wtórnych.



Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/ bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny. Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

Made in China

Rozprowadzane przez:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Niemcy