

Technaxx® Gebruiksaanwijzing

Draadloze lavalier microfoons TX-301

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinformatie goed door.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstige referentie of productuitwisseling. Doe hetzelfde met originele accessoires voor dit product. Als u onder de garantie valt, neem dan contact op met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht.

Kenmerken

- Draadloze microfoons voor de beste ondertiteling
- Ruisonderdrukking
- Ophangclip bij microfoons
- Oplaadetui voor langdurig gebruik en opslag
- Plug-and-play – werkt zonder app

Conformiteitsverklaring

De EU Conformiteitsverklaring kan worden aangevraagd op www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Conformiteitsverklaring").

Afvalverwijdering

Gooi de verpakking weg. Gooi de verpakking weg naargelang het type verpakking.

Gooi bordkarton of karton weg met het oudpapier. Breng de folie naar een gepast recyclingpunt.


Verwijdering van oude apparatuur (Van toepassing voor de Europese Unie en andere Europese landen met een afzonderlijk inzamelingssysteem (inzameling van waardevolle materialen) Oude apparatuur mag niet samen met het huisvuil worden weggegooid! Elke consument is bij wet verplicht om oude apparaten die niet langer bruikbaar zijn niet samen met het huisvuil weg te gooien, maar deze in te leveren bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente. Dit zorgt ervoor dat oude apparaten juist worden gerecycled en een negatieve impact op het milieu wordt vermeden. Elektrische apparaten zijn aldus van het hier weergegeven symbool voorzien.

Technische specificaties

Frequentie / bereik / snelheid	2,4GHz / 20Hz-20KHz / 32KHz
Zendafstand	Ongeveer 15m
Latentie	30 ms
SNR	64dB (3 niveaus)
Gevoeligheid	38dB
Microfoon met batterijcapaciteit	70 mAh / 3,7 V
Batterijcapaciteit etui	600 mAh / 3,7 V
Oplaadingang	DC 5 V / 2 A (USB Type C-poort)
Laadtijd	Ongeveer 1,5 uur
Oplaadtijden	4 maal
Werktijd	Ongeveer 6u
Werktemperatuur	0-50°C


Materiaal	ABS
Gewicht / Afmeting Microfoon	8,3 g / 47 x 17,5 x 16,5 mm
Gewicht / Afmeting Ontvanger	4,9 g / 41 x 26,6 x 10 mm
Gewicht / Afmeting Etui	64 g / 90 x 62 x 31 mm
Inhoud van verpakking	Microfoonontvanger, 2x Microfoonunit, Oplaadetui, Oplaadkabel, Gebruiksaanwijzing

Productoverzicht

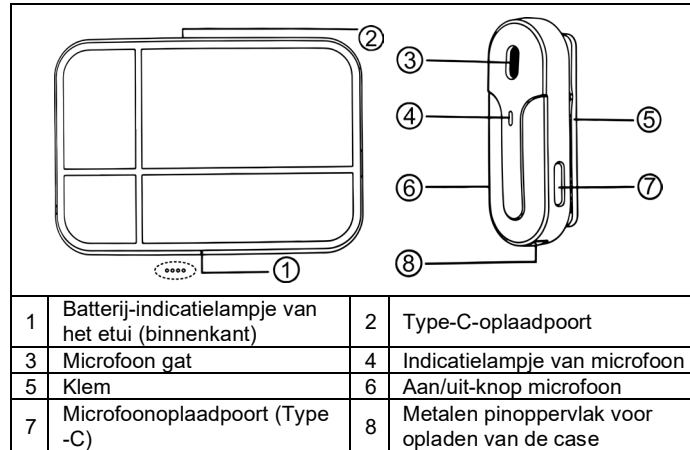

Ontvanger

- Type-C-stekker
- Type-C oplaadpoort (voor telefoon tijdens gebruik)
- Indicatielampje



Eerste gebruik

Open de oplaadcassette en haal de microfoon(s) eruit. De indicatie-LED knippert rood en groen. Verbind de Type-C ontvanger met je smartphone of tablet. Het koppelen is gelukt als het rode lampje op de ontvanger en het groene lampje op de microfoon continu branden. Open de camera-app of voicerecorder om de microfoons te gebruiken om geluid op te nemen.

LED-statusindicator en knopbediening

- Gekoppeld – indicatielampje op de ontvanger is rood. Het groene lampje op de microfoon brandt altijd.
- Ontvanger aan het zoeken – groene en rode lampjes knipperen afwisselend.
- Niveau van ruisonderdrukking – druk op de aan/uit-knop (6) om tussen de 3 niveaus te schakelen. (lampje knippert overeenkomstig - 1: laag / 2: gemiddeld / 3: hoog)
- Dempen – Dubbelklik op de aan/uit-knop op de microfoon (6) om het apparaat te dempen, het groene lampje knippert.
- Voeg galm toe aan de opname – Druk drie keer achter elkaar op de aan/uit-knop (6).
- Batterij bijna leeg – Het indicatielampje (4) knippert elke 10 seconden rood.

OPMERKING: Indien het indicatielampje op de ontvanger (3) niet brandt, controleer dan of de "OTG" (On-the-Go) instelling geactiveerd is op uw smartphone/tablet.

Opladen

- Steek de meegeleverde USB-kabel in een voedingsadapter (DC 5V/2A, losgekoppeld) en het andere uiteinde in de TYPE-C oplaadinterface van het etui (2) of microfoon (7) om op te laden.
- De vier indicatielampjes (1) van de oplaadbox lichten op tijdens het opladen. Nadat ze volledig zijn opgeladen, blijven de indicatielampjes continu branden.
- Het indicatielampje van de microfoon gaat uit nadat deze volledig is opgeladen.

OPMERKING: De microfoon wordt automatisch uitgeschakeld als er 3 minuten geen verbinding is. De draadloze lavaliermicrofoon ondersteunt geen telefoongesprekken en online chatten. Geen verbinding tussen verschillende modellen is mogelijk.

WAARSCHUWING

- Zet het product niet te luid.
- Zorg ervoor dat u geen water of andere vloeistoffen binnendringt.
- Houd kinderen uit de buurt van het apparaat.
- Verwijderd houden van brandbare en explosieve materialen.
- Gooi het apparaat niet in vuur – het zal ontploffen vanwege de ingebouwde batterij.

Veiligheidsinstructies

- Leef tijdens het gebruik de veiligheidsinstructies na.
- Elke wijziging of aanpassing van het product heeft invloed op de veiligheid van het product. Let op letselgevaar!
- Alle wijzigingen en reparaties aan het product of de accessoires mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of door personen die uitdrukkelijk door de fabrikant zijn geautoriseerd.
- Open het product nooit zonder toestemming.
- Voer nooit zelf reparaties uit!
- Ga voorzichtig met het product om. Het kan beschadigd raken door schudden of vallen van een kleine hoogte.
- Dompel het product nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Ondersteuning

Telefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643*** (14 cent/minuut vanaf een Duitse vaste lijn en 42 cent/minuut vanaf mobiele netwerken). Gratis E-mail: support@technaxx.de
 *De support hotline is beschikbaar van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9:00 en 13:00 en tussen 14:00 en 17:00.

Reiniging en onderhoud

- Reinig het apparaat regelmatig met een vochtige doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in de pluggen kan sijpelen. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op een elektrische schok of schade aan het apparaat.

Gemaakt in China

Distributeur:
 Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
 Konrad-Zuse-Ring 16-18,
 61137 Schöneck, Duitsland