

Lifenaxx® * Gebrauchsanleitung

Lifenaxx Haustierpflege-Set LX-052

Bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes die Gebrauchsanleitung und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder durch Personen ohne Erfahrung oder Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung dieses Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen oder zur Weitergabe von Produkten sorgfältig auf. Machen Sie dasselbe mit dem Originalzubehör für dieses Produkt. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Genießen Sie Ihr Produkt * Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Meinungen auf einem der bekannten Internetportale.

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden - bitte stellen Sie sicher, dass Sie das neueste Handbuch verwenden, das auf der Website des Herstellers verfügbar ist.


Funktionen


- Multifunktionale Pflegewerkzeuge
- Haarschnitt und Absaugung in einem Arbeitsgang
- Große Behälterkapazität
- Starke Saugleistung
- Leicht und kompakt
- Mit HEPA-Filter

Technische Daten

Eingang	220 V ~ 50 Hz
Leistung	350 W
Modis	3 Saugstufen (max. 12000Pa)
Fassungsvermögen des Behälters	1,5 L
Schlauchlänge	ca. 1,6 m
Kabellänge	ca. 2 m
Dezibel	<75 dB
Produktgröße	28,5 x 12 x 17,8 cm
Produktgewicht	2,7 kg
Verpackungsinhalt	Staubsaugereinheit, flexibler Schlauch, Pflegebürste, Schermaschine, Enthaarungsbürste, Massagebürste, 2-in-1-Flachbürste, Walzenbürste, 6 Schermaschinenkämme, Reinigungsbürste, Schmiermittel, Zubehörhalter, Zubehörtasche

Produktübersicht

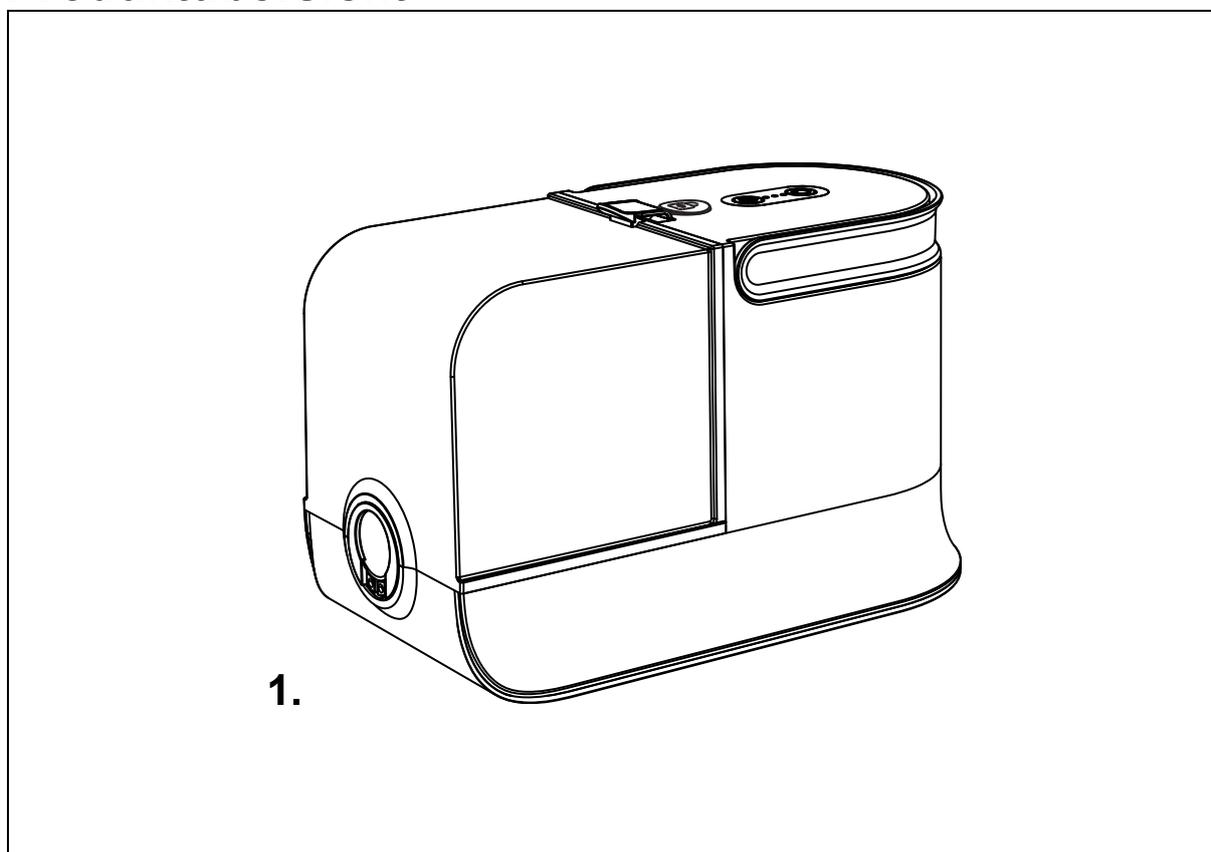


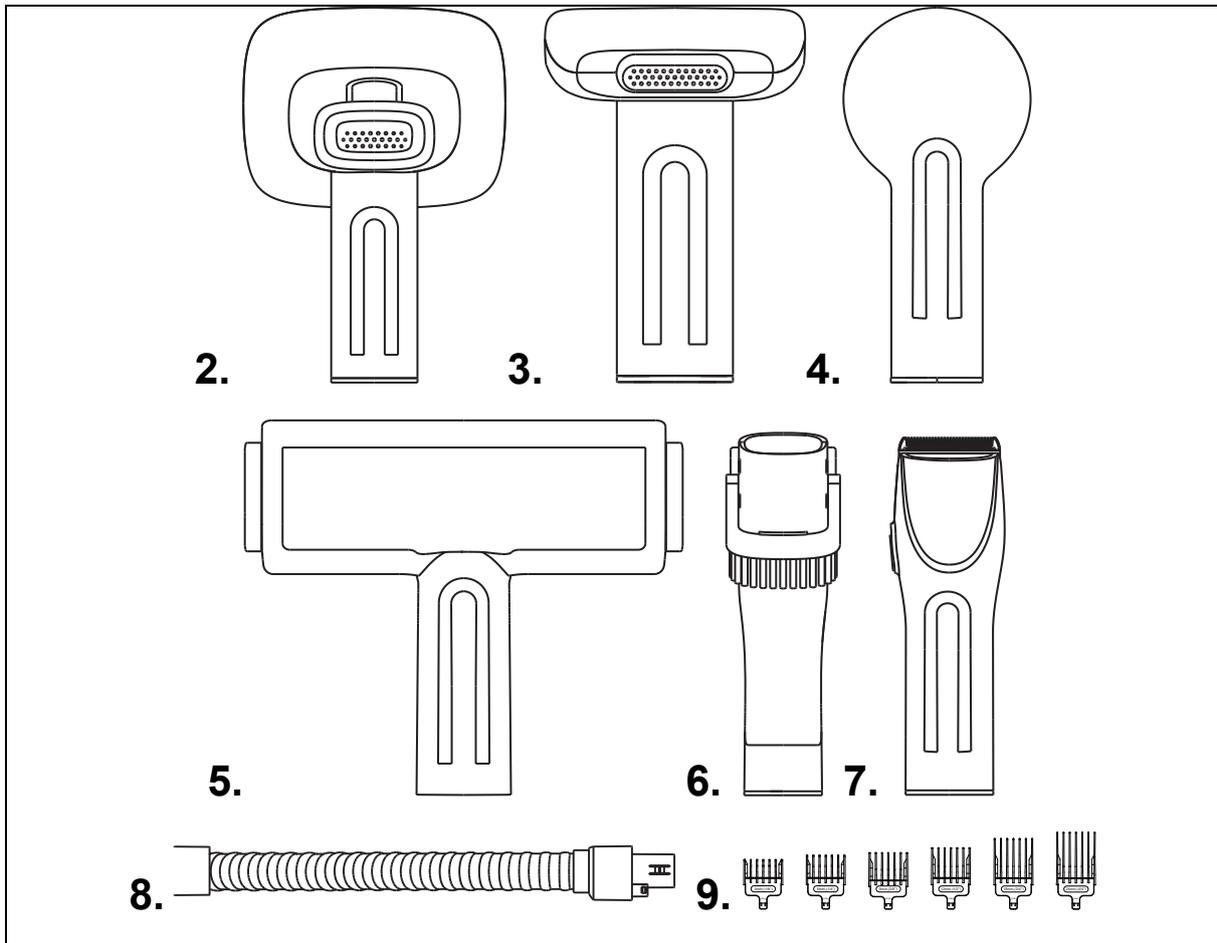


1	Staubsaugereinheit	2	Pflegebürste
3	Enthaarungskamm	4	Massagebürste
5	Walzenbürste	6	2-in-1 Flachbürste
7	Schermaschine	8	Schlauch
9	6x Schermaschinenkamm (24 mm, 18 mm, 12 mm, 9 mm, 6 mm, 3 mm)		

Vakuum-Vorrichtung

-  Modus-Taste
-  Modus-Anzeige
-  Ein-/Aus-Taste
-  Entriegelung des Behälters

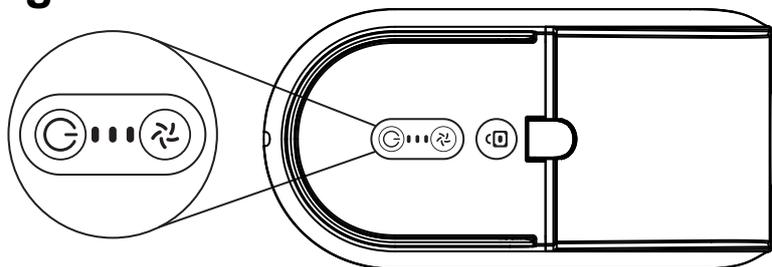

Installation

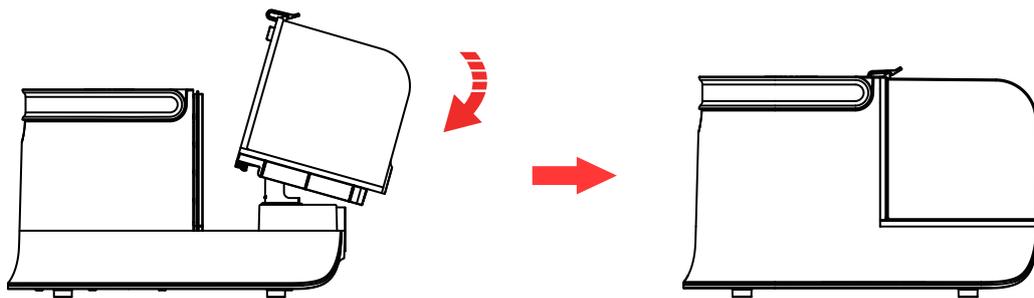


Platzieren Sie den Staubbehälter wie in den Abbildungen von oben in die Saugereinheit.


Drücken Sie den Schlauch in die Öffnung, um den Schlauch an der Saugereinheit zu verriegeln.

Um den Schlauch zu lösen, drücken Sie den Verriegelungsknopf nach unten.

Hinweis: Im Schlauch ist ein Stromkabel enthalten. Dies ist nur für die Schermaschine notwendig.

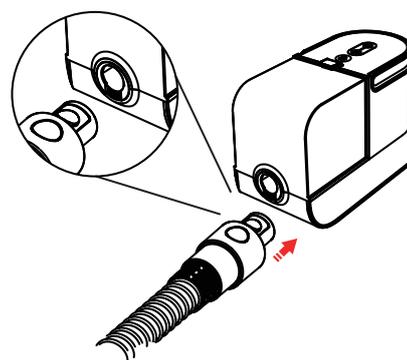


Montieren Sie einen Adapter am Schlauch

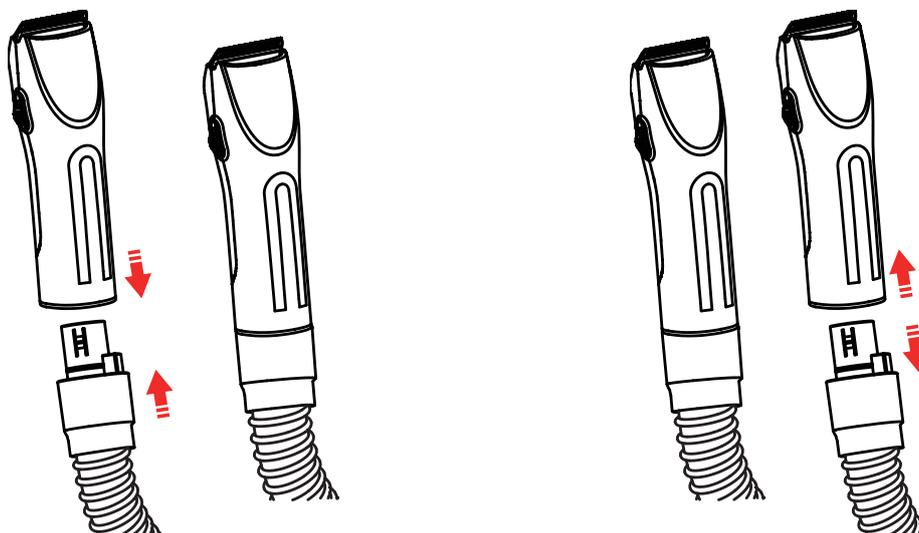


Stecken Sie den Schlauch in die Schermaschine (Bürsten), um ihn zu installieren

Ziehen Sie ihn nach unten, um den Schlauch zu lösen



Verwendung der Adapter

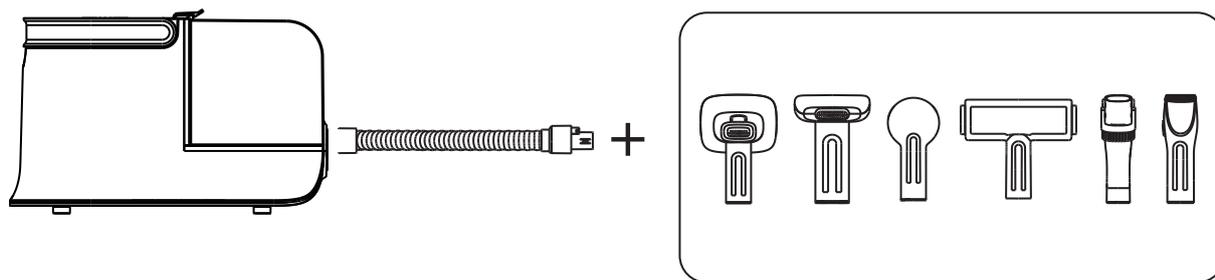

Pflegebürste



Drücken Sie die Taste, um den Kamm zu verriegeln. Reinigen Sie das Fell Ihres Haustieres von losen Haaren und Staub. Kämmen Sie das Fell Ihres Haustieres, um es flauschig und glänzend zu machen.

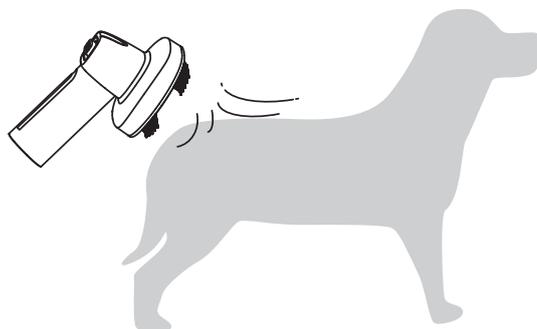


Um die losen Haare aus der Bürste zu bekommen, drücken Sie den Knopf erneut und die Haare werden eingesaugt.

Enthaarungskamm

Entferne lose Haare schnell und unkompliziert.

Hinweis: Achten Sie auf die scharfe Kante des Enthaarungswerkzeugs, um Verletzungen der Haut durch übermäßige Krafteinwirkung zu vermeiden.

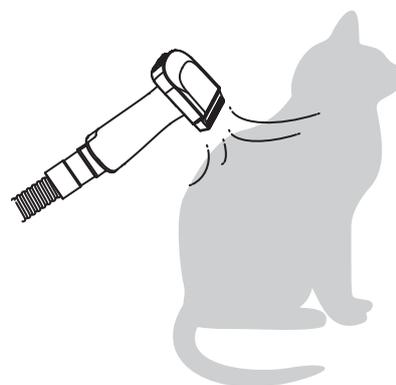

Walzenbürste für Tierhaare




Verwenden Sie diese Bürste, um Haare von Kleidung, Sofas und Teppichen zu entfernen.

Bewegen Sie die Walze hin und her. Sie nimmt lose Haare auf und saugt sie ein. Um die Bürste zu warten, öffnen Sie die transparente Abdeckung und reinigen Sie sie.


2-in-1 Flachbürste

Saugen Sie alle losen Haare auf Textilien oder Böden ein. Verwenden Sie die Klappbürste, um Details in kleinen Räumen wie Nähten und Fugen zu reinigen.

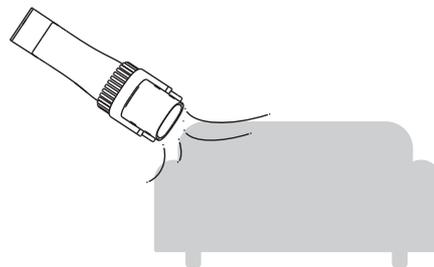

Schermaschine

Dieses Produkt rasiert effektiv die Haare Ihres Haustieres und verhindert, dass Haare zerstreut oder eingeatmet werden. Der Pflegeprozess hinterlässt keine Rückstände und verhindert, dass lose Haare durch den Raum fliegen.

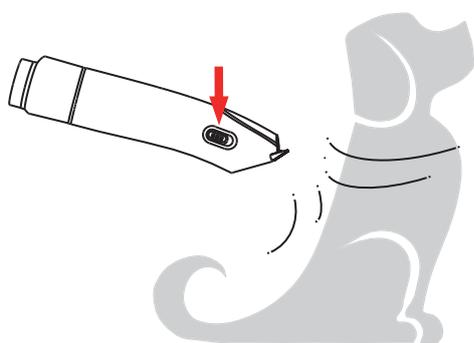


Schieben Sie den Netzschalter nach vorne, um den Haarschneider ein- und auszuschalten. Die Schermaschine funktioniert nur, wenn die Saugereinheit eingeschaltet ist.

Hinweis: Bitte seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Produkt auf weichen Hautpartien Ihres Haustieres verwenden, und vermeiden Sie übermäßige Gewalteinwirkung, da dies zu Schnitten oder Verletzungen führen kann.

Massagebürste


Verwenden Sie die Massagebürste in sanften, kreisenden Bewegungen auf den Lieblingsstellen Ihres Haustieres. Der Sauger saugt alle losen Fellpartikel auf.

Massagen für Haustiere regen die Durchblutung und den Stoffwechsel an.

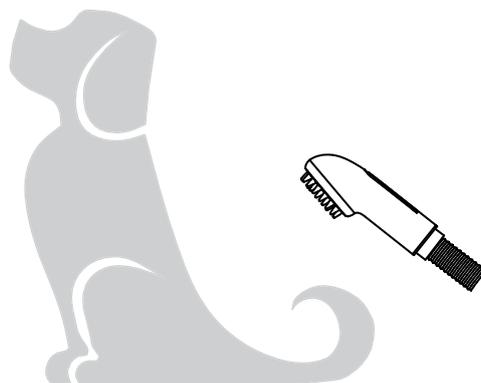

Pflege und Wartung



Staubbehälter reinigen

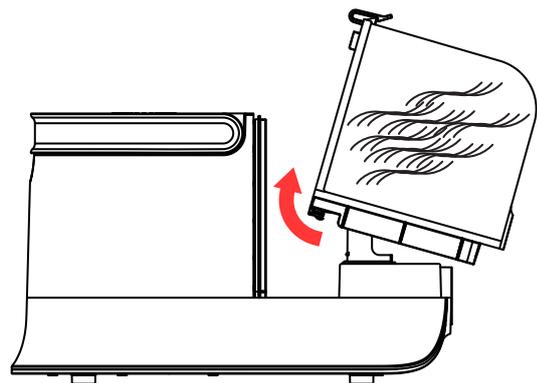

Sie alle losen Partikel.


Drücken Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters (Ⓜ) und nehmen Sie den Behälter von der Staubsaugereinheit.

Öffnen Sie den Staubbehälter, indem Sie den Halterclip vorsichtig biegen. Entfernen

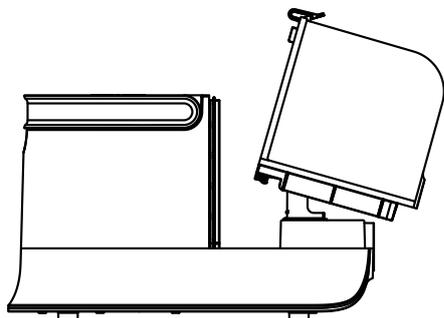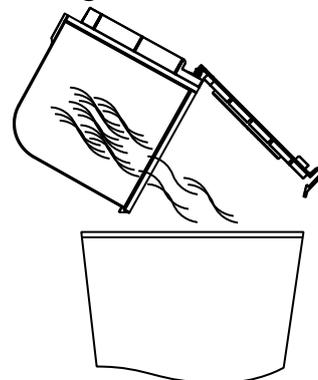

Setzen Sie den Staubbehälter wieder ein, indem Sie ihn wieder auf die Saugereinheit setzen, bis der Verriegelungsmechanismus hörbar ist.


Haarschneidemaschine reinigen und schmieren

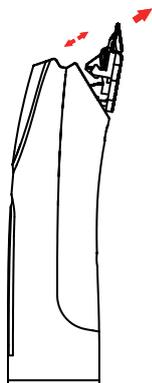

Nehmen Sie die Messereinheit ab, indem Sie den Scherer festhalten und mit dem Daumen in Richtung Klinge drücken und aus dem Scherer entfernen.

Verwenden Sie die kleine Reinigungsbürste (beigefügt), um die Klingeneinheit von kleinen Haarpartikeln zu reinigen.

Geben Sie ein paar Tropfen des Schmiermittels (beigefügt) auf die Klingen der Schereinheit.




Richten Sie die Unterseite der Messereinheit aus und drücken Sie sie nach unten, um sie wieder an der Schereinheit zu befestigen. Er sollte schön gleichmäßig an die Schereinheit passen.


Reinigen Sie den HEPA-Filter

Bitte reinigen Sie den HEPA-Filter alle sechs Monate. Nehmen Sie dazu den Staubbehälter ab und entfernen Sie den Filter vorsichtig. Nach der Reinigung sollte der HEPA-Filter staubfrei sein.

Verwenden Sie Druckluft oder schütteln Sie den Staub vorsichtig ab. Lassen Sie den Original-HEPA-Filter in Gebrauch.

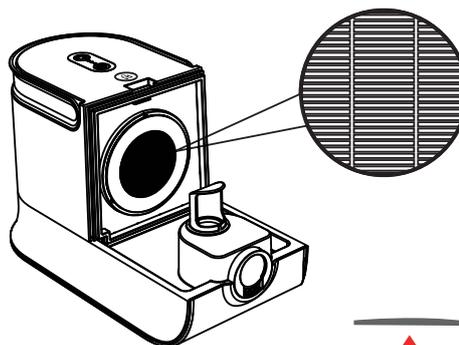

Machen Sie das Gleiche mit dem Vorfilterschwamm. Waschen Sie ihn unter fließendem Wasser aus. Lassen Sie ihn 24 Stunden trocknen und setzen Sie den Schwamm im Staubbehälter ein.



Hinweis: Diese Routine kann je nach Nutzungshäufigkeit variieren. Verwenden Sie nur einen trockenen Schwammfilter. Wenn es schmutzig ist, reinigen Sie es.

Pflege

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, fusselreien Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel, um das Gerät zu reinigen.

Service

Service-Telefonnummer für den technischen Support: **01805 012643*** (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus dem Mobilfunknetz). Kostenlose E-Mail: **support@technaxx.de**

Die Support-Hotline ist Mo-Fr von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr erreichbar

Bei Unfällen mit diesem Produkt schreiben Sie bitte an: **gpsr@technaxx.de**

Hinweise

- Haustiere können bei der ersten Verwendung Angst vor dem Staubsauger haben oder sich dagegen sträuben. Bitte stellen Sie das Gerät zu Beginn auf "stumm", damit sich die Haustiere etwa zwei Wochen lang daran gewöhnen können. "Stumm" bedeutet, dass die Saugfunktion nicht aktiviert ist.
- Wenn Sie etwas Verbranntes riechen, hören Sie sofort auf, das Produkt zu verwenden.
- Halten Sie den Staubbehälter und den Filter sauber. Wenn sie verschmutzt sind, kann es zu Fehlfunktionen oder Unfällen kommen.
- Bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen, stellen Sie sicher, dass Sie die Stromversorgung unterbrechen und das Kabel abziehen.
- Vermeiden Sie ein Abknicken oder Quetschen des Schlauchs.
- Wenn sich das Gerät während der Wartung einschaltet, besteht die

Gefahr von Stromschlägen, Unfällen oder Verletzungen. ●Das Gerät verfügt über einen Überhitzungsschutz. Wenn die Motortemperatur abnormal ansteigt oder die Lufteinlässe verstopft sind, stoppt das Gerät automatisch. ●Entfernen Sie in diesem Fall den Staubbehälter und reinigen Sie die Lufteinlässe oder den Filter. Warten Sie dann 60 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder einschalten. ●Bitte stellen Sie sicher, dass der Filter korrekt installiert ist. Wenn der Filter ausgebaut oder falsch eingebaut wird, kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Fehlerbehebung

- LX-052 lässt sich nicht einschalten: Überprüfen Sie die Verbindungen. Der Stecker ist nicht richtig eingesteckt. Der Staubsauger befindet sich in einem Zustand des Überhitzungsschutzes. Überprüfen Sie die Lufteinlässe auf Verstopfungen. Setzen Sie den HEPA-Filter wieder ein und warten Sie 60 Minuten.
- Schwache Saugleistung: Reinigen Sie den Schlauch und die Teile des Lufteinlasses. Leeren Sie den Staubbehälter. Reinigen Sie den Schwammfilter und den HEPA-Filter. Der Filter ist nach dem Waschen nicht trocken genug.
- Das Haustier kooperiert nicht: Stellen Sie den Staubsauger auf "stumm". Sie können Leckerlis verwenden, damit sich Ihr Haustier wohler fühlt.

Warnungen

●Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Es ist nicht für den gewerblichen oder industriellen Gebrauch oder für den Einsatz im Freien oder in feuchten Räumen bestimmt. ●Wenn Sie diesen Staubsauger verwenden, behalten Sie Kinder im Auge. ●Dieser Staubsauger ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) geeignet, die körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen haben oder die keine Erfahrung oder Kenntnisse im Umgang mit dem Staubsauger haben. Es sei denn, sie wurden von der für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Staubsaugers eingewiesen. ●Halten Sie das Gerät von Kindern fern und verwenden Sie es mit voller Aufmerksamkeit gegenüber Haustieren. ●Berühren Sie den Netzstecker oder das Produkt nicht mit nassen Händen. ●Verwenden Sie den Staubsauger nicht auf nassem Haar oder Flüssigkeiten. ●Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist. ●Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist, wenn es sich im Freien befindet oder in Flüssigkeit getaucht ist. ●Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Wenn Sie dies tun, könnten Sie einen elektrischen Schlag bekommen. ●Saugen Sie keine entflammbaren oder brennbaren Flüssigkeiten und Gase im Staubsauger ein. Verwenden Sie den

Staubsauger nicht in der Nähe oder in Umgebungen mit entzündlichen oder brennbaren Gasen. •Ziehen Sie nicht am Netzkabel und legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. •Rauchen Sie nicht, verwenden Sie keine Streichhölzer und legen Sie keine Gegenstände, die Feuer fangen können, in die Nähe des Staubsaugers. • Stecken Sie keine Gegenstände in die Geräteöffnung und blockieren Sie die Geräteöffnung für die Verwendung. • Wenn Sie die Geräteteile wechseln oder das Gerät nach mehrmaligem Gebrauch warten, ziehen Sie bitte das Netzkabel heraus. •Verwenden Sie das Gerät nicht mit Parfüm und geben Sie keinen Duft in den Filterteil. Es könnte einen Brand verursachen.

Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung für 5273 / LX-052 kann unter folgender Adresse angefordert werden: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste "Konformitätserklärung").

Entsorgung



Entsorgung der Verpackung. Sortieren Sie Verpackungsmaterialien nach Art bei der Entsorgung. Pappe und Papier im Altpapier entsorgen. Folien sollten zur Wertstoffsammlung gebracht werden.

Hergestellt in China

Vertrieben durch:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Deutschland