


Technaxx® * Gebruikershandleiding

Technaxx® * Originele gebruiksaanwijzing

Technaxx Accu-luchtcompressor TX-370

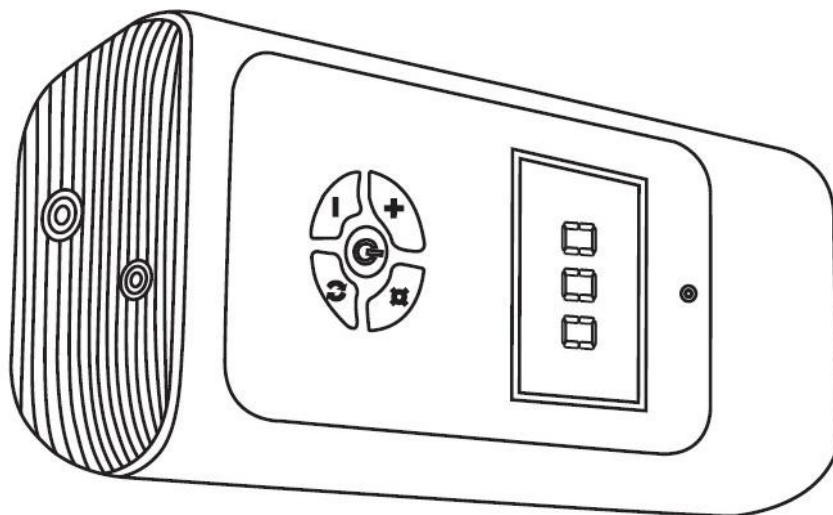

Lees voor het eerste gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of door personen met een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van dit apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen dienen onder toezicht te staan om te voorkomen dat ze met dit apparaat spelen.

Bewaar deze gebruikershandleiding zorgvuldig voor toekomstig gebruik of voor het delen van producten. Doe hetzelfde met de originele accessoires voor dit product. Neem in geval van garantie contact op met de dealer of de winkel waar u dit product hebt gekocht .

Veel plezier met uw product. * Deel uw ervaring en mening op een van de bekende internetportals.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zorg ervoor dat u de meest recente handleiding op de website van de fabrikant gebruikt.

Inhoudsopgave

Gevaar!	2	Belangrijkste bewerkingen	5
Uitleg van de gebruikte symbolen	2	Het inflatieproces starten	6
Tips	3	Productoverzicht	6
Veiligheidsinstructies	3	Opladen	7
Waarschuwingen	4	Luchtslang monteren	7
Veiligheidsinstructies	4	Technische specificaties	8
Veiligheidsregels voor oplaadbare batterijen	5	Ondersteuning	8
Vrijwaring	5	Verzorging en onderhoud	8
		Conformiteitsverklaring	9
		Afvalverwerking	9

Gevaar!

Bij het gebruik van apparaten moeten een aantal veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen

in acht worden genomen om letsel en schade te voorkomen. Lees deze gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies zorgvuldig door. Bewaar deze goed, zodat u de informatie altijd bij de hand hebt . Als u het apparaat aan anderen overdraagt , draag dan deze gebruiksaanwijzing over aan anderen.

Deze gebruiksaanwijzing/veiligheidsinstructies dienen bijgevoegd te worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongevallen of schade veroorzaakt door het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing/veiligheidsinstructies. handleiding en de veiligheidsinstructies .

Uitleg van de gebruikte symbolen

1. Gevaar! - Om het risico op letsel te verminderen, lees de gebruiksaanwijzing.

2. Let op! Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan lawaai kan gehoorverlies veroorzaken.

3 Waarschuwing voor elektrische spanning!

4 Waarschuwing voor hete onderdelen!

			
1	2	3	4

Tips

● Gebruik het product alleen voor de doeleinden waarvoor het bedoeld is. functie● Beschadig het product niet. De volgende gevallen kunnen het product beschadigen: Onjuist spanning, ongevallen (inclusief vloeistof of vocht), verkeerd gebruik of misbruik van de product, defect of onjuist installatie, problemen met de netvoeding, inclusief stroompieken of blikseminslag schade, besmetting door insecten, knoeien of wijzigen van het product door andere personen dan geautoriseerde service personeel, blootstelling aan abnormaal corrosieve materialen, het inbrengen van vreemde voorwerpen in de eenheid, gebruikt met accessoires die niet vooraf zijn goedgekeurd .● Raadpleeg en volg alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de gebruikershandleiding.

Veiligheidsinstructies

● Gevaar! - Lees de gebruiksaanwijzing om het risico op letsel te verminderen

●Let op! Draag oorkappen. De impact van lawaai kan gehoorschade veroorzaken . ●Pas op voor hete onderdelen! ●Controleer de apparatuur en accessoires op transportschade. ●De apparatuur en het verpakkingsmateriaal zijn geen speelgoed. ●Laat kinderen niet spelen met plastic zakken, folie of kleine onderdelen. Er bestaat gevaar voor inslikken of verstikking! ●Houd er rekening mee dat onze apparatuur niet is ontworpen voor gebruik in commerciële, commerciële of industriële toepassingen. Onze garantie vervalt indien de machine wordt gebruikt in commerciële, commerciële of industriële bedrijven of voor vergelijkbare doeleinden.

●Het elektrische gereedschap genereert tijdens het gebruik een elektromagnetisch veld. Onder bepaalde omstandigheden kan dit veld actief of passief zijn.

belemmeren medische implantaten. Om het risico op ernstig of dodelijk letsel te verminderen, raden wij personen met medische implantaten aan om hun arts en de fabrikant van het medische implantaat te raadplegen voordat ze de apparatuur gebruiken. ●Raadpleeg bij het opblazen van objecten de informatie en veiligheidsinstructies van de fabrikant. ●Houd alle veiligheidsvoorzieningen, ventilatieopeningen en de motorbehuizing zoveel mogelijk vrij van vuil en stof. Veeg de apparatuur af met een schone doek of blaas er met perslucht op lage druk op. Knijp ●niet in het netsnoer, bots er niet mee en trek er niet hard aan om schade aan elektronische onderdelen te voorkomen. Probeer het apparaat niet te demonteren, dit

kan ●kortsluiting of zelfs schade veroorzaken . ●Laat het apparaat niet vallen of schudden, dit kan interne printplaten of mechanica beschadigen. ●Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, druppels of spatten om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen. ●Bewaar het apparaat in een droge en geventileerde omgeving, vermijd hoge luchtvochtigheid/temperaturen. ●Installeer het apparaat niet in de buurt van een warmtebron (bijv. radiatoren, oven) en houd het uit de buurt van direct zonlicht. ●Houd het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.

Waarschuwingen

●Demonteer het product niet, dit kan kortsluiting of schade veroorzaken. ●Wijzig, repareer of verwijder het product niet zonder professionele begeleiding. ●Gebruik geen bijtende of vluchtige vloeistoffen om het te reinigen. ●Laat het apparaat niet vallen of schudden, dit kan interne printplaten of mechanica beschadigen.

Veiligheidsinstructies

●Raak het product nooit aan met natte of vochtige handen.
●Het product kan alleen worden gebruikt met de spanning die op het binnenpaneel staat aangegeven.
●Plaats het product niet op een onstabiele ondergrond. Het apparaat kan beschadigd raken of er kunnen personen gewond raken. Bevestigingen mogen alleen worden gemaakt volgens de instructies van de fabrikant of moeten bij de fabrikant worden verkregen.
●De kabel is ommanteld en isoleert de stroom. Plaats geen voorwerpen op de kabel, aangezien dit de beschermende functie kan verliezen. Vermijd overmatige spanning op de kabel, met name bij stopcontacten en stekkers.
●Als u de stekker uit het stopcontact wilt trekken, trek dan altijd aan de stekker en niet aan de kabel. De kabel kan anders breken.
●Overbelast stopcontacten, verlengsnoeren en andere bedrading niet. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
●Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat, aangezien er op sommige plaatsen stroom kan vloeien en contact brand of een elektrische schok kan veroorzaken.
●Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
●Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingssprays . Reinig het product alleen met een vochtige doek.
●Sluit geen extra apparaten aan die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
●Gebruik het product niet in direct zonlicht of op plaatsen waar de temperatuur gedurende langere tijd boven de 50°C kan komen.

Veiligheidsregels voor oplaadbare batterijen

Het product maakt gebruik van oplaadbare batterijen en kan overal mee naartoe worden genomen. Maar ALLE batterijen kunnen EXPLODEREN, IN BRAND VLIEGEN en BRANDWONDEN VEROORZAKEN als ze worden gedemonteerd, doorboord, gesneden, geplet, kortgesloten, verbrand of blootgesteld aan water, vuur of hoge temperaturen. Wees daarom voorzichtig bij het hanteren ervan.

Om de oplaadbare batterijen veilig te gebruiken, volgt u deze richtlijnen:

- Bewaar reservebatterijen ALTIJD op een koele, droge en geventileerde plaats.
- Zorg er ALTIJD voor dat het batterijcompartiment schoon en vrij van vuil is voordat u nieuwe batterijen plaatst.
- Zorg er ALTIJD voor dat de batterijcontacten op één lijn liggen.
- Houd batterijen ALTIJD buiten bereik van kinderen.
- Volg ALTIJD de plaatselijke wetgeving inzake afval en recycling wanneer u gebruikte batterijen weggooit.
- Gebruik het product ALTIJD om de oplaadbare batterijen op te laden.
- Plaats de oplaadbare batterijen NOOIT in uw zak, tas of andere houder, vooral niet als deze metalen voorwerpen bevatten.
- Bewaar de oplaadbare batterijen NOOIT samen met gevaarlijke of brandbare materialen.
- Zorg ervoor dat de oplaadbare batterij of het batterijcompartiment NOOIT nat wordt, voor, tijdens of na de installatie. (Houd er rekening mee dat uw product zelf weerbestendig is, maar het batterijcompartiment en de batterijen zelf niet.)
- U mag de batterijen NOOIT demonteren, doorsnijden, pletten, doorboren, kortsluiten, in vuur of water gooien of de oplaadbare batterij blootstellen aan temperaturen boven 50°C.

Vrijwaring

- Technaxx Deutschland is in geen geval aansprakelijk voor enig direct of indirect punitief, incidenteel of speciaal gevolggevaar voor eigendommen of levens, of voor onjuiste opslag, op welke manier dan ook voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of misbruik van haar producten.

Belangrijkste operaties

- AAN/UIT-knop (3): Druk lang op deze knop om het apparaat in of uit te schakelen. Druk kort om de opblaasfunctie in of uit te schakelen nadat u het apparaat hebt ingeschakeld.
- LED-knop (8): druk op deze knop om het LED-licht aan en uit te zetten.

- "-" (4) toets: Druk na het inschakelen kort op deze toets om de gewenste luchtdrukwaarde te verlagen.
- MODE- knop (7) : Druk na het inschakelen van het apparaat kort op de "MODE-knop" om te schakelen tussen verschillende vooraf ingestelde modi, zoals auto, motor, fiets, bal . Druk lang op de "MODE"-knop om te schakelen tussen verschillende eenheden van luchtdruk, zoals PSI , BAR , KPA en kg/cm² .
- Knop "+" (2): Druk na het inschakelen kort op deze knop om de gewenste luchtdrukwaarde te verhogen.


Het inflatieproces starten

Nadat u alle instellingen hebt gemaakt, drukt u kort op de aan/uit-knop Schakelaar (3) om het opblaasproces te starten . Het display (1) geeft de huidige drukwaarde weer. Wanneer de ingestelde druk is bereikt, stopt het proces automatisch.



U kunt het pompproces op elk moment stoppen door op de aan/uit-knop te drukken schakelaar (3).

Productoverzicht

Hoofdeenheid

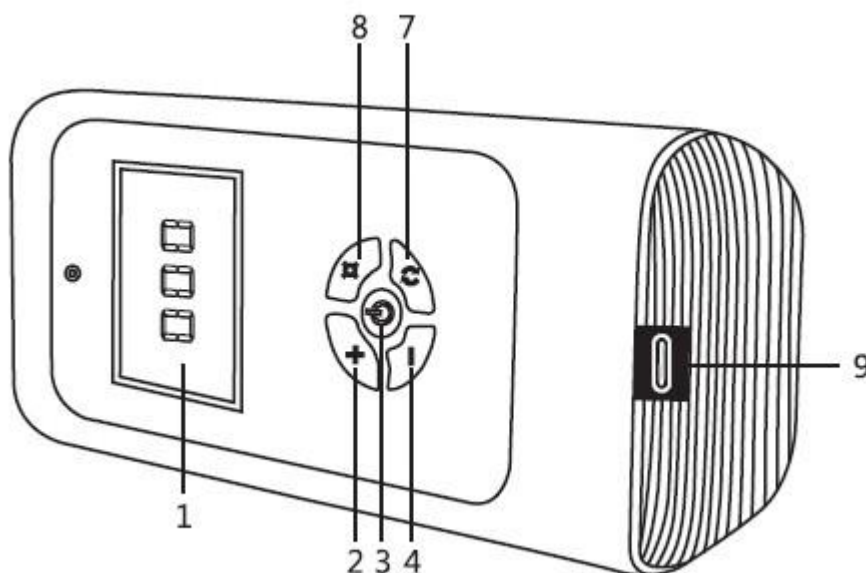

Accessoire

					
5	6	10	11	12	
1	Weergave		7	Modusknop	
2	+ knop		8	LED-knop	
3	Aan/uitknop		9	USB-C-oplaadpoort	
4	- knop		10	Bolnaald	
5	Luchtslang met 90° adapter		11	Kleine Air-adapter	
6	USB-oplaadkabel AC		12	Fietsadapter	

Functie	Instelbaar bereik
Automodus	1,75-3,00 bar
Motorfiets	1,75-3,00 bar
Fietsmodus	2,05-4,45 bar
Balmodus	0,20-1,10 bar
Aangepaste modus	0,20-10,00 bar

Opladen

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde USB-C-oplaadkabel.
- Om de oplaadbare luchtpomp op te laden, sluit u de oplaadkabel aan (6) aan de USB-C-oplaadpoort (9), evenals met een geschikte Stroomadapter (niet bij de levering inbegrepen! Voor gebruik dient een DC 5V/2A of hogere stroomadapter te worden gekozen).
- Het display (1) licht op en het apparaat begint automatisch op te laden.
- Het batterijsymbool knippert tijdens het opladen.
- Het apparaat kan niet worden gebruikt tijdens het opladen.
- Om het opladen te beëindigen, koppelt u de acculuchtpomp los van de laadkabel.

De luchtslang monteren

Om de luchtslang (5) op de luchtuitlaat (niet afgebeeld) te bevestigen, draait u deze met de klok mee.

De demontage gebeurt in omgekeerde volgorde.

Let op: heet!

Er bestaat gevaar voor brandwonden bij de luchttuitlaat als de luchtslang (5) direct na gebruik van de acculuchtpomp wordt losgekoppeld.

Technische specificaties

Batterij	1500mAh 7,4V
Type	Li-ion
Laadingang	DC 5V/2A
Maximale druk	10 bar
Nauwkeurigheid	+/- 0,1 bar
Geluidsniveau	~ 78 dB
Werktemperatuur	0 - 45°C
Oplaadtemperatuur	0 - 45 °C RV Minder dan 80% (geen condensatie)
Opslagtemperatuur	10° C - 40 ° C
Gewicht	0,5 kg
Afmetingen (LxBxH)	18,2 x 6,4 x 8 cm
Materiaal	ABS + PC
Inhoud van het pakket	1x Hoofdeenheid, 1x Luchtslang, 1x USB-kabel (USB-A naar USB-C), Adapterset, 1x Gebruikershandleiding

Steun

Servicetelefoonnummer voor technische ondersteuning: **01805 012643** (14 cent/minuut vanaf een vaste lijn in Duitsland en 42 cent/minuut vanaf een mobiel netwerk). Gratis e-mail: **support@technaxx.de**

De support-hotline is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.

Verzorging en onderhoud

Maak het apparaat alleen schoon met een droge of lichtvochtige, pluisvrije doek.

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

Gebruik het apparaat bij extreem hoge of extreem lage temperaturen.

Lever het product niet af of gebruik het niet in een omgeving met sterke schokken.

Verklaring van overeenstemming



De EU-conformiteitsverklaring kunt u opvragen op het volgende adres: www.technaxx.de/ (in de onderste balk "Conformiteitsverklaring").

Beschikbaarheid



Afvoer van de verpakking. Sorteert verpakkingsmaterialen bij afvoer op type.

Gooi karton en karton bij het oud papier . Folie moet worden ingeleverd voor inzameling van recyclebaar materiaal.



Afvoeren van oude apparatuur (Geldt in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzameling (inzameling van recyclebare materialen) Oude apparatuur mag niet met het huisvuil worden afgevoerd! Iedere consument is wettelijk verplicht om oude apparaten die niet meer gebruikt kunnen worden, gescheiden van het huisvuil af te voeren, bijvoorbeeld bij een inzamelpunt in zijn of haar gemeente of district. Zo wordt gewaarborgd dat de oude apparaten op de juiste manier worden gerecycled en dat negatieve effecten op het milieu worden vermeden. Om deze reden zijn elektrische apparaten gemarkeerd met het hier afgebeelde symbool.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet bij het huisvuil! Als consument bent u wettelijk verplicht alle batterijen en oplaadbare batterijen, ongeacht of ze schadelijke stoffen* bevatten, in te leveren bij een inzamelpunt in uw gemeente/stad of bij een winkelier. Zo zorgen we ervoor dat de batterijen op een milieuvriendelijke manier kunnen worden afgevoerd. * gemarkeerd met: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Lever uw product in bij uw inzamelpunt met de volledig lege batterij erin!

Gemaakt in China

Gedistribueerd door:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck , Duitsland

Compressor TX-370