


Uživatelská příručka Technaxx® *

Technaxx® * Originální návod k obsluze

Akumulátorový vzduchový kompresor Technaxx TX-370

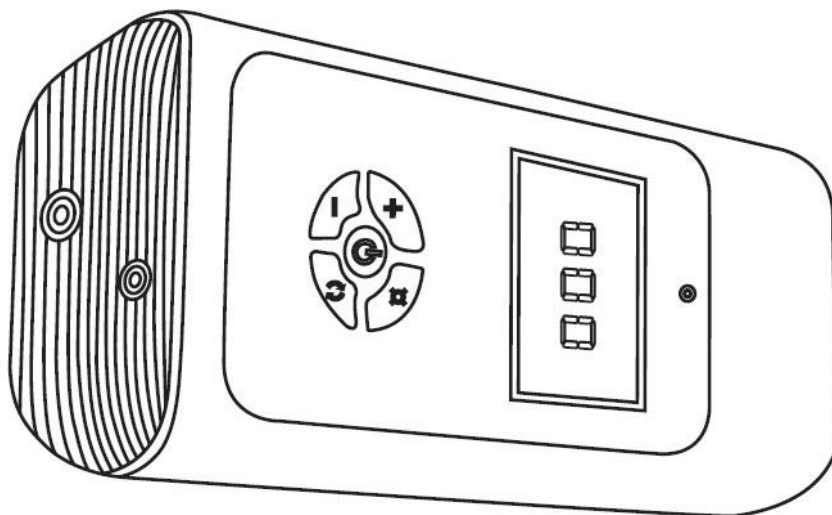

Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.

Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osobami s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud jim nebyla s používáním tohoto spotřebiče poučena osoba odpovědná za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s tímto spotřebičem nehrají.

Pečlivě si uschovejte tuto uživatelskou příručku pro budoucí použití nebo sdílení produktu. Totéž udělejte s originálním příslušenstvím k tomuto produktu. V případě záruky se obraťte na prodejce nebo obchod, kde jste tento produkt zakoupili .

Užijte si svůj produkt. * Podělte se o své zkušenosti a názor na jednom ze známých internetových portálů.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění – ujistěte se, že používáte nejnovější manuál dostupný na webových stránkách výrobce.

Obsah

Nebezpečí!	2	Klíčové operace	5
Vysvětlení použitých symbolů ..	2	Spuštění procesu inflace	6
Nápovědy	2	Přehled produktu	6
Bezpečnostní pokyny	3	Nabíjení	7
Varování	4	Montáž vzduchové hadice	7
Bezpečnostní pokyny	4	Technické specifikace	7
Bezpečnostní pravidla pro dobíjecí baterie	4	Podpora	8
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti	5	Péče a údržba	8
		Prohlášení o shodě	8
		Likvidace	8

Nebezpečí!

Při používání spotřebičů je nutné dodržovat řadu bezpečnostních opatření dodržujte, aby se předešlo zranění a škodám. Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze / bezpečnostní pokyny. Uchovejte si je dobře, abyste měli informace vždy k dispozici. Pokud předáte spotřebič jiným osobám, předejte jim i tento návod k obsluze.

tyto provozní pokyny / bezpečnostní pokyny. Neneseme žádnou odpovědnost za nehody nebo škody způsobené nedodržením těchto pokynů.

návod k použití a bezpečnostní pokyny.

Vysvětlení použitých symbolů

1. Nebezpečí! - Abyste snížili riziko zranění, přečtěte si návod k obsluze.
2. Pozor! Používejte ochranu sluchu. Vystavení hluku může způsobit ztrátu sluchu.
- 3 Varování před elektrickým napětím!
- 4 Varování před horkými částmi!

			
1	2	3	4

Tipy

- Používejte výrobek pouze k účelům, ke kterým je určen funkce●
- Nepoškožujte výrobek. Následující případy mohou výrobek poškodit:

Nesprávné napětí, nehody (včetně kapalin nebo vlhkosti), nesprávné použití nebo zneužití výrobek, vadný nebo nevhodný instalace, problémy s napájením ze sítě včetně přepětí nebo blesků poškození, napadení hmyz, manipulace nebo úpravy produktu osobami jinými než autorizovaným servisem personál, vystavení abnormálně korozivním látkám materiály, vkládání cizích předmětů do jednotka, používaná s příslušenstvím, které nebylo předem schváleno . ● Řiďte se všemi varováními a bezpečnostními opatřeními v uživatelské příručce a řiďte se nimi.

Bezpečnostní pokyny

- **Nebezpečí!** - Přečtěte si návod k obsluze, abyste snížili riziko zranění.
- **Pozor!** Používejte chrániče sluchu. Hluk může způsobit poškození sluchu.
- **Pozor na horké části!** ● Zkontrolujte zařízení a příslušenství, zda nedošlo k poškození při přepravě.
- Zařízení a obalový materiál nejsou hračky.
- **Nedovolte dětem hrát si s plastovými sáčky, fóliemi nebo malými částmi.** Hrozí nebezpečí spolknutí nebo udušení!
- Upozorňujeme, že naše zařízení nebylo určeno k použití v komerčních, řemeslných nebo průmyslových aplikacích. Naše záruka zaniká, pokud bude stroj používán v komerčních, řemeslných nebo průmyslových podnicích nebo pro podobné účely.
- Elektrické nářadí během provozu generuje elektromagnetické pole. Za určitých okolností může toto pole aktivně nebo pasivně může bránit lékařským implantátům. Aby se snížilo riziko vážných nebo smrtelných zranění, doporučujeme osobám s lékařskými implantáty, aby se před použitím zařízení poradily se svým lékařem a výrobcem lékařského implantátu.
- Při používání zařízení k nafukování předmětů si zkontrolujte informace a bezpečnostní pokyny poskytnuté výrobcem.
- Udržujte všechna bezpečnostní zařízení, větrací otvory a kryt motoru co nejvíce bez nečistot a prachu. Zařízení otřete čistým hadříkem nebo jej ofukujte stlačeným vzduchem při nízkém tlaku.
- **Nestlačujte, nenarážejte ani netahejte za napájecí kabel silně, abyste předešli poškození elektronických součástí.** Nepokoušejte ● se zařízení rozebírat, mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce k jeho poškození.
- **Nenechte zařízení upadnout ani netřesit, mohlo by dojít k poškození vnitřních desek plošných spojů nebo mechaniky.**
- **Nevystavujte zařízení dešti ani vlhkosti, kapající ani stříkající vodě, abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.**
- **Uchovávejte zařízení v suchém a větraném prostředí, vyhněte se vysoké vlhkosti/teplotě.**
- **Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla (např. radiátorů, trouby) a chraňte jej před přímým slunečním zářením.**
- **Uchovávejte zařízení mimo dosah malých dětí.**

Varování

●Nerozebírejte výrobek, mohlo by dojít ke zkratu nebo poškození.
●Neprovádějte úpravy, opravy ani demontáž bez odborného dohledu. ●K čištění nepoužívejte žíravé ani těkavé kapaliny. ●Zařízení nenechte upadnout ani s ním netřeste, mohlo by dojít k poškození vnitřních desek plošných spojů nebo mechaniky.

Bezpečnostní pokyny

- Nikdy se nedotýkejte výrobku mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Výrobek lze provozovat pouze s napětím uvedeným na vnitřním panelu.
- Neumísťujte výrobek na nestabilní povrch. Mohlo by dojít k poškození jednotky nebo ke zranění osob . Veškeré upevnění by mělo být prováděno pouze v souladu s pokyny výrobce nebo s pokyny, které si od výrobce obstaráte.
- Kabel je opláštěn a izoluje proud. Na kabel nepokládejte žádné předměty, mohlo by dojít ke ztrátě ochranné funkce. Zabraňte nadměrnému namáhání kabelu, zejména u zásuvek a zástrček.
- Pokud chcete vytáhnout zástrčku ze zásuvky, vždy tahejte za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by se kabel mohl zlomit.
- Nepřetěžujte zásuvky, prodlužovací kabely ani jiné kabely, mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů jednotky, protože v některých místech protéká proud a kontakt s nimi může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Pro čištění odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani čisticí spreje. Výrobek smí být čištěn pouze vlhkým hadříkem.
- Nepřipojujte žádná další zařízení, která nejsou doporučena výrobcem.
- Nepoužívejte výrobek na přímém slunci ani v místech, kde může teplota dlouhodobě překročit 50 °C.

Bezpečnostní pravidla pro dobíjecí baterie

Produkt používá dobíjecí baterie a můžete ho použít kamkoli potřebujete. VŠECHNY baterie však mohou VYBUCHNOUT, VZNÍTIT SE a ZPŮSOBIT POPÁLENINY, pokud jsou rozebrány, propíchnuty, proříznuty, rozdrceny, zkratovány, spáleny nebo vystaveny vodě, ohni či vysokým teplotám, proto s nimi musíte zacházet opatrně.

Pro bezpečné používání dobíjecích baterií dodržujte tyto pokyny:

- Náhradní baterie VŽDY skladujte na chladném, suchém a větraném místě.

- Před vložením nových baterií se VŽDY ujistěte, že je přihrádka na baterie čistá a bez jakýchkoli nečistot.
- VŽDY se ujistěte, že jsou kontakty baterie zarovnané.
- VŽDY uchovávejte všechny baterie mimo dosah dětí.
- Při likvidaci použitých baterií VŽDY dodržujte místní zákony o odpadech a recyklaci.
- VŽDY používejte výrobek k nabíjení dobíjecích baterií.
- NIKDY nekládejte dobíjecí baterie do kapsy, kabelky nebo jiné nádoby, zejména do těch, které obsahují kovové předměty.
- NIKDY neskladujte dobíjecí baterie spolu s nebezpečnými nebo hořlavými materiály.
- NIKDY nenechte dobíjecí baterii ani přihrádku na baterie namočit – před instalací, během ní ani po ní. (Nezapomeňte, že samotný výrobek je odolný vůči povětrnostním vlivům, ale jeho vnitřní přihrádka na baterie a baterie nikoli.)
- NIKDY baterie nerozebírejte, neřežte, nedrtěte, nepropichujte, nezkratujte, nevhazujte do ohně ani vody ani nevystavujte dobíjecí baterii teplotám nad 50 °C.

Zřeknutí se odpovědnosti

- Společnost Technaxx Deutschland v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, sankční, náhodné, zvláštní následné nebezpečí pro majetek nebo život, nesprávné skladování nebo cokoli jiného, co vznikne v důsledku nebo v souvislosti s používáním nebo zneužitím jejích produktů.

Klíčové operace

- Tlačítko NAPÁJENÍ (3): Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka zapnete/vypnete zařízení a krátkým stisknutím po zapnutí zapnete nebo vypnete funkci nafukování.
- Tlačítko LED (8): stisknutím tohoto tlačítka zapnete a vypnete LED světlo.
- Tlačítko "-" (4): Po zapnutí krátkým stisknutím tohoto tlačítka snížíte požadovanou hodnotu tlaku vzduchu.
- MODE (7) : Po zapnutí zařízení krátkým stisknutím tlačítka „MODE“ přepínáte mezi různými přednastavenými režimy, například auto, motocykl, kolo, míč . Dlouhým stisknutím tlačítka „MODE“ přepínáte mezi různými jednotkami tlaku vzduchu, například PSI , BAR , KPA , kg/cm² .
- Tlačítko "+" (2): Po zapnutí krátkým stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte požadovanou hodnotu tlaku vzduchu.

Zahájení inflačního procesu


Po provedení všech nastavení krátce stiskněte tlačítko zap/vyp

Stisknutím spínače (3) spustíte proces nafukování. Displej (1) zobrazuje aktuální hodnotu tlaku. Po dosažení nastaveného tlaku se proces automaticky zastaví.



Proces čerpání můžete kdykoli zastavit stisknutím tlačítka zap/vyp spínač (3).

Přehled produktů

Hlavní jednotka

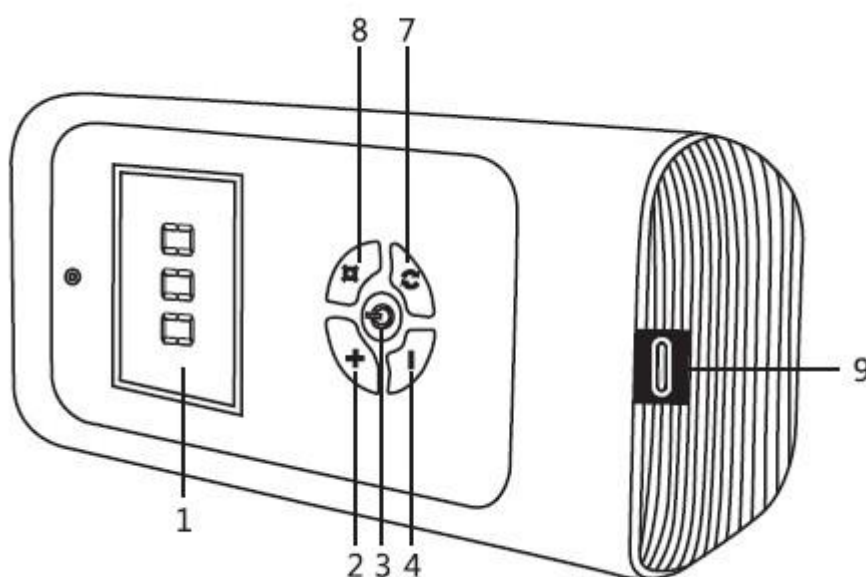

Příslušenství

					
5	6	10	11	12	
1	Zobrazit		7	Tlačítko režimu	
2	tlačítko +		8	LED tlačítko	
3	Tlačítko zapnutí/vypnutí		9	Nabíjecí port USB-C	
4	- tlačítko		10	Kuličková jehla	
5	Vzduchová hadice s 90° adaptérem		11	Malý vzduchový adaptér	

6	Nabíjecí kabel USB AC	12	Adaptér na jízdní kolo
---	-----------------------	----	------------------------

Funkce	Nastavitelný rozsah
Režim v autě	1,75–3,00 barů
Motorka	1,75–3,00 barů
Režim jízdního kola	2,05–4,45 baru
Míčový režim	0,20–1,10 baru
Vlastní režim	0,20–10,00 barů

Nabíjení

- Používejte pouze dodaný nabíjecí kabel USB-C.
- Pro nabití dobíjecího vzduchového čerpadla připojte nabíjecí kabel (6) k nabíjecímu portu USB-C (9) a také s vhodným napájecí adaptér (není součástí dodávky! Pro použití by měl být zvolen adaptér DC 5V/2A nebo vyšší).
- Displej (1) se rozsvítí a zařízení se začne automaticky nabíjet.
- Během nabíjení bliká symbol baterie.
- Zařízení nelze během nabíjení používat.
- Chcete-li ukončit proces nabíjení, odpojte vzduchové čerpadlo baterie od nabíjecího kabelu.

Montáž vzduchové hadice

Pro nasazení vzduchové hadice (5) na výstup vzduchu (není na obrázku) otočte ji ve směru hodinových ručiček.

Demontáž se provádí v obráceném pořadí.

Pozor: Horko!

Pokud je vzduchová hadice (5) odpojena ihned po použití vzduchového čerpadla z baterie, hrozí nebezpečí popálení u výstupu vzduchu.

Technické specifikace

Baterie	1500mAh 7,4V
Typ	Li-ion
Nabíjecí vstup	DC 5V / 2A
Max. tlak	10 barů

Přesnost	+/- 0,1 baru
Hladina hluku	~ 78 dB
Provozní teplota	0 - 45 °C
Nabíjecí teplota	0–45 °C Relativní vlhkost méně než 80 % (bez kondenzace)
Skladovací teplota	10 ° C - 40 ° C
Hmotnost	0,5 kg
Rozměry (DxŠxV)	18,2 x 6,4 x 8 cm
Materiál	ABS + PC
Obsah balení	1x Hlavní jednotka, 1x Vzduchová hadice, 1x USB kabel (USB-A na USB-C), Sada adaptérů, 1x Uživatelská příručka

Podpora

Telefonní číslo pro technickou podporu: **01805 012643** (14 centů/minutu z německých pevných linek a 42 centů/minutu z mobilních sítí). Bezplatný e-mail: **support@technaxx.de**

Linka podpory je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00.

Péče a údržba

Přístroj čistěte pouze suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.

K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Používejte zařízení při extrémně vysokých nebo extrémně nízkých teplotách.

Nedoručujte ani nepoužívejte v silně otřesném prostředí.

Prohlášení o shodě



Prohlášení o shodě EU si můžete vyžádat na následující adrese: www.technaxx.de/ (v dolní liště „Prohlášení o shodě“).

Likvidace



Likvidace obalu. Při likvidaci roztřídte obalové materiály podle druhu.

Karton a lepenku vyhodíte do starého papíru . Fólie by měly být odevzdány do sběrného dvora.



Likvidace starých zařízení (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se tříděným sběrem (sběr recyklovatelných materiálů) Staré zařízení se nesmí likvidovat s domovním odpadem! Každý spotřebitel je ze zákona povinen likvidovat staré přístroje, které již nelze používat, odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě ve své obci nebo okrese. Tím je zajištěno, že staré přístroje budou řádně recyklovány a že se zabrání negativním dopadům na životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou elektrické přístroje označeny zde uvedeným symbolem.



Baterie a dobíjecí baterie se nesmí likvidovat v domovním odpadu! Jako spotřebitel jste ze zákona povinen zlikvidovat všechny baterie a dobíjecí baterie, ať už obsahují škodlivé látky* či nikoli, na sběrném místě ve vaší obci/městě nebo u prodejce, aby bylo zajištěno, že baterie mohou být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. * označeno : Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Vraťte výrobek na sběrné místo s plně vybitou baterií vloženou uvnitř!

Vyrobeno v Číně

Distribučováno společností:
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck , Německo

Kompresor TX-370