

Lifenaxx® * Návod k obsluze

Espresso to go LX-060

Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.



Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo poučeny o používání zařízení. Dohlížejte na děti, aby si s tímto zařízením nehrály.

Tento uživatelský manuál pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo výměnu výrobku. Udělejte totéž s originálním příslušenstvím pro tento výrobek. Pokud je v záruce, kontaktujte prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Užijte si svůj výrobek. * Podělte se o své zkušenosti a názor na jednom ze známých internetových portálů.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění - ujistěte se, že používáte nejnovější příručku dostupnou na webových stránkách výrobce.

Obsah

Rady	2	Kroky instalace	6
Bezpečnostní pokyny	2	Velká kapsle	7
Bezpečnostní pravidla pro dobíjecí baterie	3	Malá kapsle	7
Varování	3	Příprava kávy/espressa	7
Zřeknutí se odpovědnosti	3	Nejčastější dotazy	8
Vlastnosti	4	Technické specifikace	8
Přehled produktu	5	Podpora	9
Nabíjení	5	Prohlášení o shodě	9
Návod k použití	6	Likvidace	9

Rady

● Výrobek používejte pouze k účelům, ke kterým je určen ● Nepoškozujte výrobek. Následující případy mohou poškodit produkt: Nesprávné napětí, nehody (včetně kapalin nebo vlhkosti), nesprávné použití nebo zneužití výrobku, vadná nebo nesprávná instalace, problémy se síťovým napájením včetně špiček proudu nebo poškození bleskem, napadení hmyzem, neoprávněné zásahy nebo úpravy výrobku jinými osobami než autorizovaným servisem personál, vystavení abnormálně korozivní materiálům, vkládání cizích předmětů do jednotky, použití s neschváleným příslušenstvím. ● Přečtěte si a dodržujte všechna varování a bezpečnostní opatření uvedená v uživatelské příručce.

Bezpečnostní pokyny

- Je určen k použití soukromými osobami.
- Nikdy se nedotýkejte výrobku mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Výrobek lze provozovat pouze s napětím uvedeným na štítku.
- Neumísťujte výrobek na nestabilní povrch. Mohlo by dojít k poškození jednotky nebo ke zranění osob. Jakékoli upevnění by mělo být provedeno pouze v souladu s pokyny výrobce nebo získané od výrobce.
- Kabel je opláštěný a izoluje elektrický proud. Na kabel nepokládejte žádné předměty, mohlo by dojít ke ztrátě ochranné funkce. Vyhněte se nadměrnému namáhání kabelu, zejména v oblasti zásuvek a zástrček.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů jednotky, protože na některých místech protéká proud a kontakt může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky ani čisticí spreje. Výrobek lze čistit pouze vlhkým hadříkem.
- Nepřipojujte žádná další zařízení, která nejsou doporučena výrobcem.

● Výrobek nepoužívejte na přímém slunci nebo na místech, kde může teplota dlouhodobě překročit 50°C.

Bezpečnostní pravidla pro dobíjecí baterie

Výrobek používá dobíjecí baterie a může jít, kamkoli je potřebujete. VŠECHNY baterie však mohou EXPLODOVAT, VZNÍTIT SE A ZPŮSOBIT POPÁLENINY, pokud jsou rozebrány, proraženy, rozříznuty, rozdrceny, zkratovány, spáleny nebo vystaveny vodě, ohni nebo vysokým teplotám, takže s nimi musíte zacházet opatrně.

Chcete-li nabíjet baterie používat bezpečně, dodržujte tyto pokyny:

- Při vyhazování použitých baterií VŽDY dodržujte místní zákony o odpadech a recyklaci.
- VŽDY používejte tento výrobek k nabíjení dobíjecích baterií.
- NIKDY nevkládejte dobíjecí baterie do kapsy, kabelky nebo jiné nádoby, zejména těch, které obsahují kovové předměty.
- NIKDY neskladujte dobíjecí baterie s nebezpečnými nebo hořlavými materiály.
- NIKDY nenechte dobíjecí baterii nebo přihrádku na baterie zvlhnout - před, během nebo po instalaci. (Pamatujte, že váš produkt je sám o sobě odolný vůči povětrnostním vlivům, ale jeho vnitřní přihrádka na baterie a baterie nikoli.)
- NIKDY baterie nerozebírejte, neřežte, nemačkejte, nepropichujte, nezkratujte, nevhazujte do ohně nebo vody a nevystavujte dobíjecí baterii teplotám nad 50 °C.

Varování

● Nevyjímejte ani nerozebírejte výrobek, mohlo by dojít ke zkratu nebo poškození. ● Životnost baterie se postupně snižuje. Baterii nabijte alespoň jednou za měsíc, abyste šetřili baterii v případě, že produkt nebudete delší dobu používat. ● Upozornění na baterii: Nesprávné použití baterie může způsobit požár nebo chemické popáleniny. Baterie může v případě poškození explodovat. ● Neprovádějte úpravy, neopravujte ani neodstraňujte bez odborného vedení. ● K čištění nepoužívejte korozivní nebo těkavé kapaliny. ● Neupouštějte ani neprotřepávejte zařízení, mohlo by dojít k poškození vnitřních obvodů nebo mechaniky. ● Udržujte zařízení mimo dosah malých dětí.

Zřeknutí se odpovědnosti


● Společnost Technaxx Deutschland nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, trestné, náhodné, zvláštní následné škody na majetku

nebo životech, škody způsobené nesprávným skladováním, ať už vyplývá nebo souvisí s použitím nebo nesprávným použitím jejich produktů.

Vlastnosti

- **Kompaktní velikost a lehký design:** Ideální na cesty, dovolenou, kempování nebo pro použití v kanceláři. Vejde se do batohu nebo kabelky a šetří místo.
- **Napájení z baterie:** Nabíjecí baterie umožňuje provoz bez zásuvky, takže přístroj lze používat kdekoli, např. v autě, při kempování nebo při outdoorových aktivitách. Dlouhá výdrž baterie na několik šálků.
- **Široká kompatibilita:** Stroj lze používat jak s kapslemi, tak s mletou kávou, takže si můžete vybrat mezi pohodlnými kapslemi a čerstvě mletým práškem.
- **Rychlý ohřev:** Díky technologii rychlého ohřevu je káva/espresso připraveno během několika minut, ideální pro rychlou přestávku na kávu na cestách.
- **Snadné ovládání:** Jednoduché ovládání jedním tlačítkem, které umožňuje ovládání stroje s minimální námahou, bez složitého nastavování.
- **Dobíjecí baterie:** Baterie lze dobíjet přes USB-C, což umožňuje snadnou manipulaci a flexibilitu při nabíjení.
- **Vysoce kvalitní materiály:** Robustní, lehký kryt vyrobený z ABS + nerezové oceli 304 + PA/GF pro dlouhou životnost a snadné čištění.
- **Nádržka na vodu:** Dostatečné množství pro malý šálek kávy / espressa.

Přehled produktu

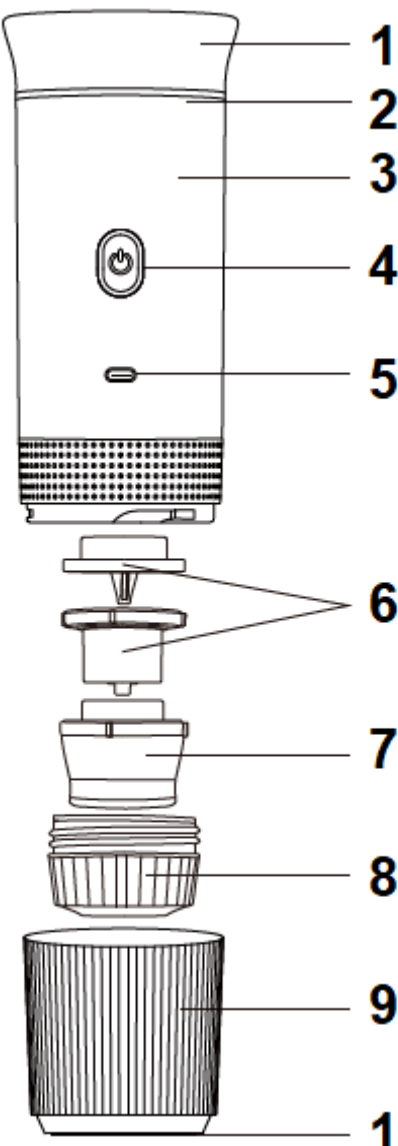	1	Víčko
	2	Nádoba na vodu
	3	Topná a spařovací jednotka <i>Upozornění: Nelze mýt ve vodě</i>
	4	Tlačítko zapnutí/vypnutí
	5	Nabíjecí port USB-C
	6	Držák na mletou kávu
	7	Malý držák na kapsle
	8	Velký držák na kapsle
	9	Pohár
	10	Protiskluzová vrstva

Nabíjení

1. Nabijte zařízení včas, když svítí červená LED.

Červená LED kontrolka svítí, když se nabíjí. Po úplném nabití se rozsvítí zelená LED.

2. Pokud je připojen kabel USB, zařízení nemůže provádět proces ohřevu nebo vaření. Jakmile je zařízení plně nabité, odpojte kabel. Teprve poté může být zahájen proces ohřevu nebo vaření.

Návod k použití

Pozor:

1. Nedotýkejte se zelené podložky na uzávěru, když se zahřívá. Udržujte děti mimo dosah zařízení, když se zahřívá.
2. Nezačínajte ohřev, pokud uvnitř není voda, i když je zařízení vybaveno ochranou proti přehřátí při 145 °C. Při aktivaci ochrany proti přehřátí LED bliká červeně po dobu 5 sekund a zařízení 5krát pípne.
3. Po použití zařízení očistěte a udržujte v suchu.

Barva LED	Pracovní stav
Červená: LED bliká 5s	Ochrana proti suchému teplu
Oranžová: LED pulzující	Zahřívání
Zelená: LED rotující	Vaření
Červená: LED rotující	Vaření (baterie pod 25 %)

Kroky instalace

					
Velký držák na kapsle	Malý držák na kapsle	Držák na mletou kávu	Velká kapsle	Malá kapsle	Mletá káva

Compatible Capsules



Incompatible Capsules




Velká kapsle



Malá kapsle



Mletá káva

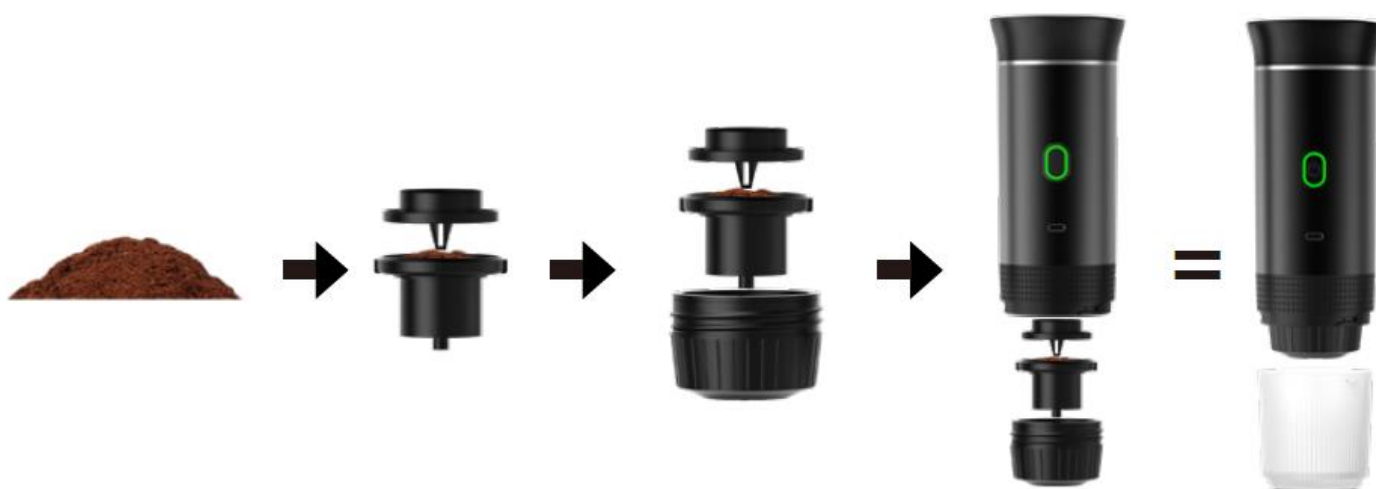

Příprava kávy/espressa

K vaření si můžete vybrat studenou vodu nebo horkou vodu.

Pro studenou vodu postupujte podle následujících kroků:

1. Sejměte uzávěr, nalijte studenou vodu do nádoby na vodu (max. 60 ml) a poté uzávěr zavřete.

2. Krátkým stisknutím tlačítka napájení zkontrolujte úroveň nabití baterie (zelená LED svítí), poté dlouhým stisknutím tlačítka napájení pro přípravu studené kávy/espressa (otáčí se zelená kontrolka LED), červená kontrolka se otáčí, když je úroveň baterie nižší než 25 %.

3. Pokud ohříváte studenou vodu, stiskněte dvakrát tlačítko pro ohřátí vody na 86 ° C do 5 minut (oranžová LED pulsuje), 4x pípně a automaticky vaří horkou kávu/espresso po dobu 60 s (zelená LED rotující).

Pro horkou vodu postupujte podle následujících kroků:

1. Sejměte uzávěr, nalijte horkou vodu do nádoby na vodu a poté uzávěr zavřete.

2. Jedním stisknutím tlačítka napájení zkontrolujte úroveň baterie (zelená LED svítí), poté dlouhým stisknutím tlačítka napájení uvařte horkou kávu/espresso, což trvá 60 sekund (otáčení zelené LED).

Nejčastější dotazy

Porucha	Analýza	Odstraňování problémů
Červené světlo svítí 8 sekund	Vybitá baterie	Nabíjejte jej 3 až 5 hodin, abyste se ujistili, že se plně nabije.
Červené světlo pomalu bliká se zvukem bzučáku po dobu 5 sekund	Doba ohřevu přes 15 minut, zařízení přestane fungovat	Restartujte. Dvakrát klikněte na tlačítko napájení pro ohřev vody
Červené světlo rychle bliká se zvukem bzučáku po dobu 5 sekund	Přehřívání ochrana	Sundejte víčko, aby se na 5 minut ochladilo. Poté znovu zahřejte dvojitým kliknutím na vypínač.
Pouze odsávání vody	Velká nebo malá kapsle není dobře propíchnuta	Otočte držákem velké kapsle pevně až na konec, dokud jej nelze přišroubovat.
Extrahovaná mletá káva je se zbytky	Kávový prášek přeteče na hraně držáku	Dbejte na to, aby kolem držáku na prášek nepřetékal kávový prášek, a pomocí lžičky kávový prášek pevně přitlačte pro lepší spaření.

Technické specifikace

Kapacita vody	60 ml
Kapacita šálku	120 ml
Napájení	USB-C 5V / 2A

Kapacita baterie	3x 18650 / 2500 mAh
Výkon	72 W
Pracovní napětí	12 V
Doba ohřevu	5 min
Maximální doba ohřevu	Až 15 min
Doba vaření	60 s
Ant-Dry burn temp.	145 °C
Teplota ohřevu vody	86 °C
Doba nabíjení	3-5 hodin
Použití na jedno plné nabití	5x ohřívat a louhovat + 5x louhovat
Materiál	ABS+304+PA/GF
Hmotnost a rozměry	668 g / (D) 8,35 x (Š) 8,35 x (V) 24,6 cm
Obsah balení	1x Espresso To Go LX-060, 1x držák na velké kapsle, 1x držák na malé kapsle, 1x držák na kávový prášek, 1x šálek, 1x uživatelská příručka

Podpora

Číslo servisního telefonu technické podpory: **01805 012643*** (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). E-Mail zdarma: **support@technaxx.de**

*Podpora hotline je k dispozici od pondělí do pátku od 9:00 do 13:00 & od 14:00 do 17:00.

V případě anomálií a nehod se obraťte na: **gpsr@technaxx.de**

Prohlášení o shodě



Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že zařízení typu LX-060 Prod. ID.:5315 je ve shodě se směrnicí 2014/30/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.technaxx.de/reseller.

Likvidace

Likvidace balení. Balení zlikvidujte podle jeho druhu.



Karton a lepenku do kontejneru s papírem. Fólii dorecyklovatelných materiálů.



Likvidace starého zařízení (to se týká Evropské unie a dalších evropských zemí s tříděným sběrem (sběrem recyklovatelných materiálů). Staré zařízení nesmíte vyhazovat do domácího odpadu! Každý spotřebitel má ze zákona povinnost vyhazovat staré zařízení, které již nemůže být déle používáno, odděleně od domovního odpadu např. ve sběrně odpadu ve své obci nebo oblasti. Toto zajišťuje řádnou recyklaci starých zařízení a vyhnutí se negativních následků na životní prostředí. Z těchto důvodů jsou elektrická zařízení označená symbolem ukázaným zde.



Baterie a nabíjecí baterie se nesmějí vyhazovat do domácího odpadu! Jako spotřebitel, máte ze zákona povinnost odevzdat všechny baterie a nabíjecí baterie, ať už obsahují škodlivé látky* nebo ne, ve sběrně odpadu ve vaší obci/městě nebo obchodu, aby bylo možné je všechny zlikvidovat ekologicky nezávadným způsobem. může být zlikvidováno jemně.

* označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Váš výrobek vraťte do sběrný odpadu s vloženou baterií a pouze ve vybitém stavu!

Vyrobeno v Číně

Distributor:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG
Konrad-Zuse-Ring 16-18,
61137 Schöneck, Německo

Espresso To Go LX-060