


# Manuel d'utilisation Technaxx<sup>®</sup> \*

## Technaxx<sup>®</sup> \* Instructions d'utilisation originales

### Compresseur d'air à batterie Technaxx TX-370

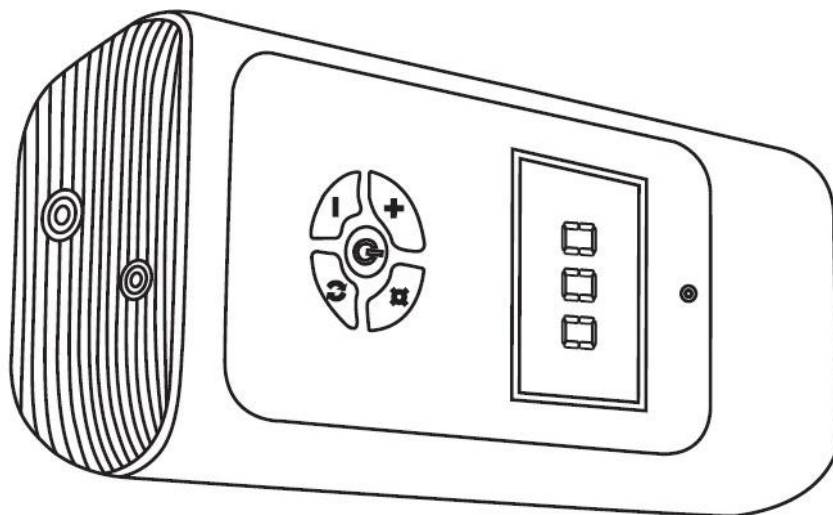

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou formées à son utilisation par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec cet appareil.

Conservez précieusement ce manuel d'utilisation pour toute consultation ultérieure ou pour partager le produit. Faites de même avec les accessoires d'origine. En cas de problème de garantie, veuillez contacter votre revendeur ou le magasin où vous avez acheté le produit .

***Profitez de votre produit. \* Partagez votre expérience et votre avis sur l'un des portails internet les plus connus.***

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez vous assurer d'utiliser le manuel le plus récent disponible sur le site Web du fabricant.

## Table des matières

|                                                       |   |                                   |   |
|-------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Danger ! .....                                        | 2 | Opérations clés .....             | 6 |
| Explication des symboles utilisés .....               | 2 | Début du processus d'inflation .  | 6 |
| Indices .....                                         | 3 | Aperçu du produit .....           | 6 |
| Consignes de sécurité .....                           | 3 | Chargement .....                  | 8 |
| Avertissements .....                                  | 4 | Installation du tuyau d'air ..... | 8 |
| Consignes de sécurité .....                           | 4 | Spécifications techniques .....   | 8 |
| Règles de sécurité pour les piles rechargeables ..... | 5 | Support .....                     | 9 |
| Clause de non-responsabilité ...                      | 5 | Entretien et maintenance .....    | 9 |
|                                                       |   | Déclaration de conformité .....   | 9 |
|                                                       |   | Élimination .....                 | 9 |

## Danger!

Lors de l'utilisation d'appareils, un certain nombre de précautions de sécurité doivent être prises.

Veuillez respecter les consignes de sécurité afin d'éviter les blessures et les dommages. Lisez attentivement ce mode d'emploi/ces consignes de sécurité. Conservez-les précieusement afin de pouvoir y accéder à tout moment. Si vous confiez l'appareil à une autre personne, remettez-lui également ce mode d'emploi.

Veuillez joindre ces instructions d'utilisation/de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident ou de dommage causé par le non-respect de ces instructions.

le manuel et les consignes de sécurité.

## Explication des symboles utilisés

1. Danger ! – Pour réduire les risques de blessure, veuillez lire attentivement le mode d'emploi.

2. Attention ! Portez une protection auditive. L'exposition au bruit peut entraîner une perte auditive.

3 Attention à la tension électrique !

4 Attention, pièces chaudes !

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 1                                                                                   | 2                                                                                   | 3                                                                                    | 4                                                                                     |

## Conseils

● N'utilisez ce produit que conformément à sa destination. fonction ● Ne pas endommager le produit. Les cas suivants peuvent endommager le produit : Utilisation incorrecte tension, accidents (y compris liquides ou humidité), mauvaise utilisation ou abus de la produit défectueux ou non conforme problèmes d'installation, d'alimentation secteur, y compris les surtensions ou la foudre dommages, infestation par insectes, altération ou modification du produit par des personnes autres que le service autorisé personnel, exposition à des agents corrosifs anormaux matériaux, insertion de corps étrangers dans les appareil, utilisé avec des accessoires non préalablement approuvés . ● Veuillez vous référer à tous les avertissements et précautions figurant dans le manuel d'utilisation et en tenir compte.

## Consignes de sécurité

● Danger ! - Lisez attentivement le mode d'emploi afin de réduire les risques de blessure.

● Attention ! Portez un casque antibruit. L'impact du bruit peut endommager l' ouïe. ● Attention aux pièces chaudes ! ● Vérifiez que l'équipement et ses accessoires n'ont pas été endommagés pendant le transport. ● L'équipement et son emballage ne sont pas des jouets. ● Ne laissez pas les enfants jouer avec les sacs en plastique, les films plastiques ou les petites pièces. Risque d'ingestion ou d'étouffement ! ● Veuillez noter que notre équipement n'est pas conçu pour un usage commercial, industriel ou professionnel. La garantie sera annulée si la machine est utilisée à des fins commerciales, industrielles ou professionnelles, ou à des fins équivalentes.

● L'outil électrique génère un champ électromagnétique pendant son fonctionnement. Dans certaines circonstances, ce champ peut se déformer activement ou passivement.

Ne pas utiliser avec des implants médicaux. Afin de réduire les risques de blessures graves, voire mortelles, il est recommandé aux personnes porteuses d'implants médicaux de consulter leur médecin et le fabricant de l'implant avant d'utiliser cet appareil. ● Lors du gonflage d'objets, veuillez consulter les informations et consignes de sécurité fournies par le fabricant. ● Veillez à ce que tous les dispositifs de sécurité, les orifices de ventilation et le boîtier du moteur soient exempts de saleté et de poussière. Nettoyez l'appareil avec un chiffon propre ou soufflez-le à l'air comprimé à basse pression. ● Ne serrez pas, ne heurtez pas et ne tirez pas brusquement sur le cordon d'alimentation afin d'éviter d'endommager les

composants électroniques. ●Ne tentez pas de démonter l'appareil, cela pourrait provoquer un court-circuit ou l'endommager. ●Ne le laissez pas tomber et ne le secouez pas, cela pourrait endommager les circuits imprimés ou les mécanismes internes. ●Ne l'exposez pas à la pluie, à l'humidité, aux gouttes ou aux éclaboussures afin de réduire les risques d'incendie ou d'électrocution. ●Conservez l'appareil dans un endroit sec et aéré, à l'abri de l'humidité et des températures élevées. ●Ne l'installez pas à proximité d'une source de chaleur (radiateurs, four, etc.) et tenez-le à l'écart de la lumière directe du soleil. ●Tenez l'appareil hors de portée des jeunes enfants.

## **Avertissements**

●Ne démontez pas le produit, cela pourrait provoquer un court-circuit ou l'endommager. ●Ne le modifiez pas, ne le réparez pas et ne le retirez pas sans l'avis d'un professionnel. ●N'utilisez pas de liquide corrosif ou volatil pour le nettoyage. ●Ne laissez pas tomber l'appareil et ne le secouez pas, cela pourrait endommager les circuits imprimés ou les mécanismes internes.

## **Consignes de sécurité**

- Ne jamais toucher le produit avec les mains mouillées ou humides.
- Ce produit ne peut fonctionner qu'avec la tension indiquée sur le panneau intérieur.
- Ne placez pas le produit sur une surface instable. L'appareil pourrait être endommagé ou des personnes pourraient se blesser. Tout accessoire doit être installé conformément aux instructions du fabricant ou fourni par celui-ci.
- Le câble est gainé et isole le courant. Ne posez aucun objet sur le câble, car cela pourrait compromettre sa fonction de protection. Évitez toute contrainte excessive sur le câble, notamment au niveau des prises et des fiches.
- Pour débrancher un appareil, tirez toujours sur la fiche et non sur le câble, car celui-ci pourrait se rompre.
- Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou autres câblages, car cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil, car un courant électrique circule à certains endroits et tout contact pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant pour le nettoyer.
- N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ni de sprays nettoyeurs. Le produit peut uniquement être nettoyé avec un chiffon humide.

● Ne connectez aucun périphérique supplémentaire non recommandé par le fabricant.

● N'utilisez pas le produit en plein soleil ou dans des endroits où la température peut dépasser 50 °C pendant une période prolongée.

## **Règles de sécurité pour les batteries rechargeables**

Ce produit utilise des piles rechargeables et vous accompagne partout. Cependant, toutes les piles peuvent exploser, prendre feu et provoquer des brûlures si elles sont démontées, percées, coupées, écrasées, court-circuitées, incinérées ou exposées à l'eau, au feu ou à de hautes températures ; il est donc impératif de les manipuler avec précaution.

Pour utiliser les piles rechargeables en toute sécurité, suivez ces instructions :

● Conservez TOUJOURS les piles de rechange dans un endroit frais, sec et ventilé.

● Assurez-vous TOUJOURS que le compartiment des piles est propre et exempt de tout débris avant d'insérer de nouvelles piles.

● Assurez-vous TOUJOURS que les contacts de la batterie sont alignés.

● Gardez TOUJOURS les piles hors de portée des enfants.

● Respectez TOUJOURS les lois locales en matière de déchets et de recyclage lorsque vous jetez des piles usagées.

● Utilisez TOUJOURS ce produit pour charger les batteries rechargeables.

● Ne placez JAMAIS les piles rechargeables dans une poche, un sac à main ou tout autre récipient, en particulier ceux contenant des objets métalliques.

● Ne JAMAIS stocker les piles rechargeables avec des matières dangereuses ou combustibles.

● Ne laissez JAMAIS la batterie rechargeable ni son compartiment entrer en contact avec l'eau, que ce soit avant, pendant ou après l'installation. (N'oubliez pas que votre produit est résistant aux intempéries, mais pas son compartiment à piles ni les piles elles-mêmes.)

● NE JAMAIS démonter, couper, écraser, perforer, court-circuiter, jeter les batteries au feu ou dans l'eau, ni exposer la batterie rechargeable à des températures supérieures à 50 °C.

## **Clause de non-responsabilité**

● Technaxx Deutschland ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage direct, indirect, punitif, accessoire, spécial ou consécutif, aux biens ou à la vie, ou d'un stockage inapproprié, quel qu'il soit, découlant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ses produits.

## Opérations clés

- Bouton POWER (3) : Appuyez longuement sur ce bouton pour allumer/éteindre l'appareil, et appuyez brièvement pour activer ou désactiver la fonction de gonflage après l'avoir allumé.
- Bouton LED (8) : appuyez sur ce bouton pour allumer et éteindre la lumière LED.
- "- " (4) touche : Après la mise en marche, appuyez brièvement sur cette touche pour réduire la valeur de pression d'air souhaitée.
- MODE (7) : Après avoir allumé l' appareil, appuyez brièvement sur la touche « MODE » pour basculer entre les différents modes prédéfinis, tels que voiture, moto, vélo, ballon . Appuyez longuement sur le bouton « MODE » pour basculer entre les différentes unités de pression d' air, telles que PSI , BAR , KPA , kg/cm<sup>2</sup> .
- Bouton « + » (2) : Après la mise en marche, appuyez brièvement sur ce bouton pour augmenter la valeur de pression d'air souhaitée.

## Début du processus d'inflation


Une fois tous les réglages effectués, appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt.

Actionnez l'interrupteur (3) pour démarrer le gonflage. L'écran (1) affiche la pression actuelle. Le gonflage s'arrête automatiquement lorsque la pression de consigne est atteinte.


Vous pouvez interrompre le processus de pompage à tout moment en appuyant sur le bouton marche/arrêt.  
commutateur (3).

## Présentation du produit

|                  |
|------------------|
| Unité principale |
|------------------|

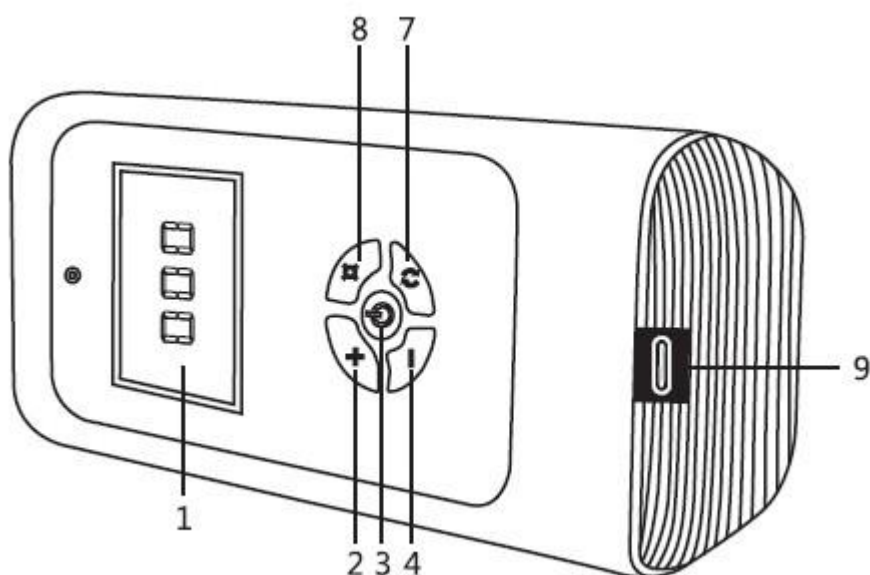

## Accessoire

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |
| 5                                                                                  | 6                                                                                  | 10                                                                                 | 11                                                                                  | 12                                                                                   |  |
| 1                                                                                  | Afficher                                                                           |                                                                                    | 7                                                                                   | Bouton Mode                                                                          |  |
| 2                                                                                  | + bouton                                                                           |                                                                                    | 8                                                                                   | Bouton LED                                                                           |  |
| 3                                                                                  | Bouton marche/arrêt                                                                |                                                                                    | 9                                                                                   | Port de chargement USB-C                                                             |  |
| 4                                                                                  | - bouton                                                                           |                                                                                    | 10                                                                                  | aiguille à bille                                                                     |  |
| 5                                                                                  | Tuyau d'air avec adaptateur à 90°                                                  |                                                                                    | 11                                                                                  | Petit adaptateur d'air                                                               |  |
| 6                                                                                  | Câble de chargement USB secteur                                                    |                                                                                    | 12                                                                                  | Adaptateur pour vélo                                                                 |  |

| Fonction          | Plage réglable |
|-------------------|----------------|
| Mode voiture      | 1,75-3,00 bar  |
| Moto              | 1,75-3,00 bar  |
| Mode vélo         | 2,05-4,45 bar  |
| Mode balle        | 0,20-1,10 bar  |
| Mode personnalisé | 0,20-10,00 bar |

## Chargement

- Utilisez uniquement le câble de chargement USB-C fourni.
- Pour recharger la pompe à air rechargeable, branchez le câble de chargement.  
(6) au port de chargement USB-C (9), ainsi qu'avec un adaptateur approprié  
Adaptateur secteur (non inclus dans la livraison ! Un adaptateur de courant continu de 5 V/2 A ou plus doit être utilisé).
- L'écran (1) s'allume et l'appareil commence à se charger automatiquement.
- Le symbole de la batterie clignote pendant le processus de charge.
- L'appareil ne peut pas être utilisé pendant la charge.
- Pour terminer le processus de charge, débranchez la pompe à air de la batterie du câble de charge.

## Raccordement du tuyau d'air

Pour fixer le tuyau d'air (5) à la sortie d'air (non représentée), tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.

Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse.

### Attention : Chaud !

Il existe un risque de brûlures au niveau de la sortie d'air si le tuyau d'air (5) est débranché immédiatement après l'utilisation de la pompe à air à batterie.

## Spécifications techniques

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Batterie                      | 1500 mAh 7,4 V                                         |
| Taper                         | Ion lithium                                            |
| Entrée de charge              | 5 V CC / 2 A                                           |
| Pression maximale             | 10 bars                                                |
| Précision                     | +/- 0,1 bar                                            |
| niveau sonore                 | ~ 78 dB                                                |
| Température de fonctionnement | 0 - 45°C                                               |
| température de charge         | 0 - 45 °C<br>Humidité relative inférieure à 80 % (sans |

|                         |                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | condensation)                                                                                                  |
| température de stockage | 10° C - 40 ° C                                                                                                 |
| Poids                   | 0,5 kg                                                                                                         |
| Dimensions (L x l x H)  | 18,2 x 6,4 x 8 cm                                                                                              |
| Matériel                | ABS + PC                                                                                                       |
| Contenu de l'emballage  | 1 unité principale, 1 tuyau d'air, 1 câble USB (USB-A vers USB-C), 1 kit d'adaptateurs, 1 manuel d'utilisation |

## Soutien

Numéro de téléphone du service d'assistance technique : **01805 012643** (14 centimes/minute depuis un poste fixe en Allemagne et 42 centimes/minute depuis un mobile). Adresse e-mail gratuite : **support@technaxx.de**

La ligne d'assistance est disponible du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

## Entretien et maintenance

Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide, non pelucheux.

N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer l'appareil.

Utilisez l'appareil à des températures ultra-élevées ou ultra-basses.

Utilisez-le ou livrez-le dans un environnement à chocs violents.

## Déclaration de conformité



La déclaration de conformité UE peut être demandée à l'adresse suivante : [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (dans la barre inférieure « Déclaration de conformité »).

## Élimination



Élimination des emballages. Trier les matériaux d'emballage par type lors de leur élimination.

Déposez le carton et le carton ondulé dans le bac à papier recyclé . Les feuilles d'aluminium doivent être collectées pour le recyclage.



Élimination des anciens appareils (Applicable dans l'Union européenne et les autres pays européens disposant d'un système de collecte sélective des déchets recyclables) : les anciens appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Chaque consommateur est tenu par la loi de se débarrasser des appareils usagés qui ne peuvent plus être utilisés séparément des ordures ménagères, par exemple en les déposant dans un point de collecte prévu à cet effet dans sa commune ou son arrondissement. Ceci garantit le recyclage approprié des anciens appareils et prévient les impacts négatifs sur l'environnement. C'est pourquoi les appareils électriques sont marqués du symbole indiqué ici.



Les piles et accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! En tant que consommateur, vous êtes tenu par la loi de les déposer dans un point de collecte prévu à cet effet dans votre commune ou chez un commerçant, qu'ils contiennent ou non des substances nocives\*. Ainsi, leur élimination sera respectueuse de l'environnement. \* Les piles et accumulateurs marqués Cd (cadmium), Hg (mercure) et Pb (plomb) doivent être rapportés au point de collecte avec la pile complètement déchargée à l'intérieur.

Fabriqué en Chine

Distribué par :  
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Anneau Konrad-Zuse 16-18,  
61137 Schöneck , Allemagne

## Compresseur TX-370