

# Technaxx® \* Uživatelská příručka

## Technaxx 4 v 1 multifunkční startér do auta a hustilka pneumatik a powerbanka a LED TX-219

Před prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtěte návod k použití a bezpečnostní informace.



Servisní telefonní číslo pro technickou podporu: 01805 012643\*  
(14 centů/minutu z německé pevné linky a 42 centů/minutu  
z mobilních sítí).

E-mail zdarma: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

\*Horká linka podpory je k dispozici Po-Pá od 9:00 do 13:00 a od  
14:00 do 17:00.

Tuto uživatelskou příručku pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo sdílení výrobku. Udělejte totéž s originálním příslušenstvím pro tento výrobek. V případě záruky se prosím obraťte na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

***Užijte si svůj výrobek \* Podělte se o své zkušenosti a názory na některém ze známých internetových portálů.***




Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou poučeny o používání tohoto spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s tímto spotřebičem nebudou hrát.

### Obsah

Vysvětlení výstražných symbolů a poznámek .....	2
Pozor! .....	2
Tipy .....	3
Bezpečnostní instrukce.....	3

Charakteristika .....	4
Specifikace.....	5
Přehled spotřebiče .....	5
Jak nastartovat auto s TX-219 .....	6
Funkce nafukování vzduchového kompresoru.....	7
Často kladené otázky a odpovědi.....	8
Péče a údržba .....	8
Prohlášení o shodě .....	8
Likvidace .....	8

## Vysvětlení výstražných symbolů a poznámek

	<p>Nebezpečí úrazu elektrickým proudem</p> <p>Tento symbol označuje části výrobku pod napětím, které je dostatečně velké na to, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.</p>
	<p>Varování</p> <p>Tento symbol se používá k označení bezpečnostních pokynů nebo k upozornění na konkrétní nebezpečí a rizika.</p>
	<p>Tento symbol se používá k označení dalších informací nebo důležitých poznámek.</p>

### Pozor!

Při používání spotřebiče je třeba dodržovat několik bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke zranění a poškození. Přečtěte si prosím pečlivě celý návod k obsluze a bezpečnostní předpisy. Uchovejte tento návod na bezpečném místě, aby byly informace vždy dostupné. Pokud dáte spotřebič jakékoli další osobě, předejte i tento návod k obsluze a bezpečnostní předpisy. Nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za škody nebo nehody, které vzniknou v důsledku nedodržení těchto pokynů a bezpečnostních pokynů. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou ohně nebo kamna. Vyhněte se kontaktu s kteroukoli kapalinou. Neponořujte výrobek do vody ani jej nenamáčejte. Nepoužívejte tento výrobek v dešti nebo mokru. Nepoužívejte tento výrobek v prostředí se silnou statickou elektřinou/magnetickými poli. Výrobek žádným způsobem nerozebírejte ani nepropichujte ostrými předměty. Nevkládejte do tohoto výrobku žádné kovové předměty,

protože to představuje riziko úrazu elektrickým proudem a může způsobit neopravitelné poškození výrobku. Nepoužívejte žádné neoficiální součásti nebo příslušenství. Chcete-li vyměnit jakékoli díly nebo příslušenství, obraťte se na svého prodejce, který vám poradí. Při používání výrobku přísně dodržujte okolní teplotu uvedenou v tomto návodu k použití. Pokud je teplota příliš vysoká, může způsobit požár nebo výbuch; pokud je teplota příliš nízká, výkon výrobku může být vážně snížen nebo výrobek může přestat fungovat. Na výrobek nepokládejte žádné těžké předměty. Během používání násilně neblokujte chod ventilátoru ani neumísťujte výrobek na nevětrané nebo prašné místo. Při používání výrobku se vyvarujte nárazům, pádu nebo silným vibracím. V případě vážného vnějšího šoku okamžitě vypněte napájení a přestaňte výrobek používat. Ujistěte se, že je výrobek během přepravy bezpečně upevněn, aby nedošlo k vibracím a nárazům. Pokud výrobek během používání náhodně spadne do vody, umístěte jej na bezpečné a otevřené místo a udržujte jej mimo dosah, dokud zcela nevyschne. Pokud se výrobek vznítí, doporučujeme použít hasicí přístroj v následujícím pořadí: písek, hasicí deka, suchá chemikálie a nakonec hasicí přístroj s oxidem uhličitým. K odstranění nečistot z portů výrobku použijte suchý hadřík. Umístěte výrobek na rovný povrch, aby nedošlo k poškození při převrácení výrobku. Pokud dojde k převrácení a vážnému poškození výrobku, okamžitě jej vypněte, baterii umístěte na volné místo, mimo dosah hořlavých předmětů a osob, a zlikvidujte ji v souladu s místními zákony a předpisy. Dbejte na to, aby byl výrobek uložen mimo dosah dětí a domácích zvířat.

## Tipy

- Spotřebič je určen výhradně pro soukromé a nikoli pro komerční použití.
- Používejte tento spotřebič pouze tak, jak je popsáno v této uživatelské příručce.
- Neponořujte žádnou část tohoto spotřebiče do vody nebo jiné tekutiny.
- Nemanipulujte se spotřebičem mokřima rukama.
- Při odpojování kabelu vždy tahejte za zástrčku. Netahejte za samotný kabel.
- Nenechávejte kabel na okraji stolu nebo pracovní plochy.
- Zabraňte jeho kontaktu s horkými povrchy.
- Udržujte jej mimo zdroje tepla, aby nedošlo k deformaci plastových dílů.



## Bezpečnostní instrukce

- Dětem není dovoleno hrát nebo používat spotřebič.
- Dětem není dovoleno čistit spotřebič a provádět údržbu na úrovni uživatele, pokud nejsou pod dohledem.
- Jakékoli chyby při dodržování

bezpečnostních předpisů a pokynů mohou vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění. ● Spotřebič a obalový materiál nejsou hračky. ● Nenechávejte děti hrát si s plastovými sáčky, fóliemi nebo malými díly. ● Hrozí nebezpečí spolknutí nebo udušení! ● Spotřebič je určen pouze pro soukromé použití. ● Výrobek používejte pouze uvnitř nebo v suchém prostředí. ● Udržujte děti a kolemjdoucí mimo vaši pracovní oblast. ● Nepoužívejte předmět ve vlhkém nebo mokřém prostředí. ● Zajistěte dostatečné osvětlení. ● Uchovávejte předmět na suchém, bezpečném místě mimo dosah dětí. ● Nepřeházejte předmět za kabel. ● Před použitím se ujistěte, že předmět a všechny kabely jsou v perfektním stavu. ● Pokud je kabel poškozen, nechte jej vyměnit v autorizovaném odborném servisu. ● Nepokoušejte se sami provádět žádné opravy. ● Vždy odpojte předmět ze sítě. ● Udržujte všechny větrací otvory čisté. Nepřipojujte dvě svorky. Pokud ne, může to být nebezpečné!

### **Důležité tipy \* Tento spotřebič je vhodný pouze pro AUTA s (12V) bateriemi!**

Tento předmět má 4 kontrolky (= LED). Pokud svítí pouze 3 LED nebo méně, doporučujeme nepoužívat Jump Starter, protože nemusí mít dostatečnou kapacitu pro nastartování vozu. Když se pokusíte nastartovat auto více než 3x bez úspěchu, přestaňte jej startovat. Odpojte spotřebič, aby nedošlo k poškození ostatních částí vozu. Zkontrolujte napájení spotřebič 1x za měsíc a také jej nabijte, abyste se ujistili, že bude fungovat v případě nouze. Spotřebič se automaticky vypne, když nenačítá jiné externí spotřebiče.

**Tipy pro skladování v autě →** Vyjměte výrobek a uchovávejte jej uvnitř, pokud teplota interiéru automobilu není mezi -20 °C až 60 °C, abyste předešli vážnému poškození nebo výbuchu. ● Ujistěte se, že je spotřebič ve vhodné poloze, aby nedošlo k poškození způsobenému nárazem.


### **Charakteristika**

● Multifunkční startér do auta 4 v 1, hustilka pneumatik, powerbanka a LED pro autobaterii, nabíjení (jako je smartphone, tablet, PC atd.), nouzové osvětlení ● Startér: dieselové vozy s objemem motoru do 3 l, benzínové vozy s objemem motoru do 4 l ● Kompresor do 3,5 bar s automatickým vypínáním při nastaveném tlaku ● Vestavěné super jasné LED světlo/Stroboskop/SOS (3 světelné efekty) ● Ochrana proti přebití a nadměrnému vybití, pojistka a ochrana proti přepólování 2 výstupy USB pro nabíjení dvou spotřebičů současně ● Napájení 12V elektroniky do auta přes adaptér do zapalovače cigaret

## Specifikace

Výstup startéru	12V výstup pro nastartování auta
Startovací proud / Špičkový proud	Náběhový proud 350A, max. 600A
Doporučeno pro spuštění takových vozů	Dieslové vozy do 3l motoru, zážehové/benzínové vozy do 4l motoru
Kapacita baterie	Lithium-železo-fosfátová baterie s kapacitou 14000 mAh
Vstupní napětí	Doma DC15V/0,4A, v autě DC12V/1A.
Výstup (USB porty)	1 x USB-A 5V / 1A / 1 x USB-A 5V / 2A
Výstup	3,5 * 1,3 mm s max. DC 15V/0,4A
Vzduchový kompresor	12V/100W
VEDENÝ	Ultra jasné LED světlo/Stroboskop/SOS
Pracovní teplota	-20- -60°
Hmotnost/Rozměry	1,4 kg / 19 x 9 x 4,8 cm
Obsah balení	Technaxx startérTX-219, 1x svorka, 1x nástěnná nabíječka, 1x nafukovací trubice, 1x USB kabel, 1x návod k použití, 3x konektor

## Přehled spotřebiče

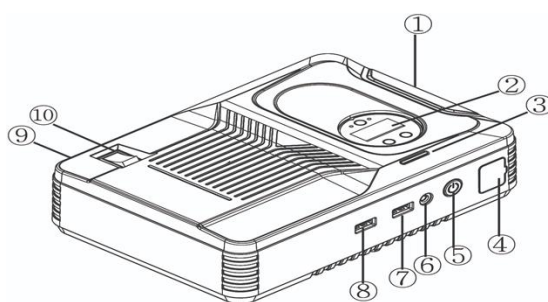

1	SOS světlo	6	Vstup nabíječky 15 V DC / 0,4 A
2	Zobrazení tlaku vzduchu	7	USB výstup 5V - 2A
3	Kontrolka napájení	8	USB výstup 5V - 1A
4	Výstup startéru	9	Konektor vzduchového kompresoru
5	Tlačítko napájení	10	Spínač vzduchového kompresoru
11	Startovací kabel (není na obrázku)	12	Tlaková hadice (není zobrazeno)


## Nabíjení TX-219

Během nabíjení budou indikátory blikat. Počet stálých indikátorů udává kapacitu startovací baterie. Když je baterie plně nabitá, indikátory nepřetržitě svítí.

Nabíjení samotného startéru:

1. Zasuňte domácí adaptér do univerzální zásuvky
2. Připojte vstupní port 15V / 0,4A DC startéru ke konci domácího adaptéru

Chcete-li zkontrolovat úroveň nabití, stiskněte tlačítko napájení a zkontrolujte kapacitu.



## Pokyny pro tlačítko napájení a indikátor napájení

- (1) Stiskněte jednou tlačítko napájení, zkontrolujte rovnováhu energie a spusťte spotřebič
- (2) Podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, aby se rozsvítila LED, poté se rozsvítí LED, stroboskop, SOS, pusťte

Světelné indikátory	Předmět	1 divize	2 divize	3 divize	4 divize
Kapacita baterie	0%	25%	50%	75%	100%


## Jak nastartovat auto s TX-219



### !VAROVÁNÍ!

#### Pouze pro vůz s 12V baterií!

1. Ujistěte se, že počet kontrolních světel není menší než 3.
2. Připojte červenou svorku baterie ke kladnému pólu baterie vašeho vozidla a černou připojte k zápornému pólu.
3. Zapojte šňůru propojovacího kabelu do zásuvky startéru.
4. Nastartujte vozidlo.
5. Když vozidlo nastartuje, odpojte kabel od Jump Starteru a do 30 sekund odpojte červenou a černou svorku baterie se svorkami baterie vozidla.
6. Nechte motor vozidla běžet.

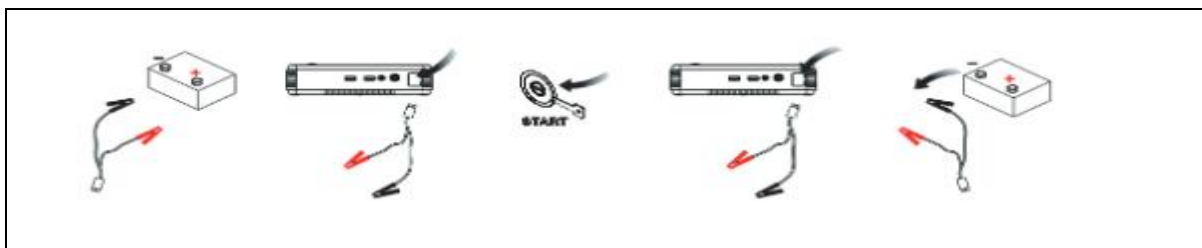


**POZOR: Během startování automobilu s TX-219 nenabíjejte žádné jiné spotřebiče přes USB připojení, ani nenabíjejte samotný TX-219. Chcete-li chránit TX-219 a zachovat jeho dlouhou životnost, ujistěte**

se, že výkon TX-219 je vždy  $\geq 60$  %, když jej používáte ke startování auta.

## Funkce nafukování vzduchového kompresoru

1. Spojte tlakovou hadici (12) s výstupem vzduchu (9)
2. Spojte pneumatiku s druhým koncem
3. Tlačítkem (M) na displeji nastavte požadovanou jednotku tlaku
4. Nastavte tlak tlačítkem +/-.
5. Zapněte startovací spínač vzduchového kompresoru (10).
6. Spuštění a zastavení nafukování, pokud je dosaženo nastaveného tlaku.

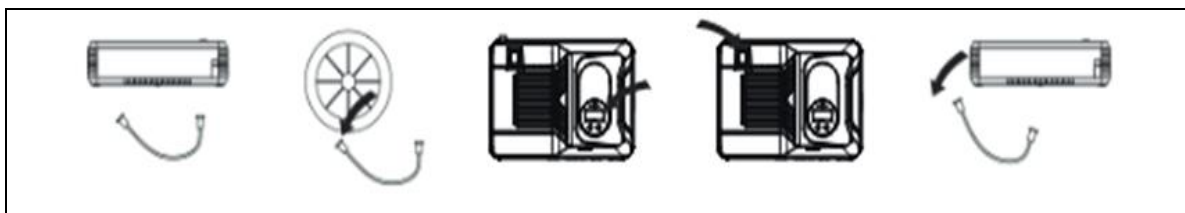

 Varování:


Vzduchový kompresor musí po 7 minutách práce udělat přestávku 10 minut, aby se ochladil.

Vzduchová tlaková hadice se může zahřát, před odpojením nechejte tlakovou hadici vychladnout.

### Pro nabíjení mobilního telefonu nebo tabletu

Zapojte kabel spínače B do výstupu USB 5V-1A/2A.

Vyberte si vhodný konektor pro své mobilní telefony nebo tablety a použijte jej k propojení spínacího kabelu B s naším mobilním telefonem nebo stolkem.

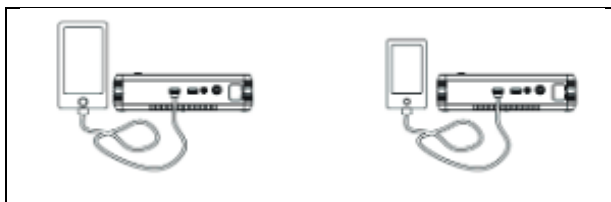

### Jak často mohu nabíjet například svůj smartphone:

Kapacita	Doba nabíjení powerbanky	iPhone	Huawei	Samsung Galaxy
14000 mAh	Přibližně 4-5 hodin	4 krát	3 krát	3 krát

## Často kladené otázky a odpovědi

Otázka 1: Jak tento spotřebič vypnout?

Odpověď 1: Tento spotřebič se automaticky vypne, pokud není po dobu 20 sekund bez zátěže.

Otázka 2: Jak dlouho bude tomuto spotřebiči trvat, než plně nabije můj mobilní telefon?

Odpověď 2: Například: 3500mAh kapacita baterie: 1A (3-4 hodiny) 2A (2-3 hodiny)

Otázka 3: Kolikrát může tento spotřebič nastartovat auto na plné nabití?

Odpověď 3: asi 20krát (pro motor se startovacím proudem 400 A nebo méně)

Otázka 4: Jak dlouho vydrží baterie tohoto spotřebiče?

Odpověď 4: 3-6 měsíců, ale doporučujeme nabíjet každé 1-2 měsíce.

## Péče a údržba

Spotřebič čistěte pouze suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem, který nepouští vlákna.

- K čištění spotřebiče nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Nepoužívejte spotřebič při velmi vysoké nebo velmi nízké teplotě.
- Neuchovávejte jej ani nepoužívejte ve vlhkém prostředí po dlouhou dobu.
- Nepoužívejte jej při dešti nebo ve vodě.
- Nedodávejte ani nepoužívejte jej v silně šokujícím prostředí.



## Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě EU lze získat na následující adrese: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (v řádku „Prohlášení o shodě“).

## Likvidace



Likvidace obalu. Při likvidaci rozřídte obalové materiály podle typu.

Karton a lepenku vyhodte do sběrového papíru. Fólie by měly být předány ke sběru recyklovatelných materiálů.



Likvidace starého spotřebiče (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s odděleným sběrem (sběr recyklovatelných materiálů) Starý spotřebič se





nesmí likvidovat s domovním odpadem! Každý spotřebitel je ze zákona povinen zlikvidovat staré spotřebič, který již nelze používat odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě ve své obci nebo okrese. Tím je zajištěna řádná recyklace starých spotřebičů a zabránění negativním vlivům na životní prostředí. Z tohoto důvodu jsou elektrický spotřebiče označeny tady uvedeným symbolem.



Baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Jako spotřebitel jste ze zákona povinni zlikvidovat všechny baterie a dobíjecí baterie, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky\* nebo ne, na sběrném místě ve vaší obci/městě nebo u prodejce, abyste zajistili, že baterie bude možné zlikvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.

\* označené: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Vraťte svůj výrobek do sběrného místa s plně vybitou baterií nainstalovanou uvnitř!

Vyrobeno v Číně

Distributor:

Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG

Konrad-Zuse-Ring 16-18,

61137 Scheneck, Německo