


Central solar balcón 800W TX-24I

Sistema solar sencillo y útil para reducir tu consumo de energía



- **Instalación en azotea, terraza, balcón, valla y muchas otras posibilidades**
- **Fácil instalación: enchufar, listo, ahorrar energía**
- **Microinversor ligero y compacto**
- **Adecuado para suministrar electricidad a la red doméstica de 230V**
- **Potencia máxima de alimentación del inversor 800W**
- **Ideal para cubrir la base de carga durante el día en tu hogar**
- **Seguimiento de MPP para una inyección óptima**
- **3 diodos de derivación para mejorar la eficiencia de la corriente**
- **Módulo de media célula 108 (12x9)**

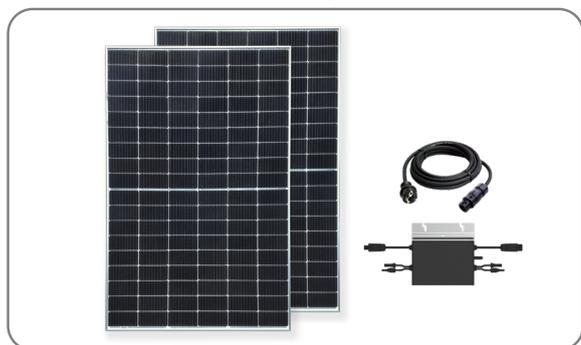

Especificaciones técnicas:

- Panel solar: Monocristalino
- Conexión de cables: MC4
- Potencia máxima: 410W
- Tensión de máxima potencia (Vmp): 31,46V
- Corriente de máxima potencia (Imp): 13,04A
- Eficiencia del módulo: 20,97%
- Tensión máxima del sistema: 1000V
- Longitud del cable: Panel1=90cm / Panel2=150cm
- Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C
- Microinversor 800W
- Potencia nominal de salida: 800VA
- Corriente nominal de salida: 3,5A
- Tensión nominal de salida: 230V
- Temperatura de funcionamiento: -40°C - +65°C
- Transmisión: 2,4 GHz RF patentada (nórdica)
- Gama de frecuencias: 2,403 - 2,475GHz
- Potencia de transmisión radiada: máx. 5,68dBm / 3,7mW

Peso / Dimensiones (total): 45kg / 172,4 x 113,4 x 8cm

Contenido del paquete:

- 1 microinversor fotovoltaico de 800W,
- 2 módulo solar de 410W, 1 adaptador de enchufe Betteri, 1 tapa de entrada de CA, 1 cable de conexión de 5m, 1 manual de usuario

Rendimiento:

Potencia de la central eléctrica del balcón de 800 vatios
Ø Rendimiento eléctrico / año 850 kWh
Ø Rendimiento energético / día 2.33 kWh

Garantía:

Panel solar
25 años de garantía limitada de potencia pico (80% de potencia de salida)
13 años de garantía limitada del producto
Micro inversor
 Garantía limitada de **12 años** (144 meses)

Número de artículo: 5064

