
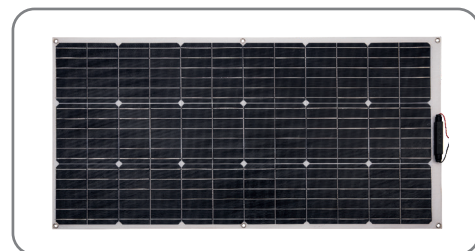


Flexibilní solární panel 100 W TX-208

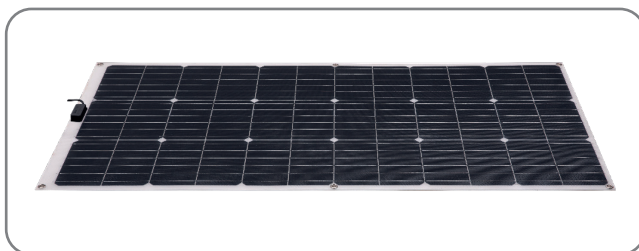

Flexibilní design, snadná instalace a ideální pro různé způsoby použití, např. kempování, karavan, loď, pergola, balkon atd.

Povrch ETFE pro optimální přenos světla

Monokrystalické solární články s vysokou účinností

Kompatibilita:

Kompatibilní se všemi napájecími stanicemi na trhu a s napájecími stanicemi Technaxx 300W TX-201 a 600W TX-202

Obsah balení:

Flexibilní solární panel 100 W TX-208, Návod k obsluze

Technické údaje:

- Maximální výkon: 100 W
- Maximální napětí: 18 V
- Proud: 5.56 A
- Účinnost: 20%
- Solární panel: Monokrystalický solární clánek
- Provozní teplota: -20°C~+65°C
- Trída ochrany rozvodné skříně: ≥IP67
- Materiál: ETFE / EVA
- Typ zástrčky: XT60 / MC40 / Anderson / DC7909
- Výstupní tolerance: ±3%
- Zkratový proud (Isc): 6.05 A
- Napětí naprázdno (Voc): 21 V
- Maximální výkonové napětí (Vmpp): 18 V
- Maximální výkonový proud (Impp): 5.56 A
- Hmotnost: 2.1 kg
- Rozměry zařízení: 108 x 53.5 x 0.3 cm



Item No. 5017

