

Solarna elektrownia balkonowa 300W TX-212

Prosty i użyteczny system solarny, który pozwoli Ci zmniejszyć zużycie energii



Plug and Play



300W Inwerter



325W Panel słoneczny






5m Kabel połączeniowy



Wysoki standard bezpieczeństwa



W systemie sieciowym

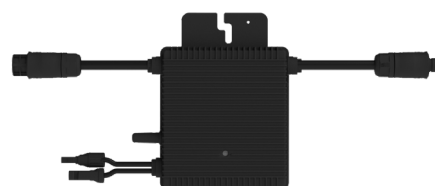

- Montaż na dachu płaskim, tarasie, balkonie, ogrodzeniu i wiele innych możliwości
- Łatwa instalacja: podłącz, idź, oszczędzaj energię
- Lekki i kompaktowy mikroinwerter
- Nadaje się do zasilania energią elektryczną do sieci domowej 230V
- Maksymalna moc zasilania falownika 300W
- Idealny do przykrycia podstawowego obciążenia w ciągu dnia w twoim domu
- Śledzenie MPP dla optymalnego zasilania
- Zgodny z VDE



Specyfikacje techniczne:

- Solarpanel:** Monokrystaliczny
- Połączenie kablowe: MC4
 - Maks. moc: 325W
 - Napięcie robocze: 31,60V
 - Prąd roboczy: 10,29A
 - Sprawność modułu: 22,70%
 - Maks. napięcie systemowe: 1000V
 - Długość kabla: Panel=90cm
 - Temperatura pracy: -40°C ~ +85°C
- Mikroinwerter 300W**
- Nominalna moc wyjściowa: 300VA
 - Nominalny prąd wyjściowy: 1,3A
 - Nominalne napięcie wyjściowe: 230V
 - Temperatura pracy: -40°C ~ +65°C
 - Waga / Wymiary (całkowite): 20kg / 155,5 x 103,8 x 5cm

Zawartość pakietu:

1x mikroinwerter PV 300W, 1x moduł słoneczny 325W, 1x adapter gniazda Betteri, 1x zaślepka wejścia AC, 1x kabel połączeniowy 5m, 1x instrukcja obsługi

Akcesoria: Wspornik balkonowy TX-227

Plan:

Moc elektrowni balkonowej
300 do 325 watów
Ø wydajność elektryczna / rok 290 kWh
Ø wydajność energetyczna / dzień 0,79 kWh

Gwarancja:

Solar Panel
25 lat ograniczonej gwarancji przy 80% mocy wyjściowej
10-letnia ograniczona gwarancja na 90% mocy wyjściowej
10-letnia ograniczona gwarancja na materiały i wykonanie
Mikroinwerter
12 lat (144 miesiące) ograniczonej gwarancji

Numer pozycji: 5021

