

Central solar balcón 800W WiFi TX-274

Sistema solar sencillo y útil para reducir tu consumo de energía, incl. WiFi



Plug and Play



800W Inversor



2x410W Panel solar



5m Cable de conexión




Alto estándar de seguridad




Sistema de red



Control de la energía a través de una aplicación



- Instalación en azotea, terraza, balcón, valla y muchas otras posibilidades
- Fácil instalación: enchufar, listo, ahorrar energía
- Datos en tiempo real y alarmas en la APP S-Miles
- Adquisición de datos de producción de energía
- Adecuado para suministrar electricidad a la red doméstica de 230V
- Potencia máxima de alimentación del inversor 800W
- Ideal para cubrir la base de carga durante el día en tu hogar
- 3 diodos de derivación para mejorar la eficiencia de la corriente
- Módulo de media célula 108 (12x9)

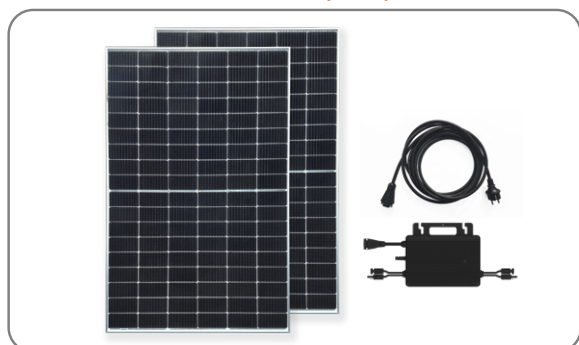

Especificaciones técnicas:

- Panel solar: Monocristalino
- Conexión de cables: MC4
- Potencia máxima: 410W
- Tensión de máxima potencia (Vmp): 31,46V
- Corriente de máxima potencia (Imp): 13,04A
- Eficiencia del módulo: 20,97%
- Tensión máxima del sistema: 1000V
- Longitud del cable: Panel1=90cm / Panel2=150cm
- Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C
- Microinversor 800W**
- Potencia nominal de salida: 800VA
- Corriente nominal de salida: 3,48A
- Tensión nominal de salida: 230V
- Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +65°C
- Transmisión: WiFi integrada
- Gama de frecuencias: 2,412 - 2,472GHz
- Potencia de transmisión radiada: máx. 18,4dBm/69,2mW

Peso / Dimensiones (total): 45kg / 172,4 x 113,4 x 8cm

Compatibilidad: Aplicación "S-Miles Installer": iOS 13.0 o superior; Android 10.0 o superior / EN, DE, FR, ES, IT, NL, CZ, PL, PO (11-2023)

Contenido del paquete: 1 microinversor fotovoltaico de 800W, 2 módulo solar de 410W, 1 cable de conexión de 5m, 1 manual de usuario

Rendimiento:

Potencia de la central eléctrica del balcón de 800 vatios

Ø Rendimiento eléctrico / año 850 kWh
Ø Rendimiento energético / día 2.33 kWh

Garantía:

Panel solar
25 años de garantía limitada de potencia pico (80% de potencia de salida)
13 años de garantía limitada del producto
Micro inversor
Garantía limitada de 12 años (144 meses)

Número de artículo: 5121

